



Modèle DAAT n°02-20-A

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

RAAT-595-BAT-1109L-BAT-E_v1

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ». Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Références réglementaires :

Articles R. 4412-97 à R4412-97-6 du code du travail.

Décret n°2017-899 du 09 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, modifiés par le décret N°2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 23/01/2020 modifiant l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Bien objet de la mission :

ESI :	1109L			
Bâtiment :	Bâtiment E			
Adresse :	56-58-60 rue de Gravigny 91380 CHILLY-MAZARIN			
Propriétaire / donneur d'ordre :	IMMOBILIERE 3F 159 rue nationale 75638 PARIS CEDEX 13			
Programme de travaux :	Voir liste des travaux au chapitre 5			
Date de commande :	02/02/2021			
Date de rapport	N° de version	Opérateurs de repérage	Rédacteur	Validation
26/03/2021	1	Julien DETOUL Certificat délivré par ICERT CPDI 5590 V002 délivré le 17/06/2020 et expirant le 16/06/2027 Ruddy MUTANTU Certificat délivré par ICERT CPDI 5576 V003 délivré le 30/06/2020 et expirant le 29/06/2027	Julien DETOUL 	Matthieu PAUVERT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	6
3.	Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :	15
4.	Réalisation du repérage	20
5.	Nature et périmètre des travaux envisagés.....	22
6.	Attestation d'assurance	23
7.	Certificat de compétences	24
8.	Rapports d'analyse.....	26

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INNAX
 Adresse : 2B rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES
 10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON
 Numéro SIRET : 439 685 421 000 75
 Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : ALLIANZ IARD
 N° de police : 48.868.533 - Valide jusqu'au : 31/12/2021

1.2. Information sur le bâtiment

Date de permis de construire ou, le cas échéant, date de construction : 1962
 Fonction principale du bâtiment : Habitations
 Autre renseignement : -

1.3. Programme et périmètre de repérage

Localisation des travaux envisagés : **Ensemble du bâtiment E**
 Délimitation de la zone concernée par la mission : **Ensemble du bâtiment E**
 Programme de repérage :

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	X
Ardoises, bardeaux bitumineux	X
Éléments associés à la toiture	X
Éléments sous toiture	X
Étanchéité de toiture terrasse	X
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	X
Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	X
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	X
Façades lourdes y compris poteaux	X
Menuiseries extérieures	X
Éléments associés aux façades	X
Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	X
Poteaux	X
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	X

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Gaines et coffres verticaux	X
Portes coupe-feu, pare-flamme, iso thermiques, frigorifiques	X
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	X
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	X
Poutres et charpentes	X
Gaines et coffres horizontaux	X
Faux plafonds	X
Suspentes et contrevents	X
Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	X
Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	X
Clapets / volets coupe-feu	X
Vide-ordures	X
Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	
Parois des équipements	
Matériels en machinerie	
Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	
Convecteurs et radiateurs électriques	
Fusibles à broche	
Canalisations électriques préfabriquées	
Coffres forts	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	X
Jardinières, bac à sable incendie	
Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	
Parois verticales et horizontales enterrées	
Conduits et fourreaux	
Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	X
Voiries	
Espaces sportifs	
Aménagements extérieurs	X

1.4. Rapports précédents

Type de rapport	Référence du rapport	Conclusion
Néant		

1.5. Historique des visites réalisées

Date de la visite	Intervenants	Objet
15/02/2021	M.DETOUL	Diagnostic initial des parties communes
01/03/2021	M.MUTANTU	Diagnostic initial des parties privatives

1.6. Désignation du laboratoire d'analyse

Nom :	ITGA	ITGA	ITGA	ITGA
Adresse :	Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie CS 66862 35768 ST GREGOIRE Cedex	15 Route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX	Parc d'affaires Espace Performance - Bât. K 35760 ST GREGOIRE Cedex	Arteparc - Bât. E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 13590 MEYREUIL
Accréditation	1-5967	1-5969	1-5970	1-1029

1.7. Obligation du donneur d'ordre

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

1.8. Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2019 représente la base du repérage.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

- ✖ En l'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules les pièces figurants sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l'objet du repérage. Il appartient au donneur d'ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d'ordre et/ou le propriétaire disposent d'un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d'ordre, les rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera l'objet d'une facturation complémentaire.
- ✖ Tout rapport lacunaire doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Ces investigations feront l'objet d'un complément de facturation.
- ✖ Notre cabinet s'engage à ne sous-traiter aucune mission.
- ✖ Notre cabinet reste à la disposition du Maître d'œuvre pendant toute la phase des travaux afin de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.

2. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Le propriétaire doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

PARTIES COMMUNES					
Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Toiture	Sortie de toiture	Chapeaux de conduit en fibrociment <i>(sur décision de l'opérateur)</i>	Bon état	3 U	
R-1	Local ordures ménagères	Conduit de vide-ordures en fibrociment <i>(Par ZPSO D/P35 et L/P35)</i>	Bon état	3 U	



PARTIES PRIVATIVES					
Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Ensemble des logements du dernier étage	Celliers	Conduit en fibrociment (partie haute du conduit) (sur décision de l'opérateur)	Bon état	6 U	
Logement 1109L-0021	Salle de bain Mur	Colle de faïence blanche (E-0021/P10)	Bon état	Environ 6 m ²	

Remarque :

(*) : A la vue des résultats sur l'ensemble du site, les enduits bitumineux des éviers d'origine contiennent de l'amiante. Certains ont pu être remplacés ponctuellement. Ils sont listés au paragraphe 2.2.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.2. Résultats détaillés par logement

Le tableau ci-après répertorie le détail des résultats logement par logement.

Il ne porte que sur les :

- Revêtements de sol / plinthes
- Enduits muraux et plafond
- Colles de faïence
- Eléments sous évier et baignoire
- Joints de vitrage et d'étanchéité

LEGENDE :

- Non démontable : Présence potentielle d'une plaque sous baignoire inaccessible sans démontage destructif du tablier et/ou déménagement des meubles de salles de bains.
- **AMIANTE** : Prélèvement avec amiante
- Pas d'amiante :
 - o Prélèvement sans amiante ou selon ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages)
 - o Absence du matériau recherché
 - o RECENT (>2000) : matériau posé après 2000 non susceptible de contenir de l'amiante.
En général en très bon état entraînant un refus de dégradation pour prélèvement de la part du locataire.
 - o NON Visité : locataire absent aux jours de visite
 - o REFUS : Refus du locataire d'accéder à son logement

Logement	VISITE	Enduits Peinture Murs	Enduits Peinture Plafonds	Colle faïence cuisine	Descriptif	Colle faïence SDB	Descriptif	Patin ou peinture sous évier	Patin sous baignoire	Plinthes	Sol 1	Locaux	Matériaux	Sol 2	Locaux	Matériaux
1109L-0001	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 15x15	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence beige 20x25	Absence d'amiante - Après analyse	Non démontable	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine- WC- SDB	Carrelage gris 10x10			
1109L-0002	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Non prélevée	Faïence grise récente	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 20x25	Absence	Présence de douche	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine- WC	Carrelage gris 10x10	Carrelage récent non prélevé	SDB	Carrelage blanc
1109L-0003	Non															
1109L-0004	Non															
1109L-0005	Non															
1109L-0006	Non															

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Logement	VISITE	Enduits Peinture Murs	Enduits Peinture Plafonds	Colle faïence cuisine	Descriptif	Colle faïence SDB	Descriptif	Patin ou peinture sous évier	Patin sous baignoire	Plinthes	Sol 1	Locaux	Matériaux	Sol 2	Locaux	Matériaux
1109L-0007	Non															
1109L-0008	Non															
1109L-0009	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 15x15	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence grise 15x20	Absence d'amiante - Après analyse	Non démontable	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine- WC- SDB	Carrelage gris 10x10			
1109L-0010	Non															
1109L-0011	Non															
1109L-0012	Non															
1109L-0013	Non															
1109L-0014	Non															
1109L-0015	Non															
1109L-0016	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence grise 15x20	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 15x15	Absence	Non démontable	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine- WC- SDB	Carrelage gris 10x10			
1109L-0017	Non															
1109L-0018	Non															
1109L-0019	Non															
1109L-0020	Non															
1109L-0021	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence grise 20x20	AMIANTE	Faïence blanche 15x15	Absence	Non démontable	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine- WC- SDB	Carrelage gris 10x10			
1109L-0022	Non															



**Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de l'Amiante Avant Travaux**



Logement	VISITE	Enduits Peinture Murs	Enduits Peinture Plafonds	Colle faïence cuisine	Descriptif	Colle faïence SDB	Descriptif	Patin ou peinture sous évier	Patin sous baignoire	Plinthes	Sol 1	Locaux	Matériaux	Sol 2	Locaux	Matériaux
1109L-0023	Non															
1109L-0024	Non															

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.3. Liste des prélèvements effectués contenant de l'amiante

PARTIES COMMUNES				
DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
Néant				

PARTIES PRIVATIVES					
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
E-0021-P10	Colle de faïence-Mur	56 rue de Gravigny	1109L-0021	Salle de bains	Amiante détecté

2.4. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Conduits de ventilations des logement en béton brut	Gaine de ventilations logements
Conduits EU / EP en métal	Logements

Marquage ou documents techniques :

Description	Localisation	Justification
-		

Information relative à un précédent rapport :

Description	Localisation

Après analyse en laboratoire :

PARTIES COMMUNES				
DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
Revêtement étanchéité + isolant type mousse	Toiture/P66	Bâtiment E - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Revêtement bitumineux pare vapeur	Toiture/P67	Bâtiment E - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Remontée d'étanchéité pax alu	Toiture/P68	Bâtiment E - Toiture-terrasse	Mur	Amiante non détecté
Colle de carrelage + peinture	E/P01	Bâtiment E - extérieur	Façade avant	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

PARTIES COMMUNES				
DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
Colle de carrelage + peinture	E/P02	Bâtiment E - extérieur	Façade arrière	Amiante non détecté
Enduit + peinture + isolant sur ITE	E/P03	Bâtiment E - extérieur	Pignon gauche	Amiante non détecté
Enduit + peinture + isolant sur ITE	E/P04	Bâtiment E - extérieur	Pignon droit	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P05	Bâtiment E - extérieur	Sous-face porche	Amiante non détecté
Joint de dilatation	E/P06	Bâtiment E - extérieur	Façade avant	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P07	Bâtiment E - entrée 60	Mur RDC	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P08	Bâtiment E - entrée 60	Plafond RDC	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P09	Bâtiment E - entrée 60	Sous-face escalier RDC	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P10	Bâtiment E - entrée 60	Mur R+2	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P11	Bâtiment E - entrée 60	Plafond r R+2	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P12	Bâtiment E - entrée 60	Sous-face escalier R+2	Amiante non détecté
Peinture	E/P13	Bâtiment E - entrée 60	Garde-corps RDC	Amiante non détecté
Enduit	E/P14	Bâtiment E - entrée 60	Mur cave	Amiante non détecté
Fibralith	E/P15	Bâtiment E - entrée 60	Plafond cave	Amiante non détecté
Calorifuge	E/P16	Bâtiment E - entrée 60	Plafond R-1	Amiante non détecté
Enduit	E/P17	Bâtiment E - entrée 60	Mur gaine technique R-1	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P18	Bâtiment E - entrée 60	Mur local OM	Amiante non détecté
Fibralith	E/P19	Bâtiment E - entrée 60	Plafond local OM	Amiante non détecté
Peinture	E/P20	Bâtiment E - entrée 60	Sol local OM	Amiante non détecté
Tampon bitumineux	E/P21	Bâtiment E - entrée 60	Trappe local OM	Amiante non détecté
Isolant type laine de verre	E/P22	Bâtiment E - entrée 60	Trappe local OM	Amiante non détecté
Joint sur conduit	E/P23	Bâtiment E - entrée 60	Conduit vide-ordure local OM	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P24	Bâtiment E - entrée 56	Mur R+1	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P25	Bâtiment E - entrée 56	Plafond R+1	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P26	Bâtiment E - entrée 56	Sous-face escalier R+1	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P27	Bâtiment E - entrée 56	Mur R+3	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P28	Bâtiment E - entrée 56	Plafond R+3	Amiante non détecté
Enduit + peinture	E/P29	Bâtiment E - entrée 56	Sous-face escalier R+3	Amiante non détecté
Peinture	E/P30	Bâtiment E - entrée 56	Garde-corps R+3	Amiante non détecté
Enduit	E/P31	Bâtiment E - entrée 56	Mur cave	Amiante non détecté
Fibralith	E/P32	Bâtiment E - entrée 56	Plafond cave	Amiante non détecté
Calorifuge	E/P33	Bâtiment E - entrée 56	Plafond R-1	Amiante non détecté
Enduit	E/P34	Bâtiment E - entrée 56	Mur gaine technique R+3	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



PARTIES PRIVATIVES					
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
E-0001-P01	Enduit + peinture-Mur	60 rue de Gravigny	1109L-0001	Cuisine	Amiante non détecté
E-0001-P02	Enduit + peinture-Cloison	60 rue de Gravigny	1109L-0001	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0001-P03	Enduit + peinture-Plafond	60 rue de Gravigny	1109L-0001	WC	Amiante non détecté
E-0001-P04	Enduit + peinture-Mur	60 rue de Gravigny	1109L-0001	Chambre 1	Amiante non détecté
E-0001-P05	Enduit + peinture-Cloison	60 rue de Gravigny	1109L-0001	Séjour	Amiante non détecté
E-0001-P06	Enduit + peinture-Plafond	60 rue de Gravigny	1109L-0001	Entrée	Amiante non détecté
E-0001-P07	Colle de faïence-Mur	60 rue de Gravigny	1109L-0001	Cuisine	Amiante non détecté
E-0001-P08	Colle de faïence-Mur	60 rue de Gravigny	1109L-0001	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0001-P09	Plaque bitumineuse-Evier	60 rue de Gravigny	1109L-0001	Cuisine	Amiante non détecté
E-0001-P10	Colle de carrelage-Sol	60 rue de Gravigny	1109L-0001	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0002-P01	Enduit + peinture-Mur	60 rue de Gravigny	1109L-0002	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0002-P02	Enduit + peinture-Cloison	60 rue de Gravigny	1109L-0002	WC	Amiante non détecté
E-0002-P03	Enduit + peinture-Plafond	60 rue de Gravigny	1109L-0002	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0002-P04	Enduit + peinture-Mur	60 rue de Gravigny	1109L-0002	Séjour	Amiante non détecté
E-0002-P05	Enduit + peinture-Cloison	60 rue de Gravigny	1109L-0002	Chambre 3	Amiante non détecté
E-0002-P06	Enduit + peinture-Plafond	60 rue de Gravigny	1109L-0002	Couloir	Amiante non détecté
E-0002-P07	Colle de faïence-Mur	60 rue de Gravigny	1109L-0002	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0002-P08	Colle de carrelage -Sol	60 rue de Gravigny	1109L-0002	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0009-P01	Enduit + peinture-Mur	58 rue de Gravigny	1109L-0009	Cuisine	Amiante non détecté
E-0009-P02	Enduit + peinture-Cloison	58 rue de Gravigny	1109L-0009	WC	Amiante non détecté
E-0009-P03	Enduit + peinture-Plafond	58 rue de Gravigny	1109L-0009	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0009-P04	Enduit + peinture-Mur	58 rue de Gravigny	1109L-0009	Chambre 1	Amiante non détecté
E-0009-P05	Enduit + peinture-Cloison	58 rue de Gravigny	1109L-0009	Séjour	Amiante non détecté
E-0009-P06	Enduit + peinture-Plafond	58 rue de Gravigny	1109L-0009	Couloir	Amiante non détecté
E-0009-P07	Colle de faïence-Mur	58 rue de Gravigny	1109L-0009	Cuisine	Amiante non détecté
E-0009-P08	Colle de faïence-Mur	58 rue de Gravigny	1109L-0009	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0009-P09	Plaque bitumineuse-Evier	58 rue de Gravigny	1109L-0009	Cuisine	Amiante non détecté
E-0009-P10	Colle de carrelage-Sol	58 rue de Gravigny	1109L-0009	Salle de bains	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

PARTIES PRIVATIVES					
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
E-0016-P01	Enduit + peinture-Mur	58 rue de Gravigny	1109L-0016	Cuisine	Amiante non détecté
E-0016-P02	Enduit + peinture-Cloison	58 rue de Gravigny	1109L-0016	WC	Amiante non détecté
E-0016-P03	Enduit + peinture-Plafond	58 rue de Gravigny	1109L-0016	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0016-P04	Enduit + peinture-Mur	58 rue de Gravigny	1109L-0016	Chambre 1	Amiante non détecté
E-0016-P05	Enduit + peinture-Cloison	58 rue de Gravigny	1109L-0016	Chambre 3	Amiante non détecté
E-0016-P06	Enduit + peinture-Plafond	58 rue de Gravigny	1109L-0016	Couloir	Amiante non détecté
E-0016-P07	Colle de faïence-Mur	58 rue de Gravigny	1109L-0016	Cuisine	Amiante non détecté
E-0016-P08	Colle de faïence-Mur	58 rue de Gravigny	1109L-0016	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0016-P09	Colle de carrelage-Sol	58 rue de Gravigny	1109L-0016	Cuisine	Amiante non détecté
E-0021-P01	Enduit + peinture-Mur	56 rue de Gravigny	1109L-0021	Cuisine	Amiante non détecté
E-0021-P02	Enduit + peinture-Cloison	56 rue de Gravigny	1109L-0021	WC	Amiante non détecté
E-0021-P03	Enduit + peinture-Plafond	56 rue de Gravigny	1109L-0021	Salle de bains	Amiante non détecté
E-0021-P04	Enduit + peinture-Mur	56 rue de Gravigny	1109L-0021	Séjour	Amiante non détecté
E-0021-P05	Enduit + peinture-Cloison	56 rue de Gravigny	1109L-0021	Séjour	Amiante non détecté
E-0021-P06	Enduit + peinture-Plafond	56 rue de Gravigny	1109L-0021	Couloir	Amiante non détecté
E-0021-P07	Enduit + peinture-Mur	56 rue de Gravigny	1109L-0021	Balcon	Amiante non détecté
E-0021-P08	Enduit + peinture-Plafond	56 rue de Gravigny	1109L-0021	Balcon	Amiante non détecté
E-0021-P09	Colle de faïence-Mur	56 rue de Gravigny	1109L-0021	Cuisine	Amiante non détecté
E-0021-P11	Revêtement de sol souple en lé + colle-Sol	56 rue de Gravigny	1109L-0021	Salle de bains	Amiante non détecté

2.5. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement	Photographie
Plaques sous baignoire	Salle de bains : baignoire des logements cités au 2.2	Non accessible sans démontage des tabliers de baignoire (non démontable)	-

2.6. Obligations réglementaires

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



3. Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :





Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté


INNAX
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

Cartographie : 02


Niveau : *Rez de chaussée*
Bâtiment E

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

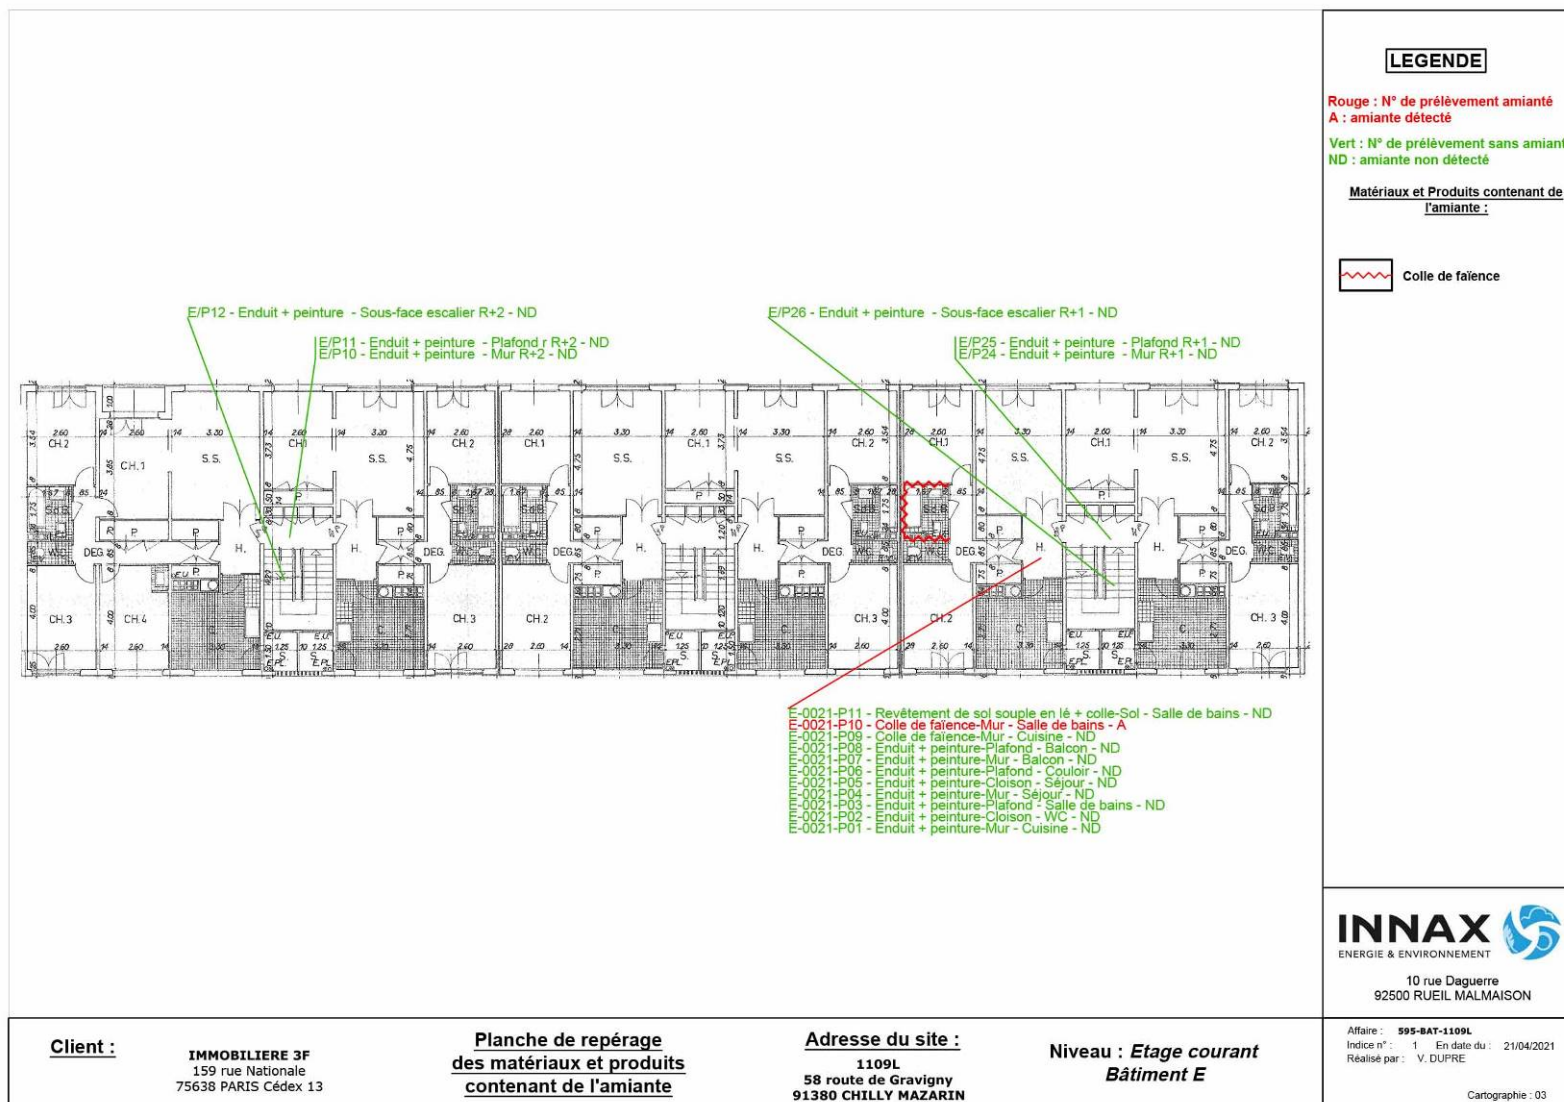


Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

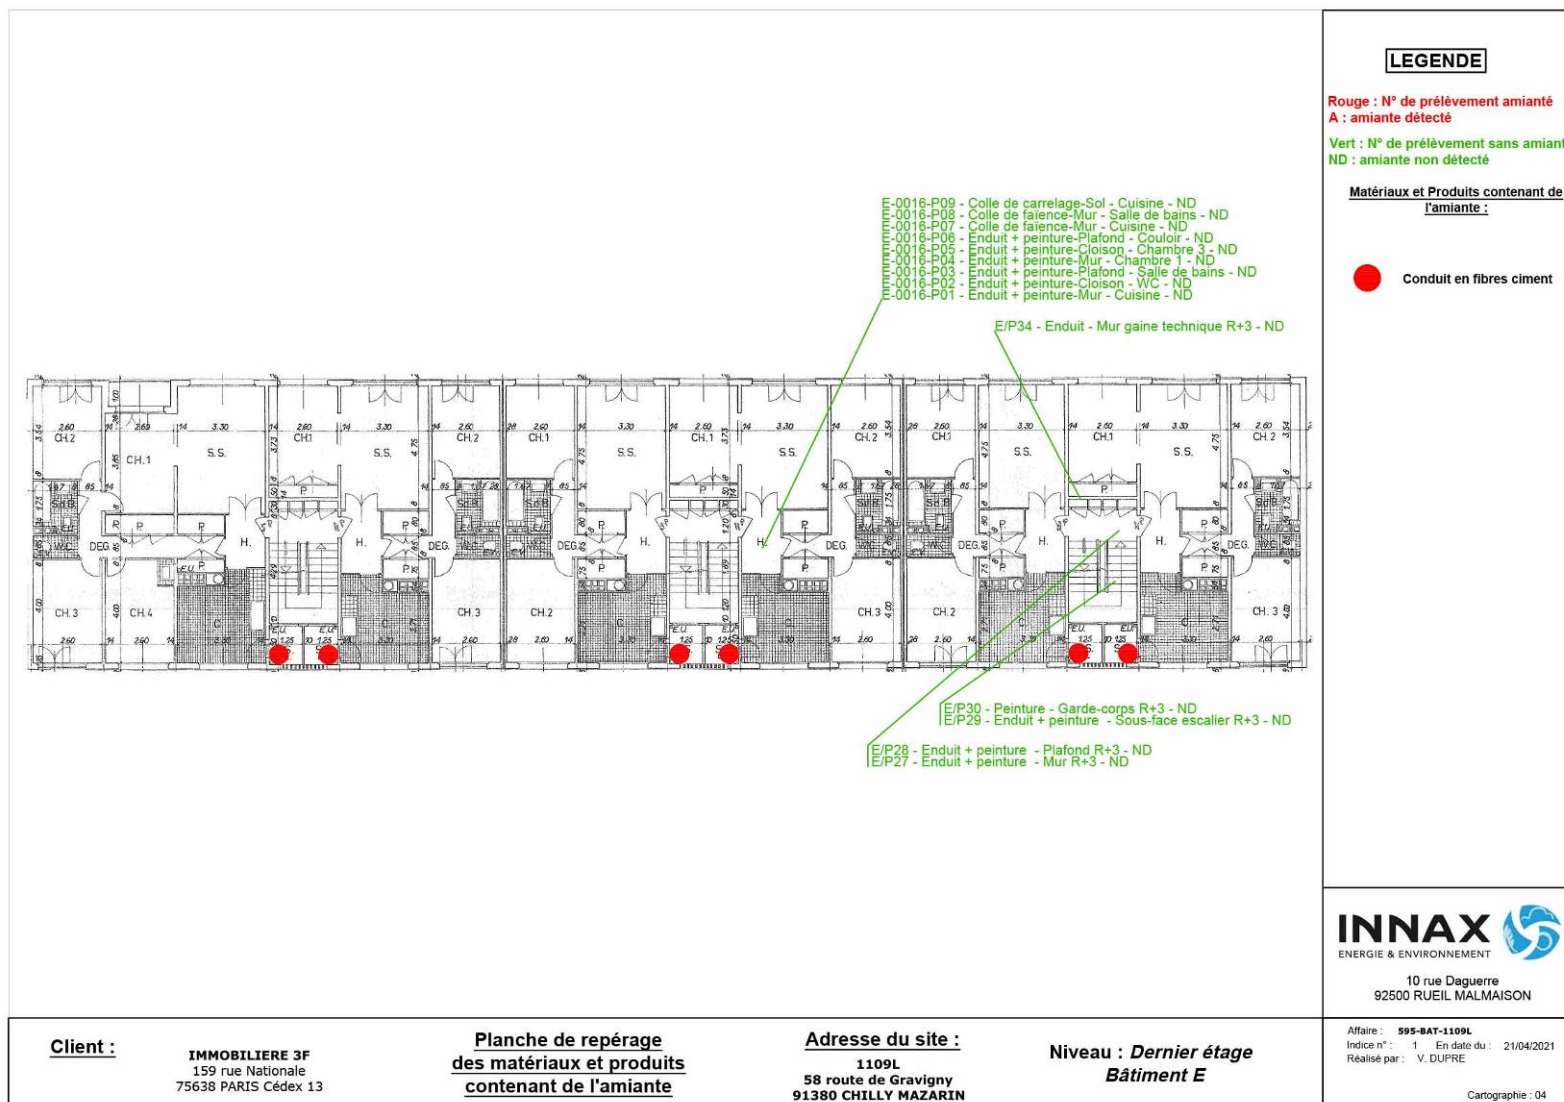

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

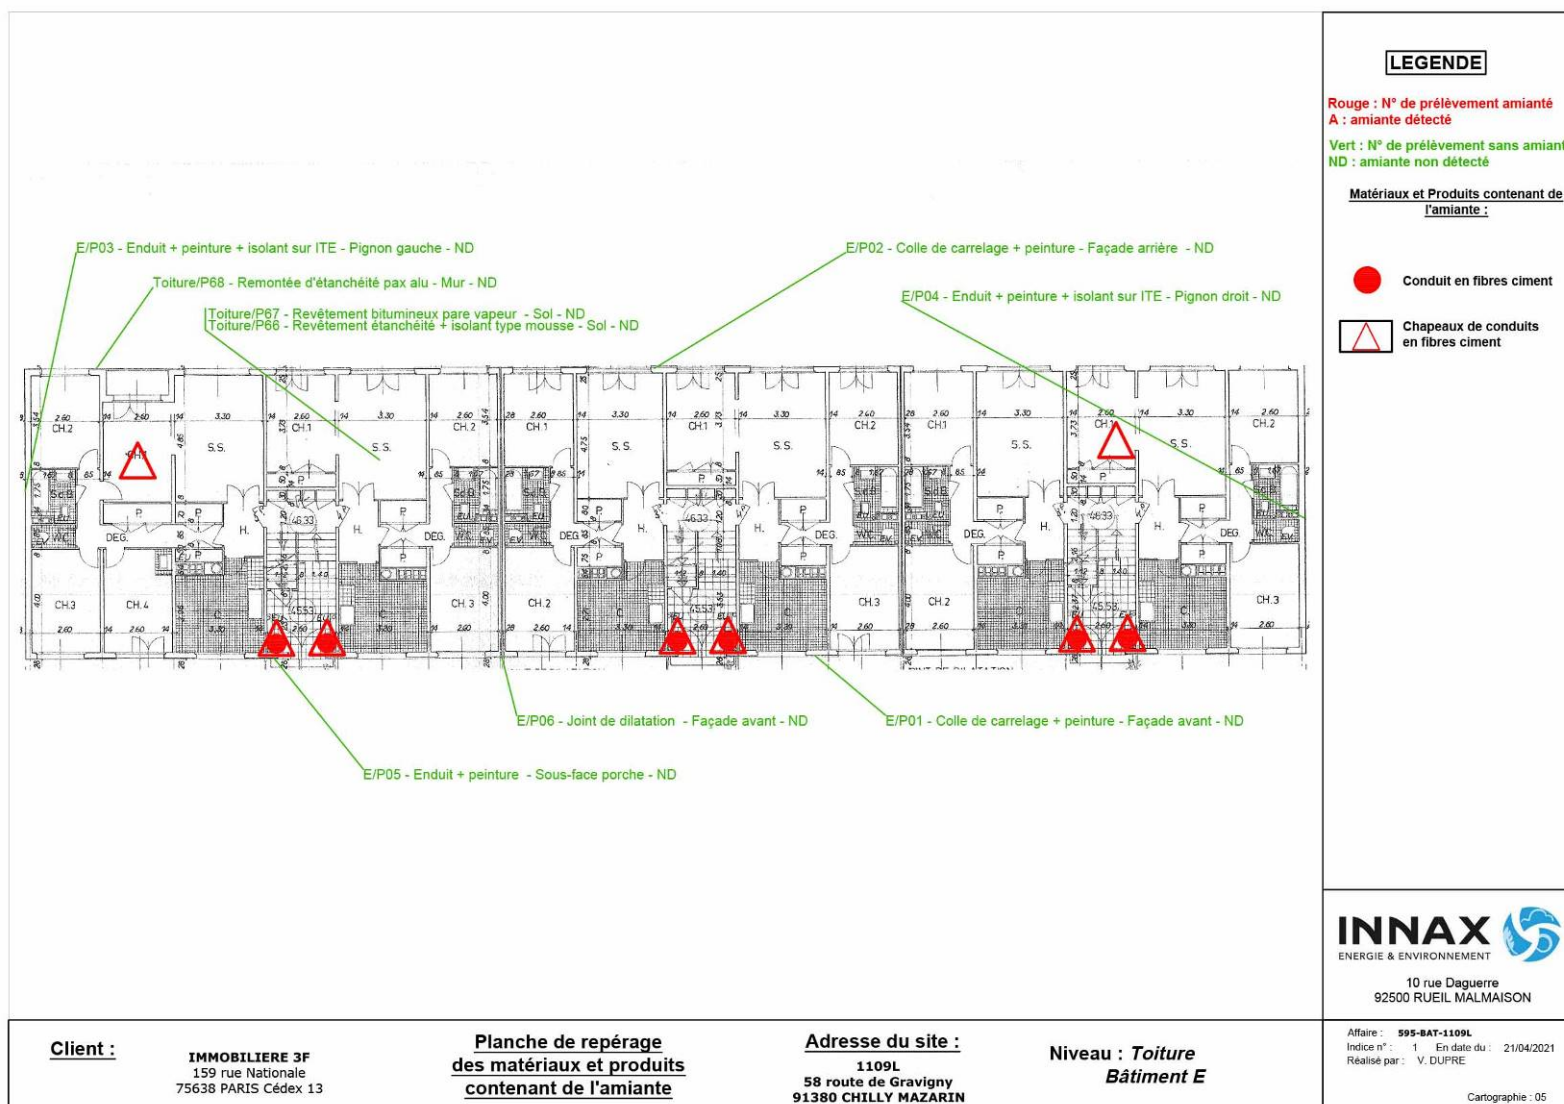

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4. Réalisation du repérage

4.1. Conditions d'interventions

Plans remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :	AUCUN	
	PLANS DETAILLES	X
	CROQUIS	
<i>Nota : En l'absence de plans, Innax ne pourra être tenu responsable de la non visite de locaux non visible (locaux orphelins, murés etc...)</i>		
Conditions d'intervention :	Locaux inoccupés	
	Mobilier toujours en place.	X
	Locaux occupés	X
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :	Locataires	

4.2. Liste des pièces visitées

- Parties communes
- Toitures terrasses
- Extérieur
- Logements :

Logt : 0001 60 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0002 60 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0009 58 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0016 58 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0021 56 RUE DE GRAVIGNY

4.3. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

- Logements :

Logt : 0003 60 RUE DE GRAVIGNY	Logt : 0014 58 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0004 60 RUE DE GRAVIGNY	Logt : 0015 58 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0005 60 RUE DE GRAVIGNY	Logt : 0017 56 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0006 60 RUE DE GRAVIGNY	Logt : 0018 56 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0007 60 RUE DE GRAVIGNY	Logt : 0019 56 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0008 60 RUE DE GRAVIGNY	Logt : 0020 56 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0010 58 RUE DE GRAVIGNY	Logt : 0022 56 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0011 58 RUE DE GRAVIGNY	Logt : 0023 56 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0012 58 RUE DE GRAVIGNY	Logt : 0024 56 RUE DE GRAVIGNY
Logt : 0013 58 RUE DE GRAVIGNY	



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4.4. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 :

- Les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- Pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - Les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - Les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- Pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

5. Nature et périmètre des travaux envisagés

- Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :

Bon de commande		3F ^{AL}		Ile-de-France	
REPÉRAGES AMIANTE-PLOMB		Groupe ActionLogement			
Réf. Marché : REPERAGES AMINANTE / PLOMB IDF					
Destinataire :		Nom :		Adresse mail :	
INNAX				innax-amiante-3f@innax.fr	
N° opération :		Date :			
38430 - 1109L		02/02/2021			
N° engagement :		Nature de dépense (code) :			
		231FP			
DEMANDEUR et DESTINATAIRE DU RAPPORT - Responsable de l'opération :					
Direction/Service ou Agence		ARNE			
NOM Prénom		Patrick LEHUEDE			
Tél / Portable		0660303260		Email : patrick.lehuede@groupe3f.fr	
ADRESSE DU SITE : (Commande multi-sites : joindre un listing détaillé des adresses concernées)					
N° ESI		1109L			
N° et Voie		58 route de Gravigny			
Code postal		91 380		Ville : CHILLY MAZARIN	
CONTACT 3F POUR PRISE RDV : (Commande multi-sites : joindre un listing détaillé des contacts par site)					
En qualité de :		Gardien			
NOM Prénom		M Jean-Yves JEROME			
Tél / Portable		06-64-55-08-38		Email : jean-yves.jerome@groupe3f.fr	
Intervention de préférence tôt le matin ?		☐ (à renseigner avec OUI ou NON)			
Compléments d'informations (ex : étage, n° cages d'escaliers, horaires de prise de RDV, autre personne à contacter, ...) :					
AUTRE(S) DESTINATAIRE(S) DU RAPPORT :					
Email		virginie.fraget@groupe3f.fr			
Email					
Email					
PROGRAMME DE TRAVAUX (le cas échéant) :					
Le Pilote du Prestataire se rapprochera systématiquement du DEMANDEUR pour comprendre en détail le programme de travaux.					
Isolation par l'extérieur des façades, surisolation des pignons. Fermeture des séchoirs (dépose des éléments béton, mise en place d'une nouvelle menuiserie), ravalement des boîtes et de la chaufferie. Peinture de sol des balcons. Remplacement des garde-corps des balcons. Etanchéité des toitures terrasses (bâtiments, chaufferie et boîtes), création d'un désenfumage dans chaque cage d'escalier (sclage béton et création d'une trémie). Réfection complète des halls traversants, rénovation pour les autres, carrelage, éclairage, peintures, remplacement des BAL. Mise en place d'une résine sur sol du hall au niveau sous-sol. Remplacement des portes de gaines techniques. Halls, paliers et cages d'escalier : peintures, éclairage, habillage des mains courantes, réaménagement des locaux OM (démolition, reconstruction), remplacement des portes de caves (accès et portes individuelles), flocage des planchers hauts d sous sols, dallage (partiel), dépose ou obturation des pelles VO, dépose des réceptacle et obturation des trémies. Dans les logements : Portes piéces, rénovation des pièces humides (sanitaires, faïences, peintures et sols thermoplastiques), mise aux normes de l'électricité, remplacement partiel des chutes dans les logements					
INTITULÉ DE FACTURATION :		Réf. à indiquer sur la facture :		Signature :	
Immobilier 3F		N° engagement :			
ARNE					
Patrick LEHUEDE					
TSA 11357					
75621 PARIS CEDEX 13					
				 Immobilier 3F ^{AL} Groupe ActionLogement 201 rue Nationale - 75001 Paris Cedex 13 Tel. : 01 42 77 15 15	

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

6. Attestation d'assurance

ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services

Allianz IARD, dont le siège social est situé, 1 cours Michelet - CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que :

INNAX FRANCE
16 RUE JACQUES DAGUERRE
92500 RUEIL MALMAISON

est titulaire d'un contrat d'assurance Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 48868533 et qui a pris effet le 1er juillet 2012.

Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

- Risques d'exposition au plomb, repérage d'amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Etat parasitaire,
- Installation intérieure d'électricité, installation intérieure de gaz,
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performances énergétiques,
- Loi Carrez, état des lieux,
- Repérage d'amiante avant travaux ou démolition,
- Diagnostic accessibilité handicapés,
- Présence de termites,
- Diagnostic d'assainissement collectif,
- Diagnostic pollution des sols,
- Recherche de métaux lourds,
- Gestion des déchets, maîtrise d'œuvre dans le cadre du désamiantage et de la démolition,
- Prélèvement d'air,
- Maîtrise d'œuvre curage déblaiement,
- Contrôle visuel après travaux de retrait d'amiante (norme NF X 46-021, article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique).

Les garanties du contrat s'exercent tant pour le compte de l'assuré principal dénommé ci-dessus que pour les(s) assuré(s) additionnel(s) au titre de ce contrat pour les activités identiques et spécifiques.

Les montants de garanties accordées s'entendent pour l'ensemble des Assurés.

INNAX MESURE ET CONTRÔLE

- activité de mesure d'empoussièrement.

La présente attestation est valable du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Le présent document, établi par Allianz IARD, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Établi à Paris la Défense, le 31/12/2020

Pour Allianz

Direction Souscription & Gestion Client

16 RUE JACQUES DAGUERRE

92500 RUEIL MALMAISON

HOARAU LAETITIA

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991 367 200€
S42 110 291 RCS Nanterre
N° TVA 8076 542 110 291

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Assurance d'Énergie
Référence SATILRG2C
Page 1 de 3 - Version N° 48868533

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr

TABLEAU DES GARANTIES

RESPONSABILITÉ CIVILE « EXPLOITATION »	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
• Dommages résultant d'un acte attentatoire à l'environnement (hors dommages à vos intérêts, vols et dévalises)	OC1	6 000 000 EUR par sinistre
- Tous dommages confondus	OC1	6 000 000 EUR par sinistre
- sans pouvoir dispenser, pour les dommages ci-après, sans ces objets	OC1	800 000 EUR par sinistre
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	OC1	15 700 EUR par sinistre
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	OC1	300 000 EUR par sinistre
• Dommages résultant d'un acte attentatoire à l'environnement occasionnelle (hors dommages à vos intérêts, vols et dévalises)	OC1	300 000 EUR par sinistre d'assurance
• Dommages à vos intérêts	OC1	300 000 EUR par sinistre d'assurance
• Dommages à vos intérêts	OC1	1 000 000 EUR par sinistre d'assurance
• Dommages corporels et matériels accessoires	OC1	1 000 000 EUR par sinistre d'assurance
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
- Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	OC1	3 000 000 EUR par sinistre d'assurance
- Dommages matériels et immatériels consécutifs	OC1	300 000 EUR par sinistre d'assurance et par sinistre
- Dommages matériels et immatériels consécutifs aux biens (objets et documents) remis en vue de la réalisation d'une prestation	OC1	50 000 EUR par sinistre
DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A ACCIDENT	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
Frais et honoraires avoués, pris en charge quel que soit le nombre de victimes	OC1	50 000 EUR par sinistre d'assurance

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Assurance d'Énergie
Référence SATILRG2C
Page 2 de 3 - Version N° 48868533

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr


Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991 367 200€
S42 110 291 RCS Nanterre
N° TVA 8076 542 110 291

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Assurance d'Énergie
Référence SATILRG2C
Page 2 de 3 - Version N° 48868533

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

7. Certificat de compétences



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5590 Version 002

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DETOUL Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/06/2020 - Date d'expiration : 16/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/06/2020 - Date d'expiration : 16/06/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 24/10/2018 - Date d'expiration : 23/10/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 24/10/2018 - Date d'expiration : 23/10/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/08/2018 - Date d'expiration : 20/08/2023
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 27/09/2018 - Date d'expiration : 26/09/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 18/06/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2018 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
DE PERSONNES WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ENERGIE & ENVIRONNEMENT



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5576

Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MUTANTU Ruddy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 30/06/2020 - Date d'expiration : 29/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 30/06/2020 - Date d'expiration : 29/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 22/10/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 22/04/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 16/07/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/07/2020 - Date d'expiration : 12/03/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 10/09/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 17/07/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'exposition par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4 452
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14



**Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de l'Amiante Avant Travaux**

8. Rapports d'analyse

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12702 EN DATE DU 24/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-12702 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-BATIMENT E
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-21546 Réf échantillon client : P01 - Colle de carrelage + peinture - Bâtiment E Description ITGA : Peinture / Matériau gris / Carrelage Façade avant				
Peinture non séparable + matériau gris non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-21547 Réf échantillon client : P02 - Colle de carrelage + peinture - Bâtiment E Description ITGA : Peinture / Carrelage en vrac / Colle grise Façade arrière				
Peinture non séparable + carrelage en vrac + colle grise	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-21548 Réf échantillon client : P03 - Enduit + peinture + isolant sur ITE - Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac Bâtiment E Pignon gauche				
Peinture non séparable + enduit blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-21549 Réf échantillon client : P04 - Enduit + peinture + isolant sur ITE - Description ITGA : Peinture / Enduit blanc avec couche en toile / Bâtiment E Pignon droit Polystyrène blanc				
Peinture non séparable + enduit blanc avec couche en toile non séparable + polystyrène blanc non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12702 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21550		
Réf échantillon client : P05 - Enduit + peinture - Bâtiment E Sous-face porche		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21551		
Réf échantillon client : P06 - Joint de dilatation - Bâtiment E Façade avant		Description ITGA : Bois sous forme de fibres en vrac		
Bois sous forme de fibres en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21552		
Réf échantillon client : P07 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 60 Mur RDC		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac		
Peinture non séparable + enduit beige en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21553		
Réf échantillon client : P08 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 60 Plafond RDC		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21554		
Réf échantillon client : P09 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 60 Sous-face escalier RDC		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21555		
Réf échantillon client : P10 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 60 Mur R+2		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac		
Peinture non séparable + enduit beige en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21556		
Réf échantillon client : P11 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 60 Plafond R+2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21557		
Réf échantillon client : P12 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 60 Sous-face escalier R+2		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21558		
Réf échantillon client : P13 - Peinture - Bâtiment E - entrée 60 Garde-corps RDC		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21559		
Réf échantillon client : P14 - Enduit - Bâtiment E - entrée 60 Mur cave		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
Peinture non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12702 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-21560			
Réf échantillon client : P15 - Fibralth - Bâtiment E - entrée 60 Plafond cave	Description ITGA : Bois en lamelles avec liant en vrac			
Bois en lamelles avec liant en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-21561			
Réf échantillon client : P16 - Calorifuge - Bâtiment E - entrée 60 Plafond R-1	Description ITGA : Toile blanche enduite / Matériau fibreux jaune avec poussières			
Toile blanche enduite non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-21562			
Réf échantillon client : P17 - Enduit - Bâtiment E - entrée 60 Mur gainé technique R-1	Description ITGA : Enduit gris en vrac			
Enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-21563			
Réf échantillon client : P18 - Enduit + peinture - Bâtiment E entrée 60 Mur local OM	Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-21564			
Réf échantillon client : P19 - Fibralth - Bâtiment E - entrée 60 Plafond local OM	Description ITGA : Bois en lamelles avec liant en vrac			
Bois en lamelles avec liant en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-21565			
Réf échantillon client : P20 - Peinture - Bâtiment E - entrée 60 Sol local OM	Description ITGA : Peintures multiples en vrac			
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-21566			
Réf échantillon client : P21 - Tampon bitumineux - Bâtiment E - entrée 60 Trappe local OM	Description ITGA : Tampon bitumineux noir			
Tampon bitumineux noir	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-21567			
Réf échantillon client : P22 - Isolant type laine de verre - Bâtiment E - entrée 60 Trappe local OM	Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières			
Matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-21568			
Réf échantillon client : P23 - Joint sur conduit - Bâtiment E - entrée 60 Conduit vide-ordure local OM	Description ITGA : Matériau souple noir			
Matériau souple noir	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-21569			
Réf échantillon client : P24 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 56 Mur R+1	Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac			
Peinture non séparable + enduit beige en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12702 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21570		
Réf échantillon client : P25 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 56 Plafond R+1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21571		
Réf échantillon client : P26 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 56 Sous-face escalier R+1		Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21572		
Réf échantillon client : P27 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 56 Mur R+3		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac		
Peinture non séparable + enduit beige en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21573		
Réf échantillon client : P28 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 56 Plafond R+3		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21574		
Réf échantillon client : P29 - Enduit + peinture - Bâtiment E - entrée 56 Sous-face escalier R+3		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21575		
Réf échantillon client : P30 - Peinture - Bâtiment E - entrée 56 Garde-corps R+3		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21747		
Réf échantillon client : P31 - Enduit - Bâtiment E - entrée 56 Mur cave		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21754		
Réf échantillon client : P32 - Fibralith - Bâtiment E - entrée 56 Plafond cave		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant en vrac		
Bois en lamelles avec liant en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21758		
Réf échantillon client : P33 - Calorifuge - Bâtiment E - entrée 56 Plafond R-1		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-21759		
Réf échantillon client : P34 - Enduit - Bâtiment E - entrée 56 Mur gainé technique R+3		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
Peinture non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12702 EN DATE DU **24/02/2021**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Sabiré CIFCI - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16231 EN DATE DU 09/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16231 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-E-0001
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-E-0001	Réf échantillon ITGA : IT072103-8773			
Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0001	Réf échantillon ITGA : IT072103-8774			
Réf échantillon client : P02 - Salle de bains, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0001	Réf échantillon ITGA : IT072103-8775			
Réf échantillon client : P03 - WC, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0001	Réf échantillon ITGA : IT072103-8776			
Réf échantillon client : P04 - Chambre 1, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac			
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16231 EN DATE DU 09/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-E-0001		Réf échantillon ITGA : IT072103-8777		
Réf échantillon client : P05 - Séjour, Cloisons - Enduit + peinture		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac		
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0001		Réf échantillon ITGA : IT072103-8778		
Réf échantillon client : P06 - Entrée, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0001		Réf échantillon ITGA : IT072103-8779		
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 15x15)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Peinture + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-E-0001		Réf échantillon ITGA : IT072103-8780		
Réf échantillon client : P08 - Salle de bains, Murs - Colle de faïence (colle de faïence beige 20x25)		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris en faible quantité		
Peintures multiples + colle beige + couche plâtreuse blanche + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-E-0001		Réf échantillon ITGA : IT072103-8781		
Réf échantillon client : P09 - Cuisine, Evier, Sous-face évier - Plaque bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple		
Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (2)	2	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0001		Réf échantillon ITGA : IT072103-8782		
Réf échantillon client : P10 - Salle de bains, Sol - Colle de carrelage (colle de carrelage gris 5x5)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac avec poussières / Matériau blanc en faible quantité en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac avec poussières + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16232 EN DATE DU 09/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16232 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-E-0002
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-E-0002 Réf échantillon ITGA : IT072103-7899				
Réf échantillon client : P01 - Salle de bains, Murs - Enduit + peinture Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0002 Réf échantillon ITGA : IT072103-7900				
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloisons - Enduit + peinture Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac				
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0002 Réf échantillon ITGA : IT072103-7901				
Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0002 Réf échantillon ITGA : IT072103-7902				
Réf échantillon client : P04 - Séjour, Murs - Enduit + peinture Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit beige en vrac hétérogène				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit beige en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16232 EN DATE DU 09/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-E-0002		Réf échantillon ITGA : IT072103-7903		
Réf échantillon client : P05 - Chambre 3, Cloisons - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0002		Réf échantillon ITGA : IT072103-7905		
Réf échantillon client : P06 - Couloir, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène		
▸ Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0002		Réf échantillon ITGA : IT072103-7906		
Réf échantillon client : P07 - Salle de bains, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 20×25)		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige en faible quantité en vrac		
▸ Peintures multiples + colle beige en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-E-0002		Réf échantillon ITGA : IT072103-7908		
Réf échantillon client : P08 - Salle de bains, Sol - Colle de carrelage (colle de carrelage gris 5×5)		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris en vrac / Colle grise		
Carrelage	---			Non analysé
▸ Joint cassant gris en vrac + colle grise	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16297 EN DATE DU 12/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16297 Réf. Commande Client : RMU/1109L-E-0009
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L	Réf échantillon ITGA : IT072103-15359			
Réf échantillon client : P01 - Enduit + peinture - Cuisine, Murs	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	12/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L	Réf échantillon ITGA : IT072103-15360			
Réf échantillon client : P02 - Enduit + peinture - WC, Cloisons	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	12/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L	Réf échantillon ITGA : IT072103-15361			
Réf échantillon client : P03 - Enduit + peinture - Salle de bains, Plafond	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	12/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L	Réf échantillon ITGA : IT072103-15362			
Réf échantillon client : P04 - Enduit + peinture - Chambre 1, Murs	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	12/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L	Réf échantillon ITGA : IT072103-15363			
Réf échantillon client : P05 - Enduit + peinture - Séjour, Cloisons	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	12/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16297 EN DATE DU 12/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L		Réf échantillon ITGA : IT072103-15364		
Réf échantillon client : P06 - Enduit + peinture - Couloir, Plafond		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	12/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L		Réf échantillon ITGA : IT072103-15365		
Réf échantillon client : P07 - Colle de faïence - Cuisine, Murs		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Peinture		
Carrelage	---			Non analysé
Colle beige en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L		Réf échantillon ITGA : IT072103-15366		
Réf échantillon client : P08 - Colle de faïence - Salle de bains, Murs		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Peinture		
Carrelage	---			Non analysé
Colle blanche + peinture non séparable	META (1)	1	12/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L		Réf échantillon ITGA : IT072103-15367		
Réf échantillon client : P09 - Plaque bitumineuse - Cuisine, Evier, Sous-face évier		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	12/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L		Réf échantillon ITGA : IT072103-15368		
Réf échantillon client : P10 - Colle de carrelage - Salle de bains, Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise	META (1)	1	12/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16233 EN DATE DU 09/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16233 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-E-0016
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-E-0016 Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT072103-7889 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0016 Réf échantillon client : P02 - WC, Cloisons - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT072103-7890 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0016 Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT072103-7891 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0016 Réf échantillon client : P04 - Chambre 1, Murs - Enduit + peinture	Réf échantillon ITGA : IT072103-7892 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	09/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16233 EN DATE DU 09/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-E-0016		Réf échantillon ITGA : IT072103-7893		
Réf échantillon client : P05 - Chambre 3, Cloisons - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0016		Réf échantillon ITGA : IT072103-7894		
Réf échantillon client : P06 - Couloir, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0016		Réf échantillon ITGA : IT072103-7895		
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Murs - Colle de faïence (colle de faïence grise 15x20)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche		
Peinture non séparable + colle blanche	META (1)	1	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-E-0016		Réf échantillon ITGA : IT072103-7896		
Réf échantillon client : P08 - Salle de bains, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 15x15)		Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle beige		
Carrelage	---			Non analysé
Peinture non séparable + colle beige	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0016		Réf échantillon ITGA : IT072103-7897		
Réf échantillon client : P09 - Cuisine, Sol - Colle de carrelage (colle de carrelage 5x5)		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac		
Carrelage	---			Non analysé
Colle grise en vrac	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16225 EN DATE DU 09/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16225 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-E-0021
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-E-0021	Réf échantillon ITGA : IT072103-8835			
Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0021	Réf échantillon ITGA : IT072103-8836			
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0021	Réf échantillon ITGA : IT072103-8837			
Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	3	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0021	Réf échantillon ITGA : IT072103-8838			
Réf échantillon client : P04 - Séjour, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0021	Réf échantillon ITGA : IT072103-8839			
Réf échantillon client : P05 - Séjour, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▶ Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16225 EN DATE DU 09/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-E-0021		Réf échantillon ITGA : IT072103-8840		
Réf échantillon client : P06 - Couloir, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0021		Réf échantillon ITGA : IT072103-8841		
Réf échantillon client : P07 - Balcon, Murs - Enduit + peinture		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0021		Réf échantillon ITGA : IT072103-8842		
Réf échantillon client : P08 - Balcon, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-E-0021		Réf échantillon ITGA : IT072103-8843		
Réf échantillon client : P09 - Cuisine, Murs - Colle de faïence (colle de faïence grise 20x20)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige en faible quantité		
Peinture non séparable + colle beige en faible quantité	META (1)	1	08/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-E-0021		Réf échantillon ITGA : IT072103-8844		
Réf échantillon client : P10 - Salle de bains, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 15x15)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Peinture non séparable + colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	2	09/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Trémolite
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-E-0021		Réf échantillon ITGA : IT072103-8845		
Réf échantillon client : P11 - Salle de bains, Sol - Revêtement de sol souple en lé + colle (revêtement de sol souple marron 50x50, colle, colle de carrelage grise 5x5, ragréage)		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune en faible quantité / Carrelage / Peinture en faible quantité / Colle grise en vrac		
Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle grise en vrac	META (1)	2	09/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-13066 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-TOITURES-TERRASS ES
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P01 - Revêtement étanchéité - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42277 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P02 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42278 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau mousse beige
Matériau bitumineux noir + matériau mousse beige	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P03 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42279 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P04 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Mur				Réf échantillon ITGA : IT072102-42280 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P05 - Revêtement étanchéité - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42281 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42282			
Réf échantillon client : P06 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42283			
Réf échantillon client : P07 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42284			
Réf échantillon client : P08 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42285			
Réf échantillon client : P09 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42286			
Réf échantillon client : P10 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42287			
Réf échantillon client : P11 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42288			
Réf échantillon client : P12 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42289			
Réf échantillon client : P13 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Couche marron			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42290			
Réf échantillon client : P14 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42291			
Réf échantillon client : P15 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42292			
Réf échantillon client : P16 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42293			
Réf échantillon client : P17 - Revêtement étanchéité - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42294			
Réf échantillon client : P18 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42295			
Réf échantillon client : P19 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42296			
Réf échantillon client : P20 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42297			
Réf échantillon client : P21 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42298			
Réf échantillon client : P22 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42299			
Réf échantillon client : P23 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières			
Matériau bitumineux noir avec poussières	META (2)	3	25/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42300			
Réf échantillon client : P24 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42301			
Réf échantillon client : P25 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42302			
Réf échantillon client : P26 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42303			
Réf échantillon client : P27 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42304			
Réf échantillon client : P28 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42305			
Réf échantillon client : P29 - Revêtement étanchéité - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42306			
Réf échantillon client : P30 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42307			
Réf échantillon client : P31 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium			
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42308			
Réf échantillon client : P32 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42309			
Réf échantillon client : P33 - Revêtement étanchéité - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42310			
Réf échantillon client : P34 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
▶ Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42311			
Réf échantillon client : P35 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche cartonnée			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche cartonnée	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42312			
Réf échantillon client : P36 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42313			
Réf échantillon client : P37 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche grise			
▶ Matériau bitumineux noir + couche grise non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42314			
Réf échantillon client : P38 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige avec couche cartonnée et poussières			
▶ Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige avec couche cartonnée et poussières	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42315			
Réf échantillon client : P39 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42316			
Réf échantillon client : P40 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42317			
Réf échantillon client : P41 - Revêtement bitumineux - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons			
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42318			
Réf échantillon client : P42 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42319	
Réf échantillon client : P43 - Revêtement bitumineux - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42320	
Réf échantillon client : P44 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium	
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42321	
Réf échantillon client : P45 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron	
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42322	
Réf échantillon client : P46 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige	
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42323	
Réf échantillon client : P47 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42324	
Réf échantillon client : P48 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Mur			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42325	
Réf échantillon client : P49 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Couche grise / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières / Matériau mousse beige	
Couche grise + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42326	
Réf échantillon client : P50 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-13067 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-TOITURES-TERRASS ES
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P51 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol			Réf échantillon ITGA : IT072102-42739 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P52 - Revêtement d'étanchéité - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol			Réf échantillon ITGA : IT072102-42740 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron en faible quantité	
Matériau bitumineux noir + couche marron en faible quantité non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P53 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol			Réf échantillon ITGA : IT072102-42741 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige / Carton	
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige + carton	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P54 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol			Réf échantillon ITGA : IT072102-42742 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42743			
Réf échantillon client : P55 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42744			
Réf échantillon client : P56 - Revêtement d'étanchéité - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42745			
Réf échantillon client : P57 - Revêtement d'étanchéité - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42746			
Réf échantillon client : P58 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42747			
Réf échantillon client : P59 - Revêtement d'étanchéité - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42748			
Réf échantillon client : P60 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Carton bitumé beige en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Carton bitumé beige en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42749			
Réf échantillon client : P61 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42750			
Réf échantillon client : P62 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42751			
Réf échantillon client : P63 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Couche beige en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Couche beige en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42752		
Réf échantillon client : P64 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42753		
Réf échantillon client : P65 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile / Couche grise en faible quantité		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile + couche grise en faible quantité non séparable	META (2)	4	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42754		
Réf échantillon client : P66 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42755		
Réf échantillon client : P67 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium / Peinture		
Matériau bitumineux noir avec aluminium + peinture	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42756		
Réf échantillon client : P68 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42757		
Réf échantillon client : P69 - Revêtement étanchéité + couche isolant - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige / Carton bitumé		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige + carton bitumé	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42758		
Réf échantillon client : P70 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Couche marron en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse / Matériau mousse beige en faible quantité / Peinture		
Couche marron en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse + matériau mousse beige en faible quantité + peinture	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42759		
Réf échantillon client : P71 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42760			
Réf échantillon client : P72 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42761			
Réf échantillon client : P73 - Revêtement bitumineux - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42762			
Réf échantillon client : P74 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42763			
Réf échantillon client : P75 - Revêtement bitumineux - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42764			
Réf échantillon client : P76 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste

