



Modèle DAAT n°02-20-A

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

RAAT-595-BAT-1109L-BAT-J_v1

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ». Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Références réglementaires :

Articles R. 4412-97 à R4412-97-6 du code du travail.

Décret n°2017-899 du 09 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, modifiés par le décret N°2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 23/01/2020 modifiant l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Bien objet de la mission :

ESI :	1109L			
Bâtiment :	Bâtiment J			
Adresse :	2-4 rue Courbet 91380 CHILLY-MAZARIN			
Propriétaire / donneur d'ordre :	IMMOBILIERE 3F 159 rue nationale 75638 PARIS CEDEX 13			
Programme de travaux :	Voir liste des travaux au chapitre 5			
Date de commande :	02/02/2021			
Date de rapport	N° de version	Opérateurs de repérage	Rédacteur	Validation
26/03/2021	1	Julien DETOUL Certificat délivré par ICERT CPDI 5590 V002 délivré le 17/06/2020 et expirant le 16/06/2027 Ruddy MUTANTU Certificat délivré par ICERT CPDI 5576 V003 délivré le 30/06/2020 et expirant le 29/06/2027	Julien DETOUL 	Matthieu PAUVERT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	6
3.	Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :	15
4.	Réalisation du repérage	20
5.	Nature et périmètre des travaux envisagés.....	22
6.	Attestation d'assurance	23
7.	Certificat de compétences	24
8.	Rapports d'analyse.....	26

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INNAX
 Adresse : 2B rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES
 10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON
 Numéro SIRET : 439 685 421 000 75
 Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : ALLIANZ IARD
 N° de police : 48.868.533 - Valide jusqu'au : 31/12/2021

1.2. Information sur le bâtiment

Date de permis de construire ou, le cas échéant, date de construction : 1962
 Fonction principale du bâtiment : Habitations
 Autre renseignement : -

1.3. Programme et périmètre de repérage

Localisation des travaux envisagés : **Ensemble du bâtiment J**
 Délimitation de la zone concernée par la mission : **Ensemble du bâtiment J**
 Programme de repérage :

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	X
Ardoises, bardeaux bitumineux	X
Éléments associés à la toiture	X
Éléments sous toiture	X
Étanchéité de toiture terrasse	X
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	X
Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	X
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	X
Façades lourdes y compris poteaux	X
Menuiseries extérieures	X
Éléments associés aux façades	X
Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	X
Poteaux	X
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	X

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Gaines et coffres verticaux	X
Portes coupe-feu, pare-flamme, iso thermiques, frigorifiques	X
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	X
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	X
Poutres et charpentes	X
Gaines et coffres horizontaux	X
Faux plafonds	X
Suspentes et contrevents	X
Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	X
Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	X
Clapets / volets coupe-feu	X
Vide-ordures	X
Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	
Parois des équipements	
Matériels en machinerie	
Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	
Convecteurs et radiateurs électriques	
Fusibles à broche	
Canalisations électriques préfabriquées	
Coffres forts	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	X
Jardinières, bac à sable incendie	
Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	
Parois verticales et horizontales enterrées	
Conduits et fourreaux	
Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	X
Voiries	
Espaces sportifs	
Aménagements extérieurs	X

1.4. Rapports précédents

Type de rapport	Référence du rapport	Conclusion
Néant		

1.5. Historique des visites réalisées

Date de la visite	Intervenants	Objet
16/02/2021	M.DETOUL	Diagnostic initial des parties communes
04/03/2021	M.MUTANTU	Diagnostic initial des parties privatives

1.6. Désignation du laboratoire d'analyse

Nom :	ITGA	ITGA	ITGA	ITGA
Adresse :	Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie CS 66862 35768 ST GREGOIRE Cedex	15 Route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX	Parc d'affaires Espace Performance - Bât. K 35760 ST GREGOIRE Cedex	Arteparc - Bât. E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 13590 MEYREUIL
Accréditation	1-5967	1-5969	1-5970	1-1029

1.7. Obligation du donneur d'ordre

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

1.8. Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2019 représente la base du repérage.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

- ✖ En l'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules les pièces figurants sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l'objet du repérage. Il appartient au donneur d'ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d'ordre et/ou le propriétaire disposent d'un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d'ordre, les rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera l'objet d'une facturation complémentaire.
- ✖ Tout rapport lacunaire doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Ces investigations feront l'objet d'un complément de facturation.
- ✖ Notre cabinet s'engage à ne sous-traiter aucune mission.
- ✖ Notre cabinet reste à la disposition du Maître d'œuvre pendant toute la phase des travaux afin de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.

2. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Le propriétaire doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

PARTIES COMMUNES					
Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Toiture	Sortie de toiture	Base en fibrociment <i>(sur décision de l'opérateur)</i>	Bon état	3 U	
R-1	Local ordures ménagères	Conduit de vide-ordures en fibrociment <i>(Par ZPSO D/P35 et L/P35)</i>	Bon état	2 U	



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

PARTIES PRIVATIVES					
Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Ensemble des logements du dernier étage	Celliers	Conduit en fibrociment (partie haute du conduit) (sur décision de l'opérateur)	Bon état	4 U	

Remarque :

(*) : A la vue des résultats sur l'ensemble du site, les enduits bitumineux des éviers d'origine contiennent de l'amiante. Certains ont pu être remplacés ponctuellement. Ils sont listés au paragraphe 2.2.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.2. Résultats détaillés par logement

Le tableau ci-après répertorie le détail des résultats logement par logement.

Il ne porte que sur les :

- Revêtements de sol / plinthes
- Enduits muraux et plafond
- Colles de faïence
- Eléments sous évier et baignoire
- Joints de vitrage et d'étanchéité

LEGENDE :

- Non démontable : Présence potentielle d'une plaque sous baignoire inaccessible sans démontage destructif du tablier et/ou déménagement des meubles de salles de bains.
- **AMIANTE** : Prélèvement avec amiante
- Pas d'amiante :
 - o Prélèvement sans amiante ou selon ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages)
 - o Absence du matériau recherché
 - o RECENT (>2000) : matériau posé après 2000 non susceptible de contenir de l'amiante.
En général en très bon état entraînant un refus de dégradation pour prélèvement de la part du locataire.
 - o NON Visité : locataire absent aux jours de visite
 - o REFUS : Refus du locataire d'accéder à son logement

Logement	VISITE	Enduits Peinture Murs	Enduits Peinture Plafonds	Colle faïence cuisine	Descriptif	Colle faïence SDB	Descriptif	Patin ou peinture sous évier	Patin sous baignoire	Plinthes	Sol 1	Locaux	Matériaux	Sol 2	Locaux	Matériaux
1109-0097	Non															
1109-0098	Non															
1109-0099	Non															
1109-0100	Non															
1109-0101	Non															
1109-0102	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Non prélevé (récent)	-	Non prélevé (récent)	Faïence beige 15x15	Absence	Absence	Carrelage idem que le sol	Non prélevé (récent)	Cuisine- WC- SDB	-			
1109-0103	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 10x15	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 15x15	Absence d'amiante - Après analyse	Non démontable (tablier faïencé)	Carrelage gris 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Cuisine- WC- SDB	Carrelage gris 10x10			

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Logement	VISITE	Enduits Peinture Murs	Enduits Peinture Plafonds	Colle faïence cuisine	Descriptif	Colle faïence SDB	Descriptif	Patin ou peinture sous évier	Patin sous baignoire	Plinthes	Sol 1	Locaux	Matériaux	Sol 2	Locaux	Matériaux
1109-0104	Non															
1109-0105	Non															
1109-0106	Non															
1109-0107	Oui	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 10x10	Absence d'amiante - Après analyse	Faïence blanche 15x15	Absence d'amiante - Après analyse	Non démontable (tablier faïencé)	Carrelage gris 10x10	Non analysé	Cuisine-WC-SDB	Carrelage gris 10x10			
1109-0108	Non															
1109-0109	Non															
1109-0110	Non															
1109-0111	Non															
1109-0112	Non															



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



2.3. Liste des prélèvements effectués contenant de l'amiante

PARTIES COMMUNES				
DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
Néant				

PARTIES PRIVATIVES					
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
Néant					

2.4. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Conduits de ventilations des logement en béton brut	Gaine de ventilations logements
Conduits EU / EP en métal	Logements

Marquage ou documents techniques :

Description	Localisation	Justification
-		

Information relative à un précédent rapport :

Description	Localisation

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Après analyse en laboratoire :

PARTIES COMMUNES				
REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
Toiture/P13	Revêtement étanchéité + couche isolant	Bâtiment J - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P14	Revêtement étanchéité + isolant type mousse	Bâtiment J - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P15	Revêtement bitumineux pare vapeur	Bâtiment J - Toiture-terrasse	Sol	Amiante non détecté
Toiture/P16	Remontée d'étanchéité pax alu	Bâtiment J - Toiture-terrasse	Mur	Amiante non détecté
J/P01	Colle de carrelage + peinture	Bâtiment J - extérieur	Façade avant	Amiante non détecté
J/P02	Colle de carrelage + peinture	Bâtiment J - extérieur	Façade arrière	Amiante non détecté
J/P03	Enduit + peinture + isolant sur ITE	Bâtiment J - extérieur	Pignon gauche	Amiante non détecté
J/P04	Enduit + peinture + isolant sur ITE	Bâtiment J - extérieur	Pignon droit	Amiante non détecté
J/P05	Enduit + peinture	Bâtiment J - extérieur	Sous-face porche	Amiante non détecté
J/P06	Joint de dilatation	Bâtiment J - extérieur	Façade avant	Amiante non détecté
J/P07	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 2	Mur RDC	Amiante non détecté
J/P08	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 2	Plafond RDC	Amiante non détecté
J/P09	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 2	Sous-face escalier RDC	Amiante non détecté
J/P10	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 2	Mur R+2	Amiante non détecté
J/P11	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 2	Plafond r R+2	Amiante non détecté
J/P12	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 2	Sous-face escalier R+2	Amiante non détecté
J/P13	Peinture	Bâtiment J - entrée 2	Garde-corps RDC	Amiante non détecté
J/P14	Enduit	Bâtiment J - entrée 2	Mur cave	Amiante non détecté
J/P15	Fibralith	Bâtiment J - entrée 2	Plafond cave	Amiante non détecté
J/P16	Calorifuge	Bâtiment J - entrée 2	Plafond R-1	Amiante non détecté
J/P17	Enduit	Bâtiment J - entrée 2	Mur gaine technique R-1	Amiante non détecté
J/P18	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 2	Mur local OM	Amiante non détecté
J/P19	Fibralith	Bâtiment J - entrée 2	Plafond local OM	Amiante non détecté
J/P20	Peinture	Bâtiment J - entrée 2	Sol local OM	Amiante non détecté
J/P21	Tampon bitumineux	Bâtiment J - entrée 2	Trappe local OM	Amiante non détecté
J/P22	Isolant type laine de verre	Bâtiment J - entrée 2	Trappe local OM	Amiante non détecté
J/P23	Joint sur conduit	Bâtiment J - entrée 2	Conduit vide-ordure local OM	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



PARTIES COMMUNES

REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION	LOCALISATION 2	RESULTAT
J/P24	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 4	Mur R+1	Amiante non détecté
J/P25	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 4	Plafond R+1	Amiante non détecté
J/P26	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 4	Sous-face escalier R+1	Amiante non détecté
J/P27	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 4	Mur R+3	Amiante non détecté
J/P28	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 4	Plafond R+3	Amiante non détecté
J/P29	Enduit + peinture	Bâtiment J - entrée 4	Sous-face escalier R+3	Amiante non détecté
J/P30	Peinture	Bâtiment J - entrée 4	Garde-corps R+3	Amiante non détecté
J/P31	Enduit	Bâtiment J - entrée 4	Mur cave	Amiante non détecté
J/P32	Fibralith	Bâtiment J - entrée 4	Plafond cave	Amiante non détecté
J/P33	Calorifuge	Bâtiment J - entrée 4	Plafond R-1	Amiante non détecté
J/P34	Enduit	Bâtiment J - entrée 4	Mur gaine technique R+3	Amiante non détecté

PARTIES PRIVATIVES

REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
J-0102-P01	Enduit + peinture-Mur	2 rue Courbet	1109L-0102	Cuisine	Amiante non détecté
J-0102-P02	Enduit + peinture-Cloison	2 rue Courbet	1109L-0102	WC	Amiante non détecté
J-0102-P03	Enduit + peinture-Plafond	2 rue Courbet	1109L-0102	Salle de bains	Amiante non détecté
J-0102-P04	Enduit + peinture-Mur	2 rue Courbet	1109L-0102	Séjour	Amiante non détecté
J-0102-P05	Enduit + peinture-Cloison	2 rue Courbet	1109L-0102	Chambre 2	Amiante non détecté
J-0102-P06	Enduit + peinture-Plafond	2 rue Courbet	1109L-0102	Entrée	Amiante non détecté
J-0102-P07	Enduit + peinture-Mur	2 rue Courbet	1109L-0102	Balcon	Amiante non détecté
J-0102-P08	Enduit + peinture-Plafond	2 rue Courbet	1109L-0102	Balcon	Amiante non détecté
J-0102-P09	Autres-Autres	2 rue Courbet	1109L-0102	Balcon	Amiante non détecté
J-0103-P01	Enduit + peinture-Mur	2 rue Courbet	1109L-0103	Cuisine	Amiante non détecté
J-0103-P02	Enduit + peinture-Cloison	2 rue Courbet	1109L-0103	WC	Amiante non détecté
J-0103-P03	Enduit + peinture-Mur	2 rue Courbet	1109L-0103	Salle de bains	Amiante non détecté
J-0103-P04	Enduit + peinture-Mur	2 rue Courbet	1109L-0103	Séjour	Amiante non détecté
J-0103-P05	Enduit + peinture-Cloison	2 rue Courbet	1109L-0103	Chambre 2	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

PARTIES PRIVATIVES

REFERENCE DE L'ECHANTILLON	DESCRIPTION	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	LOCALISATION 3	RESULTAT
J-0103-P06	Enduit + peinture-Plafond	2 rue Courbet	1109L-0103	Entrée	Amiante non détecté
J-0103-P07	Colle de faïence-Mur	2 rue Courbet	1109L-0103	Cuisine	Amiante non détecté
J-0103-P08	Colle de faïence-Mur	2 rue Courbet	1109L-0103	Salle de bains	Amiante non détecté
J-0103-P09	Colle de carrelage-Sol	2 rue Courbet	1109L-0103	Cuisine	Amiante non détecté
J-0103-P10	Plaque bitumineuse-Evier	2 rue Courbet	1109L-0103	Cuisine	Amiante non détecté
J-0107-P01	Enduit + peinture-Mur	4 rue Courbet	1109L-0107	Cuisine	Amiante non détecté
J-0107-P02	Enduit + peinture-Cloison	4 rue Courbet	1109L-0107	WC	Amiante non détecté
J-0107-P03	Enduit + peinture-Plafond	4 rue Courbet	1109L-0107	Salle de bains	Amiante non détecté
J-0107-P04	Enduit + peinture-Mur	4 rue Courbet	1109L-0107	Chambre 3	Amiante non détecté
J-0107-P05	Enduit + peinture-Cloison	4 rue Courbet	1109L-0107	Chambre 3	Amiante non détecté
J-0107-P06	Enduit + peinture-Plafond	4 rue Courbet	1109L-0107	Entrée	Amiante non détecté
J-0107-P07	Colle de faïence-Mur	4 rue Courbet	1109L-0107	Cuisine	Amiante non détecté
J-0107-P08	Colle de faïence-Mur	4 rue Courbet	1109L-0107	Salle de bains	Amiante non détecté
J-0107-P09	Colle de carrelage-Sol	4 rue Courbet	1109L-0107	Cuisine	Amiante non détecté



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.5. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement	Photographie
Plaques sous baignoire	Salle de bains : baignoire des logements cités au 2.2	Non accessible sans démontage des tabliers de baignoire (non démontable)	-


2.6. Obligations réglementaires

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux




3. Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :

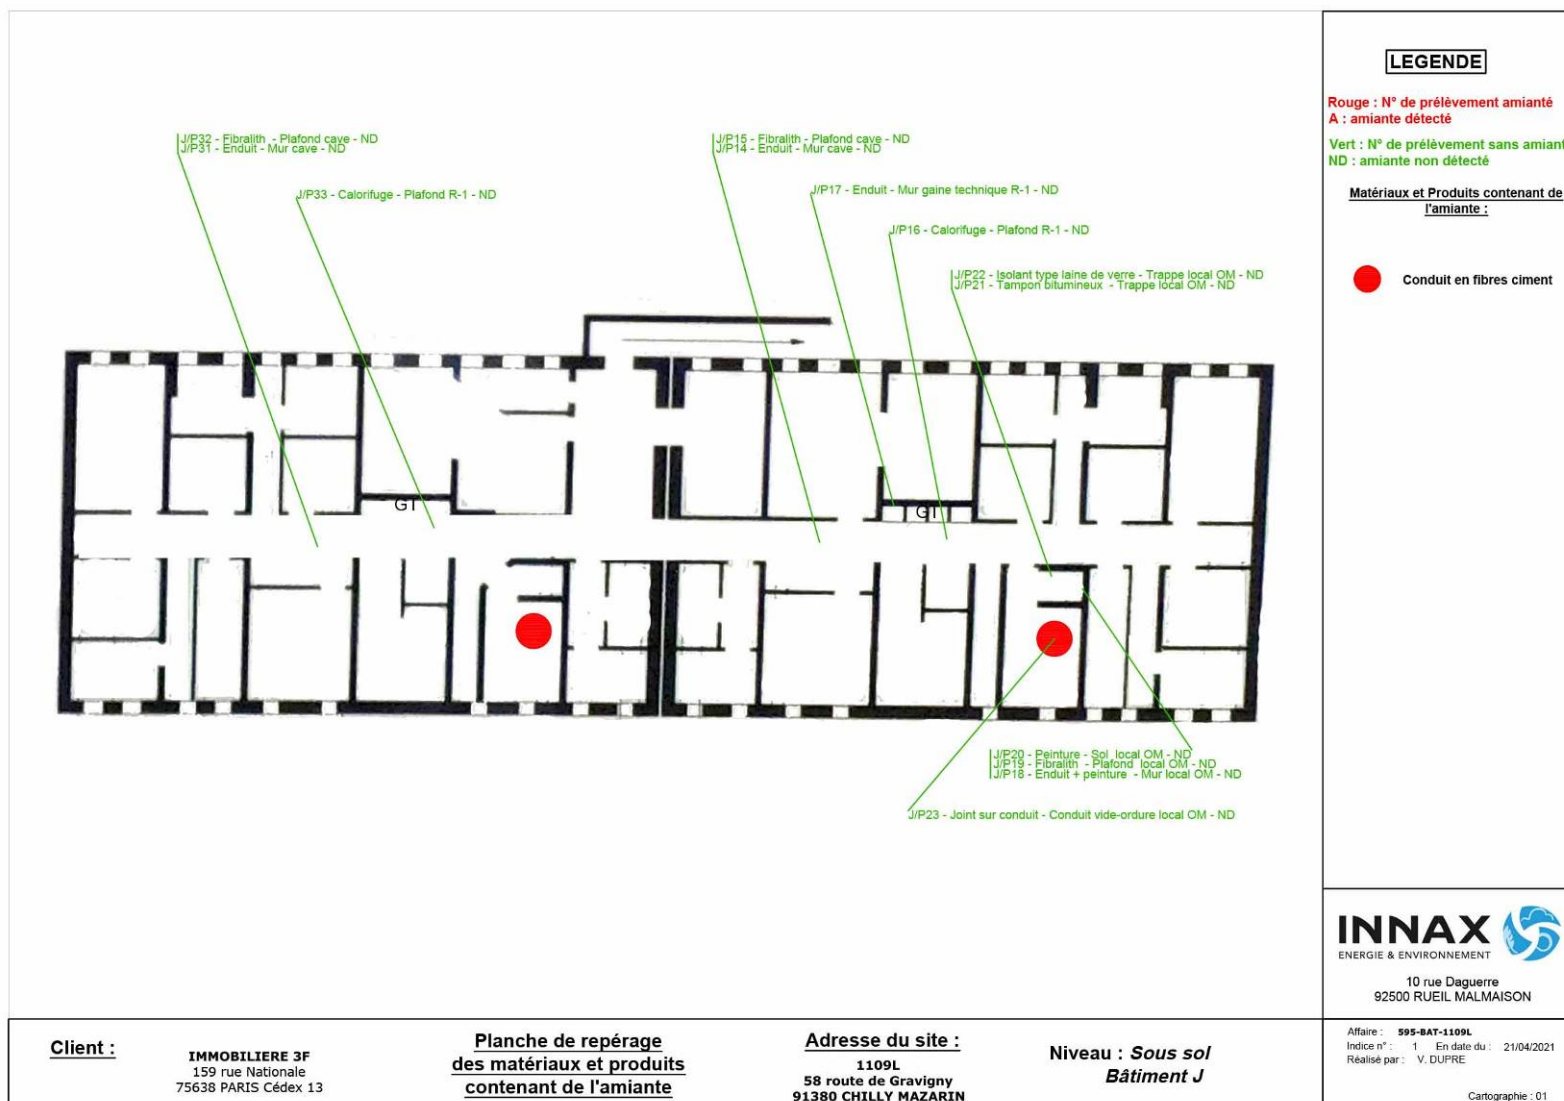


Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

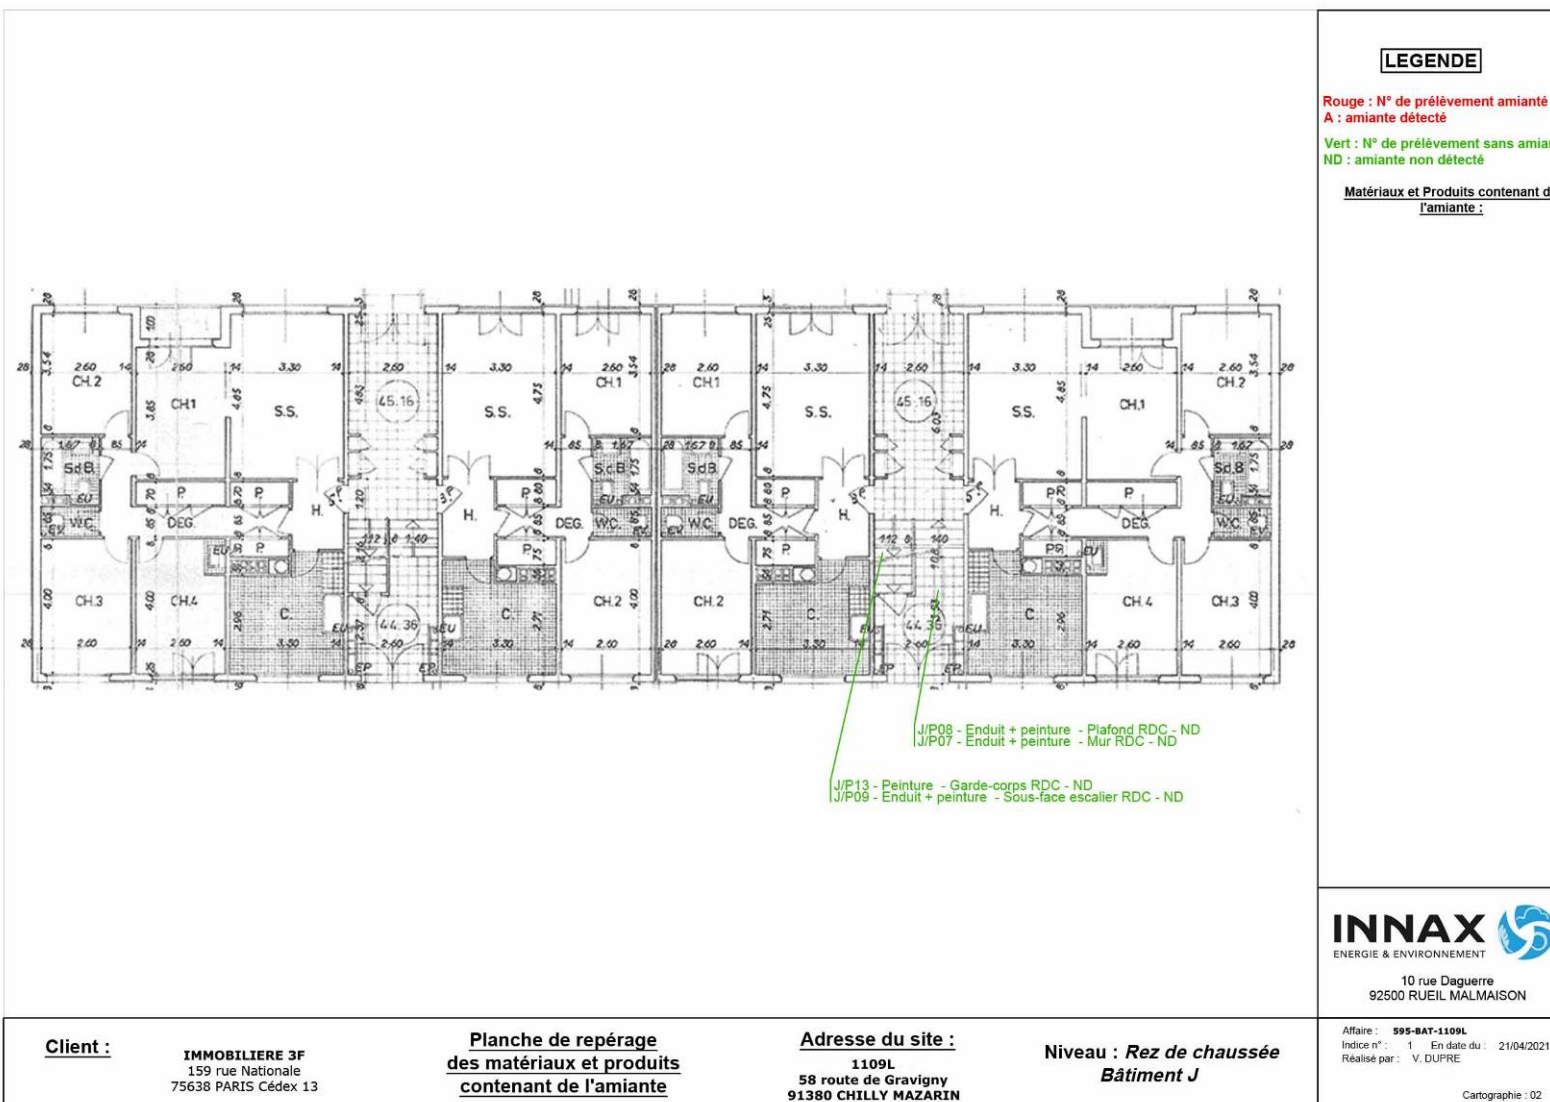


Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux


INNAX
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

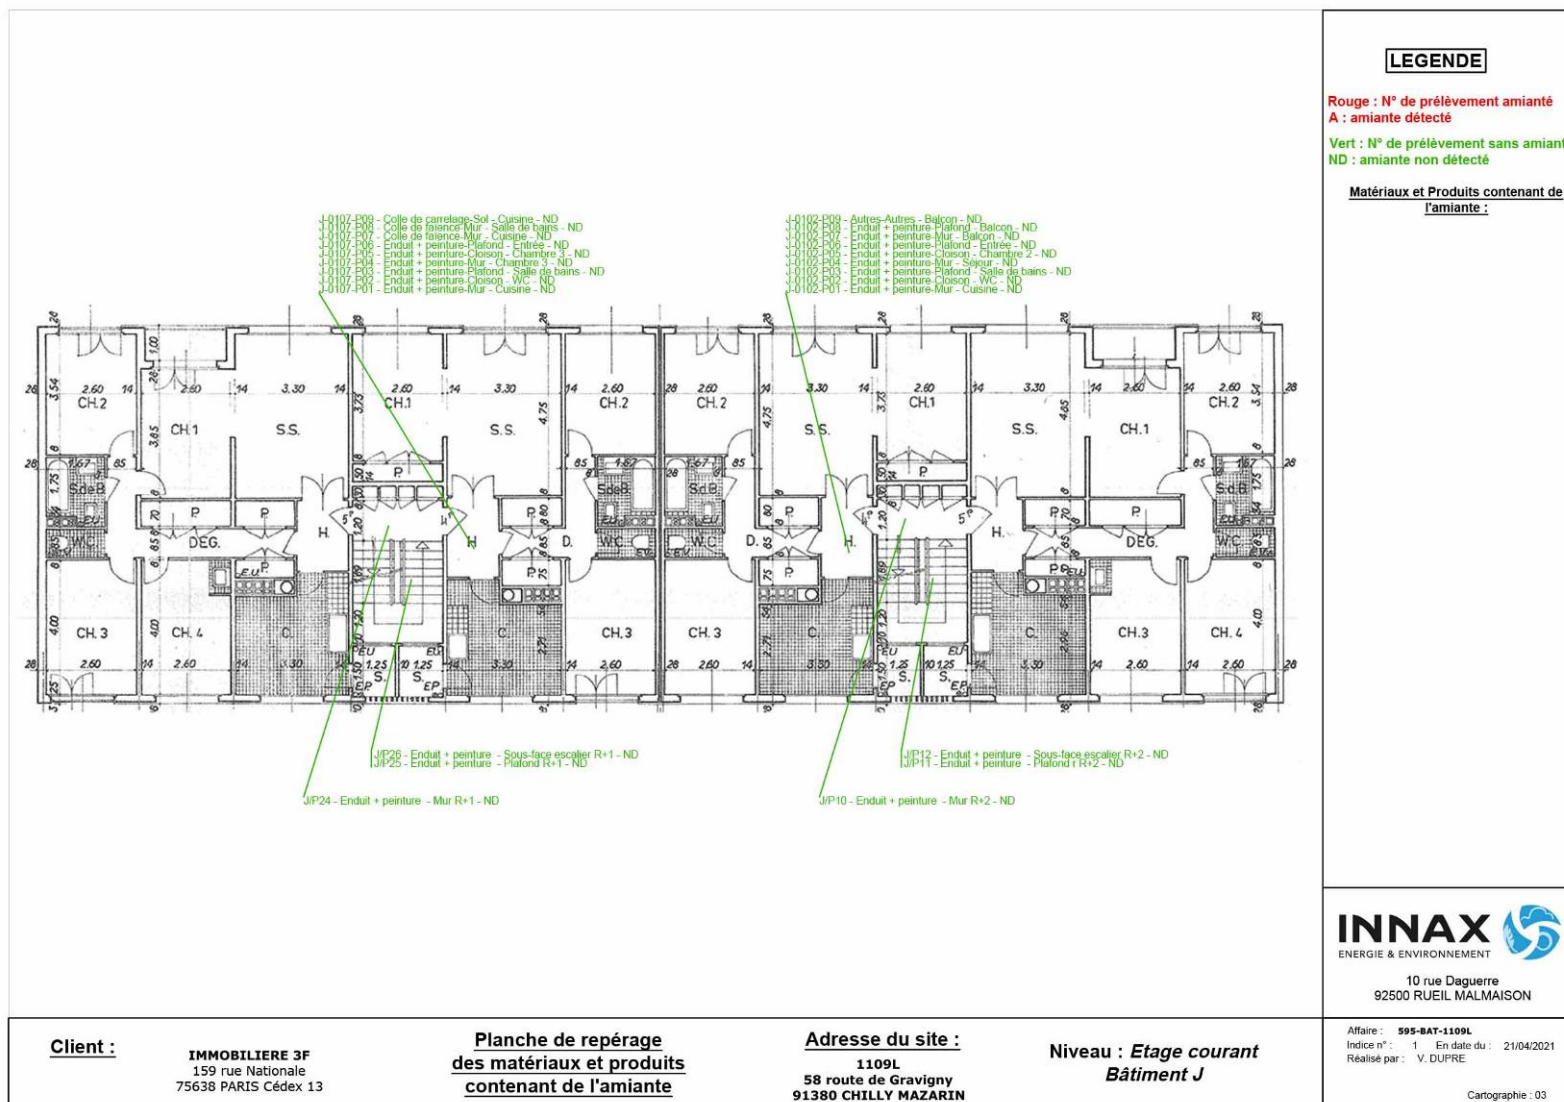

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

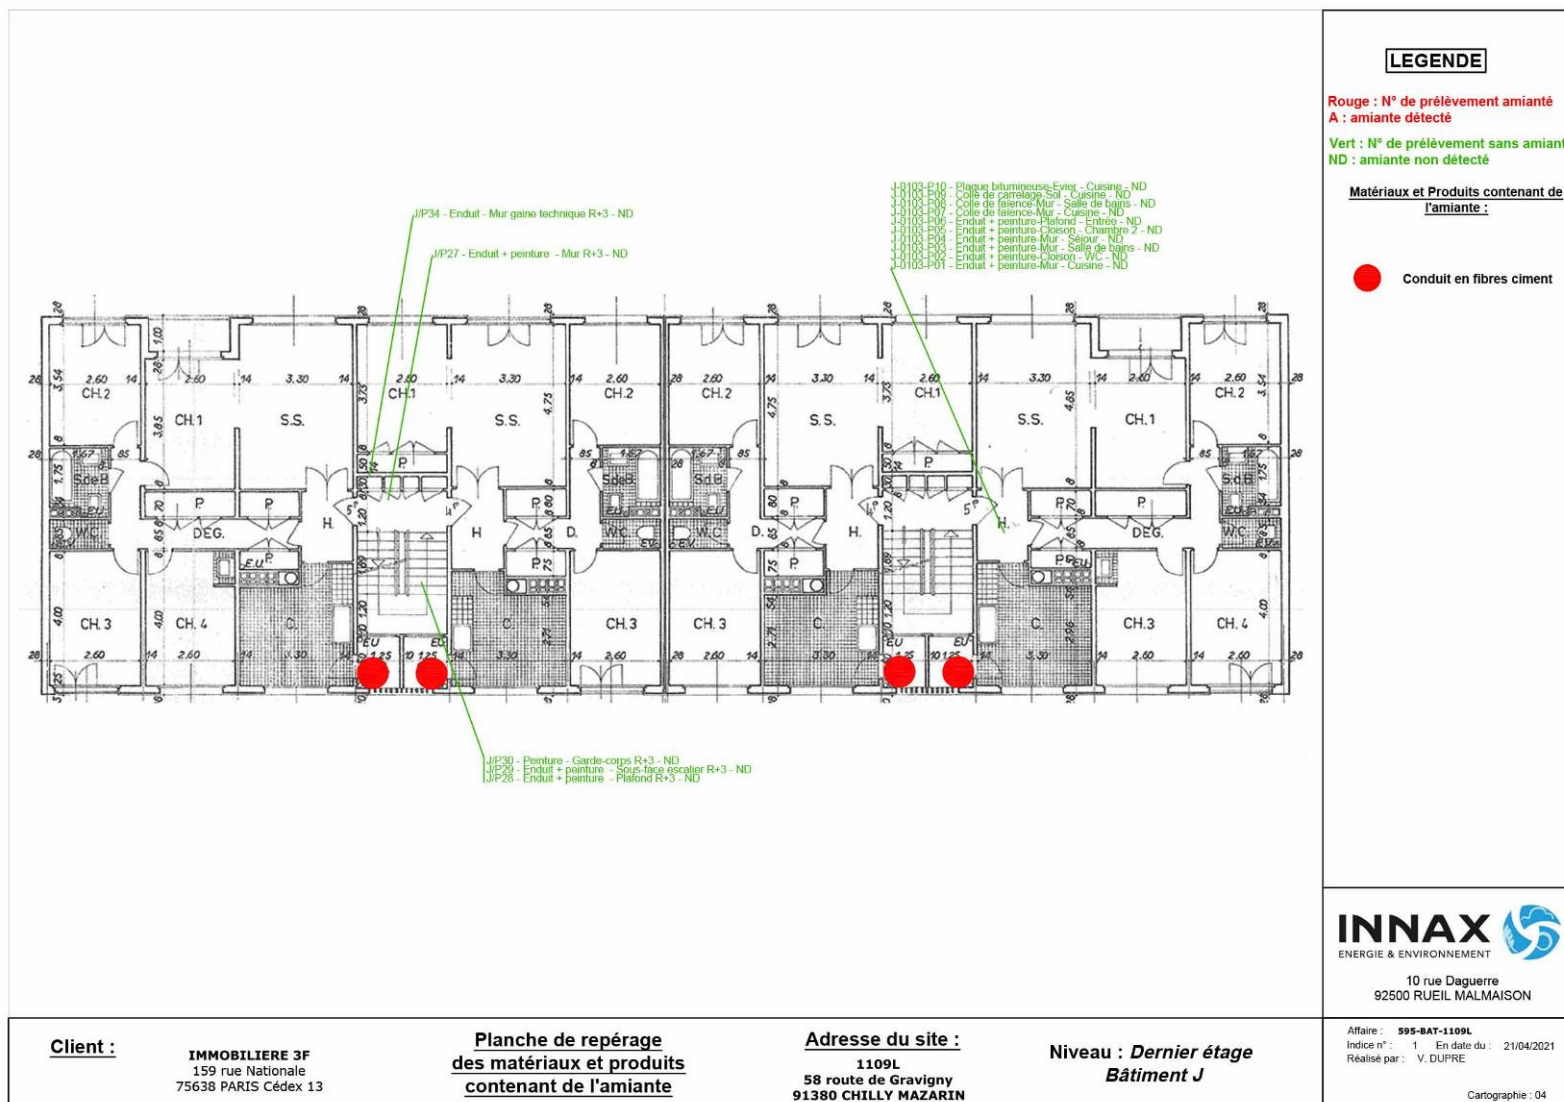



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4. Réalisation du repérage

4.1. Conditions d'interventions

Plans remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :	AUCUN	
	PLANS DETAILLÉS	X
	CROQUIS	
<i>Nota : En l'absence de plans, Innax ne pourra être tenu responsable de la non visite de locaux non visible (locaux orphelins, murés etc...)</i>		
Conditions d'intervention :	Locaux inoccupés	
	Mobilier toujours en place.	X
	Locaux occupés	X
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :	Locataires	

4.2. Liste des pièces visitées

- Parties communes
- Toitures terrasses
- Extérieur
- Logements :

Logt : 0102	2 RUE COURBET
Logt : 0103	2 RUE COURBET
Logt : 0107	4 RUE COURBET

4.3. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

- Logements :

Logt : 0097	2 RUE COURBET
Logt : 0098	2 RUE COURBET
Logt : 0099	2 RUE COURBET
Logt : 0100	2 RUE COURBET
Logt : 0101	2 RUE COURBET
Logt : 0104	2 RUE COURBET
Logt : 0105	4 RUE COURBET
Logt : 0106	4 RUE COURBET
Logt : 0108	4 RUE COURBET
Logt : 0109	4 RUE COURBET
Logt : 0110	4 RUE COURBET
Logt : 0111	4 RUE COURBET
Logt : 0112	4 RUE COURBET



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4.4. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 :

- Les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- Pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - Les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - Les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- Pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

5. Nature et périmètre des travaux envisagés

- Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :

Bon de commande		3F ^{AL}		Ile-de-France	
REPÉRAGES AMIANTE-PLOMB		Groupe ActionLogement			
Réf. Marché : REPERAGES AMINANTE / PLOMB IDF					
Destinataire :		Nom :		Adresse mail :	
INNAX				innax-amiante-3f@innax.fr	
N° opération :		Date :			
38430 - 1109L		02/02/2021			
N° engagement :		Nature de dépense (code) :			
		231FP			
DEMANDEUR et DESTINATAIRE DU RAPPORT - Responsable de l'opération :					
Direction/Service ou Agence		ARNE			
NOM Prénom		Patrick LEHUEDE			
Tél / Portable		0660303260		Email : patrick.lehuede@groupe3f.fr	
ADRESSE DU SITE : (Commande multi-sites : joindre un listing détaillé des adresses concernées)					
N° ESI		1109L			
N° et Voie		58 route de Gravigny			
Code postal		91 380		Ville : CHILLY MAZARIN	
CONTACT 3F POUR PRISE RDV : (Commande multi-sites : joindre un listing détaillé des contacts par site)					
En qualité de :		Gardien			
NOM Prénom		M Jean-Yves JEROME			
Tél / Portable		06-64-55-08-38		Email : jean-yves.jerome@groupe3f.fr	
Intervention de préférence tôt le matin ?		☐ (à renseigner avec OUI ou NON)			
Compléments d'informations (ex : étage, n° cages d'escaliers, horaires de prise de RDV, autre personne à contacter, ...) :					
AUTRE(S) DESTINATAIRE(S) DU RAPPORT :					
Email		virginie.fraget@groupe3f.fr			
Email					
Email					
PROGRAMME DE TRAVAUX (le cas échéant) :					
Le Pilote du Prestataire se rapprochera systématiquement du DEMANDEUR pour comprendre en détail le programme de travaux.					
Isolation par l'extérieur des façades, surisolation des pignons. Fermeture des séchoirs (dépose des éléments béton, mise en place d'une nouvelle menuiserie), ravalement des boîtes et de la chaufferie. Peinture de sol des balcons. Remplacement des garde-corps des balcons. Etanchéité des toitures terrasses (bâtiments, chaufferie et boîtes), création d'un désenfumage dans chaque cage d'escalier (sciage béton et création d'une trémie). Réfection complète des halls traversants, rénovation pour les autres, carrelage, éclairage, peintures, remplacement des BAL. Mise en place d'une résine sur sol du hall au niveau sous-sol. Remplacement des portes de gaines techniques. Halls, paliers et cages d'escalier : peintures, éclairage, habillage des mains courantes, réaménagement des locaux OM (démolition, reconstruction), remplacement des portes de caves (accès et portes individuelles), flocage des planchers hauts d sous sols, dallage (partiel), dépose ou obturation des pelles VO, dépose des réceptacle et obturation des trémies. Dans les logements : Portes piéces, rénovation des pièces humides (sanitaires, faïences, peintures et sols thermoplastiques), mise aux normes de l'électricité, remplacement partiel des chutes dans les logements					
INTITULÉ DE FACTURATION :		Réf. à indiquer sur la facture :		Signature :	
Immobilier 3F		N° engagement :			
ARNE					
Patrick LEHUEDE					
TSA 11357					
75621 PARIS CEDEX 13					
				 Immobilier 3F ^{AL} Groupe ActionLogement 201 rue Nationale - 75001 Paris Cedex 13 Tel. : 01 42 77 15 15	

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

6. Attestation d'assurance

ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services

Allianz IARD, dont le siège social est situé, 1 cours Michelet - CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que :

INNAX FRANCE
16 RUE JACQUES DAGUERRE
92500 RUEIL MALMAISON

est titulaire d'un contrat d'assurance Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 48868533 et qui a pris effet le 1er juillet 2012.

Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

- Risques d'exposition au plomb, repérage d'amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Etat parasitaire,
- Installation intérieure d'électricité, installation intérieure de gaz,
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performances énergétiques,
- Loi Carrez, état des lieux,
- Repérage d'amiante avant travaux ou démolition,
- Diagnostic accessibilité handicapés,
- Présence de termites,
- Diagnostic d'assainissement collectif,
- Diagnostic pollution des sols,
- Recherche de métaux lourds,
- Gestion des déchets, maîtrise d'œuvre dans le cadre du désamiantage et de la démolition,
- Prélèvement d'air,
- Maîtrise d'œuvre curage déblaiement,
- Contrôle visuel après travaux de retrait d'amiante (norme NF X 46-021, article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique).

Les garanties du contrat s'exercent tant pour le compte de l'assuré principal dénommé ci-dessus que pour les(s) assuré(s) additionnel(s) au titre de ce contrat pour les activités identiques et spécifiques.

Les montants de garanties accordées s'entendent pour l'ensemble des Assurés.

INNAX MESURE ET CONTRÔLE

- activité de mesure d'empoussièrement.

Allianz

La présente attestation est valable du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Le présent document, établi par Allianz IARD, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Établi à Paris la Défense, le 31/12/2020

Pour Allianz

Direction Souscription & Gestion Client

Signature

32083 La Défense Cedex

HOARAU LAETITIA

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991 367 200€
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA: 8076 542 110 291

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Assurance d'Énergie
Référence: SATFLRG2C
Page 1 de 3 - Contenu N° 48868533

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr

Allianz

TABEAU DES GARANTIES

RESPONSABILITÉ CIVILE « EXPLOITATION »	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
• Dommages résultant d'un acte attentatoire à l'environnement (hors dommages à vos intérêts, vides et dédomm.)	OC1	5 000 000 EUR par sinistre
- Tous dommages confondus	OC1	5 000 000 EUR par sinistre
- sans pouvoir dispenser, pour les dommages ci-après :	OC1	800 000 EUR par sinistre
- Dommages matériels et immatériels consécutifs	OC1	15 700 EUR par sinistre
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	OC1	300 000 EUR par sinistre
- Dommages matériels et immatériels consécutifs	OC1	300 000 EUR par sinistre
• Dommages résultant d'un acte attentatoire à l'environnement occasionnelle (hors dommages à vos intérêts, vides et dédomm.)	OC1	300 000 EUR par sinistre d'assurance
• Dommages à vos intérêts	OC1	300 000 EUR par sinistre d'assurance
• Dommages à vos intérêts	OC1	1 000 000 EUR par sinistre d'assurance
- Dommages corporels et matériels accessoires	OC1	1 000 000 EUR par sinistre d'assurance
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
- Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	OC1	3 000 000 EUR par sinistre d'assurance
- Dommages matériels et immatériels consécutifs	OC1	300 000 EUR par sinistre d'assurance et par sinistre
- Dommages matériels et immatériels consécutifs aux biens (objets et documents) remis en vue de la réalisation d'une prestation	OC1	50 000 EUR par sinistre
DEFENSE PÉNALE ET RECOURS SUITE À ACCIDENT	Garantie souscrite	Montants maximums garantis
Frais et honoraires avoués, pris en charge quel que soit le nombre de victimes	OC1	50 000 EUR par sinistre d'assurance


Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991 367 200€
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA: 8076 542 110 291

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Assurance d'Énergie
Référence: SATFLRG2C
Page 3 de 3 - Contenu N° 48868533

Entreprises régies par le Code des assurances
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 Paris la Défense Cedex
www.allianz.fr

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

7. Certificat de compétences



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5590 Version 002

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DETOUL Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 17/06/2020 - Date d'expiration : 16/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/06/2020 - Date d'expiration : 16/06/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 24/10/2018 - Date d'expiration : 23/10/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 24/10/2018 - Date d'expiration : 23/10/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/08/2018 - Date d'expiration : 20/08/2023
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 27/09/2018 - Date d'expiration : 26/09/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 18/06/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2018 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
DE PERSONNES WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

INNAX
ENERGIE & ENVIRONNEMENT



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5576

Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MUTANTU Ruddy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 30/06/2020 - Date d'expiration : 29/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 30/06/2020 - Date d'expiration : 29/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 22/10/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 22/04/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 16/07/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/07/2020 - Date d'expiration : 12/03/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 07/02/2020 - Date d'expiration : 10/09/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 17/07/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'exposition par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 8-0522
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14



**Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de l'Amiante Avant Travaux**

8. Rapports d'analyse

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12695 EN DATE DU 24/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-12695 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-BATIMENT J
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-22160			
Réf échantillon client : P01 - Colle de carrelage + peinture - Bâtiment J Façade avant	Description ITGA : Peinture en vrac / Colle blanche en vrac			
Peinture en vrac non séparable + colle blanche en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-22161			
Réf échantillon client : P02 - Colle de carrelage + peinture - Bâtiment J Façade arrière	Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Peintures multiples			
Colle blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : -	Réf échantillon ITGA : IT112102-22162			
Réf échantillon client : P03 - Enduit + peinture + isolant sur ITE - Bâtiment J Pignon gauche	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Polystyrène expansé (billes) en faible quantité			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + polystyrène expansé (billes) en faible quantité non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12695 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-22163 Réf échantillon client : P04 - Enduit + peinture + isolant sur ITE - Bâtiment J Pignon droit Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Polystyrène expansé (billes) en faible quantité en vrac				
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + polystyrène expansé (billes) en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-22164 Réf échantillon client : P05 - Enduit + peinture - Bâtiment J Sous-face porche Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact blanc				
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact blanc	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-22165 Réf échantillon client : P06 - Joint de dilatation - Bâtiment J Façade avant Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau bitumineux noir en vrac				
Peinture en vrac non séparable + matériau bitumineux noir en vrac	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-22166 Réf échantillon client : P07 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 2 Mur RDC Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac				
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-22167 Réf échantillon client : P08 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 2 Plafond RDC Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-22168 Réf échantillon client : P09 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 2 Sous-face escalier RDC Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc / Matériau beige en vrac				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : - Réf échantillon ITGA : IT112102-22169 Réf échantillon client : P10 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 2 Mur R+2 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac				
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12695 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22170		
Réf échantillon client : P11 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 2 Plafond R+2		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22171		
Réf échantillon client : P12 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 2 Sous-face escalier R+2		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22172		
Réf échantillon client : P13 - Peinture - Bâtiment J - entrée 2 Garde-corps RDC		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22173		
Réf échantillon client : P14 - Enduit - Bâtiment J - entrée 2 Mur cave		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac		
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22174		
Réf échantillon client : P15 - Fibralth - Bâtiment J - entrée 2 Plafond cave		Description ITGA : Peinture / Bois en lamelles avec liant		
Peinture non séparable + bois en lamelles avec liant non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22175		
Réf échantillon client : P16 - Calorifuge - Bâtiment J - entrée 2 Plafond R-1		Description ITGA : Toile blanche enduite / Matériau fibreux jaune avec poussières		
Toile blanche enduite non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22176		
Réf échantillon client : P17 - Enduit - Bâtiment J - entrée 2 Mur gaine technique R-1		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit gris en vrac		
Peinture en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22177		
Réf échantillon client : P18 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 2 Mur local OM		Description ITGA : Enduit gris en vrac		
Enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22178		
Réf échantillon client : P19 - Fibralth - Bâtiment J - entrée 2 Plafond local OM		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant		
Bois en lamelles avec liant	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22179		
Réf échantillon client : P20 - Peinture - Bâtiment J - entrée 2 Sol local OM		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12695 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22180		
Réf échantillon client : P21 - Tampon bitumineux - Bâtiment J - entrée 2 Trappe local OM		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22181		
Réf échantillon client : P22 - Isolant type laine de verre - Bâtiment J - entrée 2 Trappe local OM		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières		
Matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22182		
Réf échantillon client : P23 - Joint sur conduit - Bâtiment J - entrée 2 Conduit vide-ordure local OM		Description ITGA : Matériau souple noir		
Matériau souple noir	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22183		
Réf échantillon client : P24 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 4 Mur R+1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22184		
Réf échantillon client : P25 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 4 Plafond R+1		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22185		
Réf échantillon client : P26 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 4 Sous-face escalier R+1		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22186		
Réf échantillon client : P27 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 4 Mur R+3		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22187		
Réf échantillon client : P28 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 4 Plafond R+3		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22188		
Réf échantillon client : P29 - Enduit + peinture - Bâtiment J - entrée 4 Sous-face escalier R+3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-12695 EN DATE DU 24/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22189		
Réf échantillon client : P30 - Peinture - Bâtiment J - entrée 4 Garde-corps R+3		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22190		
Réf échantillon client : P31 - Enduit - Bâtiment J - entrée 4 Mur cave		Description ITGA : Enduit gris en vrac		
Enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22191		
Réf échantillon client : P32 - Fibralth - Bâtiment J - entrée 4 Plafond cave		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant		
Bois en lamelles avec liant	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22192		
Réf échantillon client : P33 - Calorifuge - Bâtiment J - entrée 4 Plafond R-1		Description ITGA : Toile blanche enduite / Matériau fibreux jaune avec poussières		
Toile blanche enduite non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT112102-22193		
Réf échantillon client : P34 - Enduit - Bâtiment J - entrée 4 Mur gaine technique R+3		Description ITGA : Enduit gris en vrac		
Enduit gris en vrac	META (1)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Sabiré CIFCI - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16804 EN DATE DU 11/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16804 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-J-0102
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-J-0102	Réf échantillon ITGA : IT072103-14871			
Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0102	Réf échantillon ITGA : IT072103-14872			
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0102	Réf échantillon ITGA : IT072103-14873			
Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0102	Réf échantillon ITGA : IT072103-14874			
Réf échantillon client : P04 - Séjour, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse beige avec poussières / Papier peint			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse beige avec poussières non séparable + papier peint	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16804 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-J-0102		Réf échantillon ITGA : IT072103-14876		
Réf échantillon client : P05 - Chambre 2, Cloisons - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0102		Réf échantillon ITGA : IT072103-14878		
Réf échantillon client : P06 - Entrée, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0102		Réf échantillon ITGA : IT072103-14880		
Réf échantillon client : P07 - Balcon, Murs - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0102		Réf échantillon ITGA : IT072103-14881		
Réf échantillon client : P08 - Balcon, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0102		Réf échantillon ITGA : IT072103-14882		
Réf échantillon client : P09 - Balcon, Autres (garde corps), Autres (garde corps) - Autres (peinture)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16790 EN DATE DU 11/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16790 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-J-0103
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.


Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-J-0103	Réf échantillon ITGA : IT072103-15549			
Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0103	Réf échantillon ITGA : IT072103-15551			
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0103	Réf échantillon ITGA : IT072103-15553			
Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0103	Réf échantillon ITGA : IT072103-15555			
Réf échantillon client : P04 - Séjour, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0103	Réf échantillon ITGA : IT072103-15557			
Réf échantillon client : P05 - Chambre 2, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact blanc en faible quantité			
Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau compact blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16790 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-J-0103		Réf échantillon ITGA : IT072103-15559		
Réf échantillon client : P06 - Entrée, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0103		Réf échantillon ITGA : IT072103-15561		
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 10x15)		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Matériau beige en faible quantité		
Peintures multiples + colle beige + matériau beige en faible quantité non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-J-0103		Réf échantillon ITGA : IT072103-15563		
Réf échantillon client : P08 - Salle de bains, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 15x15)		Description ITGA : Peintures multiples avec poussières / Carrelage / Colle beige		
Peintures multiples avec poussières + colle beige	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-J-0103		Réf échantillon ITGA : IT072103-15565		
Réf échantillon client : P09 - Cuisine, Sol - Colle de carrelage (colle de carrelage grise 5x5)		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Colle grise hétérogène / Matériau beige en faible quantité		
Peinture en faible quantité non séparable + colle grise hétérogène + matériau beige en faible quantité non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0103		Réf échantillon ITGA : IT072103-15567		
Réf échantillon client : P10 - Cuisine, Evier, Sous-face évier - Plaque bitumineuse		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16813 EN DATE DU 11/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-16813 Réf. Commande Client : RMU-35219-3FGEA0595-1109L-J-0107
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-J-0107	Réf échantillon ITGA : IT072103-15014			
Réf échantillon client : P01 - Cuisine, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0107	Réf échantillon ITGA : IT072103-15016			
Réf échantillon client : P02 - WC, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0107	Réf échantillon ITGA : IT072103-15018			
Réf échantillon client : P03 - Salle de bains, Plafond - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0107	Réf échantillon ITGA : IT072103-15020			
Réf échantillon client : P04 - Chambre 3, Murs - Enduit + peinture	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0107	Réf échantillon ITGA : IT072103-15022			
Réf échantillon client : P05 - Chambre 3, Cloisons - Enduit + peinture	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-16813 EN DATE DU 11/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 1109L-J-0107		Réf échantillon ITGA : IT072103-15024		
Réf échantillon client : P06 - Entrée, Plafond - Enduit + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 1109L-J-0107		Réf échantillon ITGA : IT072103-15026		
Réf échantillon client : P07 - Cuisine, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 10x10)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Joint cassant blanc		
Peinture non séparable + colle blanche + joint cassant blanc non séparable	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : 1109L-J-0107		Réf échantillon ITGA : IT072103-15028		
Réf échantillon client : P08 - Salle de bains, Murs - Colle de faïence (colle de faïence blanche 15x15)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche		
Peinture + colle blanche	META (1)	1	11/03/2021	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-13066 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-TOITURES-TERRASS ES
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P01 - Revêtement étanchéité - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42277 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P02 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42278 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau mousse beige
Matériau bitumineux noir + matériau mousse beige	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P03 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42279 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P04 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment G-Toiture-terrasse-Mur				Réf échantillon ITGA : IT072102-42280 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P05 - Revêtement étanchéité - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol				Réf échantillon ITGA : IT072102-42281 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42282			
Réf échantillon client : P06 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42283			
Réf échantillon client : P07 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42284			
Réf échantillon client : P08 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment H-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42285			
Réf échantillon client : P09 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42286			
Réf échantillon client : P10 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42287			
Réf échantillon client : P11 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42288			
Réf échantillon client : P12 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment I-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42289			
Réf échantillon client : P13 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Couche marron			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42290			
Réf échantillon client : P14 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42291			
Réf échantillon client : P15 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42292			
Réf échantillon client : P16 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment J-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42293			
Réf échantillon client : P17 - Revêtement étanchéité - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42294			
Réf échantillon client : P18 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42295			
Réf échantillon client : P19 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42296			
Réf échantillon client : P20 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment K-Toiture-Terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42297			
Réf échantillon client : P21 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42298			
Réf échantillon client : P22 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42299			
Réf échantillon client : P23 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières			
Matériau bitumineux noir avec poussières	META (2)	3	25/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42300			
Réf échantillon client : P24 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment L-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42301			
Réf échantillon client : P25 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42302			
Réf échantillon client : P26 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42303			
Réf échantillon client : P27 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42304			
Réf échantillon client : P28 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment M-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42305			
Réf échantillon client : P29 - Revêtement étanchéité - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42306			
Réf échantillon client : P30 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42307			
Réf échantillon client : P31 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium			
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42308			
Réf échantillon client : P32 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment N-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42309			
Réf échantillon client : P33 - Revêtement étanchéité - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42310			
Réf échantillon client : P34 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
▶ Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42311			
Réf échantillon client : P35 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche cartonnée			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche cartonnée	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42312			
Réf échantillon client : P36 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment A-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42313			
Réf échantillon client : P37 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche grise			
▶ Matériau bitumineux noir + couche grise non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42314			
Réf échantillon client : P38 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige avec couche cartonnée et poussières			
▶ Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige avec couche cartonnée et poussières	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42315			
Réf échantillon client : P39 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42316			
Réf échantillon client : P40 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment B-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42317			
Réf échantillon client : P41 - Revêtement bitumineux - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons			
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42318			
Réf échantillon client : P42 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13066 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42319			
Réf échantillon client : P43 - Revêtement bitumineux - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42320			
Réf échantillon client : P44 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Bourdelle-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium			
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42321			
Réf échantillon client : P45 - Revêtement étanchéité+couche isolant - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron			
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42322			
Réf échantillon client : P46 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42323			
Réf échantillon client : P47 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42324			
Réf échantillon client : P48 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment Q-Toiture-terrasse-Mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42325			
Réf échantillon client : P49 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Couche grise / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières / Matériau mousse beige			
Couche grise + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42326			
Réf échantillon client : P50 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons			
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INNAX FRANCE 2B, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES	Réf. Commande ITGA : IT0721-13067 Réf. Commande Client : JDE-35219-3FGEA0595-BAT-1109L-TOITURES-TERRASS ES
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/02/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P51 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment P-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42739 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P52 - Revêtement d'étanchéité - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42740 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron en faible quantité			
Matériau bitumineux noir + couche marron en faible quantité non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P53 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42741 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige / Carton			
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige + carton	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L Réf échantillon client : P54 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Sol	Réf échantillon ITGA : IT072102-42742 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42743	
Réf échantillon client : P55 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment O-Toiture-terrasse-Mur			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42744	
Réf échantillon client : P56 - Revêtement d'étanchéité - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42745	
Réf échantillon client : P57 - Revêtement d'étanchéité - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42746	
Réf échantillon client : P58 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Chaufferie-Toiture-terrasse-sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron	
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	3	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42747	
Réf échantillon client : P59 - Revêtement d'étanchéité - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Couche marron	
Matériau bitumineux noir + couche marron non séparable	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42748	
Réf échantillon client : P60 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Carton bitumé beige en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige	
Carton bitumé beige en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42749	
Réf échantillon client : P61 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42750	
Réf échantillon client : P62 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment C-Toiture-terrasse-Mur			Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L			Réf échantillon ITGA : IT072102-42751	
Réf échantillon client : P63 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Sol			Description ITGA : Couche beige en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige	
Couche beige en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42752		
Réf échantillon client : P64 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42753		
Réf échantillon client : P65 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment D-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile / Couche grise en faible quantité		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile + couche grise en faible quantité non séparable	META (2)	4	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42754		
Réf échantillon client : P66 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42755		
Réf échantillon client : P67 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium / Peinture		
Matériau bitumineux noir avec aluminium + peinture	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42756		
Réf échantillon client : P68 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment E-Toiture-terrasse-Mur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42757		
Réf échantillon client : P69 - Revêtement étanchéité + couche isolant - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse / Matériau mousse beige / Carton bitumé		
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse + matériau mousse beige + carton bitumé	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42758		
Réf échantillon client : P70 - Revêtement étanchéité+isolant type mousse - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Couche marron en faible quantité / Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse / Matériau mousse beige en faible quantité / Peinture		
Couche marron en faible quantité non séparable + matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche fibreuse + matériau mousse beige en faible quantité + peinture	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L		Réf échantillon ITGA : IT072102-42759		
Réf échantillon client : P71 - Revêtement bitumineux pare vapeur - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-Sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-13067 EN DATE DU 25/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42760			
Réf échantillon client : P72 - Remontée d'étanchéité pax alu - Bâtiment-F-Toiture-terrasse-mur	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42761			
Réf échantillon client : P73 - Revêtement bitumineux - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	2	25/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42762			
Réf échantillon client : P74 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42763			
Réf échantillon client : P75 - Revêtement bitumineux - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	24/02/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BAT-1109L	Réf échantillon ITGA : IT072102-42764			
Réf échantillon client : P76 - Remontée d'étanchéité pax alu - Boxes Rodin-Toiture-terrasse-Sol	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile			
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	1	25/02/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste

