

NOTE DE PROGRAMME

Janvier 2026

LOT 13

VINCENNES et FONTENAY SOUS BOIS

Réhabilitation de 103 logements collectifs
répartis sur 7 opérations

Référence interne	ALIOP	Adresse	Date const°	Nb logts
0383 FONTENAY Nungesser	138603	13 RUE NUNGESSER	1902	13
0387 FONTENAY Audience	138607	4/6 RUE DE L'AUDIENCE	1902	10
0394 VINCENNES Déroulède	138611	25 AVENUE PAUL DEROULEDE	1994	16
0396 VINCENNES Jarry	138612	38 RUE DE LA JARRY	1995	13
0397 VINCENNES Diderot	138613	25 RUE DIDEROT	1998	7
1016 FONTENAY Pauline	138617	3 RUE PAULINE	1931	27
2498 VINCENNES De France	138623	139 RUE DE FRANCE	1993	17

Préambule

SEQENS est une société à mission et dans ce cadre, elle s'oblige à travailler autour de 4 axes :

- Améliorer au quotidien la qualité de service des locataires
- Participer à la transition écologique
- Transformer la ville en améliorant son image
- Être un acteur économique et environnemental

Chacun des projets développés participe à la réussite de SEQENS en tant que société à mission, chacun des projets développés devra ainsi prendre en compte les enjeux de SEQENS qui, au travers de sa politique RSE, s'inscrit comme un acteur majeur dans la (re)fabrication des quartiers.

A ce titre, les projets doivent se développer autour des 3 axes suivants :

- Une ville sobre et durable
- Une ville conviviale et ouverte
- Une ville sur mesure

Objet du document

Dans le cadre de l'évolution des critères de décence pour la mise en location de logements, SEQENS souhaite réaliser des travaux de réhabilitation thermique dans 7 résidences, classées E, F et G selon le DPE, à VINCENNES et FONTENAY SOUS BOIS.

Le présent projet a pour objectif principal de sortir ces résidences de l'état de passoire énergétique en atteignant les étiquettes C ou D à minima.

L'ensemble des interventions qui seront préconisées tiendra compte (notamment dans le chiffrage) :

- de la réalisation d'opérations en **milieu occupé** ;
- de l'atteinte minimale de l'**étiquette énergétique C** (ou D à minima) selon la méthode 3CL DPE 2021 ;
- de l'obtention **d'ECO-PRETS** ;
- du budget travaux de **2 880 000 € HT**.

Le diagnostic de la présente note de programme sera à compléter, en cas de besoin, par la réalisation d'études complémentaires telles que des diagnostics amiante, plomb, réseaux, structure, etc. La sélection des bureaux d'études sera effectuée par SEQENS.

Rappel de la réglementation

Le présent document ne se substitue pas aux règlements en vigueur. Le Plan Local d'Urbanisme, l'ensemble des textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie, la réglementation PMR, etc. ainsi que les exigences de la charte réhabilitation SEQENS sont à prendre en compte.

1 Documents de cadrage

Pour l'établissement du projet, la Maitrise d'œuvre se référera aux documents ci-dessous.

1.1 Les documents d'urbanisme

Le Plan Local d'Urbanisme en vigueur dans chaque commune ainsi que l'ensemble des textes réglementaires relatifs à l'aménagement des sites sont à consulter directement auprès des services instructeurs des institutions concernées.

1.2 Les prescriptions architecturales et techniques de la Direction du Patrimoine

- La présente note de programme
- Le cahier des charges SEQENS de la réhabilitation

1.3 Les documents et études spécifiques sur l'existant

- Plans et relevés disponibles (à défaut, anciens plans de permis de construire à consulter aux archives de la Mairie) ;
- Les pré-rapports de réparation des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux ;
- Les pré-rapports de mission de repérage des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb avant travaux ;
- Les diagnostics de performance énergétique ;
- Le rapport de diagnostic structure de l'opération 0387 FONTENAY Audience ;
- Les études menées par la précédente MOE (DIAG, études thermiques, APS, APD, PRO/DCE en fonction des opérations).

1.4 Les référentiels et labels

Référentiels et label	Certifications demandées
Certification et label énergétique - base	SEQENS a pour objectif d'atteindre la certification BBC Rénovation Résidentiel 2024 - Première Étape si le programme travaux et le budget le permettent.


L'architecte est invité à visiter le site de PROMOTELEC où il pourra télécharger le référentiel en vigueur :

<https://www.promotelec.com/professionnels/certifications/presentation-du-referentiel-renovation-responsable/>

2 Présentation des opérations

2.1 Général

Les 7 résidences sont localisées à VINCENNES et FONTENAY SOUS BOIS.

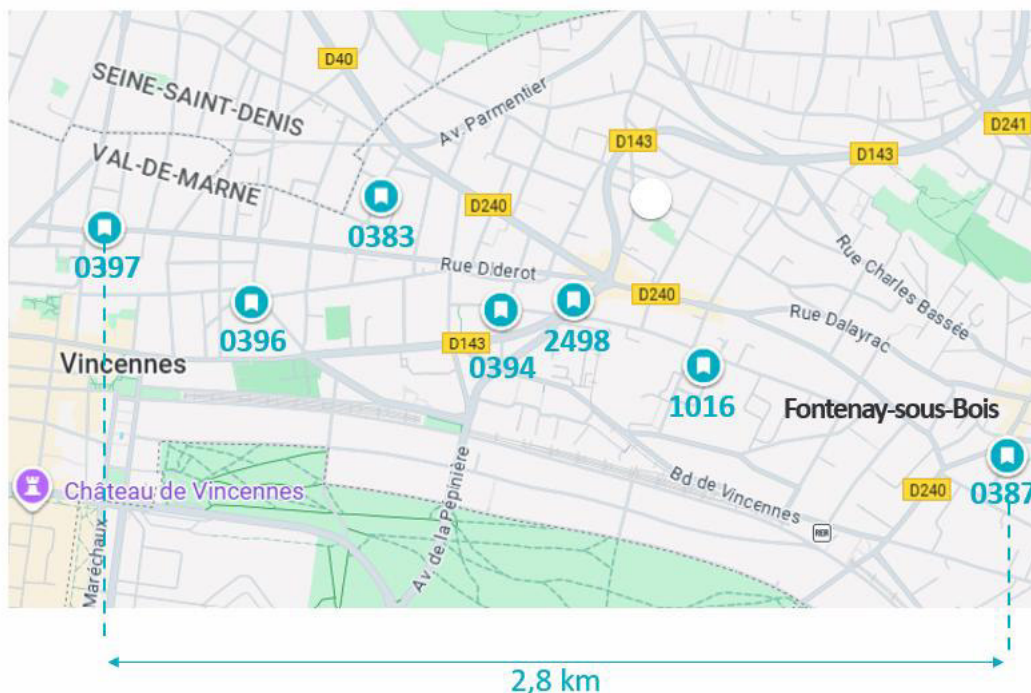

Elles sont situées sur les parcelles cadastrales suivantes, et caractérisées par l'étiquette énergétique suivante :

Référence interne	Adresse	Date const°	Nb logts	DPE				Urbanisme	
				D	E	F	G	Parcelle	Contenance
0383 FONTENAY Nungesser	13 RUE NUNGESSER	1902	13				13	000 0U 132	235 m ²
0387 FONTENAY Audience	4/6 RUE DE L'AUDIENCE	1902	10	7	3			000 BD 130	410 m ²
0394 VINCENNES Déroulède	25 AVENUE PAUL DEROULEDE	1994	16			16		000 0I 61	194 m ²
0396 VINCENNES Jarry	38 RUE DE LA JARRY	1995	13		1		12	000 0F 144	579 m ²
0397 VINCENNES Diderot	25 RUE DIDEROT	1998	7				7	000 0D 34	346 m ²
1016 FONTENAY Pauline	3 RUE PAULINE	1931	27		27			000 BQ 3	593 m ²
2498 VINCENNES De France	139 RUE DE FRANCE	1993	17		13	4		000 0J 56	264 m ²

3 Enjeu et programme travaux des opérations

Les bâtiments **ne répondent ou ne répondront bientôt plus aux normes de décence** pour la mise en location des logements. En effet, en France métropolitaine, pour être qualifié de « décent », un logement doit :

- à partir du 1er janvier 2023, avoir une consommation d'énergie (chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, refroidissement, etc.), exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
- à partir du 1er janvier 2025, avoir au moins la classe F du DPE ;
- à partir du 1er janvier 2028, avoir au moins la classe E du DPE ;
- à partir du 1er janvier 2034, avoir au moins la classe D du DPE.

Les bâtiments devront ainsi atteindre **l'étiquette énergétique C**, ou D à minima. La Maîtrise d'œuvre s'engage sur l'atteinte de ce résultat, qui sera validé par un DPE dans chaque logement à l'issue des travaux de réhabilitation.

A ce jour, les besoins identifiés sur l'ensemble des opérations sont les suivants. Ils seront à compléter par le Maître d'œuvre en cas de besoin, avec hiérarchisation des travaux à réaliser pour atteindre l'objectif thermique dans le

budget alloué aux opérations. Le Maître d'œuvre mettra également en évidence les points forts et les faiblesses du programme au regard des objectifs.

3.1 **0383 FONTENAY Nungesser (DPE G)**

- **Programme travaux indispensables**
 - Isolation par l'intérieur côté rue
 - Isolation par l'extérieur façade arrière et pignon
 - Isolation plancher haut des caves
 - Réfection isolation plancher bas des combles
 - Remplacement des menuiseries extérieures
 - Traitement de l'étanchéité des combles
 - Réfection des réseaux vétustes, désembouage
 - Rénovation de la chaufferie (mise en place d'une seconde chaudière)
 - Traitement d'eau (adoucisseur, pot à boue ou filmogène)
 - Dépose des convecteurs hors normes et remplacement des convecteurs vétustes¹
 - Mise en place de robinets thermostatiques
 - Remplacement des BECS vétustes
 - Remplacement du système de ventilation par un système hygro A
 - Remplacement des portes palières
- **Programme travaux complémentaire, selon ordre de priorité suivant²**
 - Réfection des parties communes du dernier étage
 - Mise en place d'un panneau d'affichage numérique dans les parties communes
 - Réfection³ des pièces humides
 - Création d'un local / abri ordures ménagères en extérieur
 - Réfection des persiennes
 - Nettoyage et traitement des façades côté rue

3.2 **0387 FONTENAY Audience (DPE D et E)**

- **Point d'attention : prendre connaissance du diagnostic structurel pour traiter la pathologie**
- **Programme travaux initial**
 - Isolation plancher haut des caves
 - Réfection isolation plancher bas des combles
 - Mise aux normes sécurité incendie
 - Remplacement du système de ventilation par un système hygro A
 - Remplacement des chaudières vétustes
 - Mise en place de robinets thermostatiques
 - Réfection des réseaux vétustes
 - Traitement des fers abîmés dans les caves
- **Programme travaux complémentaire, selon ordre de priorité suivant**
 - Remplacement des portes palières
 - Réfection de l'étanchéité de la toiture
 - Réfection de l'étanchéité des balcons
 - Mise en place d'un tableau d'affichage numérique dans les parties communes
 - Proposition attendue pour l'espace de stockage des ordures ménagères
 - Remplacement de la couverture des boxes (amiantée)
 - Réfection des parties communes
 - Réfection des pièces humides

¹ Equipements vétustes à répertorier lors de l'état des lieux des logements

² Ordre de priorité à confirmer par MOE en fonction du diagnostic

³ Réfection : à traiter au cas par cas, en fonction de l'état constaté lors de l'état des lieux dans chacun des logements

- Remplacement des MEXT et mise en place de volets roulants

3.3 **0394 VINCENNES Déroulède (DPE F)**

- **Point d'attention : conduits de fumée amiantés**
- **Programme travaux initial**
 - Isolation par l'intérieur côté rue
 - Isolation par l'extérieur côté cour et pignon
 - Traitement des infiltrations en façade, reprise étanchéité des balcons
 - Isolation plancher haut des caves
 - Isolation plancher bas des combles
 - Réfection de l'étanchéité de la toiture
 - Rénovation de la chaufferie collective gaz (remplacement des chaudières) et des éléments liés (robinetterie de radiateurs en parties communes et privatives)
 - Mise aux normes sécurité incendie
 - Remplacement du système de ventilation par un système hygro A
 - Mise aux normes électriques
 - Réfection des réseaux vétustes
 - Remplacement des portes palières
- **Programme travaux complémentaire, selon ordre de priorité suivant**
 - Remplacement des chauffe-bains vétustes
 - Remplacement des MEXT
 - Mise en place d'un système de contrôle d'accès
 - Réfection des pièces humides vétustes (avec remplacement des équipements sanitaires lorsque nécessaire)
 - Réfection des parties communes
 - Traitement de la porte de hall côté rue
 - Traitement de la rampe pour faciliter la gestion des ordures ménagères
 - Nettoyage des persiennes métalliques

3.4 **0396 VINCENNES Jarry (DPE G)**

- **Points d'attention :**
 - Fers corrodés dans les caves
 - Conduits de fumée amiantés
 - Présence de plomb
- **Programme travaux initial**
 - Isolation par l'intérieur côté rue, cour et pignons (étudier scénario isolation par l'extérieur des pignons)
 - Réfection et isolation du plancher haut des caves (compris traitement des fers corrodés)
 - Réfection isolation plancher bas des combles
 - Remplacement des MEXT
 - Remplacement du système de ventilation par un système hygro A (possibilité de garder l'extracteur 2022 ?)
 - Remplacement des radiateurs, mise en place de sèche-serviettes
 - Réfection des réseaux vétustes
 - Mise aux normes électriques
 - Remplacement des portes palières
- **Programme travaux complémentaire, selon ordre de priorité suivant**
 - Remplacement des BECS vétustes
 - Réfection de l'étanchéité / la couverture

- Réfection de la peinture dans les pièces humides
- Proposition attendue pour la gestion des ordures ménagères
- Traitement de la porte d'entrée métallique
- Mise en place d'un panneau d'affichage numérique dans les parties communes
- Réfection des parties communes
- Réfection des persiennes métalliques
- Nettoyage et traitement des façades côté rue et éléments métalliques

3.5 **0397 VINCENNES Diderot (DPE G)**

- **Programme travaux initial**
 - Isolation par l'intérieur côté rue
 - Isolation par l'extérieur côté cour et pignons
 - Isolation plancher haut des caves
 - Isolation plancher bas des combles
 - Remplacement des MEXT
 - Remplacement du système de ventilation par un système hygro A
 - Réfection des réseaux vétustes
 - Remplacement des portes palières
- **Programme travaux complémentaire, selon ordre de priorité suivant**
 - Remplacement des chauffe-eaux vétustes
 - Réfection des pièces humides vétustes (avec remplacement des équipements sanitaires lorsque nécessaire)
 - Traitement de l'affaissement du mur côté cour
 - Traitement de la porte cochère
 - Réfection de l'étanchéité des boxes
 - Réfection des parties communes
 - Nettoyage des persiennes métalliques
 - Ravalement de façade côté rue

3.6 **1016 FONTENAY Pauline (DPE E)**

- **Programme travaux initial**
 - Réfection ponctuelle isolation plancher bas des combles
 - Remplacement des chaudières et convecteurs vétustes
 - Remplacement du système de ventilation par un système hygro A (**suppression du gaz au niveau de la ventilation**)
 - Réfection des pièces humides vétustes
- **Programme travaux complémentaire, selon ordre de priorité suivant**
 - Remplacement des MEXT
 - Isolation par l'intérieur côté cour
 - Réfection des locaux boîtes aux lettres
 - Nettoyage des persiennes métalliques

3.7 **2498 VINCENNES De France (DPE E ET F)**

- **Points d'attention :**
 - **Conduits de fumée, gaines et coffres amiantés**
 - **Infiltrations et condensation au niveau de la couverture à traiter**
- **Programme travaux initial**
 - Isolation par l'intérieur côté rue
 - Isolation par l'extérieur côté cour et pignon

- Retrait des plantes grimpantes, nettoyage et traitement hydrofuge de la façade
 - Réfection couverture, traitement des problèmes d'infiltrations et condensation et des problèmes de pigeons
 - Isolation plancher haut des caves
 - Isolation plancher bas des combles
 - Remplacement du système de ventilation par un système hygro A
 - Remise aux normes électriques
 - Réfection des réseaux vétustes
 - Remplacement des portes palières
 - Remplacement des MEXT
- **Programme travaux complémentaire, selon ordre de priorité suivant**
 - Traitement de la porte d'entrée
 - Réfection des pièces humides
 - Mise en place d'un système de contrôle d'accès et d'un panneau d'affichage numérique
 - Remplacement des persiennes métalliques côté rue, ajout d'occultations côté cour

Le Maître d'œuvre vérifiera la faisabilité technique des solutions proposées en amont dès son étude en phase APS.

4 Coût des opérations et préconisations

Le budget travaux de l'opération s'élève à **2 880 000 € HT**, soit **28 000** euros HT par logement.

Le projet proposé par le candidat devra obligatoirement respecter ce seuil.

Les solutions innovantes permettant de réduire ces coûts seront valorisées dans le cadre de la consultation.

Sur la base des investigations, la Maitrise d'œuvre devra proposer :

- Le coût des travaux pour les programmes proposés,
- La décomposition du coût des travaux avec quantité (une estimation financière par grand poste de travaux et par opération),
- L'indication de délai de réalisation des programmes travaux proposés,
- Ses préconisations.

5 Calendrier prévisionnel

Phase	Calendrier estimé
CAO : validation MOE	Avril 2026
Rendu intermédiaire	Mai 2026
Livrable APD	Juin 2026
Dépôt des autorisations administratives	Juillet 2026
Validation du PRO	Août 2026
Lancement appel d'offres entreprise(s)	Septembre 2026
Signature des ordres de service (OS)	Décembre 2026
Durée prévisionnelle des travaux	12 mois
Réception des travaux	Décembre 2027