

NOTE DE PROGRAMME
Février 2026

Réhabilitation de 265 logements

Résidence MAISON BLANCHE
1 rue Alfred de Vigny
93330 NEUILLY-SUR-MARNE



Préambule

SEQENS est une société à mission et dans ce cadre, elle s'oblige à travailler autour de 4 axes :

- Améliorer au quotidien la qualité de service des locataires
- Participer à la transition écologique
- Transformer la ville en améliorant son image
- Être un acteur économique et environnemental

Chacun des projets développés participe à la réussite de SEQENS en tant que société à mission, chacun des projets développés devra ainsi prendre en compte les enjeux de SEQENS qui, au travers de sa politique RSE, s'inscrit comme un acteur majeur dans la (re)fabrication des quartiers.

A ce titre, les projets doivent se développer autour des 3 axes suivants :

- Une ville sobre et durable
- Une ville conviviale et ouverte
- Une ville sur mesure

Objet du document

Dans le cadre de l'évolution des critères de décence pour la mise en location de logements, SEQENS souhaite réaliser des travaux de réhabilitation de la résidence MAISON BLANCHE située à Neuilly-sur-Marne.

Le présent projet a pour objectif principal de sortir ces résidences de l'état de passoire énergétique en atteignant les étiquettes C ou D à minima.

L'ensemble des interventions qui seront préconisées tiendra compte (notamment dans le chiffrage) :

- de la réalisation d'opérations en **milieu occupé** ;
- de l'atteinte minimale de **l'étiquette énergétique C** (ou D à minima) selon la méthode 3CL DPE 2021 ;
- de l'obtention **d'ECO-PRETS** ;
- du budget travaux de **9 300 000 € HT**.

Le diagnostic de la présente note de programme sera à compléter, en cas de besoin, par la réalisation d'études complémentaires telles que des diagnostics amiante, plomb, réseaux, structure, etc. La sélection des bureaux d'études sera effectuée par SEQENS.

Rappel de la réglementation

Le présent document ne se substitue pas aux règlements en vigueur. Le Plan Local d'Urbanisme, l'ensemble des textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie, la réglementation PMR, etc. ainsi que les exigences de la charte réhabilitation SEQENS sont à prendre en compte.

1 Documents de cadrage

Pour l'établissement du projet, la Maitrise d'œuvre se réfèrera aux documents ci-dessous.

1.1 Les documents d'urbanisme

Le Plan Local d'Urbanisme en vigueur dans chaque commune ainsi que l'ensemble des textes réglementaires relatifs à l'aménagement des sites sont à consulter directement auprès des services instructeurs des institutions concernées.

1.2 Les prescriptions architecturales et techniques de la Direction du Patrimoine

La présente note de programme

Le cahier des charges SEQENS de la réhabilitation

1.3 Les documents et études spécifiques sur l'existant

Plans et relevés disponibles (à défaut, anciens plans de permis de construire à consulter aux archives de la Mairie) ;

Les pré-rapports de réparation des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux ;

Les pré-rapports de mission de repérage des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb avant travaux ;

Les diagnostics de performance énergétique ;

L'étude thermique ;

Les diagnostics d'inspection télévisée ;

Les rapports des couvertures existantes fuyardes.

1.4 Les référentiels et labels

Référentiels et label	Certifications demandées
Certification et label énergétique - base	SEQENS a pour objectif d'atteindre la certification BBC Rénovation Résidentiel 2024 - Première Étape si le programme travaux et le budget le permettent.

L'architecte est invité à visiter le site de PROMOTELEC où il pourra télécharger le référentiel en vigueur :

<https://www.promotelec.com/professionnels/certifications/presentation-du-referentiel-renovation-responsable/>

2 Présentation de l'opération

2.1 Général

La résidence est localisée à NEUILLY-SUR-MARNE au 1 rue Alfred de Vigny, sur la parcelle cadastrale 169



La résidence a été construite en 1982. Seqens disposait d'un bail à construire avant de devenir propriétaire en 2022.

La résidence se compose de :

- 265 logements
- 19 bâtiments
- R+2 et R+3

Réparti selon les surfaces et les typologies suivantes :

Adresse bâtiment collectif	N° bâtiment	SAHB (m ²)	SCO (m ²)
12 rue Alfred de Vigny	A	1074	1664
10 rue Alfred de Vigny	B	1046	1733
8 rue Alfred de Vigny	C	1031	1977
6 rue Alfred de Vigny	D	1046	1747
4 rue Alfred de Vigny	E	1074	1669
22 av Jean Stéphan	F	1074	1671
20 av Jean Stéphan	G	792	1304
18 av Jean Stéphan	H	776	1298
16 av Jean Stéphan	I	776	1299
1 rue Jacques Prévert	J	726	1215
3 rue Jacques Prévert	K	765	1474
5 rue Arthur Rimbaud	L	765	1293
7 rue Arthur Rimbaud	M	766	1297
9 rue Arthur Rimbaud	N	766	1228
11 rue Francois Villon	O	1032	1738
9 rue Francois Villon	P	1036	1744
7 rue Francois Villon	Q	1034	1616
3 rue Francois Villon	R	1004	1677
1 rue Francois Villon	S	1040	1650
Total	19	17623,00	29294,00

Type	Bâtiments collectifs																			Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1P	2	1	7	1	2	2	2	1	1		5	1	1	2	1	1	2		2	34
2P		4	16	4			4	3	3		12	3	3		4					56
3P		7		7				6	5	11		5	5		7	15		15		83
4P	8	4		4	8	8	6	2	3			3	3	6	4		8		8	75
5P	3				3	3								2			3		3	17
Total logements	13	16	23	16	13	13	12	12	12	11	17	12	12	10	16	16	13	15	13	265

Le diagnostic de performance énergétique de la résidence la place en **étiquette E et F**.

3 Enjeu et programme travaux des opérations

Les bâtiments **ne répondent ou ne répondront bientôt plus aux normes de décence** pour la mise en location des logements. En effet, en France métropolitaine, pour être qualifié de « décent », un logement doit :


à partir du 1er janvier 2023, avoir une consommation d'énergie (chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, refroidissement, etc.), exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
à partir du 1er janvier 2025, avoir au moins la classe F du DPE ;
à partir du 1er janvier 2028, avoir au moins la classe E du DPE ;
à partir du 1er janvier 2034, avoir au moins la classe D du DPE.

Les bâtiments devront ainsi atteindre **l'étiquette énergétique C, ou D à minima**. La Maîtrise d'œuvre s'engage sur l'atteinte de ce résultat, qui sera validé par un DPE dans chaque logement à l'issue des travaux de réhabilitation.

A ce jour, les besoins identifiés sur l'ensemble des opérations sont les suivants. Ils seront à compléter par le Maître d'œuvre en cas de besoin, avec hiérarchisation des travaux à réaliser pour atteindre l'objectif thermique dans le budget alloué aux opérations. Le Maître d'œuvre mettra également en évidence les points forts et les faiblesses du programme au regard des objectifs.

3.1 La requalification de la résidence

Dans le cadre du projet de requalification du site, une partie du foncier correspondant actuellement à des parkings aériens et à un parking souterrain condamné sera requalifié par la construction de nouveaux logements. Cette consultation ne concerne pas cette présente consultation.

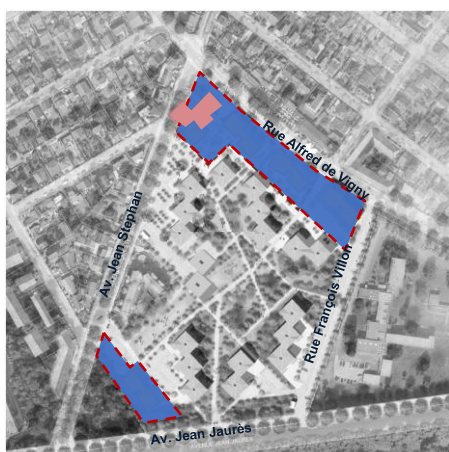

3.2 Les objectifs du programme travaux

Le patrimoine présente de nombreuses pathologies nécessitant une intervention globale. Les bâtiments, datant de 1982, souffrent d'un vieillissement généralisé des matériaux et d'une faible performance thermique, avec une étiquette énergétique E et F. L'humidité, les dégradations de façade, les désordres en toiture, les équipements obsolètes, la faible performance des équipements affectent le confort des locataires et entraînent des charges élevées.

L'enjeu principal de l'opération est d'améliorer la performance énergétique du patrimoine, de renforcer le confort thermique et acoustique, et de traiter les pathologies du bâti de manière durable. Il s'agit également de valoriser l'image de la résidence dans un environnement pavillonnaire calme, tout en anticipant les coûts futurs de maintenance. Ce projet est mené en concertation forte avec les locataires via le programme ACTELOS mené par POUGET CONSTRUCTION, nous avons ainsi réalisé des ateliers de

concertation du programme travaux. Ce projet est également mené avec la Ville de Neuilly-sur-Marne dans une logique de partenariat local fort.

Cette réhabilitation doit être abordée de manière à répondre à 4 objectifs majeurs :

Performances thermiques :

- Amélioration du confort thermique
- Réduction des charges

Performances des installations et des équipements :

- Mettre aux normes les équipements et installations de la résidence
- Remise à neuf des couvertures et stopper toutes infiltrations
- Mise en conformité électrique des logements
- Ventilation mécanique des logements

Performances d'usage et de confort :

- Intervention et requalifications des pièces humides

Amélioration du patrimoine :

- Remise en état et amélioration des parties communes

Le présent programme travaux concerne uniquement les travaux de réhabilitation.

3.3 Le programme travaux de réhabilitation

- **Pour les couvertures**
 - Remplacement à neuf des couvertures
 - Remplacement des boîtes à eaux
 - Remplacement des descentes eaux pluviales
 - Agrandissement de la trémie et mise aux normes de désenfumage en toiture
 - Mise en sécurité des couvertures
- **Pour les façades :**
 - Ravalement des façades et des conduits en toiture
 - Remplacement des grilles de ventilation en façade
 - Traitement des soubassements
- **Pour la performance thermique**
 - Remplacement des MEXT et des occultations
 - Isolation des combles
 - Isolation des caves
 - Remplacement des portes palières des logements
 - Remplacement des portes donnant accès aux caves
- **Pour les parties communes**
 - Révision électrique
 - Remplacement et ajout si besoin de l'éclairage : LED, à détection (y compris des caves)
 - Neutralisation des trames électriques dans les logements
 - Remplacement du système interphonie

- Reprise en enduit, peinture dans les paliers et les cages d'escaliers
- Remise en peinture des halls
- Remise en peinture des murs, sols dans les circulations des caves
- Remplacement des nez de marche dans les escaliers
- Bétonnage de l'ensemble des sols des caves privatives (aujourd'hui en terre)
- Reprise des réseaux en PVC fuyards dans les vides sanitaires

- **Pour les parties logements**
- Mise en conformité électrique des logements
- Remplacement des radiateurs par des convecteurs à inertie
- Intervention dans les pièces humides : remplacements des équipements (évier et meuble évier, sanitaires, douche, baignoire, lavabo)
- Remplacement des moteurs hygro-réglable B, remplacement des bouches de ventilation, ramonage des conduits
- Remplacement des colonnes défectueuses selon le diagnostic ITV réalisé

- **Variante obligatoire à étudier**
 - Pose d'une ITE, afin d'obtenir l'étiquette énergétique C sur l'ensemble des bâtiments

- **Programme travaux complémentaire 2, si budget restant, selon ordre de priorité suivant¹**
 - Remplacement des portes halls

- **Proposition de variantes complémentaires afin d'améliorer l'enveloppe financière**

A noter que de l'amiante et du plomb ont été relevés sur ce site, se référer aux diagnostics réalisés et joint au présent dossier.

A noter que Seqens a un partenariat avec l'entreprise GERFLOR pour la fourniture de revêtements de sols souples aussi bien pour les lots séparés que pour les entreprises générales.

Le candidat devra contacter son interlocuteur GERFLOR afin d'obtenir les tarifs négociés pour le produit référencé dans le CCTP et remplir la DPGF en décomposant le prix de la fourniture et le prix de la pose.

Pour information, le choix du fabricant de revêtements de sol a fait l'objet d'une consultation en procédure Formalisée avec négociation en date du 1er mars 2022 dont l'intitulé est : « Accord cadre à bons de commande mono-attributaire de partenariat industriel pour la fourniture de revêtements de sols souples », référence 22F02C018D. La société Gerflor est attributaire à compter du 30 novembre 2022.

Par cet accord-cadre, Seqens peut donc imposer les produits de la marque GERFLOR dans le respect du code des marchés.

Le Maître d'œuvre vérifiera la faisabilité technique des solutions proposées en amont dès son étude en phase APS.

4 Coût des opérations et préconisations

Le budget travaux de l'opération s'élève à **9 300 000 € HT**, soit 35 094 euros HT par logement.
Le projet proposé par le candidat devra obligatoirement respecter ce seuil.

¹ Ordre de priorité à confirmer par MOE en fonction du diagnostic

Les solutions innovantes permettant de réduire ces coûts seront valorisées dans le cadre de la consultation.

Sur la base des investigations, la Maitrise d'œuvre devra proposer :

- Le coût des travaux pour les programmes proposés,
- La décomposition du coût des travaux avec quantité (une estimation financière par grand poste de travaux et par opération),
- L'indication de délai de réalisation des programmes travaux proposés,
- Ses préconisations.

5 Calendrier prévisionnel

Phase	Calendrier estimé
CAO : validation MOE	Avril 2026
Atelier N°3 de co-conception du programme travaux	Mai 2026
Réunion publique de restitution de co-conception du programme travaux	Juin 2026
Rendu intermédiaire	Juin 2026
Livrable APD	Juillet 2026
Dépôt des autorisations administratives	Septembre 2026
Validation du PRO	Octobre 2026
Lancement appel d'offres entreprise(s)	Novembre 2026
Signature des ordres de service (OS)	Mars 2027
Durée prévisionnelle des travaux	18 mois
Réception des travaux	3ème trimestre 2028

Comme précédemment précisé, dans le cadre du projet ACTELOS mené par POUGET CONSTRUCTION, nous avons mené un programme de co-consultation du programme travaux avec les locataires, dont vous trouverez dans le dossier de consultation les contenus et les rapports des ateliers N°1 et N°2. Afin de continuer et de finaliser les ateliers avec les locataires, le groupement devra participer et devra présenter de premières esquisses, validées au préalable avec SEQENS, afin de présenter aux locataires le résultat du programme coconstruit. Les ateliers auront ainsi pour objectif :

- Atelier N03 : Scénarios – Construire un projet réunissant autant de solutions que possible
- Réunion publique de restitution : Présentation du projet définitif, bilan et perspectives de la démarche participative

6 Reportage photographique

➔ Voir dossier 4.Photos