

Seqens

Groupe ActionLogement

REHABILITATION D'UN GROUPE IMMOBILIER Comprenant 193 logements collectifs répartis sur

Résidence de la Chataigneraie
91940 Les Ulis



NOTE DE PROGRAMME

MAI 2025

SOMMAIRE

1	DOCUMENTS DE CADRAGE	4
a.	Les prescriptions architecturales et techniques de la Direction du Patrimoine.....	4
b.	Les documents et études spécifiques sur l'existant	4
c.	Les référentiels et labels	4
d.	BIM	4
2	ENJEUX ET PROGRAMME DE L'OPERATION	5
3	PRESENTATION DES SITES	7
4	COUT DE L'OPERATION	9
5	CALENDRIER DE L'OPERATION	9

PREAMBULE

SEQENS vient d'acquérir le statut de société à mission et dans ce cadre, elle s'oblige à travailler autour de 4 axes :

- Améliorer au quotidien la qualité de service des locataires
- Participer à la transition écologique
- Transformer la ville en améliorant son image
- Être un acteur économique et environnemental

Chacun des projets développés participe à la réussite de SEQENS en tant que société à mission, il devra prendre en compte les enjeux de SEQENS qui au travers de sa politique RSE s'inscrit comme un acteur majeur dans la (re)fabrication des quartiers.

A ce titre, avec pour ambition de redonner de la valeur aux quartiers, les projets doivent se développer autour des 3 axes suivants :

- Une ville sobre et durable
- Une ville conviviale et ouverte
- Une ville sur mesure

OBJET DU DOCUMENT

Seqens souhaite réaliser des travaux de réhabilitation au sein de la résidence de la Chataigneraie aux Ulis.

Identification du patrimoine :

Bâtiment	Adresse	Nb d'Esc	Niveaux Cds RDC et sous-sol	Nb d'Emplacements (en sortant de l'escalier)								Nbre de logts	F1	F2	F3	F4	F5	Locaux RDC
				RDC		Etage courant												
				Gauche	Face	Droit	Gauche	Face	Fond	Droite								
1	1.1 Rue du JURA	1	3	1		1	1			1	8			2	3	3		
	1.2 Rue Du JURA	1	3	1		1	1			1	8			5	3			
2	2 Rue Du JURA	1	4	2		2		2		2	20		1	8	8	5		
3	3 Rue Du JURA	1	4	2		2		2		2	20		1	8	8	5		
4	4 Rue Du JURA	1	4	2		2		2		2	20		1	8	9	4		
5	5 Rue Du JURA	1	4	2		2		2		2	20		1	8	8	5		
6	6.1 Rue Du JURA	1	3	1		1	1			1	8			1	3	4		
	6.2 Rue Du JURA	1	3	1		1	1			1	8			5	3			
7	7.1 Rue Du JURA	1	3	1		1	1			1	8			1	3	4	1	
	7.2 Rue Du JURA	1	3	1		1	1			1	8			5	3			
	7.3 Rue Du JURA	1	3	1		1	1			1	8			1	3	4		
	7.4 Rue Du JURA	1	3	1		1	1			1	8			5	3			
	7.5 Rue Du JURA	1	3	1		1	1			1	8			5	3			
8	8.1 Rue Du JURA	1	3	1		1	1			1	8			1	3	4		
	8.2 Rue Du JURA	1	3	1		1	1			1	8			5	3			
	9 Rue Du JURA	1	3	2	1	2	1	2		2	25	5	6	5	5	4		
TOTALX		16	52	21	1	21	12	10	11	10	193	5	10	65	71	42	1	

Ce projet a pour objectifs de, rénover et améliorer l'habitat, les équipements et de diminuer les charges des locataires à travers un plan de travaux thermiques répondant aux exigences environnementales en diminuant l'empreinte carbone et la dépendance énergétique de l'immeuble.

L'autre objectif est de permettre d'améliorer et mieux insérer l'image de la résidence à l'échelle du quartier.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Le présent document ne se substitue pas aux règlements en vigueur. Le Plan Local d'Urbanisme, l'ensemble des textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie, la réglementation PMR, etc... sont à prendre en compte ainsi que les exigences de la charte réhabilitation Seqens.

1 DOCUMENTS DE CADRAGE

Pour l'établissement du projet, l'équipe de maîtrise d'œuvre se référera aux documents ci-dessous :

a. Les prescriptions architecturales et techniques de la Direction du Patrimoine

- La présente note de programme et son étude de faisabilité

b. Les documents et études spécifiques sur l'existant

Lister les documents :

- Plans des résidences
- Diagnostics faisabilité
- Diagnostics sanitaires amiante/plomb
- Rapport prélèvement toiture
- Rapport des menuiseries extérieures
- Diagnostics ITV

c. Les référentiels et labels

Référentiel répondant aux éco prêt de la CDC

d. BIM

Sans objet pour ce projet

2 ENJEUX ET PROGRAMME DE L'OPERATION

Résumé du programme

Le patrimoine à de nombreuses pathologies à prendre en compte dans la réflexion. La ventilation non mécanisée associé aux menuiseries PVC d'anciennes générations engendre des pathologies dans les logements. Des fuites à répétitions surviennent en toiture terrasse (OS travaux avant la fin de l'année 2025) ainsi que des fuites au niveau des chutes EU, EV et EP, mais également certaines colonnes montantes de chauffage.

Cette réhabilitation doit être abordée de manière à répondre à 2 objectifs majeurs :

- **Objectif prioritaire de la réhabilitation** : Afin de palier aux problématiques de vétusté des menuiseries et à l'absence d'une ventilation efficace Seqens souhaite traiter définitivement les problématiques d'humidité dans les logements.
- **Autres objectifs** : intervention en toiture terrasse avant la fin de l'année 2025 ; remise aux normes de la sécurité incendie

3) Le programme de travaux

Tranche Ferme :

Amélioration énergétique et du confort

- Réfection de l'isolation et étanchéité en toiture terrasse

Amélioration de la sécurité y compris incendie

- Remise aux normes des lanterneaux de désenfumage en parties communes
- Mise en place d'une protection collective contre les chutes en toiture terrasse

Tranche optionnelle 1 :

Amélioration énergétique et du confort

- Remplacement des menuiseries extérieures y compris les occultations, entrée d'air nécessaire et autre suggestion nécessaire
- Mise en place d'une ventilation mécanisée y compris bouche d'extraction
- Dans le cadre de la mise en place d'une sécurité collective type échafaudage pour réaliser nos travaux (notamment de menuiseries extérieures), ravalement de la façade, mise en jeu et réfection des peintures des portes des halls
- En fonction des diagnostics, réfection des colonnes montantes de chauffage (certaines sont présentes dans les gaines techniques logement avec des traces avancés de rouille) y compris calorifuge nécessaire

Amélioration de la sécurité y compris incendie

- Remplacement des portes palières de logements coupe-feu

Amélioration technique

- Réfection des colonnes EU, EV et EP
- Réfection ponctuelle des embellissements logements nécessaires liées au programme travaux

La conception de l'opération sera étudiée pour récupérer tous les dispositifs financiers à disposition des bailleurs sociaux (CEE, éco-prêt etc)

3 PRESENTATION DES SITES

Localisation du projet dans la commune

Le quartier de la Châtaigneraie est situé dans la commune des Ulis, en Île-de-France, dans le département de l'Essonne. Il fait partie du secteur Est de la ville, qui regroupe plusieurs résidences et quartiers tels que Chanteraine, Barceleau, Courdimanche, les Bathes, les Champs-Lasniers, les Chardons, les Millepertuis, les Pampres, la Treille, les Vignes de Bures, le Clos des Pampres, le Domaine des Ulis, la Queue d'Oiseau, l'Ermitage, les Fontaines, l'Ormeraie 1 et 2, le Jardin des Lys, le Lubéron, le Mas Laurent, le Mont Ventoux, les Pendants de Villeziers et la Mare Thomas.

La Châtaigneraie est classée en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), ce qui permet aux bailleurs sociaux dont SEQENS d'accélérer les réhabilitations et d'améliorer le cadre de vie dans ce quartier, notamment grâce à l'abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) auquel la classification en QPV ouvre droit.

Plusieurs équipements publics sont situés à proximité immédiate : Centre Médico-Psychologique, Centre de Loisirs, Collège. Un projet de refonte du quartier localisé au nord de la résidence est en réflexion par la commune.

Localisation parcellaire :


Parcelle 000 BS 6 - Surface 4 532 m²
Bâtiment 4,5 et 6 - Résidence LA CHATAIGNERAIE
4, 5, 6.1 et 6.2 rue Jura. 91940 LES ULIS

Parcelle 000 BS 7- Surface 1 246 m²
Bâtiment 7 - Résidence LA CHATAIGNERAIE
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5 rue Jura. 91940 LES ULIS

Parcelle 000 BS 8- Surface 1 048 m²
Bâtiment 8 et 9 - Résidence LA CHATAIGNERAIE
8.1, 8.2 et 9 rue Jura. 91940 LES ULIS

Parcelle 000 BS 10 - Surface 1 079 m²
Bâtiment 1 et 2 - Résidence LA CHATAIGNERAIE
1.1 et 1.2 et 2 rue Jura. 91940 LES ULIS

Parcelle 000 BS 11- Surface 507 m²
Bâtiment 3 - Résidence LA CHATAIGNERAIE
3 rue Jura. 91940 LES ULIS

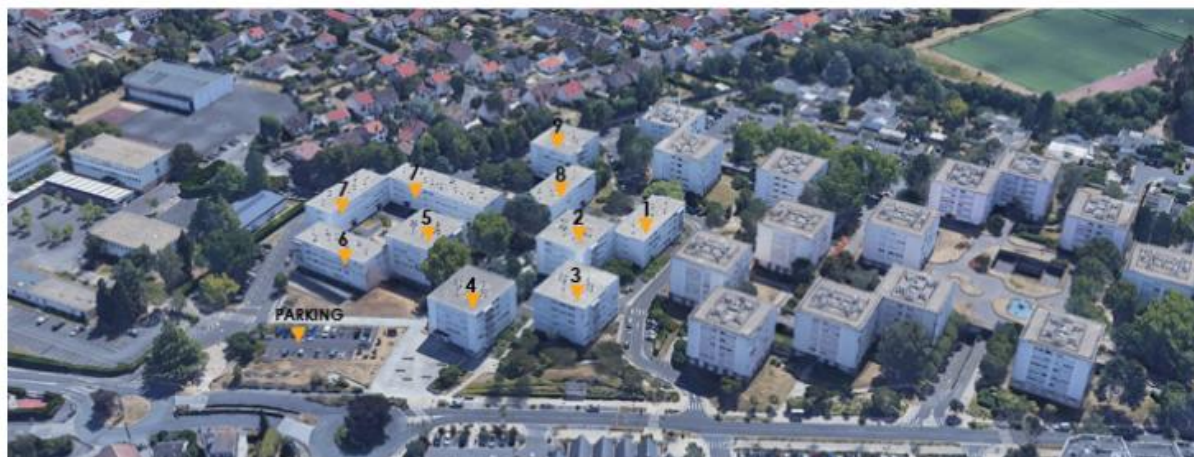

Vue aérienne du site



EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL - ECH 1.5000

4 COUT DE L'OPERATION

L'objectif en termes de coût de travaux est :

- **REHABILITATION LES ULIS RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE HP 2324 : 4 300 000 € HT.**

Le projet proposé par le candidat devra obligatoirement respecter ces seuils. Ce prix sera objectivé par un BET.

Les solutions innovantes permettant de réduire ces coûts seront valorisées dans le cadre de la consultation.

5 CALENDRIER DE L'OPERATION

Tranche Ferme : Toiture terrasse

PHASE	CALENDRIER ESTIME
CAO validation MOE	JUILLET 2025
DIAG	ETE 2025
APS/APD	
PRO/DCE	
AO	Septembre 2025
OS TRAVAUX	31/12/2025
RECEPTION TRAVAUX	1er SEMESTRE 2027
Durée prévisionnelle des travaux	15 mois

Attention, les toitures terrasses devront être traitées en amont pour un OS travaux au plus tard le 31/12/2025

Tranche Optionnelle 1 : Autres travaux

PHASE	CALENDRIER ESTIME
CAO validation MOE	JUILLET 2025
DIAG	ETE 2025
APS/APD	1er Trimestre 2026
PRO/DCE	2eme Trimestre 2026
AO	1 ^{er} SEMESTRE 2026
OS TRAVAUX	2 ^{ème} SEMESTRE 2026
RECEPTION TRAVAUX	2 ^{ème} SEMESTRE 2028
Durée prévisionnelle des travaux	24 mois

Attention, les toitures terrasses devront être traitées en amont pour un OS travaux au plus tard le 31/12/2025