

RESIDENCES HV-HW A GENTILLY

PROGRAMME DE REHABILITATION DE 440 LOGEMENTS



SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	1
INTERVENANTS	4
1. PRÉSENTATION DE VALDEVY OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET	5
2. PRESENTATION DU QUARTIER ET DES BATIMENTS HV-HW	5
2.1. Plan de situation de la résidence.....	6
2.2. Plan cadastral.....	6
2.3. Plan de masse du chaperon vert	8
2.4. Plan de masse de la cité HV/HW	8
2.5. Les spécificités de la résidence HV/HW	10
2.6. Présentation générale de la résidence	10
2.6.1. Enveloppe et superstructure	11
2.6.2. Parties communes	12
2.6.3. Logements	13
2.6.4. Plomberie.....	14
2.6.5. Sécurité incendie.....	14
2.6.6. Analyse thermique	14
2.6.7. Espaces extérieurs.....	15
2.6.8. Accessibilité	15
2.6.9. Amiante	15
2.7. Les travaux précédemment réalisés	16
2.8. Le logement et son environnement : la nécessité de s'adapter à la demande	17
3. PRESENTATION GENERALE DU PROJET DE REHABILITATION	17
3.1. Présentation de la résidence à réhabiliter.....	17
3.2. Particularité de cette réhabilitation.....	17
3.3. Documents techniques fournis au titulaire du marché.....	18
4. PRESCRIPTIONS DE L'OPÉRATION	18
4.1. Réglementations générales.....	18
4.2. Urbanisme	19
4.3. ABF.....	19
4.4. Environnementales et énergétiques	19
4.4.1. Prescriptions environnementales	19
4.4.2. Objectifs énergétiques et émission de gaz à effet de serre	20
4.4.3. RCU	20

4.5.	Insertion	20
5.	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	21
5.1.	Prescriptions générales	21
5.2.	Travaux en milieu occupé	21
5.3.	Travaux relatifs au clos et couvert.....	21
5.3.1.	Façades et isolation	22
5.3.2.	Menuiseries extérieures.....	22
5.3.3.	Toiture	22
5.3.4.	Objectif technique et thermique.....	23
5.4.	Parties communes.....	23
5.4.1.	Généralités.....	23
5.4.2.	Halls et cages d'escalier	23
5.5.	Parties privatives	25
5.5.1.	Réfection de l'électricité	26
5.5.2.	Peinture, faïence et sols.....	26
5.5.3.	Plomberie sanitaire.....	27
5.5.4.	Chauffage – ventilation – eau chaude sanitaire	28
5.5.5.	Confort d'été.....	28
5.6.	Espaces extérieurs	28
5.7.	Volet architectural.....	28
5.7.1.	Enjeux architecturaux	28
5.7.2.	Objectifs esthétiques	29
5.7.3.	Liberté de conception.....	29
6.	ESTIMATION DES COUTS DE L'OPÉRATION	29
7.	RELATION LOCATAIRE : CONCERTATION ET COMMUNICATION	31
7.1.	Principe de la concertation.....	31
7.1.1.	Dispositif réglementaire encadrant la concertation	31
7.1.2.	Objectif de VALDEVY en matière de concertation.....	31
7.2.	Déroulement de la concertation avant travaux.....	32
7.2.1.	Les spécificités de la concertation pour la réhabilitation en milieu occupé.....	32
7.2.2.	Lancement de la concertation au moment de la phase pré-APS.....	32
7.2.3.	Le déroulement de la consultation	32
7.3.	La communication pendant les travaux	33
7.3.1.	Communication générale pendant les travaux.....	33
7.3.2.	Réunion spécifique pendant le chantier	34

8.	LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL	34
9.	MISSIONS DU MAITRE D'OEUVRE.....	35
9.1.	Participation aux réunions.....	36
9.2.	Phase conception	36
9.2.1.	Généralités.....	36
9.2.2.	Les documents à rendre par le Maître d'œuvre	37
9.2.2.1	– En phase Diagnostic.....	37
9.2.2.2	– En phase pré-APS	37
9.2.2.3	– En phase APS.....	38
9.2.2.4	- En phase concertation	38
9.2.2.5	- En phase APD.....	39
9.2.2.6	– PC ou DP	39
9.2.2.7	– PRO	40
9.2.2.8	– DCE.....	40
9.3.	Phase réalisation, DOE et GPA	41
9.3.1.	Rendus.....	41
9.3.2.	Gestion collaborative du module de réhabilitation durant la phase GPA	42
9.3.3.	Gestion du chantier	42
9.4.	Supports de présentation des documents	42
9.5.	3 ^e ligne de quittance.....	43
10.	QUELQUES PHOTOS.....	44

INTERVENANTS

Maîtrise d'ouvrage

VALDEVY

Direction du Développement et de la Maîtrise d'Ouvrage

51 rue Stalingrad,

94110 ARCUEIL

Téléphone : 01.84.77.17.64

Présidente de l'Office

Carine DELAHAIE

Directrice Générale

Marianne PICARD

DGA

Aurélie DENIMAL

Directeur de la Maitrise d'ouvrage

Ronan CAVAREC

Chargée d'opération

Marie Claire NGOP (m.ngop@valdevy.fr)

Établissement Public Territorial 12 Grand Orly- Val de Bièvre - Seine Amont

Téléphone : 01 55 01 03 03

VAL DE BIÈVRE

Équipement Public Territorial 12 Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont

7/9, avenue François-Vincent Raspail

94114 Arcueil Cedex

Ville de Gentilly

Téléphone : 01.47.40.58.58

14 Place Henri Barbusse,

94250 Gentilly

1. PRÉSENTATION DE VALDEVY OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET

VALDEVY gère un patrimoine d'environ 16 000 logements implantés à Arcueil, Gentilly, Cachan, Villejuif et Vitry. A la fois bailleur social et maître d'ouvrage, VALDEVY contribue à favoriser l'accès à un logement de qualité pour tous, avec une offre de logement qui s'étend désormais du très social (PLAI) au logement intermédiaire (PLS) ainsi que l'accession à la propriété afin d'encourager le parcours résidentiel.

VALDEVY est un organisme public, d'intérêt général. Les missions de service public sont de contribuer à loger la population, en construisant des logements sociaux, en veillant au bon entretien de ceux existants, d'assurer la jouissance paisible des lieux par les locataires, et de garantir des services d'entretien, de nettoyage, d'information et de proximité auprès de ses locataires.

En termes d'organisation, les secteurs d'activités sont les suivants :

- Gestion locative,
- Gestion de proximité,
- Entretien et maintenance du bâti,
- Développement de l'offre locative,
- Administration générale et gestion des ressources humaines,
- Direction,
- Comptabilité – finances,
- Information et communication.


Ce cahier des charges décrit par thème l'ensemble des demandes de VALDEVY, pour répondre à un besoin d'amélioration technique et thermique de ces bâtiments.

2. PRESENTATION DU QUARTIER ET DES BATIMENTS HV-HW

Le quartier du Chaperon Vert, situé à l'ouest de la ville est bordé par Montrouge à l'ouest, Arcueil au sud, le périphérique parisien au nord et l'autoroute A6A à l'est.

Les deux bâtiments HV et HW sont situés à 400 mètres de l'église Sacrée, ainsi que de l'école maternelle Jean Lurcat et du gymnase Carmen Le Rouxelle.

2.1. Plan de situation de la résidence

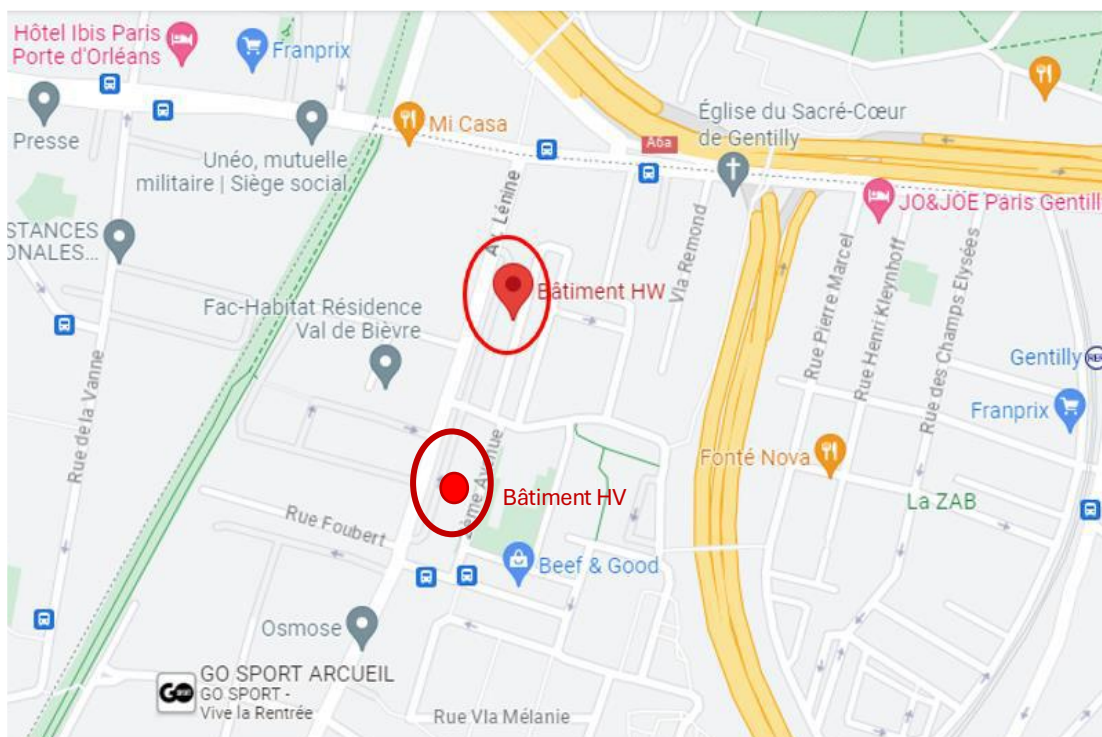


2.2. Plan cadastral



Le bâtiment HV est situé sur la parcelle B 206 et le bâtiment HW est situé sur la parcelle B 191.

2.3. Plan de masse du chaperon vert

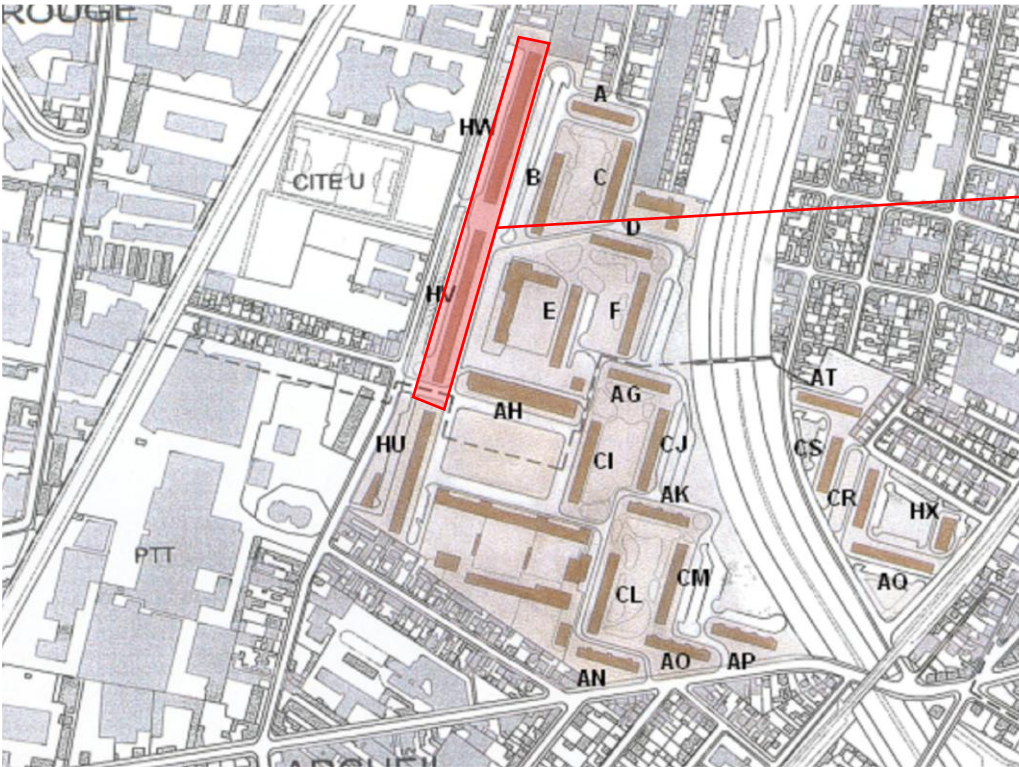


Les bâtiments
HV et HW

2.4. Plan de masse de la cité HV/HW



Bâtiment
HW
 Bâtiment
HV

Vue aérienne du chaperon vert

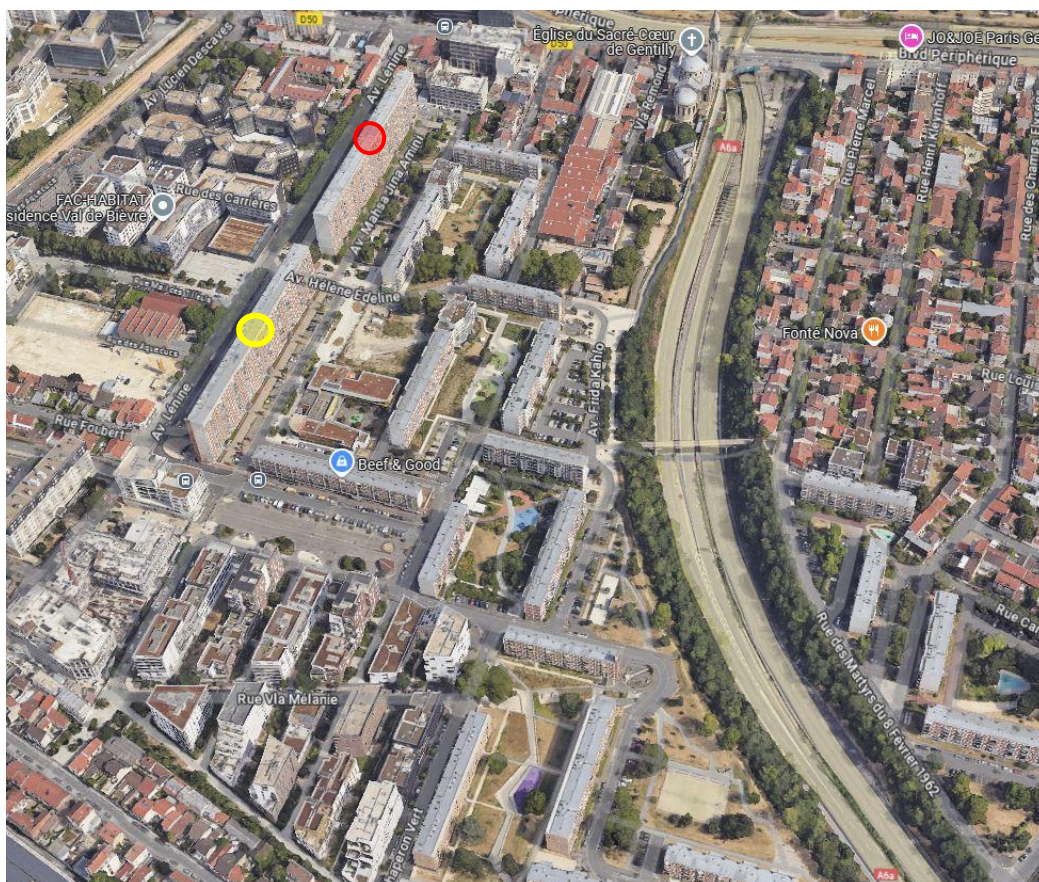

● Bâtiment HW

● Bâtiment HV

Les travaux envisagés concerneront les logements, les parties communes, l'enveloppe du bâtiment et potentiellement une résidentialisation et une animation des RDC et greniers (à voir en concertation avec les locataires).

Le projet de réhabilitation de la résidence devra plus particulièrement :

- Améliorer la sécurité contre les intrusions et les incendies.
- Améliorer la performance énergétique par une meilleure isolation qui générera des économies d'énergie.
- Améliorer le confort des logements en remettant aux normes les installations (dont harmonisation des logements sur le chauffage et ECS).
- Améliorer le cadre de vie de la résidence en embellissant des parties communes (en gérant mieux les ordures ménagères par exemple).
- Améliorer la qualité architecturale des façades
- Améliorer l'évacuation des eaux usées

- Reprise des épaufrures et des éclatements de béton. Isolation thermique par l'extérieur des façades.

La phase de diagnostic doit :

- Donner les éléments pour arbitrer entre des options d'amélioration des performances énergétiques.
- Faire émerger les spécificités de la résidence (solutions techniques actuelles, état de conservations des matériaux de façade, état des parties communes, confort des habitants, ensoleillement/ventilation/confort d'été, besoins des habitants (balcons, distribution...).
- Fournir des éléments graphiques permettant d'exprimer l'impact sur le paysage urbain des solutions proposées.

2.5. Les spécificités de la résidence HV/HW

- La résidence se situe à Gentilly
- Situés en entrée de ville, les bâtiments HV et HW s'inscrivent dans un tissu urbain hétérogène. La frange ouest se développe sur de grandes emprises foncières. La cité U fait face au nord, un tissu faubourien jouxte directement le bâtiment HW au nord
- Leur position au sein du quartier du chaperon vert leur confère la place de marqueur urbain
- Ils participent à la définition de l'identité du territoire et à l'écriture de la façade urbaine de l'Avenue Lénine
- Le quartier est essentiellement organisé autour de squares et espaces verts

2.6. Présentation générale de la résidence

Le bâtiment HW est composé de **5 accès des cages d'escaliers** : n°2,4,6, 8 et 10 ; sur une **hauteur de R+10**. Le bâtiment HV présente la même configuration avec **5 accès de cages d'escaliers** : n°12,14,16, 18 et 20.

2.6.1. Enveloppe et superstructure

- Toiture : Toiture Zinc et Charpente en bois. Accès par skydome.
- Les façades présentent un remplissage brique, des fenêtres et portes fenêtres. L'ensemble est élevé sur un 1er sous-sol et la chaufferie en 2em sous-sol partiel. Le soubassement est en béton revêtu de peinture gris
- Menuiseries extérieures : PVC avec grille d'entrée d'air double vitrage, La pose a été réalisée en rénovation sur d'ancien dormants en bois vers 2008.
- Occultations : Persiennes métallique au rdc et PVC à l'étage
- Infrastructure : Sous-sol et fondations en béton
- Superstructure : Structure béton de type poteau-poutres. Planchers et voiles en béton **et poteaux-poutres**. Certains **pignons sont porteurs également**.
- Balcons : les gardes corps sont en aluminium, fixés sur les dalles des balcons.

NOTION DE C+D				
 PLAN EXTERIEUR COUPE	Les bâtiments de 4eme famille doivent répondre d'un C+D de : - 80cm min. si masse combustible mobilisable < à 80MJ/m² - 100cm si masse combustible mobilisable de 100 à 130MJ/m² - 130cm lorsque la masse combustible mobilisable > 130MJ/m² Ce calcul prend en compte l'ensemble des éléments pouvant prendre feu hormis les store et occultations.	Mo	Les hauteurs d'allèges et retombées sont d'environ 126cm. Les menuiseries extérieures de certaines parties communes sont situées à moins de 4m distance des fenêtres d'habitation et ne sont pas munies de vitrage pare-flamme.	Le traitement du C+D en fonction des masses combustibles mobilisables du futur projet. Remplacement des menuiseries extérieures de parties communes par des menuiseries extérieures PF 1/2H.

➤ Dysfonctionnements

- Présence des fissures et encrassement sur les façades
- Façade poreuses et présence d'infiltrations d'eaux au niveau des joints de la brique.
- La peinture des soubassements présente des dégradations dues aux effets des rejaillissements, colonisations végétales
- Les menuiseries sont vieillissantes et les joints sont défectueux.
- Des infiltrations sont constatées à l'intérieur des logements.
- Absence des occultations au niveau de la cuisine et des salles de bain.
- Les occultations sont vieilles et défectueuses
- Couverture de zinc vieillissante, zinc poreux et défectueux.

- Absence de barres d'accroche et certaines échelles d'accès.
- Absence de ligne de vie de sécurité en toiture.
- L'étanchéité des bâtiments présente également des faiblesses, pouvant entraîner des infiltrations d'eau.

2.6.2. Parties communes

➤ Halls

- Dans les halls d'entrées des bâtiments Boîtes aux lettres encastrées dans un mur recouvert de faïences.
- Locaux OM situés au Rdc des bâtiments, accès depuis l'extérieur
- Faux plafond en plâtre
- Les sols durs des halls d'entrée sont carrelés de couleur beige et marron
- Présence plafonniers au niveau hall d'entrée.
- Présence de réseau fibre dans les parties communes
- Platine d'interphonie installé sur la porte de hall

➤ Cages d'escalier

- Les descentes EP passent au niveau des cages d'escaliers, le long de la façade.
- Les sols des paliers et des escaliers des parties communes sont carrelés, les nez de marche sont contrastés
- Présence des hublots au niveau de la cage d'escalier

➤ Les greniers

- Les greniers situés à l'étage supérieur sont hors d'usage

➤ Menuiserie

- Porte de hall en acier
- Présence de portes de recoupement qui desservent les halls d'entrée.
- Portes palières en bois, Présence des seuils à la suisse et joints d'étanchéité.

- Accessibilité
 - 5 Halls d'entrée par bâtiment
 - Halls en rdc sur rue 2ème Avenue
 - Présence d'ascenseur dans chaque cage d'escalier
 - Pas d'accessibilité PMR en RDC

- Ventilation

Présence de conduites de ventilation maçonnées surmontées de chapeaux en béton.

- Dysfonctionnement
 - Les parties communes sont dans un bon état général mais certaines entités sont vieillissantes
 - Les caves demandent une réflexion

2.6.3. Logements

- Généralités
 - Sol en dalle souple PVC
 - Murs intérieurs en béton et séparation légère ;
 - Entrées d'air anciennes et parfois bouchées.
 - Bouches d'extractions anciennes et parfois bouchées.
 - La ventilation mécanique contrôlée (VMC) fonctionne de manière défaillante, compromettant ainsi la qualité de l'air intérieur.
- Menuiseries
 - Portes palières en bois, Présence des seuils à la suisse et joints d'étanchéité.
- Eau chaude sanitaire
 - L'eau chaude est produite par une chaudière individuelle à gaz.

- Radiateurs en acier avec des robinets simples.
- Dysfonctionnement
 - Les logements situés en RDC sont trop exposés aux agressions extérieures
 - Les équipements sanitaires sont en moyen état.
 - Présence d'humidité et de moisissure sur les plafonds des SDB
 - Condensation des tubes eaux froides
 - Infiltrations par les joints de la brique de la façade ou un manque d'aération
 - Sols en mauvais état
 - Présence d'humidité et de moisissures dans l'ensemble des salles de bains
 - Problèmes d'infiltration d'eau par la façade, ainsi que par les menuiseries extérieures.
 - Des problèmes de ventilation dans les logements.

2.6.4. Plomberie

- Problème de débordement des eaux usées par les WC de certains logements au RdC
- Possible obstruction sur le réseau d'évacuation ou une réduction du diamètre

2.6.5. Sécurité incendie

- Au sens de l'arrêté du 31 Janvier 1986, les Bâtiments de la résidence sont classés en 4 -ème famille($28m < h < 50m$).
- Le désenfumage est assuré par des skydome dans la cage d'escalier et par des conduits de désenfumage.

2.6.6. Analyse thermique

- Branchement du chauffage au réseau de chaleur urbain
- Ventilation : Autoréglable
- La performance thermique des logements n'est plus au niveau des seuils actuels.
- DPE D et E


- L'isolation thermique n'est pas optimale, ce qui entraîne des conséquences sur le confort des locataires, surtout en période de froid.
- L'eau chaude sanitaire est produite par une chaudière individuelle à gaz

2.6.7. Espaces extérieurs

- Stationnements Extérieurs
- Aire de jeux Commun aux résidents
- Problèmes de sécurisation des espaces extérieurs

2.6.8. Accessibilité

L'accès aux bâtiments se fait grâce à des marches d'escalier.

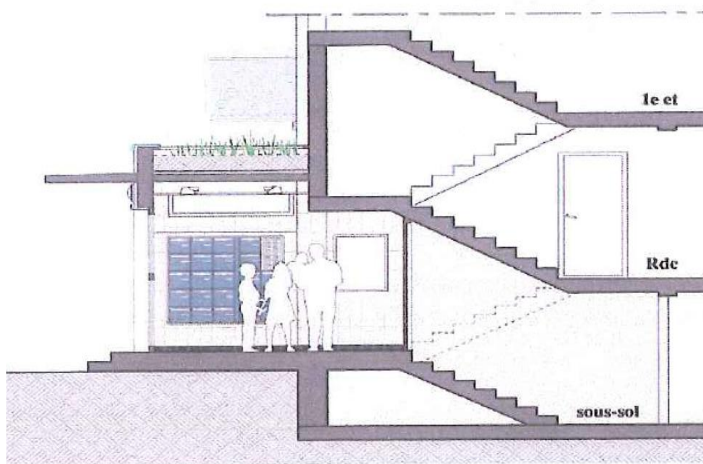

Vue de coupe sur le hall

➤ Dysfonctionnements

Les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas accéder aux logements du rdc ni à l'ascenseur en utilisant l'escalier pour accéder au palier du rdc.

2.6.9. Amiante

Un diagnostic amiante a été fait et il y'a une présence d'amiante

2.7. Les travaux précédemment réalisés

Construction des bâtiments : de 1956 à 1964

Intervention dans le cadre du projet ANRU : Réhabilitation du 25/10/2011 au 31/12/2013

Les travaux effectués dans le cadre de cette réhabilitation ont porté sur plusieurs aspects, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments :

- Sur les espaces extérieurs, des travaux de résidentialisation ont été menés, avec l'aménagement de nouvelles voies de stationnement et l'installation d'un nouvel éclairage, améliorant ainsi la sécurité et le confort des résidents.
- Sur les balcons et façades, les garde-corps ont été remplacés et un traitement du béton a été réalisé pour garantir la solidité et l'esthétique des immeubles.
- Dans les halls, des travaux d'élargissement et de restructuration ont permis de rendre ces espaces plus accessibles et fonctionnels.
- Dans les parties communes, plusieurs améliorations ont été apportées :
 - Le remplacement des fenêtres.
 - La modernisation des installations d'électricité, de gaz, et de la VMC.
 - Des travaux de peinture ont également été effectués.

Concernant les logements, les interventions suivantes ont été réalisées :

- Au niveau de la plomberie, les appareils sanitaires, les chauffe-eaux et les sèche-serviettes ont été remplacés.
- En électricité, l'installation a été mise aux normes pour assurer la sécurité des habitants.
- Les menuiseries ont été modernisées, avec l'installation de fenêtres PVC dans les salles de bain.
- Des travaux de peinture ont été réalisés dans les cuisines, WC, salles de bain, ainsi que dans les entrées et sur les persiennes.
- Les sols ont également été remplacés par des revêtements souples dans les WC, la cuisine et la salle de bain.

2.8. Le logement et son environnement : la nécessité de s'adapter à la demande

- Le manque de sécurité ;
- Le problème de l'isolation thermique : problème d'humidité, d'infiltrations, de ventilation, de ponts thermiques et de parois froides dans les logements ;
- Problèmes de remontées d'odeur ;
- L'inadéquation des logements aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées ;
- Insécurité des logements en RDC ; nécessité d'une animation des RDC

3. PRESENTATION GENERALE DU PROJET DE REHABILITATION

3.1. Présentation de la résidence à réhabiliter

Les bâtiments HV-HW situés au chaperon vert – 2ème Avenue 94250 Gentilly sont composés de 11 étages, avec chacun 5 entrées et 4 appartements sur les 10 étages avec des greniers, caves et locaux à encombrants.

Tableau : Typologie des logements de chaque bâtiment

Typologies	T1	T2	T3	T4	T5	Total
HV	11	34	131	33	11	220
HW	11	34	131	33	11	220
Ensemble	22	68	232	66	22	440

3.2. Particularité de cette réhabilitation

Les bâtiments de la résidence ont été construits entre 1956 et 1964. Afin de répondre aux besoins croissants de modernisation, une réhabilitation majeure a été entreprise dans le cadre du projet ANRU, avec une livraison des travaux en 2013. Cette réhabilitation a eu des résultats négatifs avec une rapide détérioration du bâti.

VALDEVY a réalisé en 2023 une étude urbaine. Plusieurs éventualités explorées pour la résidence :

- La démolition totale : Hypothèse non retenue
- La démolition partielle : Hypothèse non retenue

- Une réhabilitation classique (Façades, parties communes et pièces humides) : une concertation avec les locataires sera organisée pour régler au mieux les différents problèmes rencontrés dans la résidence. Les résultats de la concertation seront transmis au titulaire du marché et le programme des travaux sera adapté en conséquence.

Cette réhabilitation est une opération complexe :

- Réhabilitation des logements et des parties communes ;
- Améliorer la performance énergétique des bâtiments permettant d'atteindre l'étiquette B ;
- Amélioration des façades et mise en valeur des entrées ;

Dans tous les bâtiments et pour toutes les réhabilitations réalisées par VALDEVY, les travaux sont exécutés **en milieu occupé**.

Comme pour toutes nos réhabilitations, ce projet devra être travaillé en collaboration avec les locataires et les partenaires (voir l'article 7 relatif à concertation) et les autres prestataires intervenants sur cette opération notamment une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS).

3.3. Documents techniques fournis au titulaire du marché

Une copie des diagnostics déjà réalisés sera transmise au titulaire du marché.

4. PRESCRIPTIONS DE L'OPÉRATION

4.1. Réglementations générales

L'opération devra notamment prendre en compte :

- La délibération du Conseil Régional en vigueur.
- La délibération du Conseil Départemental en vigueur.
- La certification NF habitat selon le référentiel en vigueur.

Cette opération de réhabilitation s'effectuera conformément à la réglementation en vigueur (liste non limitative) :

- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'urbanisme.
- Code de l'environnement.
- Code de la commande publique.

- Normes et réglementations techniques applicables aux travaux envisagés, ainsi qu'aux matériaux et aux matériels utilisés lors de l'opération.

4.2. Urbanisme

Le maître d'œuvre devra appliquer toutes les règles du PLU en vigueur disponible via le lien suivant :

<https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/cadre-de-vie/amenagement-et-urbanisme/plan-local-durbanisme-en-vigueur-plu-modifie-12>

Les deux bâtiments HW et HV sont situés dans le secteur UH, dans le quartier de Chaperon Vert.

La zone UH est composée de tissus modernes formés de tours et de barres, formant un grand habitat collectif à vocation essentiellement sociale.

4.3. ABF

La résidence HV/HW se trouve hors du périmètre de protection (A confirmer auprès des services concernés).

4.4. Environnementales et énergétiques

4.4.1. Prescriptions environnementales

Souhaitant avoir une démarche volontariste, VALDEVY porte une attention particulière au développement durable. VALDEVY souhaite utiliser au mieux les possibilités offertes par la législation afin de procurer à ses locataires de meilleures conditions de logement et indirectement des économies financières.

Par ailleurs, pour obtenir la certification, le MOE devra intégrer une démarche environnementale globale : du projet de la réalisation des travaux de réhabilitation jusqu'à la fin de vie de l'immeuble.

L'opération doit donc être conçue, réalisée et gérée en y intégrant une démarche de développement durable.

Les préconisations doivent être durables par :

- La prise en compte de la maintenance ultérieure du bâtiment.
- La mise en œuvre des travaux.
- L'optimisation du contrôle des énergies.

- Les économies d'énergie.
- La gestion de l'eau.

VALDEVY pourra recourir à des solutions environnementales innovantes dans la mesure où :

- Celles-ci ont un réel impact sur la réduction de la consommation d'énergie et donc sur les charges des locataires.
- Elles ne grèvent pas le budget de l'opération.

VALDEVY privilégiera les propositions environnementales donnant droit à des subventions.

4.4.2. Objectifs énergétiques et émission de gaz à effet de serre

Les objectifs thermiques à atteindre dépendront des aides financières que peut obtenir le projet :

- A minima, une amélioration thermique permettant d'obtenir un classement énergétique B.

La MOE devra vérifier cet élément en réalisant un diagnostic thermique (DPE 3CL ou autre selon la réglementation en vigueur) de l'existant avec proposition thermique d'amélioration.

4.4.3. RCU

Branchement effectué au RCU pour le système de chauffage

Possibilité d'effectuer le branchement pour l'ECS.

4.5. Insertion

La MOE devra intégrer dans son projet les obligations faites aux entreprises dans le cadre des exigences de nos partenaires financiers visant à permettre l'accès aux habitants du territoire à 6 % des heures travaillées.

Le maître d'œuvre et l'entreprise devront travailler avec les partenaires, notamment le chargé de mission insertion de l'EPT12 pour mettre en œuvre cette obligation dans les meilleures conditions.

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

5.1. Prescriptions générales

Les installations favorisant le développement durable seront privilégiées si elles correspondent à nos préconisations et si le coût reste dans les limites du plan de financement.

VALDEVY appréciera toutes les suggestions de la maîtrise d'œuvre.

5.2. Travaux en milieu occupé

Dans tous les bâtiments, les travaux de VALDEVY seront réalisés **en milieu occupé** : les locataires resteront dans leur logement pendant toute la durée des travaux.

La maîtrise d'œuvre devra prendre en compte cette contrainte en phase études ainsi qu'en phase travaux. De ce fait, le, maître d'œuvre devra veiller à ce que le chantier soit sécurisé, propre et moins nuisible.

Il n'y aura pas d'opérations tiroirs. Toutefois, une fois l'entreprise désignée, VALDEVY gèlera les logements qui viendraient à se libérer.

Pour toutes ses opérations de réhabilitation, VALDEVY exige l'application par ces prestataires de règles pour garantir un chantier de qualité, à savoir à minima :

- Réalisation d'un état des lieux avant et après travaux conjointement avec l'entreprise, le maître d'œuvre, VALDEVY, et le locataire
- Remise d'un avis de passage des ouvriers au locataire au plus tard 48 heures avant l'intervention dans son logement. Les ouvriers seront identifiés avec le nom de l'entreprise. Un quitus de fin de travaux sera à faire signer par le locataire (avec ses éventuelles observations).
- Respect des horaires légaux de chantier, et limitation au maximum des travaux générant du bruit
- Aucun branchement d'eau ni d'électricité des entreprises ne se fera dans le logement.
- Respect de la propreté du logement : les ouvriers de chaque corps de métier protégeront les sols et les meubles dans la zone de travaux et nettoieront quotidiennement leur chantier.
- Chaque soir, l'eau, l'électricité et/ou le gaz seront rétablis dans tous les logements.

5.3. Travaux relatifs au clos et couvert

5.3.1. Façades et isolation

La MOE prévoira à minima pour le bâtiment :

- Proposition d'un traitement esthétique des façades en harmonie avec son environnement en fonction du scénario de réhabilitation retenu au regard de l'équilibre budgétaire du projet.
- Le rafraichissement des balcons
- Isolation par l'extérieur des façades¹ pour assurer une enveloppe thermiquement performante et étanche

5.3.2. Menuiseries extérieures

La MOE fera un diagnostic et le soumettra à la MOA. En fonction des résultats, il pourrait falloir prévoir :

- Le remplacement des menuiseries extérieures compris volets (y compris pour le confort d'été)
- L'adaptation des gardes corps des balcons si ITE
- Le remplacement des menuiseries extérieures et de leurs occultations, permettant d'adapter les dormants et les persiennes en vue d'une isolation des tableaux-appuis et voussures sans perte de clair de vitrage.
- Au vu de l'état des bâtis supports, préconiser une pose des menuiseries à neuf (sous réserve de présence d'amiante au niveau du dormant et des joints existants).
- Le traitement du C+D en fonction des masses combustibles mobilisables du futur projet.
- La mise en place d'occultation type volet roulant intégré pour toutes les fenêtres de la résidence, afin d'améliorer la sécurité et le confort d'été des locataires.
- Occultations de type persienne en acier au RdC.

5.3.3. Toiture

- Dépose de l'ancienne couverture zinc et remplacement de la couverture Zinc pour les deux bâtiments HW et HV.

¹ Si la concertation y est favorable

- Renforcement de l'isolation des planchers bas et planchers intermédiaires
- Révision de la charpente.
- Réaliser une isolation au niveau des combles.
- Installation des barres d'accroche pour échelle au niveau de tous les lanterneaux de HW et HV.
- Mise en place d'une ligne de vie de sécurité en toiture.

5.3.4. Objectif technique et thermique

- Mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies quand cela est possible ;
- Eviter l'utilisation de produit comme la laine de verre et roche.
- Changement des menuiseries extérieures.
- Réfection et/ou remplacement des persiennes métalliques au RDC et pose de jalousies PVC dans les chambres et les séjours en étage

5.4. Parties communes

5.4.1. Généralités

➤ Plomberie

- La MOE s'assurera de la fiabilité de tous les réseaux ;
- Remplacement des réseaux d'évacuation « eaux usées » et « eaux vannes » en fonction du diagnostic à venir (passage caméra) ;
- Hydro curage des réseaux EU EV ;
- Remplacement des réseaux d'évacuation EP en fonction du diagnostic à venir ;
- Vérification et / ou remplacement des colonnes Eau froide / ECS.

➤ Ventilation

- Les travaux de ventilation dépendront de l'étude thermique et des solutions préconisées visant à atteindre notre objectif thermique tout en résolvant les problèmes de sécurité et d'intrusion des intempéries.

5.4.2. Halls et cages d'escalier

La MOE proposera à minima :

- La rénovation et embellissement des halls d'entrée sols, murs et plafonds et cages d'escalier : tapis, peinture, carrelage mural en soubassement du hall, etc.
- La réparation des nez de marche d'escalier.
- Étant donné la présence d'amiante, nous préconisons la pose d'un revêtement de sol souple sur les paliers ainsi que les marches de l'escalier.
- Révision du garde-corps de l'escalier ;
- Assurer le degré coupe-feu des portes et leur mise en jeu ;
- Remplacement des portes HS et métalliques rouillés ;
- Remplacement des portes palières par des portes étanches ;
- Réparation ou remplacement des portes de gaine, remise en peinture et étiquetage
- Traitement de l'accessibilité handicapé
- La MOE étudiera la possibilité de faciliter l'accès aux PMR

La MOE fera des propositions d'animation des RDC ainsi que des greniers.

➤ Éclairage des parties communes

- Révision de l'éclairage des parties communes ;

➤ Électricité

La MOE fera un diagnostic et le soumettra à la MOA. Selon réglementation en vigueur, il pourrait falloir :

- Mise aux normes des réseaux ;
- Dérivations des logements, comptages et raccordements de tableaux divisionnaires, tableaux généraux de basse tension ;
- Reprise de l'éclairage, des prises de courant et de l'éclairage de sécurité. Blocs secours avec télécommande de recharge de batterie (suivant réglementation incendie) ;
- S'assurer de la remise de consuels pour les parties communes ;
- Courant faible :
 - Vérification des réseaux (prévoir si nécessaire leur remplacement)
 - Prévoir un report des alarmes. Toutes les alarmes (VMC, ...) sont à raccorder sur un tableau dans le local technique.

➤ Signalétique

- L'ensemble de la signalétique nécessaire à l'identification et à la numérotation de tous les locaux, ainsi que celle nécessaire à l'orientation dans le bâtiment devra être installée ou mise à jour.
- Prévoir un équipement minimum du hall (2 tableaux d'affichage, plan de sécurité, 1 poubelle fixée, etc.).

➤ Sécurité incendie

- Mise en place d'un système de désenfumage des cages d'escaliers en fonction des solutions choisies en cas de cloisonnement des cages d'escalier ;
- Révision de l'éclairage et des équipements incendie ;
- Prévoir le recoupement des gaines techniques « courant fort » et chauffage collectif pour chaque niveau ;
- Vérification et mise en sécurité des colonnes montantes électriques ;
- Installation de plan de sécurité incendie dans tous les halls ;
- Prévoir des portes coupe-feu.

➤ Menuiserie / plâtrerie :

- Révision et / ou remplacement des façades de gaines techniques et placards électriques.
- Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes.
- Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée.

➤ Serrurerie

- Remise en peinture de la serrurerie ou changement pour le cas des éléments défectueux

➤ Les locaux encombrants

- S'assurer du degré coupe-feu des portes des locaux encombrants
- Prévoir des portes anti-condamnation.

5.5.Parties privatives

Les travaux ont pour objectif une réduction de la consommation d'énergie et la mise aux normes des installations existantes.

5.5.1. Réfection de l'électricité

La MOE fera un diagnostic et le soumettra à la MOA. Selon réglementation en vigueur, il pourrait falloir prévoir :

- La réfection complète de l'électricité suivant normes actuelles en vigueur selon état des lieux.
- La réfection complète de la distribution téléphone et le cas échéant de la télévision selon état des lieux.
- S'assurer de la remise de consuels pour les parties privatives

Dans le cas d'une réfection complète :

- Dépose des câblages existants, des appareillages électriques, des tableaux d'abonné et dépose du disjoncteur.
- Installation : câblage – appareillage électrique – tableau d'abonné – disjoncteur.
- Installation support commun disjoncteur, comptage et tableau d'abonné.

Les équipements devront être conformes au Label Promotelec Confort, en particulier :

- Tableau de communication avec baie de brassage.
- 1 prise TV/SAT/FM en séjour + 1 dans la chambre principale à partir du F2 inclus.
- Respect de la norme C90-125 pour les niveaux de performance à la prise. Dans tous les cas, préférer la solution BIS commutée.

5.5.2. Peinture, faïence et sols

La MOE fera un diagnostic et le soumettra à la MOA. En fonction des résultats, on pourrait prévoir :

- Dépose des revêtements existants et réparation des enduits existants dans les pièces humides.
- Mise en place de faïence au-dessus du lavabo (miroir), murs périphériques des douches toute hauteur (conforme au Qualitel).
- Peinture des murs et des plafonds dans les pièces humides.
- Dépose des revêtements existants – ragréage – installations de sols en PVC ou carrelage (conforme au Qualitel) dans les pièces humides.

- Traiter correctement la liaison entre les pièces en sol souples et celles en carrelage (pour le respect de l'accessibilité handicapée).
- Autres (peintures, papiers peints, tenture etc....).

Le concepteur proposera toute solution susceptible de valoriser ce type de prestation dans le respect de l'économie du projet. Il est demandé par préférence de la peinture sur les murs et éventuellement de la toile de verre lisse à enduire. Les papiers peints et toile de verres à reliefs sont à proscrire.

5.5.3. Plomberie sanitaire

La MOE fera un diagnostic et le soumettra à la MOA. En fonction des résultats, on pourrait prévoir :

- Dépose et remplacement des appareils sanitaires (total ou partiel en fonction de l'équilibre financier et des états des lieux) :
 - Remplacement des baignoires par des salles de douche : receveur de douche 90 x 90 avec douchette, parois de douche en verre, robinet mitigeurs, tête céramique, classement E3C1A2U1, lavabo suspendu, attente et évacuation pour machine à laver le linge.
 - WC : cuvette avec réservoir attenant, mécanisme silencieux à double effet 3/6 litres NF.
 - Cuisine : Prévoir attentes alimentation et évacuation pour lave-vaisselle et lave-linge. Mise en place d'un meuble évier en mélaminé hydrofuge 3 portes et évier en résine à deux bacs (selon typologie). Ce meuble évier comportera obligatoirement un dispositif de tri des poubelles (sauf positionnement du dispositif de tri dans un cellier, rangement attenant à la cuisine...).
- Comptage eau : le comptage doit être à l'extérieur du logement pour permettre la facturation directe à l'abonné. Le montage est réglementé et devra être conforme aux exigences du concessionnaire.
- Pour les salles d'eau situées à proximité des parties communes, s'assurer du renfort des jonctions sol/mur via une amélioration de l'étanchéité
- Dépose et remplacement des réseaux d'évacuation « eaux usées » et « eaux vannes en fonction du diagnostic à venir (passage caméra).
- Remplacement des colonnes EU/EV verticales et horizontales.

- Hydro curage des réseaux EU/ EV.

5.5.4. Chauffage – ventilation – eau chaude sanitaire

La MOE fera un diagnostic et le soumettra à la MOA. En fonction des résultats, on pourrait prévoir :

- Mise en place de robinets thermostatiques
- Désembouage et rinçage des réseaux
- Equilibrage des réseaux et colonnes montantes
- Remplacement des radiateurs en acier éventuellement présents
- Nous préconisons de raccorder l'ECS sur le réseau chauffage urbain. Pour diminuer la consommation (option)
- Mise en place/ Vérification d'une ventilation mécanique Hygro B
- VMC : remplacement des caissons de ventilation par des caissons C4 (normes incendies) équipés de moteur à basse consommation et à variation de vitesse.

5.5.5. Confort d'été

La MOE fera des propositions visant à améliorer le confort d'été des locataires notamment, et plus particulièrement, pour les façades exposées Sud

5.6.Espaces extérieurs

Résidentialisation, amélioration du cadre de vie et possible requalification des espaces extérieurs.

5.7.Volet architectural

L'objectif de l'opération est de redonner une identité architecturale forte et contemporaine à la résidence, tout en valorisant son histoire et son intégration urbaine.

5.7.1. Enjeux architecturaux

Le bâtiment, par sa longueur et sa monotonie, souffre d'une certaine linéarité. L'un des enjeux majeurs de la réhabilitation est donc de rompre cet "effet barre" et d'apporter un nouveau rythme et une nouvelle lecture des façades.

La réhabilitation devra proposer une réécriture architecturale, exprimant à la fois modernité et continuité patrimoniale.

5.7.2. Objectifs esthétiques

Les propositions architecturales devront :

- Donner une nouvelle identité visuelle à la résidence.
- Intégrer une modernisation des façades (matériaux, textures, couleurs, volumes, détails, contrastes) tout en valorisant certains éléments caractéristiques de l'existant (notamment la brique rouge, ou son expression).
- Rechercher une harmonie entre mémoire et renouveau, par exemple en réinterprétant la matière d'origine (brique, ton chaud, calepinage) sous une forme contemporaine.
- Mettre en œuvre des matériaux pérennes, qualitatifs et durables, compatibles avec les objectifs environnementaux et énergétiques de la réhabilitation.
- Traiter avec soin les entrées, les rez-de-chaussée, les pignons et les parties communes visibles, pour renforcer l'image d'ensemble du site.

5.7.3. Liberté de conception

Les candidats sont encouragés à faire preuve de créativité et à proposer des partis pris esthétiques affirmés, à condition qu'ils restent cohérents avec le contexte urbain et social du site,

Les démarches peuvent s'appuyer sur :

- Un jeu de textures (pleins/vides, lisses/rugueux, mat/brillant, etc.),
- Une palette de matériaux et de couleurs contemporaine et cohérente,
- Des variations de volumes, retraits, débords ou cadres pour animer la façade,
- Des dispositifs de mise en valeur du socle, des balcons, ou des menuiseries.

6. ESTIMATION DES COUTS DE L'OPÉRATION

Tout apport de travaux supplémentaires devra être équilibré par des apports de subventions complémentaires et suffisantes.

Le montant total prévisionnel de ces travaux de réhabilitation pour l'ensemble des bâtiments est de :

17 600 000€ HT

(Soit 40 000 € HT / logement)

Ce montant prévisionnel de travaux comprend notamment :

- Les travaux dans les parties communes.
- Les travaux du bâti y compris toiture terrasse.
- Les travaux dans les logements.
- Les travaux de désamiantage et de confinement d'amiante le cas échéant.
- Les travaux concessionnaires.
- La fourniture de cartons aux locataires et le déplacement de meubles non fixés.
- Extérieurs ²

Au regard des exigences financières, une ventilation du montant des travaux par postes et par bâtiments sera demandée à la Maitrise d'œuvre.

La maitrise d'œuvre proposera son chiffrage des travaux en distinguant :

- Les éventuels travaux de confortement.
- Les travaux concessionnaires.
- Les travaux de base.
- Les travaux relatifs à l'amiante.
- Les prestations supplémentaires éventuelles.

Le marché entreprise pourra être proposé en 2 lots :

- Lot travaux TCE.
- Lot Façade (y compris réfection de l'étanchéité des toitures terrasses).

² Si la concertation y est favorable

7. RELATION LOCATAIRE : CONCERTATION ET COMMUNICATION

VALDEVY attache une grande importance aux relations avec les locataires. Ainsi une politique active de communication auprès des locataires est menée pour les impliquer dans les opérations. Il s'agit notamment de la concertation et de la communication avant et pendant le chantier.

7.1.Principe de la concertation

7.1.1. Dispositif réglementaire encadrant la concertation

La loi SRU du 13/12/2000 impose que les locataires d'un bâtiment réhabilité soient consultés sur le projet de travaux et ses conséquences sur les loyers.

7.1.2. Objectif de VALDEVY en matière de concertation

Il est obligatoire de réaliser un travail de concertation avec les locataires.

Tenant compte des spécificités de la réhabilitation en milieu habité, VALDEVY a décidé de favoriser au maximum la concertation et l'information des locataires. La consultation des locataires constitue l'aboutissement de cette démarche. Elle est organisée par la MOE et soutenue par VALDEVY entre la phase diagnostic et l'APS.

Par conséquent, le soin apporté par le maître d'œuvre à l'élaboration d'un plan de concertation est un critère déterminant de sélection pour VALDEVY.

Tout au long du projet, la communication et la concertation auront cinq objectifs :

- Familiariser les habitants au projet.
- Préparer les attentes et les besoins en période de travaux.
- Favoriser le bien vivre dans le quartier.
- Faire participer les habitants à la dynamique de la rénovation patrimoniale en les rendant « acteurs » ;
- Convaincre / faire adhérer au projet.

Concernant uniquement le volet social, une MOUS sera missionnée sur tout le projet et sera en relation avec la Maîtrise d'œuvre.

7.2.Déroulement de la concertation avant travaux

7.2.1. Les spécificités de la concertation pour la réhabilitation en milieu occupé

La réhabilitation d'un bâtiment par VALDEVY répond à un double objectif : satisfaire les besoins des locataires en place et pérenniser le patrimoine pour l'avenir.

Il faut donc cerner les besoins des locataires, mais aussi les convaincre du bien-fondé de l'opération. La concertation est donc fondamentale pour la réussite du projet.

L'établissement d'un diagnostic social, réalisé par VALDEVY, permettant d'avoir les premiers avis sur le projet et une connaissance de la population sera fourni à la MOE, titulaire du marché.

7.2.2. Lancement de la concertation au moment de la phase pré-APS

Afin de réaliser un APS partagé, la maîtrise d'œuvre retenue devra conduire une concertation avec les locataires afin de :

- Leur présenter les travaux envisagés,
- Récolter leur attente sur la réhabilitation et cela sur la base du projet proposé,
- Connaître leur préférence sur certains types de travaux

A l'occasion de ces rencontres, un représentant de VALDEVY et un de la ville participent à cette réunion le plus souvent en seconde partie afin de répondre à d'éventuelles questions des locataires notamment sur l'augmentation de loyer.

7.2.3. Le déroulement de la consultation

Une fois le travail avec les locataires achevé, la maîtrise d'œuvre finalise son APS en étroite collaboration avec VALDEVY afin de déterminer les éléments mis en option.

La concertation pour les bâtiments comprend à minima :

- 1 réunion publique.
- 1 atelier par bâtiment.

Ensuite, lorsque l'APS est approuvé par VALDEVY et présenté lors d'une réunion publique, un dossier de consultation personnalisé est envoyé à chaque locataire concerné. VALDEVY transmettra au maître d'œuvre la trame du dossier de consultation locataire, à compléter avec les données du projet en phase APS.

Il comprend notamment :

- Les travaux qui seront réalisés dans le logement, accompagnés d'un plan du logement.
- Des plans et schémas illustrant les travaux à réaliser.
- Les travaux à la carte.

7.3.La communication pendant les travaux

7.3.1. Communication générale pendant les travaux

Une communication soignée sur les étapes du chantier auprès des locataires sera demandée par VALDEVY.

La maîtrise d'œuvre a la responsabilité de la bonne communication auprès des locataires et du bon déroulement du chantier en milieu occupé. Elle devra notamment vérifier que la ou les entreprises qui seront retenues pour réaliser les travaux appliquent bien ces principes en mettant en œuvre les moyens suivants :

- Cahier de doléances.
- Boîte mail.
- Ligne dédiée.
- Planning intervention sous-traitants.
- Avis de passage déposés au plus tard 48 heures avant l'intervention).

Une synthèse des réclamations sera effectuée toutes les semaines.

Néanmoins, la maîtrise d'ouvrage sera présente :

- En début de toutes les réunions de chantiers ;
- Auprès des locataires.

C'est pourquoi, VALDEVY désignera un représentant de la Maîtrise d'ouvrage aidé d'un technicien.

Par ailleurs, VALDEVY met à disposition de certains locataires identifiés, des aides pour déplacer les meubles.

7.3.2. Réunion spécifique pendant le chantier

➤ Réunions « pied d'immeuble »

Les locataires sont conviés à ces réunions d'informations par bâtiments selon le nombre de locataires afin de leur expliquer en petit groupe les travaux qui vont avoir lieu dans leur logement.

Lors de ces réunions, les travaux à la carte sont à nouveau présentés et expliqués aux locataires.

Ces réunions se tiennent dans le logement témoin : les choix proposés sont ainsi plus facilement visualisables par les locataires.

Le but de ces réunions est de permettre au plus grand nombre de s'approprier les travaux et d'anticiper d'éventuelles difficultés de réalisation de ces derniers dans les logements.

➤ Comité de suivi

Des comités de suivi pourront être organisés afin d'échanger sur les travaux en cours de réalisation et prévenir ou régler des situations problématiques (délais, propreté, malfaçons...).

Ces réunions ont lieu mensuellement avec les locataires en présence de VALDEVY, la MOE et l'entreprise. Elles sont présidées par la Présidence de l'Office.

8. LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Le planning prévisionnel est le suivant :

- Démarrage de la mission : S1 2026
- Diag MOE : S2 2026
- Concertation : S1 2027
- PC ou DT : S1 2027
- Appel d'offres entreprise : S2 2027
- OS entreprise : S1 2028

Il sera recalé en fonction de la date de démarrage de la mission.

Désignation Architecte : M0

Etudes : DIAG : M0 + 3 mois

Etudes : APS : M0 + 5 mois

Etudes : APD : M0 + 8 mois

Dépôt du permis : M0 + 8 mois

Dépôt du dossier de financement : M0 + 12 mois

Etudes : PROJET : M0 + 12 mois

Obtention du permis : M0 + 12 mois

Consultation d'entreprise : M0 + 14 mois

Obtention des financements et démarrage des travaux : M0 + 24 mois

Le planning est donné à titre indicatif, à la charge des concepteurs de valider les différentes phases d'études en remplissant l'Acte d'engagement.

Toutefois, la maîtrise d'œuvre présentera dans son offre un planning détaillé s'intégrant dans les contraintes du planning VALDEVY.

9. MISSIONS DU MAITRE D'OEUVRE

Il est rappelé que la communication est fondamentale pour la réussite du projet et que le maître d'ouvrage attache autant d'importance aux aspects techniques qu'administratifs des missions de la maîtrise d'œuvre.

Le diagnostic permettra de connaître l'état réel des bâtiments et de proposer un programme de travaux exhaustif qui devra également s'appuyer sur les résultats de la consultation des locataires et l'atelier de co-construction du programme.

Le maître d'œuvre missionnera une personne référente pour mener à bien ses opérations.

L'équipe de maîtrise d'œuvre proposera une méthodologie d'intervention adaptée.

9.1.Participation aux réunions

Outre les réunions régulières nécessaires à la conception du projet, le maître d'œuvre devra autant que nécessaire :

- Présenter son projet architectural aux élus et aux locataires (documents de présentation visuelle à établir par le maître d'œuvre suivant la trame de VALDEVY)
- Participer aux réunions participatives avec les locataires afin de présenter le projet et répondre à leurs questions.
- Participer à toute autre réunion nécessaire à la réussite du projet.

Le maître d'œuvre devra participer notamment à toutes les réunions de chantiers, aux réceptions, ainsi qu'à toutes les réunions dont sa présence est jugée nécessaire par le maître de l'ouvrage.

Le maître d'œuvre devra rédiger tous les comptes rendus de réunions auxquels il participe avec ou sans le maître d'ouvrage. Il devra également tenir informé VALDEVY des diverses négociations et demandes d'informations des partenaires de l'opération, des concessionnaires ou des tiers.

9.2.Phase conception

9.2.1. Généralités

Le maître d'œuvre devra solliciter le contrôleur technique et le coordonnateur SPS, et obtenir la validation écrite de son projet par ces derniers.

Le cas échéant, il devra également prendre en compte, dans l'élaboration du projet, les idées et les besoins des locataires dans la mesure où cela est techniquement et financièrement possible au regard des préconisations du maître d'ouvrage.

Il est rappelé que le maître d'œuvre devra intégrer dans ses délais de conception du projet, les délais liés à la procédure de certification de l'opération.

Le maître d'œuvre devra rechercher et participer à tous les concours de prix pour obtenir des financements supplémentaires.

La maîtrise d'œuvre devra s'assurer d'avoir tous les documents nécessaires à l'établissement de ces projets de réhabilitation dès le démarrage de sa mission.

9.2.2. Les documents à rendre par le Maître d'œuvre

Suivant le calendrier établi précédemment, la maîtrise d'œuvre devra fournir au maître d'ouvrage les éléments suivants :

9.2.2.1 – En phase Diagnostic

A l'appui des documents fournis, la Maîtrise d'œuvre réalisera :

- Un **diagnostic de l'existant** : des logements, des parties communes et du bâti ainsi que des abords des immeubles. A cette occasion, elle établira un rapport qui sera transmis à VALDEVY et présenté aux élus.

La maîtrise d'œuvre visitera pour cela tous les locataires, soit un objectif à atteindre de 100 % de logements visités.

A l'issue de ces visites, le maître d'œuvre répertoriera les logements qui ont été déclassés de fait par les locataires, et l'état des logements (encombres, dégradations...). Cet état sera dressé logement par logement sur un fichier Excel.

- **Des propositions de réhabilitations** techniques, architecturales avec des plans. Ces propositions seront également chiffrées.
- Des **esquisses des façades** pour permettre d'appréhender l'harmonisation entre les différents bâtiments, objet du projet, mais également ceux du quartier.
- Proposition de certification compte tenu du projet.

Elle réalisera également :

- Un **rapport thermique** selon la réglementation en vigueur (DPE 3CL).
- Un **test d'étanchéité à l'air** des logements témoins représentatif de chaque bâtiment pour déterminer notamment si les portes palières nécessitent un remplacement pour obtenir la certification.

La MOE vérifiera également tous les diagnostics mis à sa disposition et fera un résumé de ces derniers. A partir des documents fournis, elle préconisera des diagnostics ou des études complémentaires à réaliser pour finaliser et mettre en œuvre le projet.

9.2.2.2 – En phase pré-APS

Le maître d'œuvre devra fournir :

- Les plans cotés mis à jour sur lesquels figureront les surfaces décrites ci-après :
 - Des perspectives,

- De tous les niveaux y compris sous-sol et toiture.
- Masse.
- Un chiffrage prévisionnel détaillé des travaux par lot et par bâtiment y compris les travaux concessionnaires.
- Un descriptif sommaire écrit des travaux par bâtiment.

En vue de la concertation, la maîtrise d'œuvre transmettra pour validation le projet de panneaux à destination des locataires.

Ces panneaux présenteront les travaux validés par la maîtrise d'ouvrage pour chaque bâtiment et dans les logements et parties communes.

9.2.2.3 – En phase APS

Le maître d'œuvre devra fournir :

- Un chiffrage prévisionnel détaillé des travaux par lot et par bâtiment y compris les travaux concessionnaires
- Un descriptif sommaire écrit des travaux par lot et par bâtiment
- Une note préconisant les thèmes NF HABITAT à retenir selon le projet
- Des perspectives
- Pour chaque logement en vue de la consultation :
 - Les travaux qui seront réalisés dans le logement.
 - Plusieurs plans (existant et projeté) en A4 pour une meilleure compréhension du locataire.
 - Des schémas proposant les différents aménagements position et les choix à la carte.
- Mise à jour de :
 - L'étude de faisabilité énergétique
 - L'étude prévisionnelle thermique
 - La note de calcul thermique et sa note explicative

9.2.2.4 - En phase concertation

Durant cette phase, VALDEVY attend de la part de la maîtrise d'œuvre une grande disponibilité et un grand investissement dans la concertation avec les locataires.

- Réalisation à minima de 1 atelier par bâtiment
- Participation aux réunions publiques : documents de présentation visuelle à établir par le maître d'œuvre suivant la trame de VALDEVY

9.2.2.5 - En phase APD

Le maître d'œuvre devra fournir les éléments suivants :

- Les plans côtés mis à jour sur lesquels figureront les surfaces :
 - Une perspective pour la compréhension visuelle du projet intérieur et extérieur.
 - Masse.
 - De tous les niveaux y compris sous-sol et toiture.
- Un chiffrage détaillé par lot de l'opération, par poste et par bâtiment y compris les travaux concessionnaires.
- Un descriptif définitif écrit et détaillé des travaux par lot, intégrant notamment les remarques du certificateur et du CT.
- Des éléments de communication pour les réunions participatives les plus clairs et compréhensibles possibles.
- Mise à jour de :
 - L'étude de faisabilité énergétique.
 - L'étude prévisionnelle thermique.
 - La note de calcul thermique et sa note explicative.

9.2.2.6 – PC ou DP

Le Maître d'œuvre devra fournir toutes les déclarations administratives nécessaires (déclaration préalable, permis de construire...) à la réalisation du projet avec, le cas échéant, la dépose des dossiers modificatifs incluant tous les documents nécessaires à ces déclarations.

En amont du dépôt de PC ou de DP et si le projet est en zone ABF, la MOE devra consulter l'ABF du secteur afin de présenter et de recueillir son avis sur le projet.

La MOE devra modifier son projet en fonction de l'avis de l'ABF, de la ville et des remarques de VALDEVY.

La MOE devra donc intégrer cette contrainte dans son planning.

Avant tout dépôt de PC ou de DP, la Maîtrise d'œuvre veillera également à préparer tous les documents demandés par les services instructeurs afin de déposer un dossier complet et éviter les demandes de pièces complémentaires.

La MOE fera valider les pièces par VALDEVY avant le dépôt du dossier en mairie et elle fournira à VALDEVY le nombre de dossier papier complet nécessaire au dépôt ainsi qu'un dossier numérique complet.

9.2.2.7 – PRO

Le maître d'œuvre transmettra pour validation le dossier PRO à VALDEVY. Il comprendra à minima :

- Une estimation détaillée par lot de l'opération, par poste et par bâtiment y compris les travaux concessionnaires.
- Éventuellement selon le budget, une liste de moins-value ou d'éléments à mettre en options ;
- Les plans architectes et techniques (PDF et DWG).
- Les descriptifs techniques détaillés lot par lot.
- Un planning prévisionnel.
- Un PIC (plan d'installation de chantier) de principe.

9.2.2.8 – DCE

Le maître d'œuvre transmettra pour validation le dossier de consultation des entreprises (DCE) à VALDEVY. Il comprendra à minima :

- Une estimation détaillée par lot de l'opération, par poste et par bâtiment avec les options y compris les travaux concessionnaires.
- Les plans architectes et techniques.
- Les descriptifs techniques détaillés par lot.
- La liste de toutes pièces techniques jointes au dossier (RICT, PGC, diagnostics...)

En sus des documents habituels, l'établissement d'un plan dit *de référence* établie à partir du plan de masse précisant :

- Les limites cadastrales avec échelle 1/1000.
- Une structure viaire parfaitement définie.
- Les adresses postales.
- La numérotation des entrées d'immeuble et des bâtiments avec le nombre de niveaux.

- L'emplacements des robinets de barrage EF et gaz.
- La position des installations de tête TV et locaux techniques extérieurs (EDF...).
- L'identification des équipements techniques principaux (ascenseurs, VMC...).

Le DCE intégrera les remarques du CT, du SPS ainsi que celles de NF HABITAT.

9.3.Phase réalisation, DOE et GPA

9.3.1. Rendus

Le maître d'œuvre devra fournir un certain nombre d'éléments définitifs :

- Une copie des EDL.
- Un tableau des surfaces pour l'ensemble du bâtiment, par escalier, par logement, par pièces (surface de plancher, surface habitable et surface annexe), des parties communes et locaux techniques. Il fera notamment apparaître la dénomination des pièces et des locaux des parties communes.

Pour permettre la remise en location des logements vacants au fur et à mesure de leur réhabilitation, la MOE devra fournir notamment en amont des CAL :

- Les surfaces du logement
- Les équipements installés : baignoire ou douche...
- La liste de l'ensemble des équipements du projet architectural.
- Un carnet de plans définitifs de l'opération conformes aux ouvrages exécutés et de détail, avec les précisions suivantes :
 - Position des éléments (évier, radiateur, douche, baignoire).
 - La surface habitable par logement et par pièce ainsi que l'orientation du logement.
 - Un plan réduit indiquant la position du logement dans le bâtiment et sa situation géographique.
- Le « guide des bonnes pratiques » ou « guide des gestes verts » pour les occupants faisant apparaître notamment les notices explicatives des équipements installés dans le logement (compteurs...) et les parties communes (interphonie).

Le maître d'œuvre devra vérifier et contrôler les DOE transmis par l'entreprise. Il sera le garant du respect des délais de remise du DOE et de son contenu.

Le DOE devra notamment contenir des plans de recollement (DWG pour Autocad, etc Il faudra également prévoir, dans le DOE, la remise des consuels dans les parties communes et privatives conformément à la charte de nommage de VALDEVY.

9.3.2. Gestion collaborative du module de réhabilitation durant la phase GPA

Durant la phase GPA, il sera demandé à l'entreprise réalisant les travaux de prévoir la mise en place d'un outil collaboratif permettant de suivre les réserves et les interventions. Le logiciel permettra d'être informé en temps réel des actions et d'identifier les problèmes.

L'outil sera partagé avec l'entreprise, le personnel de VALDEVY et la maîtrise d'œuvre. Ainsi cette dernière devra assurer, en plus des missions décrites à l'article précédent, le suivi des réserves via l'outil qui sera mis en place.

9.3.3. Gestion du chantier

Le maître d'œuvre devra participer à tous les Etats Des Lieux (EDL) et à tous les Opérations Préalables à la Réception (OPR).

Les travaux se réalisant en milieu occupé, la maîtrise d'œuvre devra également impérativement faire des visites spontanées et impromptues sur le chantier 2 fois par semaine minimum en complément des réunions de chantier.

Ces visites permettront d'une part de vérifier la qualité du travail de l'entreprise et le maintien de la propreté du chantier et d'autre part de prévenir d'éventuelles dérives de l'entreprise sur le chantier ou mécontentement des locataires.

Le maître d'œuvre veillera au règlement des contentieux pouvant survenir et qui feront directement suite aux travaux.

Le maître d'œuvre devra veiller aux respects par l'entreprise :

- Des règles d'insertion.
- Du planning.
- Des choix des locataires.
- Du bon déroulement des travaux.

9.4.Supports de présentation des documents

La maîtrise d'œuvre devra fournir :

- Concernant les documents écrits :

Ils seront fournis sur papier et support numérique au format Word, Excel et PDF.

Il est ici précisé que les documents finalisés pour chaque phase seront fournis à la Maîtrise d'ouvrage sous format papier en 5 exemplaires papiers signés par la maîtrise d'œuvre :

- 1 pour VALDEVY.
- 1 pour le contrôleur technique.
- 1 pour le coordonnateur SPS.
- 2 pour les certificateurs.

Pour le PC et DT, autant d'exemplaires que nécessaire.

- Concernant les plans :

Les plans définitifs à chaque phase seront en couleur et transmis à la Maîtrise d'ouvrage sous format papier en 5 exemplaires papiers signés par la maîtrise d'œuvre :

- 1 pour VALDEVY.
- 1 pour le contrôleur technique.
- 1 pour le coordinateur SPS.
- 2 pour les certificateurs.

Les plans comprendront une nomenclature avec n° de plan, l'intitulé, l'échelle et la date de l'établissement et deux colonnes d'observations disponibles.

Le maître d'œuvre transmettra également un 1 exemplaire numérique sous format :

- PDF en A4 ou A3,
- DWG (Autocad, Archicad).

Pour le PC et DT, autant d'exemplaires que nécessaire.

9.5.3^e ligne de quittance

La maîtrise d'œuvre s'engage à effectuer tous les calculs et la justification de la troisième ligne de quittance applicable aux locataires, dans le cadre de l'opération.

10. QUELQUES PHOTOS

Façades



Parties communes



Logements



Vue sur les bâtiments HV et HW

