



MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE PROGRAMME DE L'OPERATION



**Transformation de locaux d'enseignement en Résidence
universitaire de 462 logements**

420 rue du Doyen Georges Poitou à ORSAY (94100) – Q018F

MAITRE D'OUVRAGE : 3F RESIDENCES



Sommaire

PRESENTATION DE L'OPERATION & DU PROJET	4
CONTEXTE URBAIN	4
ATTENTES DE LA MAITRISE D'OUVRAGE	9
ETAT DES LIEUX DE L'EXISTANT ET ANALYSE DE SITE	10
PROGRAMME GENERAL	17
SPECIFICITES	19
COUT D'OBJECTIF	26
CALENDRIER PREVISIONNEL	27
ANNEXES	28

PRESENTATION DE L'OPERATION & DU PROJET

CONTEXTE URBAIN


Officiellement créée au 1er janvier 2020, l'Université Paris-Saclay (UPS) est un regroupement unique de 5 facultés, 3 IUT, 5 grandes écoles, 2 Universités membres associés et 7 organismes de recherche. Elle répond ainsi aux objectifs qui lui ont été assignés : s'imposer comme un acteur majeur de l'enseignement et de la recherche à l'échelon international.


L'UPS constate qu'avec la relocalisation d'une partie de ses activités de recherche, plusieurs bâtiments sont vacants sur le campus-vallée d'Orsay. Etant donné la proximité des nombreux établissements d'enseignement supérieur, elle a souhaité mettre à disposition d'un bailleur social ces bâtiments pour les transformer en résidence universitaire, dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif.

L'implantation de l'Université sur le territoire de la vallée de Bures-sur Yvette, Orsay, Gif-sur-Yvette s'étend de la vallée de l'Yvette au plateau de Saclay. Elle occupe environ 200 hectares dont environ 110 hectares dans la vallée de l'Yvette (campus vallée) auxquels s'ajoutent les coteaux boisés, et les bâtiments situés sur le plateau avec les quartiers du Moulon et du Belvédère qui accueille des installations de recherche et d'enseignement de l'Université.

Le campus vallée est délimité au Nord par le coteau boisé, escarpé et non bâti, et au Sud par l'Yvette, le RER B et le tissu urbain des communes d'Orsay et de Bures-sur-Yvette.


Sa localisation au cœur d'un paysage naturel exceptionnel, contrastant avec le tissu urbain environnant, en fait un lieu unique.

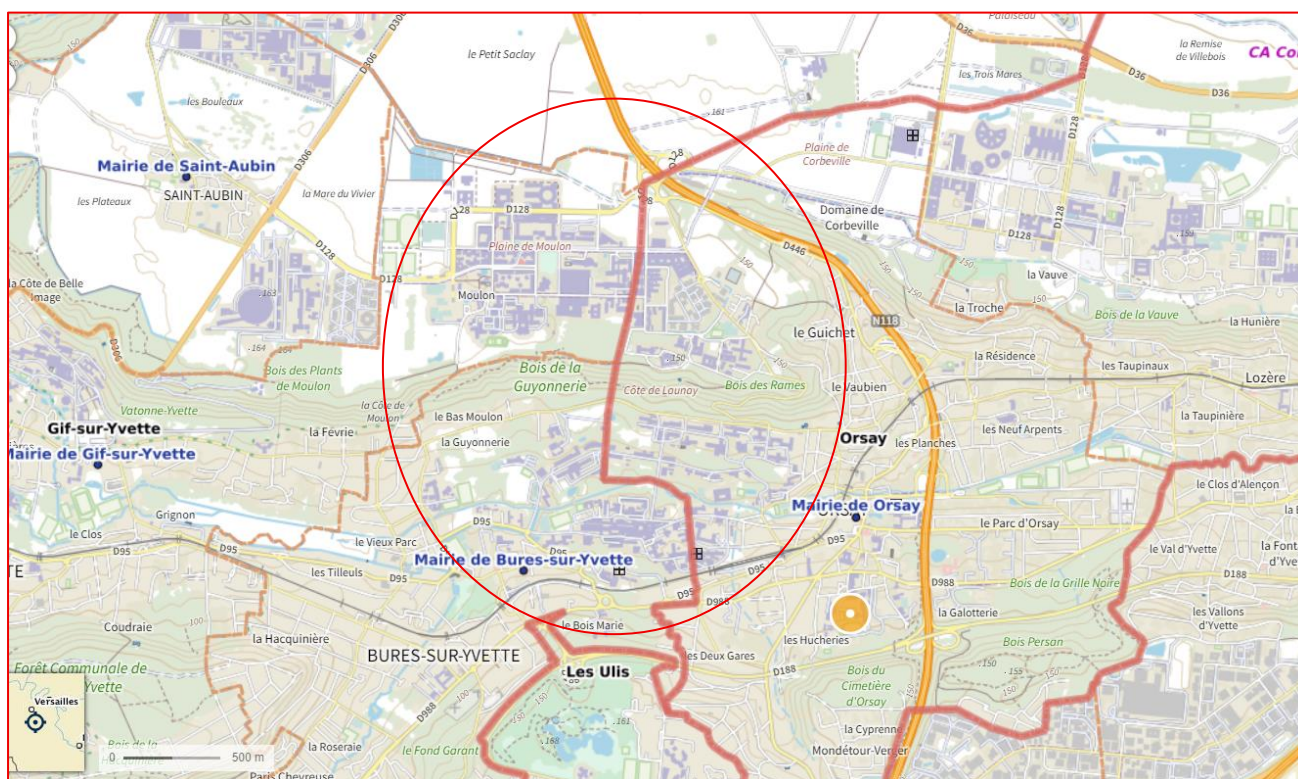

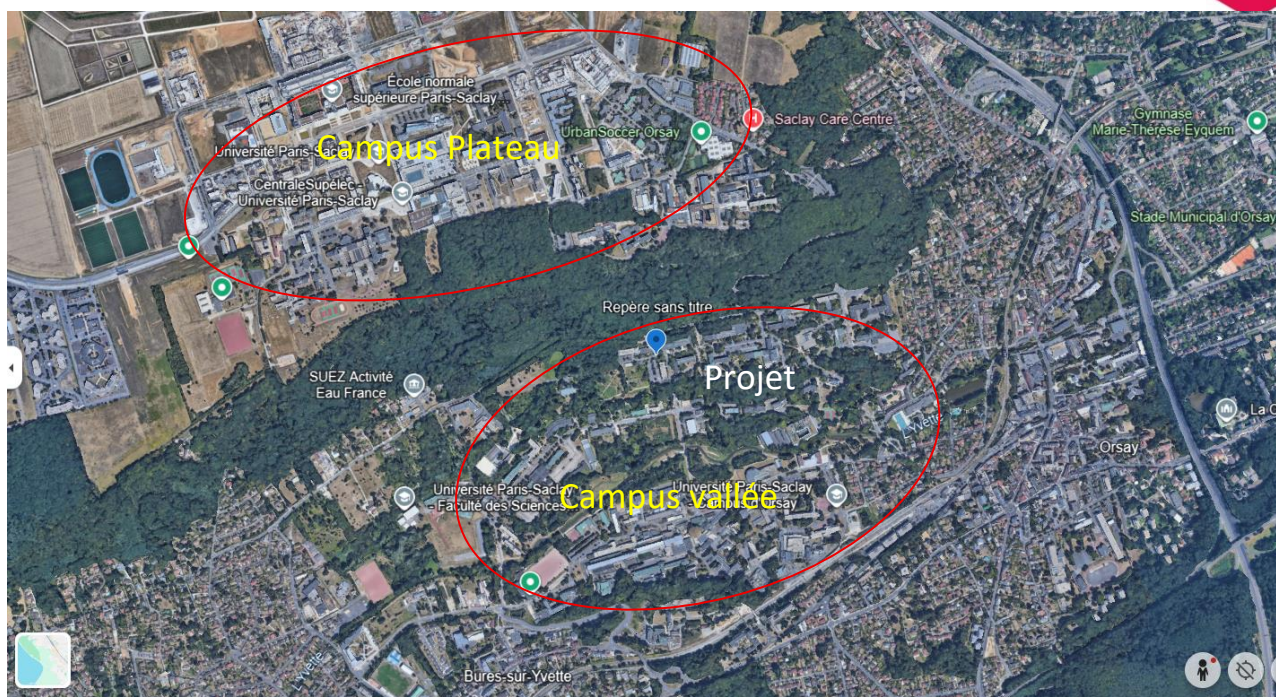

Aujourd'hui, les activités du campus-vallée peuvent être schématiquement regroupées en 3 pôles (voir plan ci-dessus) :

1. au Nord-Est : l'enseignement, la recherche en mathématiques et en biologie (Faculté des Sciences, des Sciences du Sport et Droit Economie Gestion), les résidences étudiantes et les services administratifs, avec un débouché sur la voirie communale, lien Est/Ouest de la rue de la Guyonnerie
2. à l'Ouest : l'enseignement de licence des facultés des Sciences et des Sciences du Sport et leurs équipements d'entraînement puis les résidences étudiantes et équipement de vie de campus (MAPS) jusqu'au tissu urbain de Bures-sur-Yvette et l'entrée du campus le long de l'Yvette ;
3. au Sud : la recherche physique et les services administratifs puis des équipements publics de la ville d'Orsay, secteur regroupant deux entrées du campus-vallée et permettant d'accéder l'une à l'axe Est-Ouest vers Bures-sur-Yvette, l'autre à l'axe Nord Sud reliant la gare d'Orsay à la rue de la Guyonnerie par le pôle Nord Est.

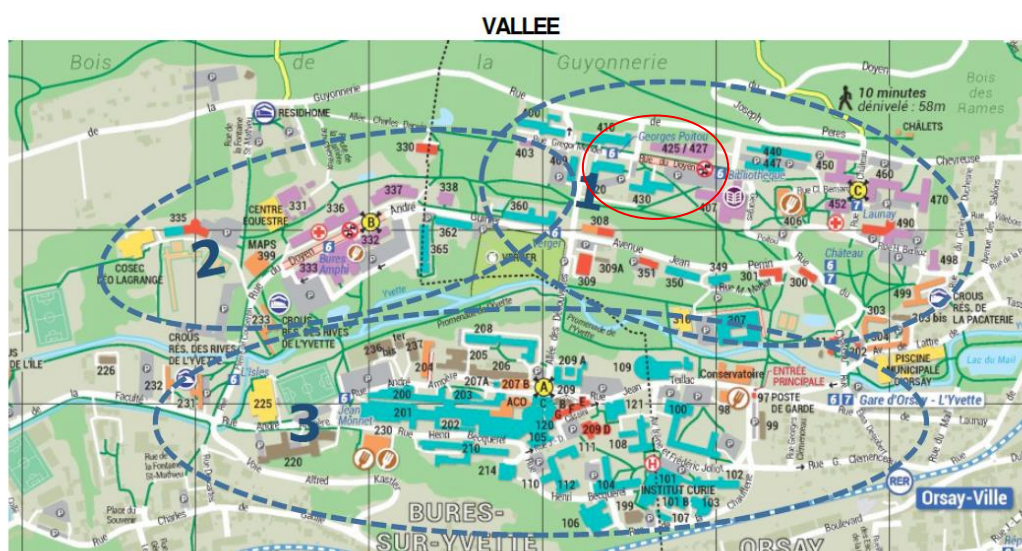


Le campus possède son propre jardin botanique, qui a obtenu en 2001 le label « jardin botanique de France et des pays francophones ». Il est reparti dans le campus sous l'appellation « Parc botanique de Launay » et répond à plusieurs missions, scientifique, conservation, et pédagogique. Le service universitaire en charge de sa gestion sera associé aux études et projet pour pouvoir prendre en compte les interfaces avec les espèces botaniques.




Plan de cadastre

Parcelle AC 64

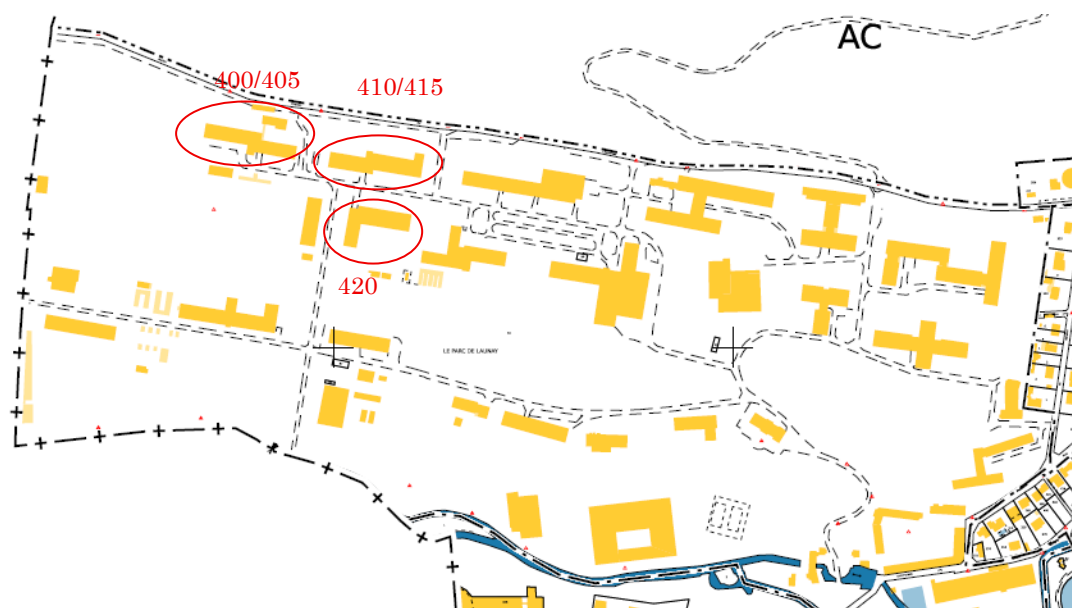

Le site de l'opération, comprend trois bâtiments implantés au nord du campus vallée :


- Le bâtiment 400 et son annexe 405 (ancien laboratoire de biologie)
- Le bâtiment 410/415 (ancien laboratoire de chimie)
- Le bâtiment 420 (ancien laboratoire de chimie)

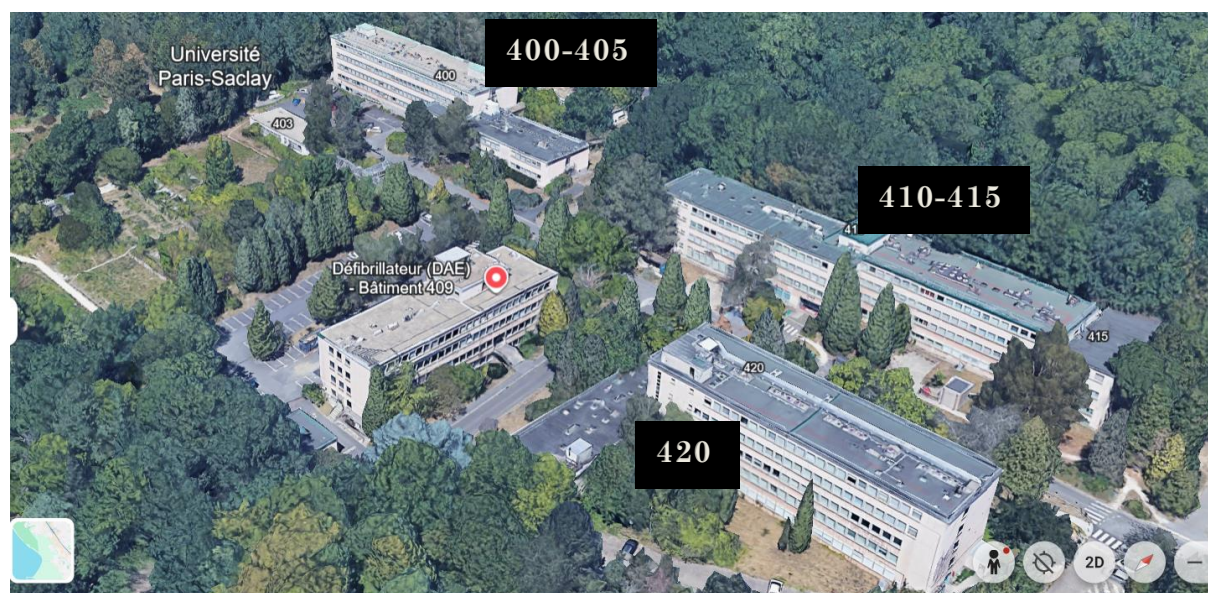


Descriptif terrain

Proximité	Centre-ville d'Orsay avec équipements et commerces Stade nautique Restaurant universitaire, bibliothèque.
Transports	RER B, gare d'Orsay Ville / 950m Bus ligne 4626
Dénivelé	Oui – voir plan topographique
Masques	Masques végétaux : à l'arrière des bâtiments 400/405 et 410/415, et devant le bâtiment 420.
Patrimoine naturel	* <u>Site classé</u> du Domaine de Launay (voir carte n°2 délimitant le périmètre du site classé, la zone de construction avec servitude de hauteur pour les constructions, et la zone boisée avec servitude non aedificandi). * <u>Arrêté du 10-11-1959 classant en site pittoresque</u> le domaine de Launay


Carte n°1 - Emprise du site classé

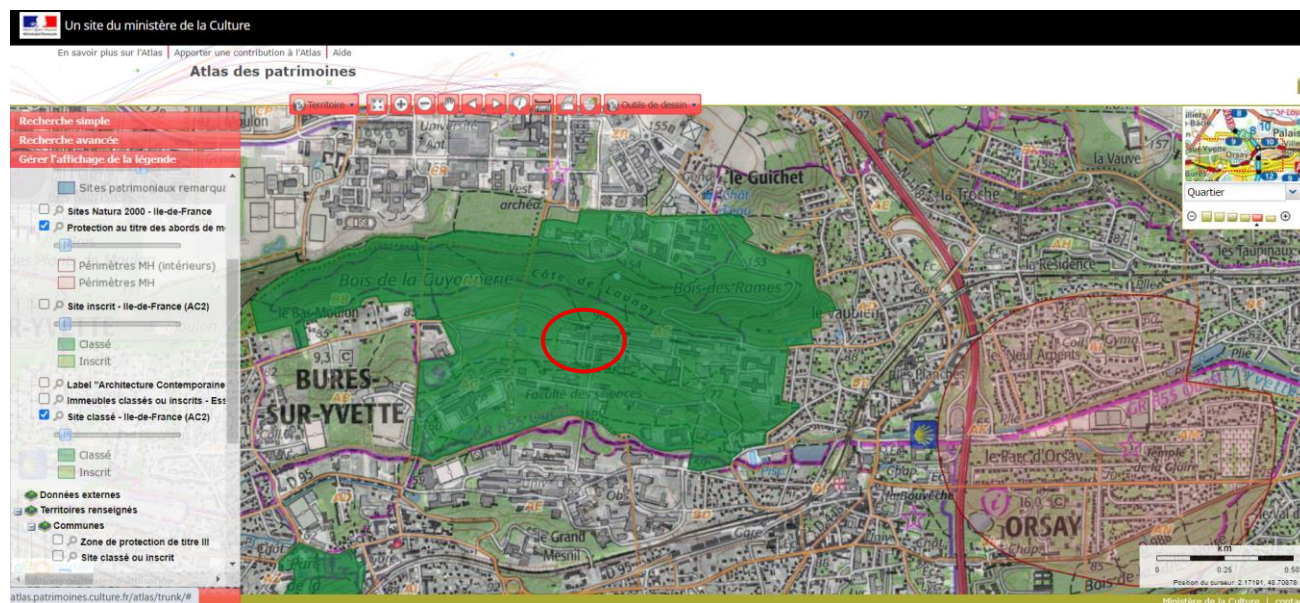

Carte n°2 – Site classé du domaine de Launay (nature et paysages protégés)

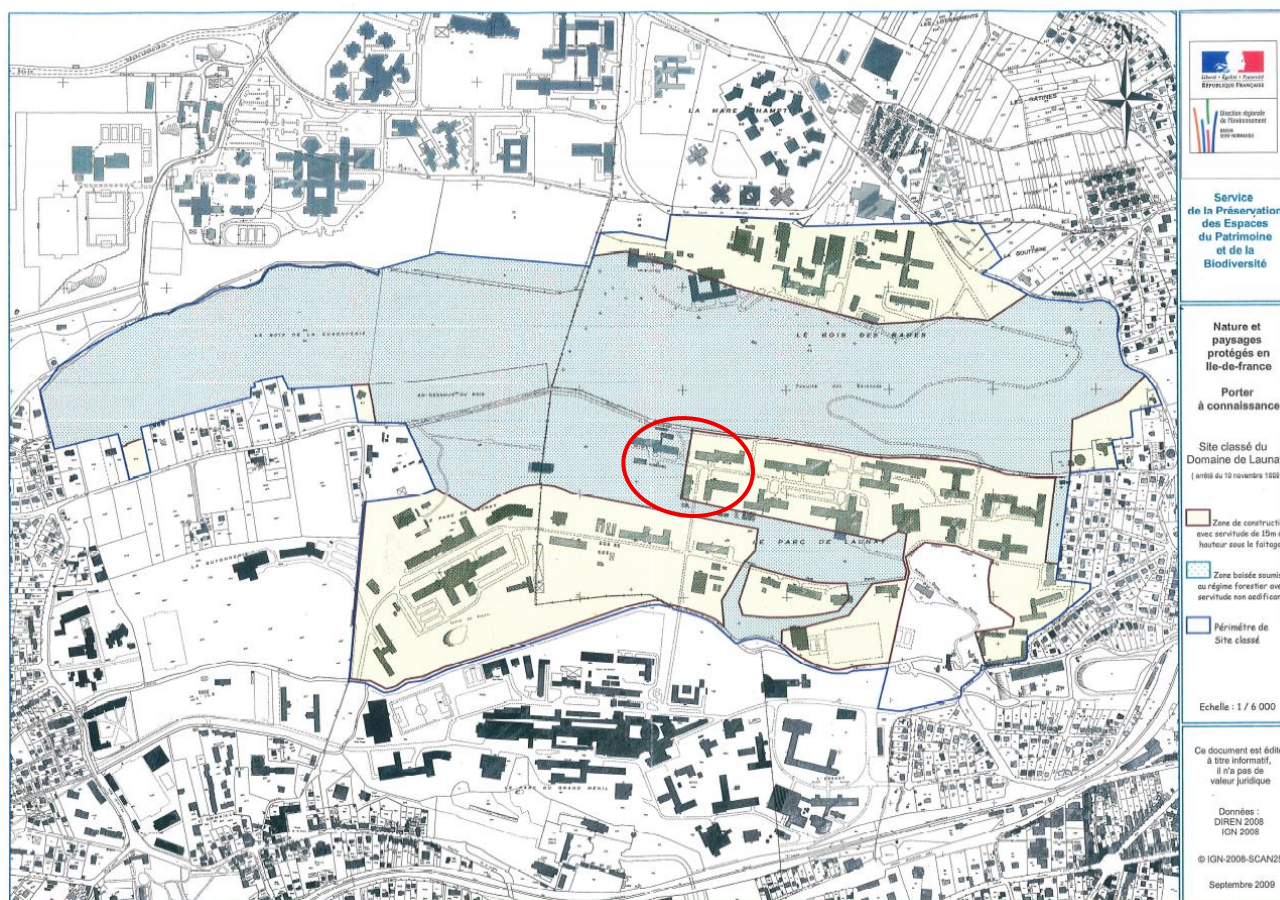

Carte n°3 - annexée à l'arrêté du 10/11/1959

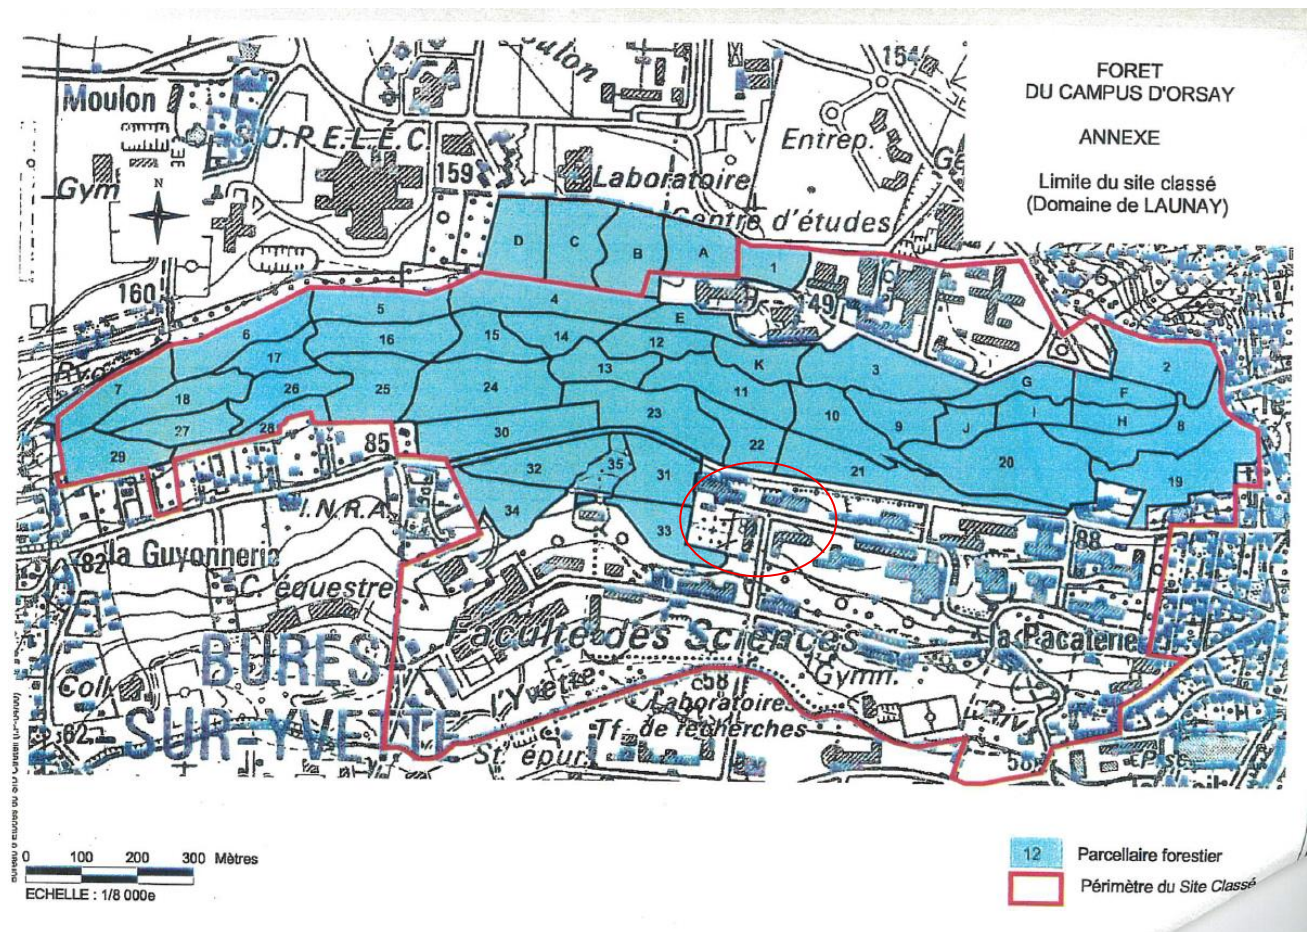

ATTENTES DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE

Le projet s'inscrira durablement dans son environnement. Il permettra une bonne articulation avec les bâtiments voisins et les espaces libres environnants.

Matériaux et traitement de façade seront étudiés pour favoriser la meilleure insertion du projet dans le site, préserver les caractéristiques architecturales des bâtiments et assurer leur pérennité.

Site classé

Le projet sera étudié dès les premières études, en concertation avec l'ABF dans l'objectif d'obtenir un avis favorable de la commission des sites lors l'instruction de la demande de permis de construire. La maîtrise d'œuvre devra tenir compte des délais et procédures spécifiques applicables aux projets situés en site classé et mener des échanges préalables avec l'ABF afin d'éviter un avis défavorable de la commission des sites qui nuirait au respect du planning. L'Université et la Ville devront être impliquées dans les échanges avec l'ABF et la commission des sites.

L'ABF consulté en 2022 lors des études de faisabilité, a émis des recommandations qui sont retracées dans les avis du l'UDAP de l'Essonne du 29/09/2022 et 08/06/2023 joints en annexe. Dans ces documents l'ABF indique notamment l'obligation de recourir à une isolation thermique par l'intérieur et qu'aucune modification des percements de façades ne sera acceptée (notamment pour la transformation des blocs sanitaires en logement). Des préconisations concernant les menuiseries extérieures, le ravalement des façades et les gardes corps en

toiture, sont également données. L'architecte du projet devra prendre en compte ces premiers avis de l'ABF et s'assurer que les caractéristiques de son projet sont compatibles avec les attentes de l'ABF.

Espaces extérieurs paysagers

Tout abattage d'arbre est interdit, et les collections, qui ont fait l'objet d'un repérage joint en annexe, seront préservées. Le projet et les installations de chantier, devront être étudiés pour éviter tout impact sur les espaces paysagers, les espèces botaniques et la fonctionnalité des milieux. S'il subsiste des impacts résiduels inévitables, il sera proposé un plan d'action pour rétablir une situation d'une qualité globale proche de la situation antérieure et un état écologique fonctionnellement normal ou idéal. Seules des adaptations de l'existant peuvent être envisagées au cas par cas (taille pour accéder aux façades pour le ravalement, déplacement quand c'est possible et qu'il s'agit de plantes ou arbrisseaux) et toujours en lien avec l'Université qui se chargera des interventions sur les sujets concernés.

Restructuration des bâtiments

Le projet devra également répondre aux attentes du gestionnaire de la résidence (ARPEJ) dont le cahier des charges est joint en annexe, ainsi qu'au cahier des charges de 3F Résidences.

La typologie et la surface habitable globale demandées seront strictement respectées.

Enfin, l'opération devra répondre aux exigences environnementales suivantes :


- Certification NF Habitat HQE profil biodiversité, avec niveau spécifique à atteindre sur les volets qualité acoustique et qualité de l'air intérieur, détaillés au chapitre certification.
- Label BBC Effinergie Rénovation 2024
- Projet en conception BIM

ETAT DES LIEUX DE L'EXISTANT ET ANALYSE DE SITE


Cadastre

Adresse	420 rue du Doyen Georges Poitou 91400 ORSAY
N° de section cadastrale	AC 64
Surface	38,2 hectares
Propriétaire / Occupation	Propriétaire du terrain : Université Paris Saclay Occupation : 3F Résidences (bail emphytéotique)
Zonage au PLU	Zone UU


PLAN ZONAGE PLU

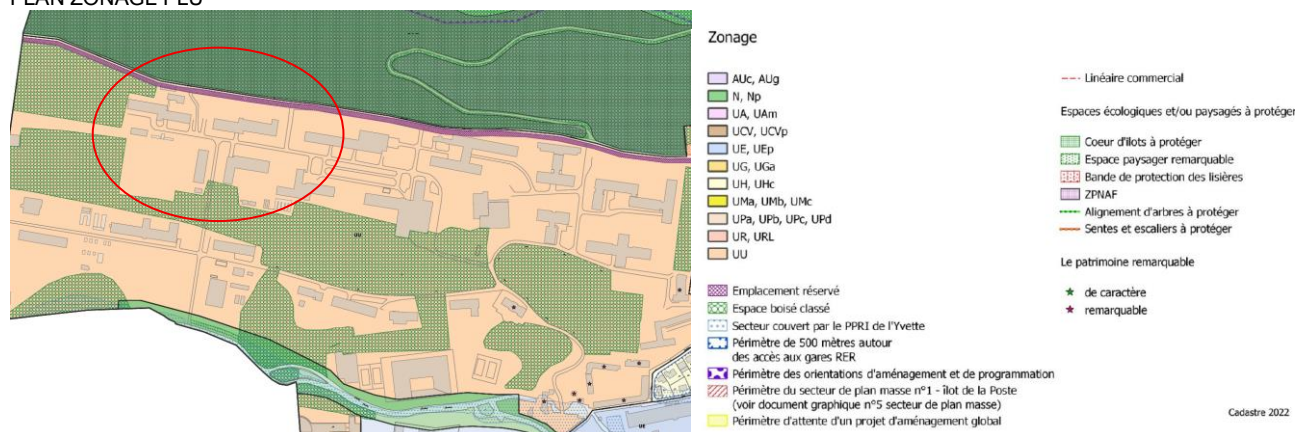

SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE

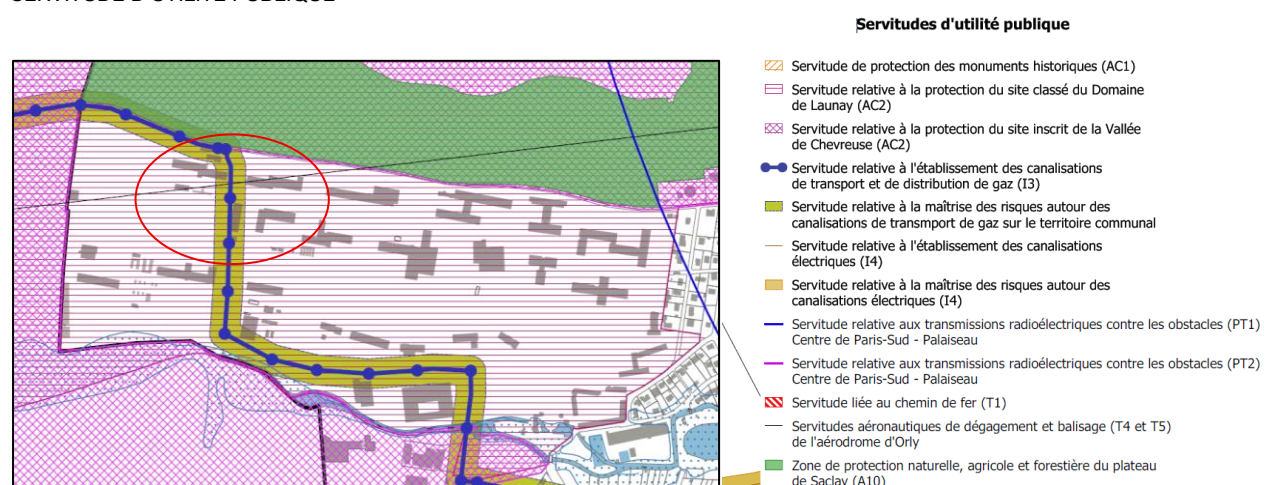


PLAN RESEAU D'EAU DU PLU (EXTRAIT PLU)

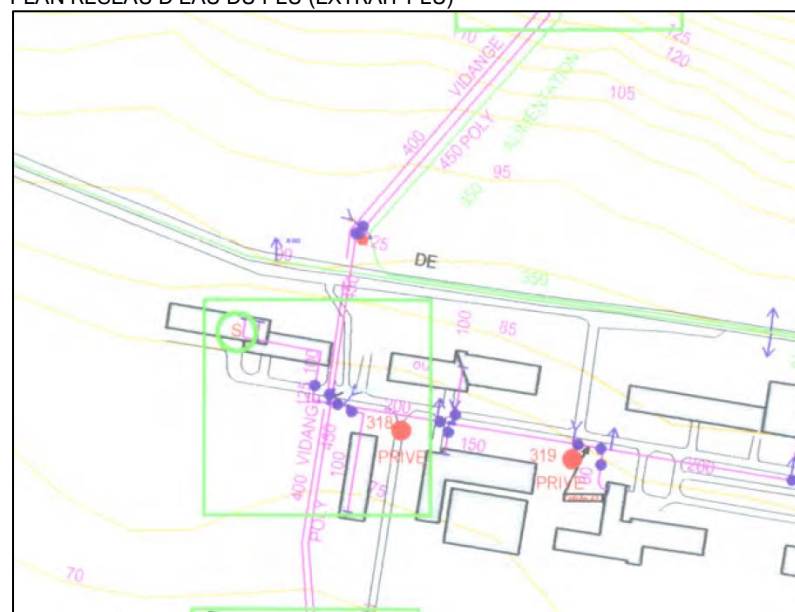

PLAN RESEAU ASSAINISSEMENT DU PLU (EXTRAIT PLU)



CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE (EXTRAIT PLU)

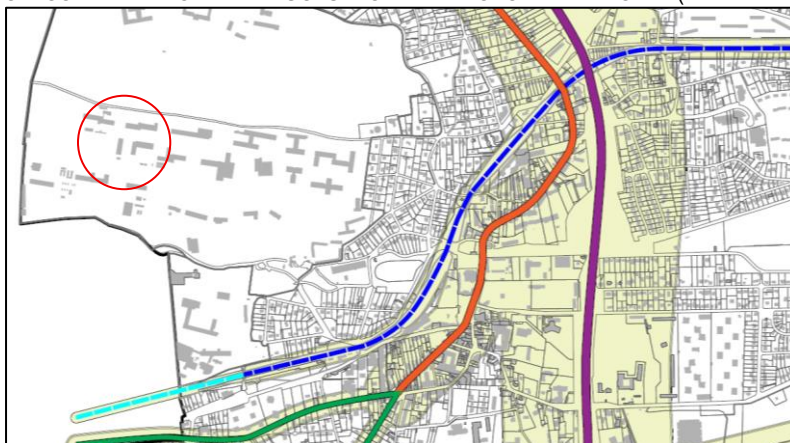

Arrêté N°2023-DDT-SE-100 du 22 mars 2023 - réseau ferroviaire

Nom	Tronçon	Cat	Largeur
RER B	Massy Palaiseau - Orsay Ville	4	30 m
RER B	Orsay Ville - Gif-sur-Yvette	5	10 m


Arrêté N°0109 du 20 mai 2003 - réseau routier national

Nom	Tronçon	Cat	Largeur
RN.118	totalité	2	250 m
RN.188	totalité	3	100 m
RN.446	PR.5,0 - PR.5,8	4	30 m
RN.446	PR.5,8 - PR.7,2	3	100 m
RN.446	PR.7,2 - PR.8,1	4	30 m



Arrêté N°2005-DDE-085 du 28 février 2005 - réseau routier départemental

Nom	Tronçon	Cat	Largeur
RD.95	Orsay	4	30 m
RD.128	Orsay	4	30 m
RD.988	Orsay	4	30 m
RD.35	Les Ulis	2	250 m
RD.128	Orsay	4	30 m
RD.218	Les Ulis	3	100 m

ZONES HUMIDES

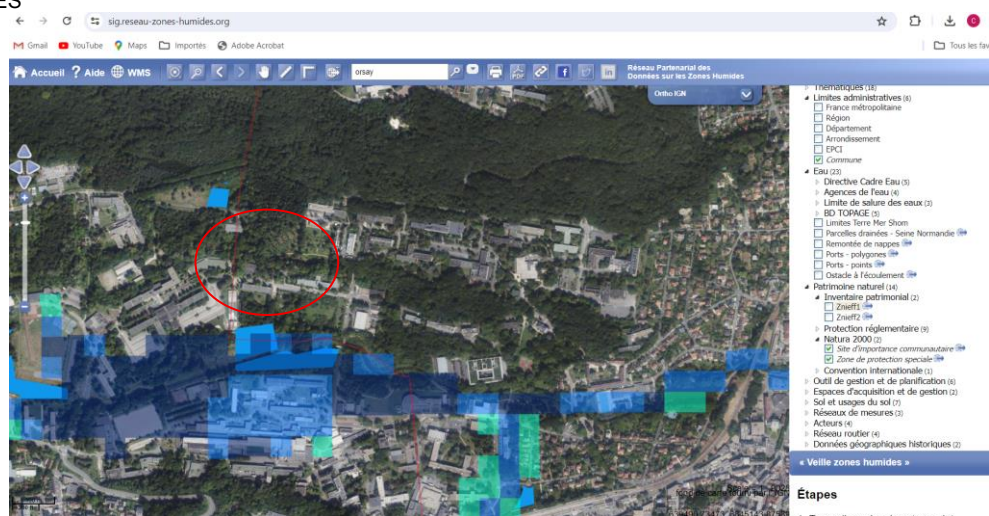

Vues et plan masse

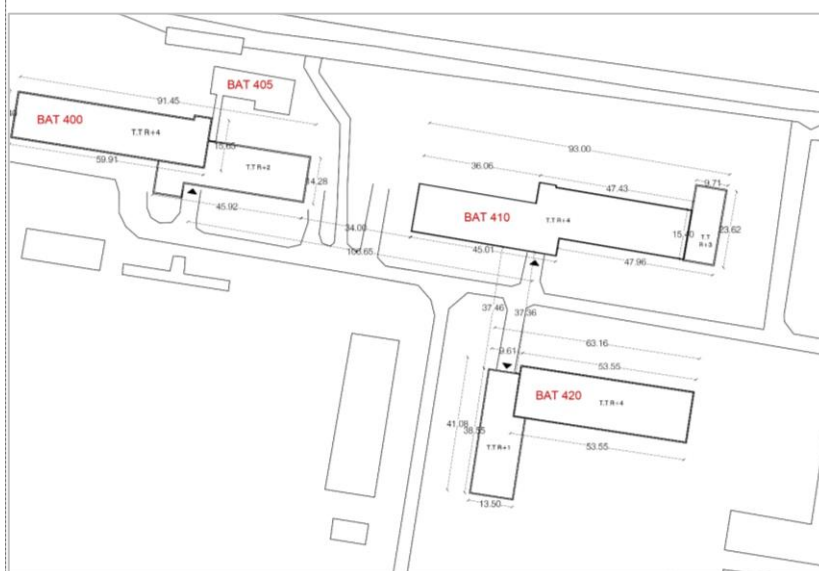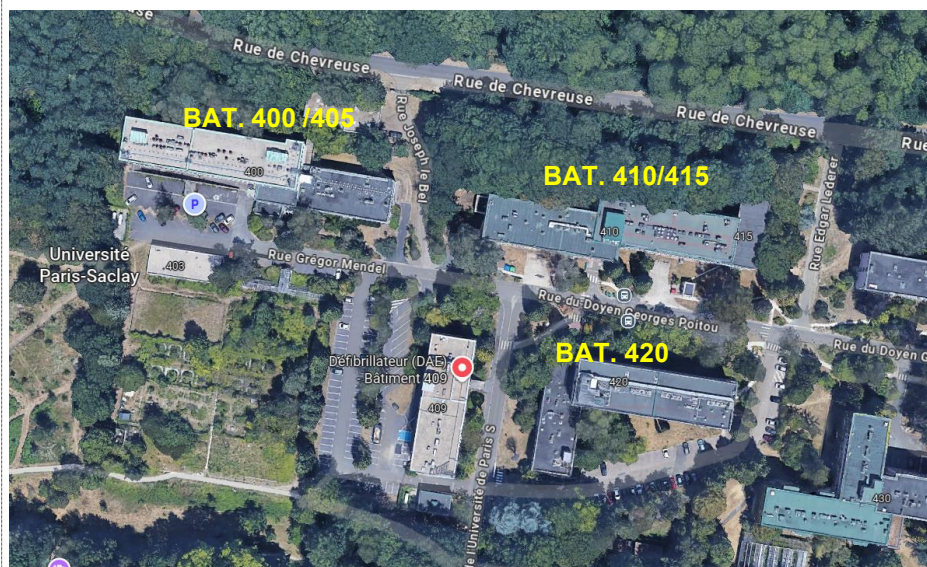

Exigences réglementaires	Voir PLU – Zone UU
Éléments remarquables	Site classé – espaces boisés protégés
Contraintes et spécificités locales	Servitude relative à l'établissement des canalisations de transport et distribution du gaz
Les éventuelles nuisances	Antenne relais téléphonique sur le toit du bâtiment 400, qui sera déplacée par l'UPS avant le début des travaux.
Les éventuelles pollutions,	- Radon : risque faible - Anciens sites pollués : oui (SSP040070201) métaux lourds, amine - Risques liés aux remontées de nappe : non

Les risques naturels et technologiques pouvant concerner l'opération	- PPRN : exposition au retrait gonflement des argiles – risque modéré à important - PPRI : non concerné - Sismicité : faible
En cas de bâtiment existant	☐ Occupé ☒ Vide
	☒ Amiante (voir diagnostics joints) ☒ Plomb
Diagnostics réalisés :	- Diagnostics amiante - Diagnostics plomb - Diagnostic structure - Etude géotechnique

Descriptif bâti existant

Année de construction	Bâtiments 400 / 405 / 410 : années 60 Bâtiment 420 : années 70
A démolir	Si nécessaire, la démolition des petits bâtiments annexe récents (devant le bat. 410 notamment) pourra être envisagée.

Réseaux connus

Eaux pluviales	Les bâtiments sont raccordés au réseau de l'Université.
Eaux usées	Les bâtiments sont raccordés au réseau de l'Université.
Adduction d'eau	Desserte par canalisation principale située en galerie le long de la rue du Doyen Poitou et rue Gregor Mendel. L'Université est gestionnaire de son propre réseau d'eau sur le campus vallée. Celle-ci est actuellement assurée par VEOLIA par une concession de service. La refacturation est effectuée grâce à un système de sous comptage par bâtiments. Une bouche d'incendie est située à l'angle du bat. 420
Electricité	Les bâtiments sont alimentés par le réseau de l'UPS via les postes de transformations existants dans chaque bâtiment.
Gaz	Les bâtiments 410/415 et 420 sont à priori alimentés en gaz, selon le récépissé de DT de GRDF du 12-01-2026. Ce point sera à vérifier par la maîtrise d'œuvre auprès du concessionnaire.

Réseau de chaleur	Bâtiments raccordés au réseau de chaleur de l'UPS campus vallée, alimenté par chaufferie gaz du bâtiment 199. Trois générateurs produisant de l'eau chaude + un secours, utilisés pour le chauffage des bâtiments. Depuis cette chaufferie, la distribution de chaleur s'effectue via un réseau primaire circulant essentiellement en galerie technique sous les bâtiments et trottoirs. Rendement de production gaz : 104% (sur PCI). Températures de retour > 60°. Rendement de distribution gaz : environ 77% (données 2022 transmises par UPS à vérifier). Périodes de chauffe : en général de novembre à avril selon conditions climatiques. Une sous station est existante dans chaque bâtiment (S/ST 44-45-47). Actuellement les corps de chauffe sont des serpentins incorporés dans les dalles de plancher. Obligation de conserver le raccordement à ce réseau pour le chauffage. Système de production ECS propre à la résidence universitaire à créer. Plusieurs scénarios seront proposés par la MOE, notamment un système par pompe à chaleur.
Fibre optique	Les bâtiments sont actuellement desservis par le réseau ORANGE

Déchets

Tri et collecte	Un local poubelles est à prévoir dans chaque bâtiment, à dimensionner pour permettre le tri sélectif suivant prescription du service de collecte et du référentiel de certification. Des plateformes de point de collecte extérieures sont prévoir près des voiries pour le transfert des containers les jours de collecte. Organisme en charge : prestataire désigné par l'Université
------------------------	--

Sécurité/sureté

	Actuellement, le site est ouvert toute la journée mais fermé la nuit, les weekends et jours fériés ainsi que 2 semaines à Noël et 2 semaines en août. Lors de ces fermetures, l'accès est contrôlé par le poste de garde (bâtiment 97). L'Université envisage d'ouvrir l'accès rue Joseph le Bel donnant sur la Rue de Chevreuse qui serait consacré aux résidences universitaires et au bâtiment 409 pour les accès véhicules.
--	--

Problématiques chantier connues

Voirie	Point de vigilance sur la voirie de l'Université, plan de circulation de chantier à soumettre à l'UPS. La procédure pour le dépôt de l'autorisation de voirie sera à suivre obligatoirement. Un état des lieux contradictoire des extérieurs sera effectué avant la mise en place des installations de chantiers.
---------------	--

Accès	Plusieurs accès au campus, dont un accès proche des résidences universitaires, sur la rue de Chevreuse à privilégier pour le chantier.
Cantonnement et stationnement	Un plan d'Installations de chantier sera réalisé dès la phase AVP par la maîtrise d'œuvre et sera soumise à l'Université. Il aura pour objectif la préservation des plantations existantes (suivant plan d'inventaire des végétaux fournis par l'Université) et des écosystèmes. A conserver impérativement : - Accès à la cuve propane du bat. 403 - Le passage du bus de la rue du Doyen Georges Poitou - Un maximum de places de parking A noter : - Limite de charge de la voirie : 19T - Camions de chantier : obligation d'accès à l'entrée entre les bâtiments 400 et 410 (rue de Chevreuse) - Présence de galerie technique qui suit la rue du Doyen Poitou - Conduites gaz haute pression qui passe entre 400 et 410 - Prévoir des comptages de chantier pour les fluides - Prévoir la protection des espaces verts et arbres - l'AFLD devra être tenue informé des travaux engendrant des vibrations
Charte chantier	Une charte chantier à faible nuisance sera réalisée par la maîtrise d'œuvre qui sera chargée de son suivi pendant toute la durée du chantier, afin de limiter les impacts sur l'environnement. En phase préparation de chantier, un PIC sera réalisé et vérifié afin d'intégrer les éléments de la charte. Dès le démarrage du chantier, un responsable environnement entreprise (REE) sera désigné au sein de chaque entreprise afin de suivre le respect de la charte. Une attention particulière sera menée sur la gestion et le respect de la faune et la flore présente sur le site. Les Thématiques suivantes seront suivies par la maîtrise d'œuvre : - Sensibilisation de l'ensemble des entreprises au chantier à faibles nuisances (réunions, affiches), - Limitation des nuisances sonores et visuelles : engins et matériels entretenus, respect des horaires de chantier, nettoyage quotidien des zones de travail, limitation des poussières, aire de lavage des roues, ... - Gestion des déchets : tri sur chantier et suivi des bordereaux, taux de valorisation des déchets de 40% minimum, - Protection de la faune et de la flore : adaptation des phasages du chantier, préservation des éléments existants protection de l'espace boisé protégé... - Suivi des consommations du chantier (eau/électricité) : relevés mensuels - Information des riverains : panneau de chantier, information sur les tâches bruyantes, planification des tâches pouvant entraîner les vibrations pour les laboratoires de l'AFLD (bat. 409), point de contact, suivi des réclamations, ... - Gestion des flux et des livraisons La MOE réalisera au minimum une visite mensuelle et mettra à jour le dossier chantier à faibles nuisances et réalisera des comptes rendus détaillés, avec

photographies reprenant l'ensemble des thèmes. A la fin du chantier, elle réalisera un bilan de la démarche.

PROGRAMME GENERAL

Type de projet

Démolition	Uniquement distribution intérieure, et éventuellement les petites annexes construites récemment.
Réhabilitation	Restructuration, avec changement d'usage.
Construction	Non

Capacité

Nombre de logements	462 logements
Nombre de places	504 places
SHAB des logements	9 221 m ² dont : - bat. 400/405 => 2 695 m² - bat. 410/415 => 3 498 m² - bat.420 => 3 028 m²
SdP	Identique à l'existant, soit environ 14 280 m ²
Locaux collectifs et de services	1520 m ² de surface utile.

Typologie	T1	T1'	T1bis	T2	TOTAL
Nombre	16	430	16	0	462
SHAB globale	247 m²	8 498 m²	476 m²	0	9 221 m²
SHAB moyenne	15,4 m²	19,8 m²	29,8 m²	0	19,96 m²
Surface SHAB minimum d'un logt	14 m²	18 m²	27 m²	0 m²	

Cette répartition typologique doit être respectée. Les logements doivent se superposer, limiter les gaines techniques et au maximum bannir les soffites.

42 logements auront une surface supérieure à 25 m²

26 logements auront une surface comprise entre 25 et 26,9m²

Financement	PSH	PLAI	PLUS	PLS	LLI
Nombre	0	0	153	309	0

Performance environnementale et certification

Thermique	Réglementation thermique de l'existant
Certification	○ NF Habitat HQE – niveau très performant - profil Biodiversité ○ Qualité de l'air intérieur : l'ensemble des exigences de la partie « Qualité de l'air intérieur » du référentiel Cerqual , niveau 1 point, devront être validées (pages 77 à 91) ○ Qualité acoustique : rubrique QA 3.8 et QA 5.3 du référentiel Cerqual au niveau 3 points à valider (pages 127 et 132)
Autre (labels, etc.)	Label BBC Effinergie rénovation 2024
3F Climat	Réalisation du diagnostic ressources (PEMD) par la Maîtrise d'œuvre. Démarche de réemploi : 20% de ce qui est identifié avec un potentiel de réemploi doit faire l'objet d'un réemploi ex-situ et/ou in-situ. Certains ouvrages d'origine, caractéristiques de l'architecture des bâtiments, tels que les portes de halls d'entrée, escaliers, gardes corps, etc...seront conservés après remise en état.

Socle d'exigences du cahier des charges

Biodiversité, Espaces extérieurs	Proposer au moins un aménagement écologique sur l'opération : optimiser les espaces verts existants, optimiser l'aménagement des toitures, récupération d'EP pour l'entretien des espaces extérieurs et des parties communes.
Orientation/Confort d'été	Prévoir des protections solaires extérieures, de type BSO.
Qualité Enveloppe	Étiquette B selon calcul DPE 3CL. Prévoir une Isolation intérieure en matériaux biosourcés ou issus du réemploi (laine de bois, isolant métisse, ...). Le matériau proposé aura une performance thermique au moins égale à 0,036 W/m²K et devra être sous avis technique.

Les menuiseries extérieures seront en matériaux biosourcés et notamment en bois issu de forêts gérées durablement, certifiées FSC ou PEFC, et sous avis technique en cours de validité. Performance minimum :

- Le double vitrage, $U_g=1.12W/(m^2.k)$, $g=64\%$, couche EN2 plus $Sw=048$.
- Coefficient U_w > ou = à $1,24 W/(m^2.K)$
- Double joint d'étanchéité
- Classement A3-E7B-VA2
- Epaisseur 68 mm

SPECIFICITES

Le projet sera conforme au cahier des charges d'ARPEJ et de 3F Résidences et ses additifs.

Les points ci-dessous viennent les préciser ou éventuellement l'amender pour répondre aux particularités du projet.

Conception générale

Orientations souhaitées	La conception du projet devra permettre de préserver le cadre paysager du site tout en adaptant la fonctionnalité des bâtiments dont l'architecture est très marquée par son usage d'origine, afin de créer des logements accueillants, chaleureux et une offre de service dans chaque bâtiment. La conception devra prendre en compte les attentes des différents intervenants : - ARPEJ, gestionnaire et utilisateur des lieux - 3F Résidences, maître d'ouvrage des 3 bâtiments et titulaire d'un BEA, - L'Université Paris Saclay, propriétaire du site de l'Université et gestionnaire des espaces et équipements communs (VRD, chaufferie, stationnements...) - L'ABF - La Ville d'Orsay
------------------------------------	--

Espaces extérieurs

Clôture sur rue	En raison de la fermeture du site à la circulation lors des nuits et week-end, il sera créé un accès voiture et piéton par la rue de Chevreuse (vers rue Le Bel), avec un portail motorisé de 2,50 m de large à deux battants, et d'un portail d'accès piéton situé à proximité et sur contrôle d'accès. Le portail entre la rue Joseph le Bel et la rue de Chevreuse, sera remplacé et équipé d'un système de contrôle d'accès et de vidéo surveillance.
Voirie	Les voiries dégradées lors du chantier devront être remise en état.
Stationnement aérien	Les parkings sont tous mutualisés sur le campus. Le site Campus Vallée compte 3 798 places. Elles sont libres d'accès sauf 96 places sous contrôle d'accès (bat. 332/333) et 108 places réservées (69 PMR, 35 personnels et 4 livraisons).

	Aussi le nombre de places demandées par le PLU dans le cadre du projet devra s'intégrer dans un décompte global au niveau du campus. Ce point devra faire l'objet d'échanges avec l'Université et les services instructeurs, afin de confirmer que la création de places de stationnement supplémentaires n'est pas nécessaire pour l'obtention du permis de construire. Les aires de stationnement situées devant le bâtiment 400 et derrière le bâtiment 420 seront renouvelées dans le cadre du projet. Il sera prévu le pré-équipement et l'ombrage de ces places renouvelées. Des locaux vélos seront prévus dans les bâtiments et dimensionnés suivant la réglementation. Ils seront d'un usage aisé pour encourager les habitants à ces modes de déplacement. Ils seront équipés de racks et sécurisés. Les alimentations pour la recharge de vélos électriques seront prévues.
Espaces extérieurs et espaces verts	Les plantations existantes seront préservées et les cheminements seront travaillés et renouvelés en concertation avec l'Université. L'aménagement de places de stationnement PMR proches de l'entrée de chaque bâtiment sera prévu. L'amélioration des espaces verts sera proposée dans le cadre du profil « biodiversité » de la certification. Le projet paysager devra être validé par l'Université. En phase étude la MOE établira, en concertation avec l'UPS, un plan définissant les zones végétales à protéger pendant les travaux, les zones disponibles pour les installations de chantier, et les voiries de chantier. Lors de l'exécution des travaux, la MOE devra s'assurer que les protections des plantations soient mises en place dès le démarrage des travaux et pendant toute leur durée. Ces protections seront adaptées au système racinaire, au tronc et à la couronne de l'arbre ou au périmètre des plantations. Les arbres devront être protégés à minimum de 2 m au-delà de l'envergure de leur couronne (périmètre de protection du système racinaire). Aucun stockage de matériaux et /ou gravats ne sera autorisé dans ce périmètre. Pour les haies arbustives, ce périmètre devra être projeté sur une largeur de 1,50m. La protection se fera avec des barrières ou des filets de chantier sur piquets.
Biodiversité	L'écologue de l'équipe de MOE réalisera un diagnostic permettant de faire l'inventaire de la faune et de la flore présente sur le site, puis de formuler des recommandations adaptées, dans le cadre du profil « biodiversité » de la certification. L'objectif étant la préservation et la mise en valeur des espaces extérieurs existants.
Bâtiments	
Toitures	Les toitures terrasses seront équipées de garde-corps de sécurité, dont la géométrie devra être validée par l'ABF. Leur végétalisation sera étudiée, notamment sur les volumes les plus bas.
Structure	L'analyse de la structure existante, annexée au dossier de consultation est donnée à titre indicatif. La maîtrise d'œuvre devra compléter cette étude si nécessaire, dans le cadre de sa mission.

Matérialité / Façades	Les matériaux de façade devront être validés par l'ABF. Point de vigilance : le traitement des menuiseries extérieures (ouverture de 2m ²) d'une surface de vitrage importante, sans possibilité de recoupement. Le système de fermeture devra être facile d'utilisation et pérenne.
Sécurité incendie	Classement à viser : Habitation 2 ^{ème} famille (logement-foyer). Les espaces communs d'une surface supérieure ou égale à 50m ² seront classés ERP.

Locaux communs des logements

Circulations	Les dégagements seront traités comme des espaces intermédiaire entre le logement et l'entrée du bâtiment. L'aménagement des circulations devra permettre de différencier des zones de logement restreintes et de rompre la perspective des longs couloirs existants. Chaque dégagement devra être identifiable par son design intérieur.
Ascenseur	Les cages d'ascenseur existantes seront conservées et les ascenseurs remplacés. Un élévateur PMR extérieur sera mis en place à l'entrée du bâtiment 400.
Accès et local Accueil	Les équipements communs de chaque bâtiment seront regroupés autour du hall principal de chaque bâtiment pour améliorer leur visibilité et leur accessibilité. Quelques salons seront créés dans les étages afin d'offrir aux étudiants une pièce de vie supplémentaire. S'agissant d'une restructuration globale avec changement de destination, la réglementation PMR du logement neuf temporaire sera appliquée.
Locaux collectifs résidentiels	Certains bâtiments se distingueront par une thématique spécifique, avec des espaces communs ouverts aux 2 autres bâtiments : - Thématique Sport et santé : salle de sport, atelier commun (vélo, réparation,) – Bat 400/405 - Thématique bien-être et convivialité : grande salle commune de rencontre ou « life place », et une laverie générale traitée comme une tisanerie – Bat. 410/415 En complément des équipements ci-dessus, chaque bâtiment possède ses propres équipements de rencontre, d'activités et de travail pour permettre une vie collective. Ils seront aménagés pour permettre la rencontre et la convivialité.
Matériaux	Les revêtements de sol seront majoritairement en linoléum. Les faux plafonds seront en bois (de type AB Pano ou techniquement équivalent) disposant d'une certification PEFC. Les peintures seront composées d'ingrédients d'origine naturelle sans COV et non toxique, ainsi que les colles et enduits.
Contrôle d'accès	L'accès à la passerelle du bat. 405 depuis la rue J. Le Bel, sera équipé d'un portillon sous contrôle d'accès et caméra de surveillance, qui permettra de

contrôler les accès à l'atelier ainsi que la passerelle reliant le bat.405 au bat. 400.

La sécurisation des bâtiments sera assurée par :

- Une fermeture par ventouse avec contrôle d'accès Vigik (commande par badge) et vidéophone relié à chaque logement et bureaux d'accueil, pour toutes les portes de hall extérieures et intérieures.
- Des caméras de surveillance couvrant l'ensemble des entrées des bâtiments, des halls, des laveries, des locaux vélo, des issues de secours, des accès au bureau d'accueil et locaux partagés (Life place, Workplace)

SURFACES

BAT 400 et 405 / Locaux communs et de services

Etage	Désignation	m² SU
RDC	Hall principal - Espace boîte aux lettres	102
Gestion résidentielle - Locaux accessibles au personnel d'ARPEJ		
RDC	Accueil - Bureau	40
RDC	Local rangement	10
RDC	Local recharge batterie	9
RDC	Local OM	10
Vie résidentielle - Services et activités pour les résidents		
RDC	Life place	28
RDC	Salle de sport	103
RDC	Sanitaires	5
RDC	Laverie	13
R+1	Work place	19
R+1	Atelier commun (bat. 405)	38
R+2	Salon d'étage	19
R+3	Salon d'étage	19
Maintenance - Locaux accessibles au personnel d'ARPEJ et aux prestataires extérieurs		
R-1	Reserve mobilier	40
RDC	Local ménage/entretien	7
R+1	Local ménage/entretien	11
R+1	Local informatique	12
Total locaux		485
Total gardien	Logement gardien (bat. 405)	60
Total vélo	Locaux vélo (R-1)	123
TOTAL bat. 400		668

BAT 410 / 415 / Locaux communs et de services

Etage	Désignation	m² SU
RDC	Hall principal - Espace boîte aux lettres	85
Gestion résidentielle - Locaux accessibles au personnel d'ARPEJ		
RDC	Accueil - Bureau	24
RDC	Local rangement-Archives	12
RDC	Local rangement-Batteries	10
RDC	Local OM	11
R+1	Bagagerie	23
R+2	Local rangement	14
Vie résidentielle - Services et activités pour les résidents		
RDC	Life place	66
RDC	Work place	19
RDC	Sanitaires	6
RDC	Laverie principale	44
R+1	Salon d'étage	19
R+2	Salon d'étage	19
R+3	Salon d'étage	19
Maintenance - Locaux accessibles au personnel d'ARPEJ et aux prestataires extérieurs		
RDC	Local ménage/entretien	15
R+1	Local informatique	14
R+1	Local technique	5
R+2	Atelier de réparation	15
R+2	Local technique	5
R+3	Local ménage/entretien	14
R+3	Local informatique	5
Total locaux		444
Total Vélo	Locaux vélo	21
TOTAL bat.410/415		465

BAT 420 / Locaux communs et de services

Etage	Désignation	m² SU
RDC	Hall principal - Espace boîte aux lettres	67
Gestion résidentielle - Locaux accessibles au personnel d'ARPEJ		
RDC	Accueil - Bureau	33
RDC	Local OM	10
RDJ	Local rangement	12
Vie résidentielle - Services et activités pour les résidents		
RDJ	Local recharge batteries (vélos, trottinettes, etc.)	9
RDJ	Laverie	28
RDC	Life place	34
RDC	Work place	23
RDC	Sanitaires	6
R+2	Salon d'étage	21
R+3	Salon d'étage	21
Maintenance - Locaux accessibles au personnel d'ARPEJ et aux prestataires extérieurs		
RDJ	Local technique	8
RDC	Local ménage/entretien	15
RDC	Local informatique	5
R+1	Local rangement	21
R+1	Local technique	5
R+2	Local informatique	5
R+3	Local technique	5
Total locaux		328
Total Vélo	Locaux vélo	60
TOTAL bat. 420		388
TOTAL		1521

Parties privatives

Accessibilité PMR	Au minimum, 5% soit 24 logements seront accessibles aux PMR avec tous les aménagements et équipements nécessaires. Tous les autres logements devront être accessibles aux visiteurs en fauteuil roulant, suivant dispositions réglementaires, sauf pour le bât. 415 et le RDC de l'aile Ouest du bat. 410, pour lesquels une dérogation sera demandée.
Cuisine / kitchenette	Indépendance de la pièce de vie, avec porte séparative.
SdB	Salle d'Eau conforme au cahier des charges ARPEJ et 3FR. Accès depuis l'espace entrée/kitchenette.
Matériaux	Les revêtements de sol seront majoritairement en linoléum. Les peintures seront composées d'ingrédients d'origine naturelle sans COV et non toxique, ainsi que les colles et enduits.
Prestations particulières	Les logements d'une surface supérieure à 25 m² devront être conçus pour l'installation d'un lit double (140x200). L'aménagement du bâtiment 405 sera optimisé, afin d'éviter les logements mono-orientés au Nord.

Fluides et équipements

Réseaux/Fluides	<u>Eaux pluviales</u> : raccordement au réseau de l'Université à compléter d'un système de rétention suivant prescriptions du PLU. Obligation de rétention / Limite de débit : à vérifier selon réglementation Le système de rétention sera étudié par la MOE (toiture, noues, caissons...) en concertation avec l'UPS. L'implantation de dispositifs de rétention en dehors de l'emprise des bâtiments nécessitera l'accord préalable de l'UPS puisque les espaces extérieurs sont hors emprise du BEA. <u>Eaux usées</u> : raccordement au réseau de l'Université à conserver. Le maître d'œuvre devra fournir une note de calcul des débits par bâtiment et vérifier que le réseau existant a la capacité de recevoir les EU des bâtiments réhabilités. Si des adaptations s'avèrent nécessaires sur le réseau commun au campus, la maîtrise d'œuvre fournira à l'UPS les notes de calcul et caractéristiques techniques des modifications à apporter au réseau. Les modifications des raccordements au réseau commun sont à prévoir dans le marché de travaux du présent projet. <u>Chauffage</u> : la sous-station existante dans chaque bâtiment sera remise en état dans le cadre du projet. L'installation des équipements sera soumise à la validation du gestionnaire du réseau. La maintenance du réseau de chauffage de l'Université s'arrêtera au compteur de l'Université en entrée de la sous station.
------------------------	--

	<u>Electricité</u> : Raccordement au réseau de l'UPS à conserver à partir des locaux transfo existant dans chaque bâtiment appartenant et gérés par l'UPS. L'Université restant affectataire des bâtiments, le raccordement au réseau de l'Université est obligatoire. La production électrique restera à la charge de l'UPS, les postes de transformation implantés dans les bâtiments devront être accessibles depuis l'extérieur par les services techniques de l'UPS. Un local TGBT indépendant devra être créé et un bilan de puissance communiqué à l'UPS qui assurera la distribution BT depuis le poste de livraison. Le regroupement de l'alimentation des 3 bâtiments sur un ou deux transfos, sera étudiée en concertation avec l'Université. <u>Fibre</u> : Raccordement à un fournisseur d'accès tiers à l'Université. La pose de fibres dans les terrains de l'Université devra faire l'objet d'un dossier à valider par la DSI assorti d'une convention d'occupation permettant de contractualiser leur maintenance par des tiers à l'Université et définir les interactions des DSI respectives. Un local fibre sera à créer pour chaque bâtiment. <u>Comptages</u> : Séparés par bâtiment. Sous comptages par logement (Chauffage, ECS, EF, électricité) avec système de téléreport, permettant de centraliser et d'envoyer les informations au gestionnaire). Toutes les gaines seront accessibles depuis les circulations.
EnR	En fonction de la Règlementation Thermique en vigueur et des labels visés
Contrôle d'accès / Alarme	Contrôle d'accès par système filaire suivant cahier des charges ARPEJ. Un organigramme sera présenté pour validation à ARPEJ et 3FR

COUT D'OBJECTIF

Dépollution / curage	1 300 000 € HT
Construction	23 000 000 € HT
VRD / espaces verts	500 000 € HT
TOTAL	24 800 000 € HT

A ce stade de la consultation, l'estimation sera réalisée sur l'hypothèse d'une dévolution en entreprise générale. Le coût d'objectif comprend la dépollution, le curage, les fondations spéciales, les VRD et espaces verts, ...

CALENDRIER PREVISIONNEL

Désignation MOE	Fin avril 2026
Remise AVP	2 octobre 2026
Validation AVP	23 octobre 2026
Dépôt de PC	20 novembre 2026
Remise PRO	Novembre 2027
Validation du PRO	Décembre 2027
Remise du DCE	Janvier 2028
Appel d'offre	Février à mai 2028
Début des travaux	Juillet 2028
Livraison	Avril 2030

ANNEXES

Programme

- ✓ Cahier des charges ARPEJ
- ✓ Cahier des charges 3F logement thématique
- ✓ Additifs au cahier des charges 3F : Contrôle d'accès, Chauffage-ECS-Ventilation, Guide de conception solaire, guide PAC, fiche PAC air ext/eau, PAC eaux grises, guide objectifs réemploi
- ✓ Cahier des charges BIM

Projet

- ✓ Plans de géomètre :
 - Relevés des bâtiments (plans de niveaux, coupes, façades, plan topo)
 - Plans des réseaux
- ✓ Diagnostics amiante et plomb
- ✓ Etude de sol
- ✓ Diagnostic structure
- ✓ Plan de repérage des collections végétales au droit des bâtiments
- ✓ Arrêté de Launay du 10 nov. 1959 avec plan
- ✓ Analyse environnementale de site
- ✓ Procédure de permission de voirie
- ✓ DT concessionnaires