



Groupe ActionLogement

REHABILITATION DE 8 LOGEMENTS

3180L
85 bis rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT MAURICE



16 MARS 2026

INGENIERIE
PILOTAGE
COORDINATION **ipc**
www.be-ipc.com

SITUSAVAIS
ARCHITECTES

Le présent document constitue l'offre de SITUSAVAIS Architectes, pour la consultation de MOE en vue de la réhabilitation d'un ensemble immobilier de 8 logements à Saint Maurice (94) portant sur le programme 3180L

Les éléments obligatoires y sont présents selon l'organisation suivante :

Note d'intention

- Perception des différentes problématiques du site ;
- Approche technique et critique de la programmation ;
- Analyse du budget alloué à l'opération en cohérence avec la programmation ;
- Prise en compte des locataires.

La composition et les compétences de notre équipe

- La présentation synthétique des membres de l'équipe ;
- Les noms et qualité des intervenants affectés à cette mission (cotraitants et sous-traitants), y compris compétences personnelles ;
- L'organisation et la répartition du travail entre les différents membres de l'équipe et la disponibilité de l'équipe ;
- Une présentation détaillée de références d'opérations de complexité comparable réalisées par l'équipe

Délais d'études

- Planning des études
- Justificatifs des dispositions adoptées pour l'exécution du contrat

COMPREHENSION DU PROJET

A- MOTIVATION DE L'EQUIPE

Notre équipe de maîtrise d'œuvre est particulièrement motivée par la recherche des **solutions architecturales et techniques** les plus appropriées pour mener à bien cette opération. La réhabilitation est un exercice complexe qui permet de conserver notre patrimoine bâti mais qui implique une réflexion pour résoudre les problèmes techniques rencontrés tout en modernisant l'ensemble. Il s'agit de valoriser l'héritage d'un bâtiment ayant accueilli une gendarmerie nationale, en les préservant et en les faisant évoluer avec leur temps, enrichissant notre environnement urbain de manière durable et réfléchie.

L'objectif principal de cette opération est la **modernisation et la sécurisation des logements**. Un des enjeux majeurs est l'amélioration de la performance énergétique de ce bâtiment, en identifiant minutieusement l'ensemble des éléments responsable des déperditions thermiques.

L'objectif sera d'atteindre un niveau de performance énergétique maximal, en fonction des caractéristiques de l'existant, des contraintes analysées. Nous souhaitons être force de propositions pour trouver des solutions énergétiques durables et des alternatives aux énergies classiques.

Notre attrait pour ce projet se porte donc en particulier sur la réflexion à apporter pour réhabiliter un bâtiment tout en améliorant son esthétique, en intégrant des solutions techniques et architecturales respectueuses des objectifs environnementaux. Nous souhaitons **renforcer l'identité propre** et à **moderniser** des édifices en valorisant leur configuration et leur intégration dans le tissu urbain environnant.

Cependant, la réhabilitation de logements en milieu occupé ne peut se contenter d'être une simple remise aux normes ou des interventions techniques. Notre engagement ne porte pas uniquement sur les enjeux énergétiques ou environnementaux mais aussi sur la dimension humaine qui est mise au centre de la gestion d'une opération de ce type. C'est un travail global sur le cadre de vie des habitants intégrant un partenariat avec tous les acteurs (Maître d'Ouvrage, amicale des locataires, administrations et élus). Ce travail doit s'accompagner de mesures ayant pour but de requalifier l'environnement au même titre que le bâti.

Notre expérience montre qu'une réhabilitation réussie apporte un mieux-vivre à ses habitants dans la mesure où ceux-ci après intervention vivent dans un lieu résidentiel plus agréable et plus sécurisé. Être bien dans son logement et dans ses abords participe à la qualité de l'environnement autant qu'une bonne performance thermique.

B- PRINCIPALES PROBLEMATIQUES ET PERCEPTION DE CE PROJET

1- Enjeux de l'opération

Le programme initial ainsi que les éléments transmis nous amènent à formuler les interrogations suivantes :

- ✓ Quelle identité architecturale adopter pour ce bâtiment d'un style d'architecture institutionnelle afin de concilier héritage et modernité, tout en intégrant les enjeux environnementaux ?
- ✓ Comment impliquer les locataires tout au long des phases d'études et de travaux ?

2- Critique du programme

Le programme de travaux présenté est globalement cohérent et couvre des aspects importants de la rénovation d'un bâtiment, notamment l'amélioration de la performance énergétique (isolation thermique, isolation des combles, remplacement des fenêtres), la remise en état de l'enveloppe du bâtiment (ravalement des façades) et la modernisation des espaces communs (réfection du hall d'entrée). La rénovation complète des logements et la mise en conformité de l'installation électrique contribuent également à améliorer le confort et la sécurité des occupants.

Cependant, certains points pourraient être précisés ou complétés. Par exemple, la nature exacte de l'isolation thermique (ITE ou ITI) n'est pas mentionnée, ce qui peut avoir un impact important sur l'efficacité énergétique et l'organisation des travaux. De même, la mise en conformité des garde-corps mériterait d'être détaillée afin de préciser s'il s'agit d'un remplacement ou d'une simple mise aux normes.

Le programme ne mentionne pas non plus d'éventuels travaux sur les systèmes de chauffage, de ventilation ou de production d'eau chaude, qui sont pourtant des éléments déterminants dans une stratégie globale de rénovation énergétique.

Par ailleurs, la rénovation du hall d'entrée est très détaillée par rapport aux autres postes,

Dans l'ensemble, le programme apparaît pertinent et ambitieux, mais il gagnerait à être davantage structuré et à intégrer une vision plus globale de la performance technique et énergétique du bâtiment.

3- Problématiques essentielles

Quelle architecture ?

Ce bâtiment présente une architecture institutionnelle française de la fin du XIX^e ou du début du XX^e siècle, typique des édifices publics

Analyse de la façade principale :

Il s'agit d'une façade symétrique et ordonnée, caractéristique de l'architecture publique républicaine. Elle est organisée en trois niveaux principaux : un rez-de-chaussée massif et deux étages supérieurs. L'entrée centrale constitue l'axe de symétrie et structure la composition.

Les étages supérieurs sont construits en briques claires, matériau courant dans l'architecture urbaine française de la fin du XIX^e siècle. Le rez-de-chaussée est traité en pierre appareillée, avec des blocs réguliers. La base du bâtiment comporte un soubassement en pierre brute, probablement pour protéger la façade de l'humidité et des chocs.

Les fenêtres sont verticales et régulièrement espacées, renforçant la symétrie de l'ensemble. Certaines fenêtres possèdent des arcs décoratifs en briques polychromes au-dessus des linteaux. Les balconnets en ferronnerie apportent un élément décoratif discret mais élégant.

Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont protégées par des barreaux métalliques, ce qui est fréquent dans les bâtiments militaires ou administratifs.

Le portail central est encadré par un encadrement en pierre avec arc cintré. Au-dessus de la porte se trouve un fronton décoratif portant la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité », symbole des bâtiments publics de la Troisième République. L'inscription « Gendarmerie Nationale » est intégrée dans la corniche supérieure.

La façade est terminée par une corniche horizontale marquée, qui souligne la limite entre le mur et la toiture.

La toiture est à faible pente ou un toit caché derrière un acrotère, courant dans les bâtiments urbains de cette époque.

En résumé :

- symétrie stricte
- hiérarchie des niveaux
- sobriété décorative
- matériaux traditionnels (pierre et brique)
- Ce type d'architecture visait à exprimer l'autorité, la stabilité et la fonction publique de l'État.

Quel traitement ?

L'enveloppe est souvent le point principal de la réhabilitation thermique, mais il est aussi le premier aspect visible de la réalisation de travaux., il s'agit de proposer des solutions complémentaires au nettoyage ou au simple ravalement qui allient l'architecture avec les problématiques thermiques, structurelles ou d'usages. Dans ce type d'opération où l'essentiel du budget est attribué aux éléments apportant une amélioration thermique, nous n'oublions pas que l'architecture fait aussi partie du projet.

La mise en place d'une **Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE)** sur ce type de bâtiment nécessite une approche **respectueuse de l'architecture existante**, car la façade possède plusieurs éléments patrimoniaux (brique apparente, encadrements en pierre, corniche, décor). L'objectif est d'améliorer la performance thermique **sans effacer la lecture architecturale**


Il est proposé à ce stade de consultation :

- Conserver les éléments remarquables
- ITE avec la conservation de la façade ou ITE avec relecture contemporaine de la façades.

*En conséquence nous **respecterons voire soulignerons autant que possible les caractéristiques architecturales de l'ensemble.** Nous souhaitons non seulement mettre en valeur les caractéristiques de l'état actuel, mais également rappeler celles d'origine. Nous baserons notre approche architecturale sur les éléments **constituant le langage des constructions**, en restant dans **un traitement sobre** qui respecte les **codes de l'existant**.*

Les **parties communes**, aujourd'hui datées, nécessitent un rafraîchissement des revêtements muraux et de sols. Ces interventions permettront non seulement de rénover le bâtiment, mais également d'améliorer le confort des habitants et de moderniser les espaces communs.

Ci-dessous quelques exemples de nos réalisations :

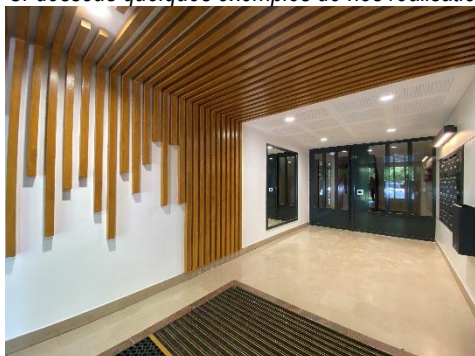

Rénovation des parties communes
Soisy-sur-seine (91)



Réhabilitation de 218 logements
Villemomble (93)



Réhabilitation de 38 logements
Aubervilliers (93)

Quel type de chauffage et de production ECS ?

Pour un bâtiment de 8 logements, caractérisé par des murs épais en maçonnerie, une inertie thermique importante et des hauteurs sous plafond élevées, une solution **de chauffage collectif** apparaît généralement pertinente.

L'installation d'une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau alimentant un réseau de radiateurs basse température permet de concilier performance énergétique et respect du bâti existant.

La production d'ECS (eau chaude sanitaire) peut être mutualisée via un ballon de stockage collectif couplé à la pompe à chaleur, éventuellement complété par des capteurs solaires thermiques en toiture si les contraintes patrimoniales le permettent. Ce type de système centralisé facilite la maintenance, améliore l'efficacité énergétique globale du bâtiment et limite les interventions lourdes dans chaque logement, ce qui est souvent préférable dans les immeubles anciens.

C- Analyse du chiffrage de travaux de la MOA

Le budget proposé par la Maîtrise d'Ouvrage apparaît globalement cohérent au regard du programme de travaux envisagé et des objectifs fixés pour l'opération. Il semble, à ce stade, correspondre aux besoins identifiés ainsi qu'à l'ampleur des interventions prévues.

Toutefois, cet estimatif demeure prévisionnel et repose sur des données encore générales concernant l'état de l'ouvrage et la nature précise des travaux à réaliser.

Ainsi, ce chiffrage devra être précisé et ajusté au cours de la phase d'études, notamment à partir des diagnostics techniques réalisés par la maîtrise d'œuvre. Ces analyses permettront d'identifier plus finement les contraintes du site, l'état réel des structures et des équipements, ainsi que les éventuelles pathologies ou particularités pouvant influencer le contenu et le coût des travaux.

Sur la base de ces éléments, l'estimation financière pourra être affinée afin de garantir une meilleure adéquation entre le budget prévisionnel, le programme définitif et les solutions techniques retenues.

Le coût d'objectif du projet sera déterminé lors de la phase (APD), une étape où le programme final des travaux est précisément défini. À ce stade, tous les éléments techniques et quantitatifs sont suffisamment connus pour établir une estimation budgétaire réaliste. Ce coût servira de référence tout au long du projet et fera l'objet d'un arbitrage de la maîtrise d'ouvrage (MOA), qui validera les choix et priorités avant le lancement des travaux. Ainsi, l'APD permet de concilier le programme final, le budget prévisionnel et les décisions stratégiques de la MOA.

D- Prise en compte des locataires

Voir dans articles ci-dessous

La composition et les compétences de notre équipe

1- Présentation synthétique du groupement

Pour cette opération, nous avons formé l'équipe suivante :

- **SITUSAVAIS ARCHITECTES**, mandataire du groupement
- **IPC Ingénierie Pilotage Coordination**, économiste et OPC

Cette candidature est l'occasion pour les architectes de l'agence SITUSAVAIS et les ingénieurs des bureaux d'études IPC et de collaborer à nouveau sur un projet d'envergure. Ils ont travaillé conjointement pour l'élaboration de cette candidature en mutualisant leurs compétences et leurs expériences. Ce travail est la résultante d'une réflexion collective. Ces compétences variées et complémentaires assurent une approche cohérente et efficace pour le succès du projet.

SITUSAVAIS ARCHITECTES, mandataire

SITUSAVAIS Architectes, a été créée en 2022, à partir de l'association des deux architectes André FOURNIER et Salem BERDJEGHLOUL, qui travaillaient ensemble depuis plus de 15 ans. André FOURNIER était en profession libérale depuis 1978, et Salem BERDJEGHLOUL depuis 2013. Ils animent désormais une équipe de près d'une dizaine d'architectes.

Depuis plus d'une quinzaine d'années, l'agence a développé son activité vers la réhabilitation de bâtiment en milieu social. Notre expérience se concrétise et s'enrichit au travers de plus de 2800 logements réhabilités, des bâtiments à l'architecture vernaculaire aux bâtiments situés dans un périmètre historique. Nous travaillons régulièrement en collaboration avec des bureaux d'études et paysagistes, pour satisfaire au mieux les exigences des maîtrises d'ouvrage, tant en matière énergétique, économique mais aussi dans l'optique d'amélioration du confort des usagers.

SITUSAVAIS Architectes met à disposition deux architectes, aux expériences complémentaires, ainsi qu'un assistant travaux. Le chef de projet sera l'interlocuteur principal pour l'ensemble des phases du projet, de la conception à l'exécution. Cette équipe d'architectes aura la charge de coordonner les différents acteurs, de réaliser les études architecturales, de proposer des solutions, des chiffrages du projet. Lors de la phase chantier, l'assistant travaux sera le référent sur les questions techniques mais également l'interlocuteur privilégié des locataires.

IPC Ingénierie Pilotage Coordination, BE TCE, Amiante et Economiste

Créé il y a 42 ans, IPC est un bureau d'études **généraliste/Economiste de la construction et maître d'œuvre désamiantage** spécialisé dans le domaine de la réhabilitation des logements sociaux en milieu occupé. Il a participé à la réhabilitation de plus de 50 000 logements regroupant des opérations de réhabilitation lourde et de restructuration en milieu vide. Il mène des missions de maîtrise d'œuvre, totale ou partielle, d'OPC et d'ingénierie sociale. Il est titulaire des certifications OPQIBI 0902 Maîtrise d'œuvre désamiantage et Référent CERQUAL NF HABITAT et avait suivi la formation spécifique maîtrise d'œuvre en désamiantage. Il dispose également de l'attestation AIPR concepteur. Enfin, toujours dans l'objectif de répondre aux mieux à l'élaboration des projets, Il développe le BIM en interne.

Son équipe est constituée d'ingénieurs et d'architectes, ce qui lui permet d'avoir une vision globale du projet tant sur les points techniques que les détails architecturaux. Pour ce projet Fatima MEGHIT sera l'interlocutrice principale. Elle assurera la communication auprès de tous les interlocuteurs du projet : maîtrise d'ouvrage, cotraitants et collaborateurs internes. Elle sera garante de la bonne exécution des études. Le responsable technique aura en charge des problématiques amiantes et CVC notamment. Le chargé d'opérations assurera le suivi de l'opération durant la conception et l'exécution ainsi que de la rédaction des CCTP et l'économie du projet. L'assistante facilitera la gestion administrative en contribuant à l'analyse et à la rédaction de certaines pièces.

2- Equipe dédiée au projet

Cet organigramme traduit l'organisation interne de chaque société et détaille le rôle et l'expérience de chaque membre.

En fonction de l'avancement du projet et selon les attentes de la maîtrise d'ouvrage, chaque membre pourra être amené à renforcer ses équipes.

Nota : voir en annexe les CV des intervenants

SITUSAVAIS, architectes mandataire

Salem BERDJEGHLOUL Architecte DPLG Référént principal 50%	• 21 ans d'expérience en réha • Réhabilitation thermique de 112 logements, Groslay (95), I3F • Réhabilitation de 7 tours comportant 239 logements - en BIM, Fresnes (94), I3F • Réhabilitation de 218 logements dont 42 logements restructurés + 7 logements créés, Villemomble (93), ICF La Sablière
Thibault ROUSSEL Architecte DE Coordinateur BIM 50 %	• 8 ans d'expérience en réha • Réhabilitation de 3 barres comportant 130 logements, Nanterre (92), IN'LI • Réhabilitation de 7 tours comportant 239 logements - en BIM, Fresnes (94), I3F • Réhabilitation de 98 logements - en BIM, Villeneuve-la-Garenne (92), SEQENS
Carla GIOVANETTI Architectes DE 100%	• 5 ans d'expérience dans le bâtiment • Réhabilitation de 98 logements - en BIM, Villeneuve la Garenne (92), SEQENS • Réhabilitation thermique de 4 immeubles sociaux, St-Germain en Laye (78), I3F • Réhabilitation de 95 logements, Brétigny-sur-Orge (91), I3F

IPC, BET fluides et économiste

Fatima MEGHIT Architecte DPLG Ingénieur Référént principal 100%	• 24 ans d'exvfnce
DAVID PARLANGE Chargé d'etudes 100%	• 16 ans d'expérience
Dominique CHARTIER Assistante 50%	• 41 ans d'expérience

Pour l'étude thermique la MOE fera appel à un des ses partenaires s, Pouget Consultants, Manergy ou IE conseil

3- Organisation et répartition du travail

3.1 Tableau de répartition des tâches entres les différents membres de l'équipe.

Nous pensons qu'il vaudrait mieux que l'autorisation administrative soit réalisée après l'APD car elle fixe autant le budget que l'aspect architectural, élément clé d'une autorisation urbaine. Les éléments décrits sous les missions sont non exhaustifs mais permettent à la MOE de préciser ou limiter certaines prestations. La MOE prend en compte les demandes de la MOA décrites au CCTP.

	SITUSAVAIS		IPC	
ELEMENTS DE MISSIONS	Exécute	Participe	Exécute	Participe
PHASE ETUDES				
DIAG				
Visite de site (100% des logements)	X		X	
Etude thermique / scénarios de travaux	Sera sous-traitée			
Ajustement du programme initial		X		X
Chiffrages par lots ou TCE			X	
Rapport(s) final (-aux)	X		X	
APS (couplé au DIAG si besoin)				
Dossiers graphiques	X			
Chiffrage		X	X	
Concertation des locataires		X		X
Définition des prestations liées à l'amiante	X		X	
APD				
Mémoire	X		X	
Dossiers graphiques	X			
Mise à jour de l'étude thermique				
Chiffrage définitif		X	X	

Autorisation administrative	X			
PRO / DCE				
Rédaction des pièces écrites (CCTP + DPGF)		X	X	
Dossier graphique + carnet de détails (pas de plan d'EXE)	X			
Chiffrage/estimation		X	X	
Planning travaux		X	X	
Etablissement du DCE par le MOA		X		X
ACT				
Questions aux entreprises		X	X	
Rapport d'analyses		X	X	
PHASE REALISATION				
VISA				
Visa	X		X	
DET				
Plannings	X			X
Suivi financier		X	X	
Préparation de chantier	X			X
Suivi de l'exécution des travaux	X			X
AOR				
OPR / réception et levé de réserves	X			X
DGD		X	X	
Plans de recolement		X		X
DOE				
Analyse des DOE entreprises	X		X	
DOE maîtrise d'œuvre	X			X
Année Garantie de Parfait Achèvement				
APA / GPA	X			X

3.2 Contraintes en milieu occupé – Méthodologie et organisation

3.2.1 Approche intégrée pour une réhabilitation efficace

La réhabilitation en milieu occupé exige une approche globale intégrant à la fois les dimensions techniques, humaines et organisationnelles. Notre démarche vise à assurer la pérennité des installations tout en préservant le cadre de vie des occupants durant toutes les phases du projet : études, travaux et mise en service.

Notre expérience démontre qu'une phase préparatoire rigoureuse constitue la clé de réussite d'une opération en site occupé. La cohésion entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprises, élus, équipe de proximité et habitants est indispensable pour garantir un projet maîtrisé et partagé.

Notre méthodologie repose sur :

- Une démarche participative assurant traçabilité et transparence
- Une planification structurée des études et des validations
- Des phases de « feedback » systématiques avec la MOA
- Une capitalisation des retours d'expérience

Des visites d'état des lieux seront réalisées dans les **100 % des logements** afin d'identifier l'ensemble des pathologies visibles et non visibles. Ces diagnostics, intégrés à la maquette numérique, permettront une vision précise et argumentée des interventions à prévoir.

Une attention particulière sera portée :

- À la situation des occupants (personnes fragiles, horaires atypiques, handicap, etc.)
- Aux contraintes sociales et environnementales
- À la faisabilité technique en site occupé

La réalisation des témoins permettra de valider procédés techniques, matériaux et choix esthétiques avant généralisation.

3.2.2 Stratégie en phase études

Nous proposons une démarche qui **facilite la réhabilitation durable** des installations en site occupé. Elle nous permet de prendre en compte non seulement la réhabilitation, mais aussi l'ensemble des **aspects humains**, rencontrés par le bailleur à toutes les étapes du projet : conception, travaux et usage.

Notre objectif majeur est d'accompagner la maîtrise d'ouvrage dans sa préoccupation d'amélioration du cadre de vie des locataires futur et de pérennisation des installations concernées. Nous nous efforçons de travailler avec pragmatisme et rigueur technique dans la recherche des solutions fonctionnelles adaptées, notre démarche de projet restant au plus près d'une analyse des contraintes techniques et économiques.

L'organisation du travail de l'équipe permettra au maître d'ouvrage de prendre des décisions et des arbitrages nécessaires en toute connaissance de cause sur la base d'un véritable échange.

Elle constitue la base d'un management cohérent de projet. Elle est conforme aux principes de toute démarche participative et a pour objectifs :

- Le suivi de la démarche, afin d'assurer la traçabilité du projet
- La planification des différentes études spécifiques à la conception technique
- La possibilité d'évaluer la démarche à chaque étape
- La capitalisation des expériences
- L'optimisation des interventions

a- Diagnostic – DIAG

Cette première phase consécutive à l'appel d'offre a pour but d'établir un **listing exhaustif de toutes les pathologies** du bâtiment. Comme lors d'une consultation médicale, il s'agit d'examiner les différents aspects du bâtiment afin de déterminer les maladies et donc, poser un diagnostic.

Pour cette première phase, la méthode suivie est progressive et cumulative, soit :

- Collecte et analyse de toutes les données relatives au projet, documents et diagnostics existants, contraintes administratives, techniques, environnement physique, contexte social, etc.
- Eventuelle désignation de spécialistes extérieurs.
- Enquête éventuelle auprès des intervenants concernés, habitants, gestionnaires, administrations, etc.
- Analyse du programme et des besoins exprimés, avec intégration des éventuels compléments d'information.
- Etude prospective de toutes les pistes envisageables pour répondre aux questions posées.
- Analyse critique de ces pistes, choix et validation.
- Analyse des résultats selon méthode "avantage/inconvénient".
- Elaboration du résultat sous forme de plaquette développant l'ensemble de l'étude, argumentant les propositions et leur chiffrage, accompagné éventuellement d'une projection.
- Etude des performances énergétiques à atteindre avec optimisation des interventions liées à l'économie d'énergie.

Pour ces bâtiments spécifiquement, un **état des lieux de 100 %** des logements sera réalisé. Il recensera l'ensemble des pathologies visibles et invisibles dans les logements suite aux travaux réalisés par l'entreprise défaillante. Elles seront intégrées dans la maquette numérique. Ces visites seront effectuées, au minimum avec un représentant de l'organisme bailleur et la présence du (de la) gardien (ne) afin de faciliter l'accès et d'obtenir le savoir et la viabilité des installations existantes.

Lors des visites, différents points seront également à prendre en compte tels que :

- Etat général du logement
- Etat des équipements sanitaires
- Etat des supports
- Normes électriques et état des terminaux
- Situation du locataire (horaire des trois huit, travailleur de nuit, situation de handicap, personne fragile, assistante maternelle, enfant en bas âge dans le logement, etc.)
- Question sur les problèmes récurrents et en cours dans son logement
- Les locataires en situation de handicap,
- L'environnement du site

Le diagnostic donnera lieu à un **rapport final détaillé**, présenté, expliqué, soumis à la critique, qui doit constituer une aide à la décision pour la maîtrise d'ouvrage, et permettre ensuite le développement du projet. Un bon diagnostic amène à l'**élaboration d'un programme**.

L'aspect financier est abordé sous forme d'ordre de grandeur. Nous travaillons de façon à valider le programme initial du maître d'ouvrage, à le compléter ou à alerter sur un éventuel dépassement budgétaire.

Les études thermiques sont réalisées en phases DIAG et APS. Elles sont primordiales à la bonne réalisation de notre mission de maîtrise d'œuvre. Elles permettent non seulement de confirmer le niveau de performance demandé au programme, mais également de proposer de 3 scénarios gradués en tenant compte de l'installation globale, du coût d'objectif mais aussi d'aller au-delà du résultat visé.

b- Avant-projet (APS et APD)

Pour ce projet spécifiquement et afin d'optimiser les délais, il est envisageable de coupler la phase DIAG et APS en partie. Le rendu sera alors plus conséquent, complété par les pièces graphiques existants/projets, les propositions architecturales et un chiffrage du scénario de l'étude thermique la plus « complète ». La phase DIAG plus étayée donnera matière à discussion pour poursuivre une phase APS « classique » mais plus courte.

La phase APD sera consécutive et permettra de valider définitivement le budget et les solutions techniques et architecturales privilégiées.

Des échanges à chaque phase permettent d'adapter la proposition aux souhaits du maître d'ouvrage et aux diverses demandes de subventions.

Au stade de l'Avant-projet une présentation aux locataires est souhaitable pour une implication de tous dans le projet.

c- Autorisation administrative

Afin de faciliter les autorisations administratives, des concertations en amont avec les élus et les administratives concernées seront nécessaires. Cette phase sera couplée avec la phase DCE, la demande pourra être déposée en même temps.

d- PRO – DCE

Élaboration des pièces écrites (CCTP, DPGF, planning) et graphiques.

Assistance à la consultation des entreprises et mise au point avant lancement.

Il est demandé une mission DQE qui sera complémentaire à la mission de base

e- ACT

L'ACT est l'analyse des offres reçues après l'AO. La MOE établit un rapport sur la base des documents remis par les entreprises, après échange de questions réponses. Ce document est une aide à la décision du MOA.

Notre expérience montre qu'une étude préparatoire bien menée et complète peut éviter d'éventuelle déconvenue au moment de la réalisation.

3.3 Moyens de communication avec les locataires

3.3.1 Supports d'information

Expliquer clairement le projet de réhabilitation aux locataires est essentiel, leur permettant de mieux comprendre les interventions prévues dans leurs logements et facilitant ainsi le déroulé des travaux. Pour une communication claire et efficace, nous avons prévu de diversifier les supports d'information. Des visuels, des schémas explicatifs et des vidéos seront soit affichés sur des panneaux dédiés soit diffusés lors de réunions publiques. Ces supports permettront de présenter le déroulé du chantier, les interventions à venir et les impacts potentiels sur la vie quotidienne des résidents.

La maquette numérique sert alors d'outil interactif pour mieux illustrer les phases du projet, en offrant une vision intelligible et précise des transformations prévues. Pour d'autres opérations de rénovation, le mode BIM s'est révélé être un atout notable.


3.3.2 Concertation et communication

Les différentes **concertations**, que ce soit avec le maître d'ouvrage, les locataires, les instances administratives étatiques, sont un **élément clé** pour la réussite d'une réhabilitation en milieu occupé.

Les travaux perturbent la vie des locataires. Nous pensons qu'il est important d'investir l'ensemble des acteurs du projet, tant le chargé d'opération qui a la responsabilité de la réhabilitation que l'équipe de proximité. Ces derniers étant sur site, ils sont en relation directe avec les locataires.

La réussite des concertations tient en quelques points clés :

- **Tenir informer**, que ce soit le maître d'ouvrage des avancés du projet ou des difficultés rencontrées que les résidents au travers de différents biais (boitage, gardien, réunion, atelier, etc.)

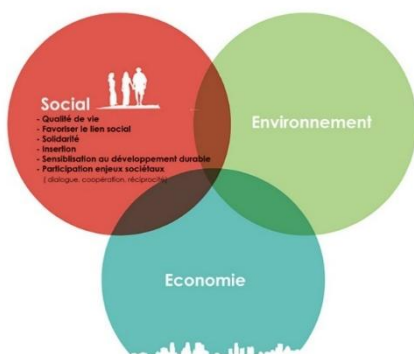

- **Être à l'écoute** et recueillir les demandes et les attentes
- **Privilégier la prise de contact** en phase étude (expliquer et rassurer, ...).
- **Animer des réunions publiques** rassemblant les résidents et leurs représentants éventuels pour recueillir leur **adhésion au projet**, après en avoir expliqué la teneur et les enjeux au travers d'une présentation synthétique
- **Animer des ateliers** rassemblant les locataires référents afin de les sensibiliser à certaines thématiques (environnementale, comportementale etc.) et pour recueillir leurs préoccupations.
- Leur faire prendre conscience des **enjeux** et de l'amélioration du projet.
- L'intervention se fera en site occupé, l'équipe de maîtrise d'œuvre est habituée à ce genre de chantier et sait gérer au mieux les rapports de concertation à mettre en place dans ce type particulier de processus de mise en œuvre.

La réhabilitation des logements en milieu occupé ne peut se contenter d'être une simple remise aux normes et/ou interventions techniques. C'est un travail global sur le cadre de vie des habitants. Ce travail doit s'accompagner de mesures ayant pour but de requalifier l'environnement au même titre que le bâti. Cette expérience montre qu'une réhabilitation réussie passe forcément par un partenariat avec tous les acteurs

Il est nécessaire de mettre en place un dialogue de façon à impliquer tous les habitants si possible ; ce dialogue nécessite une présence très forte sur le site, non seulement des entreprises mais aussi de la maîtrise d'œuvre qui doit être à la disposition des bénéficiaires de la réhabilitation, et il faut que cette notion de *bénéficiaire* imprègne tous les intervenants.

Il est important de rappeler l'essence même des missions de maîtrise d'œuvre liées à l'exécution des travaux :

- S'assurer de la conformité des prestations vis-à-vis des termes du marché,
- Respecter et faire respecter les engagements financiers,
- Atteindre les objectifs en termes de qualité et de délai,
- Et plus particulièrement dans ce type d'opération, emporter l'adhésion des locataires au projet de rénovation.

La présence des habitants pendant les travaux oblige à une pratique spécifique de la maîtrise d'œuvre qui s'appuie sur :

- Le dialogue et la concertation avec les locataires,
- La flexibilité dans la réalisation des travaux,
- La maîtrise des délais et des nuisances.

3.4 Organisation et suivi des travaux

3.4.1 Période préparatoire

Lors de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, il est prévu :

- La participation à l'information des locataires en liaison avec d'autres intervenants de la MOE,
- La mise au point de toutes les interventions objet du marché de l'entreprise (obtention de tous les dossiers techniques, demandes de mise au point, visa de ces dossiers, etc....), la réception des ouvrages témoins,
- La visite préalable aux travaux et la fiche personnalisée des travaux,
- La coordination avec l'OPC pour :
 - ✓ La validation du planning général des différents corps d'état et du planning logement (par logement et par jour)
 - ✓ Le traitement des situations après validation de l'avancement

- ✓ La validation des demandes d'agréments de sous-traitants Les locataires seront informés des dates d'intervention dans le bâtiment et dans leur logement par affichage et par courrier afin qu'ils puissent prendre toutes leurs dispositions.
- L'équipe travaux mettra au point l'ordre et la durée nécessaires à la réalisation des travaux dans les logements et parties communes. Il sera nécessaire d'imaginer un phasage des travaux conçu de manière à limiter la gêne pour la vie quotidienne des locataires.

3.4.2 Intervention dans les logements

Les locataires seront **informés** des dates d'intervention dans le bâtiment et dans leur logement par affichage et par courrier personnalisé afin qu'ils puissent prendre toutes leurs dispositions.

Il convient d'imposer aux entreprises intervenant dans les logements une organisation rigoureuse pour faciliter le travail de chacun et minimiser la gêne occasionnée aux locataires.

Avant tous travaux dans le logement, l'entreprise devra mettre en place des **protections** qu'elle retirera chaque jour en fin de travaux. Le personnel de chantier évacuera les gravats au cours des travaux dans le logement et **nettoiera** les salissures tous les soirs.

Les ouvriers auront interdiction d'utiliser les sanitaires des logements, même vacants, et de brancher leurs appareils sur les installations électriques.

3.4.3 Surveillance des travaux

Pendant toute la durée du chantier, les locataires auront pour interlocuteur le responsable de l'équipe travaux présent en permanence pendant les heures ouvrables.

Le responsable de la maîtrise d'œuvre en charge du suivi technique du chantier sera à l'écoute des locataires.

Il prendra connaissance des problèmes signalés en rapport avec l'exécution des travaux et, après analyse, proposera une solution adaptée. Lors de visites ponctuelles et inopinées, il veillera à la bonne exécution des travaux mis en œuvre sur le chantier et au respect de la méthodologie d'intervention définie pendant la préparation du chantier et il assurera la gestion du calendrier de l'opération et du respect des délais. Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, il sera fait le point sur l'avancement des travaux et sur la diffusion des avis de passage avant intervention.

Un dispositif sera mis en place pour le traitement des demandes de renseignements ou réclamations formulées par les locataires. Il comprend :

- un cahier "spécifique réhabilitation" laissé à disposition pendant toute la durée du chantier ;
- l'instauration « éventuelle » d'une permanence de l'entreprise principale sur le chantier au moins deux jours par semaine à un horaire adapté ;
- la mise en place d'une boîte à lettres accessible en dehors des heures d'ouverture de la permanence et d'une ligne « locataire » avec répondeur téléphonique ou d'une adresse « mail » dédiée
- d'autres moyens pourront être mis en place à la demande du maître d'ouvrage : adresse mail, utilisation d'application spécifique...

3.4.4 Visite de fin de travaux – OPR

Une fois les travaux terminés, dans chaque logement l'équipe de maîtrise d'œuvre procédera avec le ou les responsables des entreprises à une visite de réception des travaux (de préférence avec le maître d'ouvrage) et en présence si possible du locataire pour constater leur bonne exécution.

Ces réceptions seront réalisées à l'aide d'une de nos tablettes numériques équipées du logiciel Final CAD. Ce logiciel permettra d'établir une fiche d'OPR par logement, façade, partie commune ou couverture. Cette fiche présente les réserves constatées, leur état (à faire, levée). Ce logiciel permet l'extraction des données au format EXCEL et par conséquent de suivre le traitement des réserves par lot, entreprise, logement...

Les levées des éventuelles réserves seront organisées de manière à être effectuées le plus rapidement possible après la réception des ouvrages, de manière à limiter la gêne qu'occasionnerait les ultimes travaux de reprise ou de finition.

Les entreprises soumettent leur DOE et leur DGD pour validation. Avant signature des PV de levée de réserves, les entreprises devront avoir levé l'intégralité des avis suspendus du RICT et fournir les DOE complets avant validation des DGD.

3.4.5 Suivi pendant la GPA

Dans le cadre de sa mission de coordination des travaux et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre examinera les désordres qui apparaîtraient postérieurement à la réception et fera en sorte que les entrepreneurs y remédient avec célérité, et plus particulièrement lorsque la sécurité et le confort des locataires seraient en jeu.

Le suivi des réclamations pendant la phase GPA est assuré par la mise en place d'un fichier sur une plateforme internet de type GED où tous les intervenants peuvent avoir accès :

- Le maître d'ouvrage pour mentionner la réclamation et suivre les réponses des entreprises
- Le maître d'œuvre pour contrôler le suivi des réclamations et analyser les réponses des entreprises

Les entreprises pour mentionner les actions mis en place ou le refus pour traiter cette réclamation

4- Présentation détaillée des références

Voir annexes

SITUSAVAIS ARCHITECTES

- Réhabilitation de 239 Logements en milieu occupé à FRESNES pour Immobilière 3F – En macro-lots – Montant de travaux 7.37 M. Livré en 2025.
- Réhabilitation de 98 logements en milieu occupé à Villeneuve La Garenne pour SEQENS – en macro lots – Montant de travaux 4.6 Millions –Opération menée avec IPC et POUGET Consultants. Chantier en cours
- Réhabilitation de 130 logements en milieu occupé à NANTERRE pour IN'LI – TCE – Montant de travaux = 4.6 M – ACT en cours
- Réhabilitation de 245 logements en milieu occupé à GARGES LES GONESSE, pour Immobilière 3F – TCE - Montant de travaux 4.6 M – Chantier en cours.
- Réhabilitation de 218 logements dont 42 logements restructurés en milieu occupé, création de 7 logements à Villemomble pour ICF la Sablière - EG – Montant de travaux 6.2 M – Livré.

IPC

- Réhabilitation-résidentialisation de 187 logements en milieu occupé à Juvisy sur Orge pour les Résidences Yvelines ESSONNE - EG – montant de travaux = 8.7 M – Livré en 2023
- Réhabilitation de 128 logements en milieu occupé à Saint-Denis pour Plaine Commune Habitat- EG – montant de travaux = 4.2 M – Livré en 2024
- Réhabilitation- de 290 logements en milieu occupé à Sevran pour VILOGIA- EG – montant de travaux = 12.28 M – Livré en 2024
- Réhabilitation- de 146 logements en milieu occupé à Noisy-Le – Grand pour Immobilière 3F- TCE – montant de travaux = 3.6 M – Livré en 2024

DELAIS D'ETUDES

Délais d'exécution de chaque élément de mission

DIAG +visites	3 semaines
APD	3 semaines
DP	2 semaines
PRO / DCE	4 semaines
ACT	2 semaines
DET-VISA-AOR	12 mois dont 2 mois de préparation de chantier.
DOE	4 semaines
DGD	4 Semaines

Justificatif des dispositions adoptées pour l'exécution du contrat

La présente note a pour objet d'exposer les **principes, moyens et méthodes** que l'équipe de maîtrise d'œuvre, se propose d'adopter pour assurer la bonne exécution du contrat, depuis la phase études jusqu'à la réception des travaux.

Organisation générale de la mission

- Un **planning** des études est joint en annexe, comprenant les livrables, jalons, délais et validations intermédiaires.
- Ce planning sera ajusté avec le maître d'ouvrage pour assurer la maîtrise des délais et la cohérence avec les procédures administratives (urbanisme, etc.).

Méthodologie pour la production des études

Se référer aux autres pièces de notre candidature (voir dans réponses aux critères 2)

Outils et moyens mis en œuvre

- Utilisation d'outils numériques (BIM/maquettes numériques, plateformes d'échange sécurisées).
- Engagement d'une équipe expérimentée adaptée à la complexité du projet.
- Mise en place d'un système de **contrôle qualité interne** à chaque phase.

Gestion des coûts et délais pendant les travaux

- Élaboration et mise à jour d'un **tableau de suivi économique** tout au long du projet.
- Anticipation des aléas techniques et préparation de solutions alternatives pour sécuriser les objectifs du maître d'ouvrage.
- Contrôle continu de l'avancement pour garantir le respect du planning.

Gestion des risques, sécurité et réglementation

- Identification précoce des risques réglementaires, techniques et environnementaux.
- Vérification du respect des normes (DTU, Eurocodes, accessibilité, sécurité incendie, thermique, acoustique, etc.).
- Intégration des aspects environnementaux et énergétiques exigés (RE2020, labels éventuels).

Communication avec le maître d'ouvrage

- Transmission régulière d'informations claires, synthétiques et argumentées.
- Disponibilité pour échanges techniques, réunions de suivi, arbitrages et validations.
- Une transparence totale est assurée sur l'avancement des études, les choix techniques et les risques identifiés.

CONCLUSION

L'équipe de maîtrise d'œuvre conduite par SITUSAVAIS architectes et IPC s'engage à assurer une **exécution rigoureuse, coordonnée et conforme** aux exigences du programme, du marché et des réglementations en vigueur.

Toutes les dispositions décrites visent à garantir :

- la qualité architecturale et technique,
- la maîtrise des coûts et délais,
- la satisfaction du maître d'ouvrage,
- et la réussite générale de l'opération.