



Groupe ActionLogement

Tour Ariane
5 Place de la Pyramide
92 800 Puteaux

Direction Technique du Patrimoine Immobilier

MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE

**REHABILITATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE 143 LOGEMENTS AVEC
SURELEVATION POUR CREATION D'ENVIRON 36 LOGEMENTS**

PARIS BOUCRY

HP2 : 4403/04/05

29- 33 Rue de Boucry, 58-62 Rue de la Chapelle, 8 rue Maurice Genevoix – 75018 PARIS

PROGRAMME TECHNIQUE PREVISIONNEL DE MAITRISE D'ŒUVRE

Référence marché : AAPC2025-054

SOMMAIRE

I. CONTEXTE DE L'OPERATION	2
1. PRESENTATION DU SITE	2
A) LE SITE / ENVIRONNEMENT URBAIN	2
B) CONTEXTE URBAIN / CARACTERISTIQUES DE LA PARCELLE ET DU BATI	4
C) LE BATI / CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS	5
D) LE BATI / USAGES DES CONSTRUCTIONS	5
E) LE BATI / REPARTITION DES TYPOLOGIES PAR BATIMENT	6
2. CONSTAT DES EXISTANTS	6
A) VOLUMETRIES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	6
B) PRINCIPALES DONNEES DE L'EXISTANT	7
C) LE BATI DYSFONCTIONNEMENTS	11
II. PROGRAMME PREVISIONNEL	12
1. REHABILITATION :	12
2. DENSIFICATION	13
3. OBJECTIFS FINANCIERS ET DELAIS	13
4. OBJECTIFS DE CONCERTATION	13
III. DÉTAIL DE LA Mission de maitrise d'ŒUVRE	14

I. CONTEXTE DE L'OPERATION

In'li, spécialiste du développement de l'offre de logements intermédiaires en Île-de-France, a pour ambition de lancer une opération de réhabilitation avec surélévation de l'ensemble immobilier 120/1/2/3 dont elle est propriétaire dans le quartier de la porte de La Chapelle à PARIS (75018) situé aux adresses ci-dessous :

- **HP2 4403 – PARIS 120/1 : 33 Rue de Boucry - 62 Rue de la Chapelle – 75018 PARIS** composée de 54 logements
- **HP2 4404 - PARIS 120/2 : 8 rue Maurice Genevoix - 29 rue de Boucry – 75018 PARIS** composée de 39 logements
- **HP2 4405 - PARIS 120/3 : 58 Rue de la Chapelle - 62 Rue de la Chapelle – 75018 PARIS** composée de 50 logements


1. PRESENTATION DU SITE

a) LE SITE / ENVIRONNEMENT URBAIN

Le site étudié donne sur la place du professeur Muhammad Yunus, au cœur d'une large zone en pleine mutation. Le projet s'inscrit dans la transformation du quartier de la Chapelle historiquement marqué par la présence de voies de circulation majeures à l'échelle régionale et en grande évolution avec l'Arena, les Jeux Olympiques, le quartier SOHO et le réaménagement de la rue de la Chapelle.

L'ensemble immobilier 120/1/2/3 est implanté à l'articulation d'entités urbaines contrastées :

- Au Nord : La rue de la Chapelle large de 66m débouche sur la porte avec ses tours de R+27.
- Au Sud : La rue de la Chapelle réduite à 41m est bordée d'immeubles R+5/R+7.
- A l'Ouest : Les tours de R+8/R+16 du quartier SOHO Chapelle International combinent lieu de vie et espace de travail le long des voies ferrées.
- A l'Est : Un tissu hétéroclite combine des gabarits de faubourg et grands ensembles dont la tour Boucry R+29.

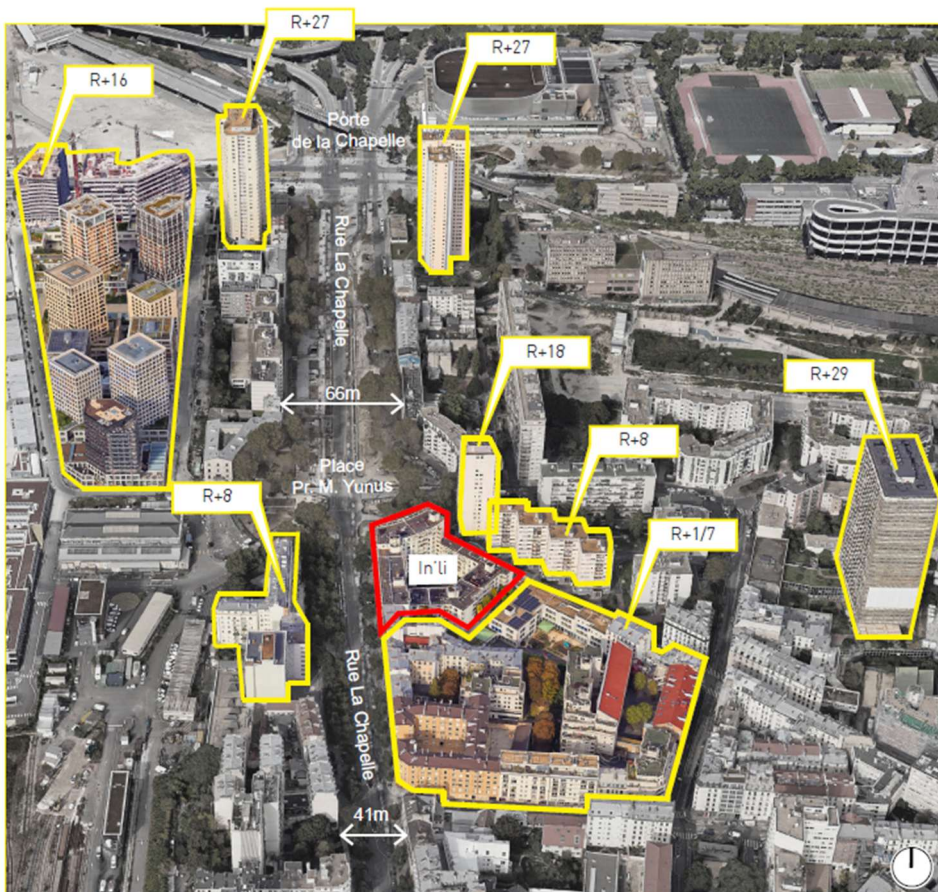


DESSERTE :

- Station Porte de la Chapelle, ligne de métro n° 12 à environ 100 m,
- Ligne de bus n°65, 15 », 252, PC 1 et N143.
- Tram T3bis (station Porte de la Chapelle) à 300 m.
- La desserte routière est également favorable avec une possibilité de rejoindre rapidement les boulevards Périphériques depuis la Porte de la Chapelle à 300 m.

PLACE DU PROFESSEUR MUHAMMAD YUNUS :

Depuis les Romains, la Chapelle est une des entrées majeures de Paris. La rue de la Chapelle a bénéficié récemment d'un projet de transformation favorisant les mobilités douces avec une chaussée routière réduite à une voie dans chaque sens pour les voitures, une circulation des bus en site propre, de larges pistes cyclables, des promenades, et de nouveaux alignements d'arbres complétant les mails existants.

Le projet vise à rendre davantage attractif le nouvel axe Chapelle – Marx Dormoy. Le rond-point de la Chapelle, entièrement réaménagé et nommé place Muhammad Yunus constitue une forte centralité au sein de ce dispositif.


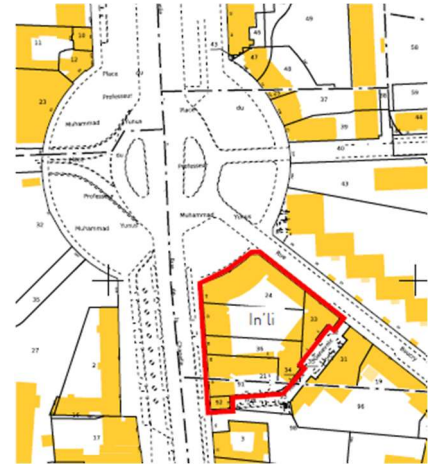


b) CONTEXTE URBAIN / CARACTERISTIQUES DE LA PARCELLE ET DU BATI

L'ensemble immobilier 120/1/2/3 se situe sur les parcelles suivantes : 24, 23, 33, 36, 21, 91 et 92.

L'ensemble immobilier articule différents gabarits afin de répondre à cette diversité urbaine :

- Au Nord : R+8 face à la place Yunus et à la tour R+18.
- Au Sud-Est : R+4 face au groupe scolaire et aux tours R+8.
- Au Sud : R+4 face aux immeubles faubouriens.
- A l'Ouest : R+7 face à la barre R+8.

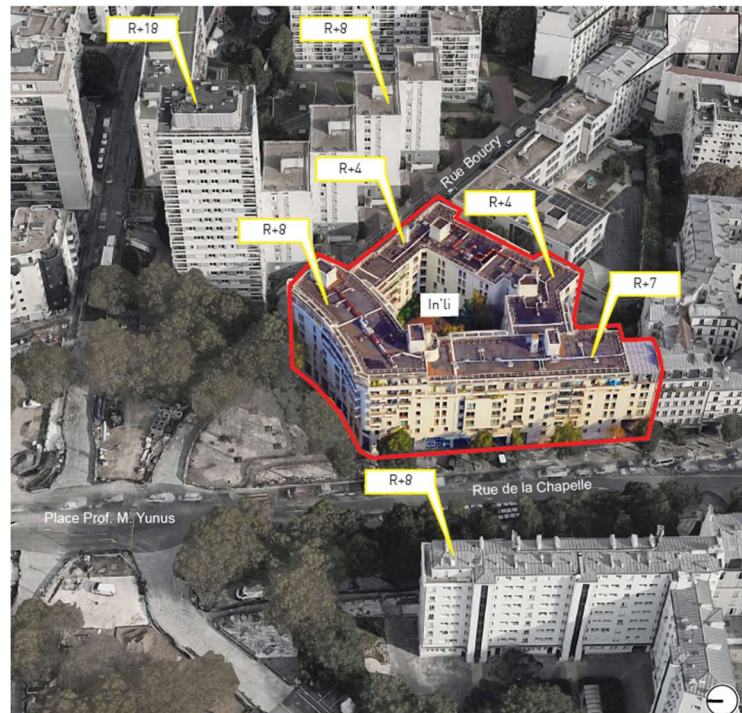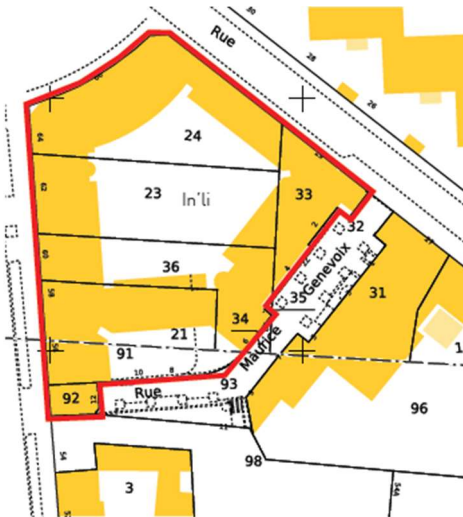

DES PIEDS D'IMMEUBLE ACTIFS :

L'ensemble immobilier présente un rez-de-chaussée actif avec des activités diversifiées :

- Une association Case Sociale des Outre-Mer (A)
- Une association de crèche parentale, Les Enfances (B)
- Un commerce de système HIFI - HPS (C)
- Une association Médiation - Insertion - Formation (D)
- Un atelier de réparation de pneumatiques - Point.S (E)

Bien qu'intégrés dans le quartier, les locaux d'activité en pieds d'immeuble nécessitent plus de visibilité, de luminosité et de mise en valeur en lien avec la réhabilitation prévue.



c) LE BATI / CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

L'ensemble immobilier est un bâtiment au plan pentagonal construit par l'architecte Jacques Bardet pour la Société des Nouvelles Résidences en 1986, organisé autour d'une cour intérieure très minérale.

5 halls et 5 cages d'escalier distribuent 143 logements répartis comme suit : 27 T1, 33 T2, 50 T3, 29 T4, et 4 T5.

Chaque cage d'escalier comporte un vide-ordures. Les logements sont majoritairement traversants ou multi orientés.

Le style architectural néo-moderne / postmoderne (fonctionnaliste) est marqué par les baies, les fenêtres en saillie, l'expression des circulations verticales (façades courbes) et le couronnement en béton sur les derniers étages côté Place Yunus et rue Chapelle.



Façade sur rue Chapelle




Façade sur rue Boucroy



Façades sur cour

d) LE BATI / USAGES DES CONSTRUCTIONS

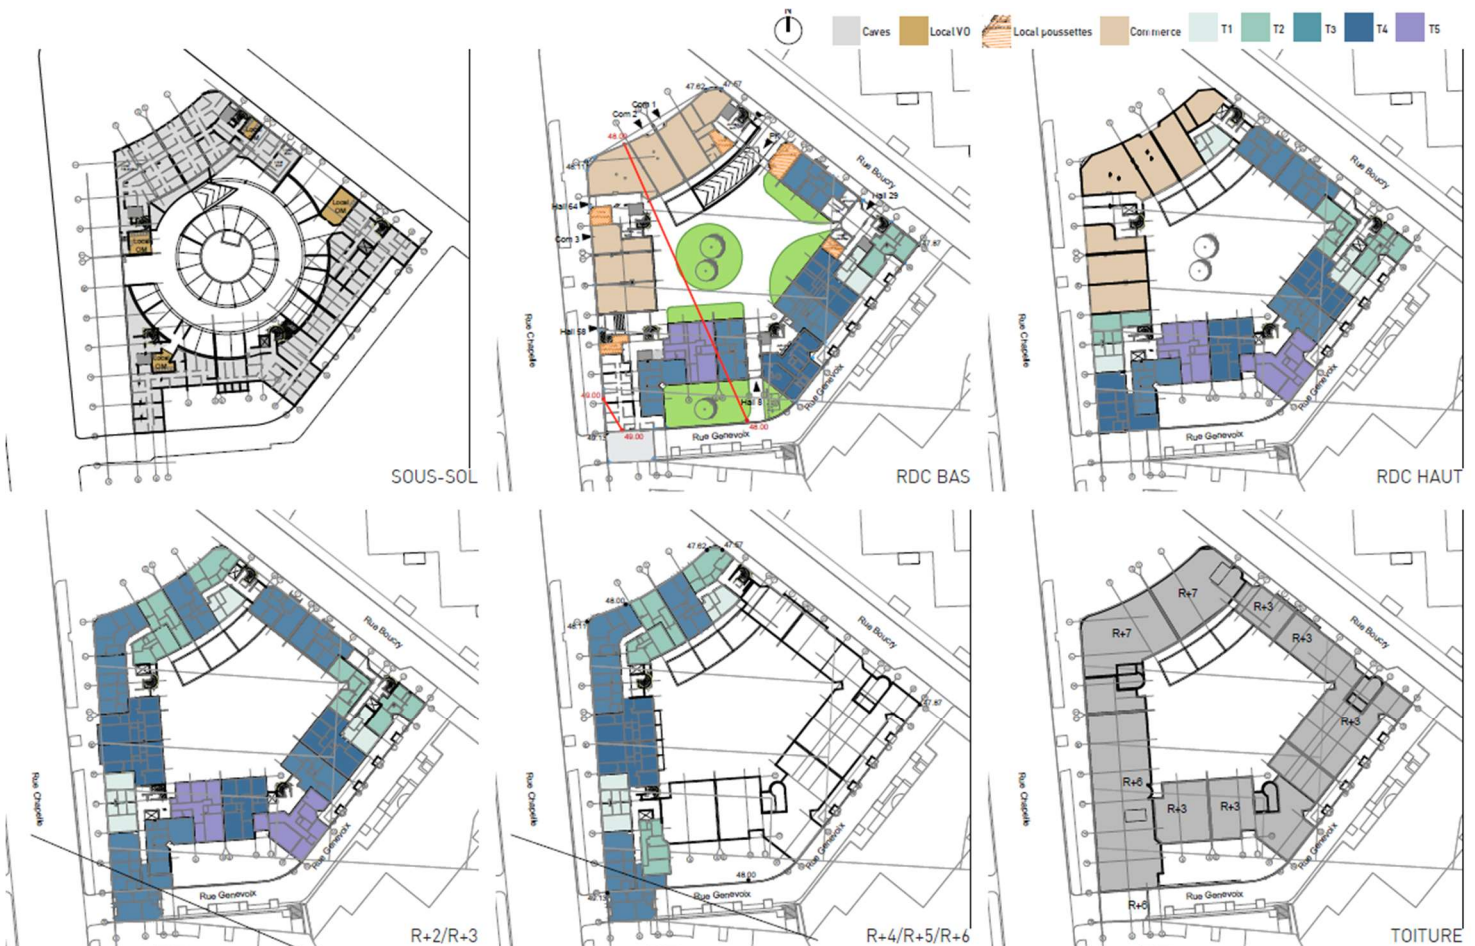

e) LE BATI / REPARTITION DES TYPOLOGIES PAR BATIMENT


BATIMENT	Nombre	Nombre de logements				
	Niveaux	T1	T2	T3	T4	T5
HP2 4403 - PARIS 120/1 (54 lgts)	RDC à R+8	9	21	24	0	0
HP2 4404 - PARIS 120/2 (39 lgts)	RDC à R+4	5	9	11	10	4
HP2 4405 - PARIS 120/3 (50 lgts)	RDC à R+7	13	3	15	19	0
	Total	27	33	50	29	4

	Nb	T1	Nb	T2	Nb	T3	Nb	T4	Nb	T5	Balc. Terra.	Logs	Shab
R+7	2	30	3	47,6	2	63					124,6	7	328,8
R+6	3	31,3	4	48,5	5	66,4	2	83			109,7	14	785,9
R+5	3	31,3	4	48,5	5	66,4	2	83			46,8	14	785,9
R+4	3	31,3	4	48,8	5	66,2	2	82,7			60,6	14	785,5
R+3	4	32,5	5	49,2	9	67,4	5	83,5	1	95	79,1	24	1495,1
R+2	4	32,5	5	49,2	9	67,4	5	83,5	1	95	69,0	24	1495,1
R+1	4	32,5	5	49,2	7	67,7	6	84,8	1	95	60,5	23	1453,7
haut	3	34,6	2	50,6	4	68,7	4	86	1	95	26,0	14	918,8
bas	1	36	1	52	4	69	3	87	0	92	0,0	9	625
Total	27		33		50		29		4		576,2	143	8673,8

part. Total	T1	T2	T3	T4	T5
stant	27	33	50	29	4
%	18,9%	23,1%	23,1%	20,3%	2,8%

143 logements - 8 674 m² SHAB

a) VOLUMETRIES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

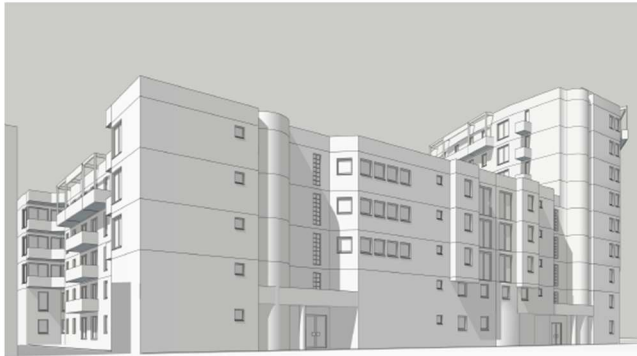

Rue Boucry



Place Pr. M. Yunus



Angle Place Pr. M. Yunus- rue de la Chapelle



Rue de la Chapelle

b) PRINCIPALES DONNEES DE L'EXISTANT

Etiquette énergétique :

- Une **étude thermique réalisée en mars 2023 par AB ENVIRONNEMENT** indique que l'ensemble immobilier est en **étiquette E (288,18 kWh/m².an et 9,29 kg CO2/m²/an)** à l'existant.

Les **DPE immeubles (mode de calcul 3 CL DPE)** établis en date de **novembre 2022 par Manergy** indiquent les étiquettes suivantes :

- **HP2 4403 – PARIS 120/1 : 33 Rue de Boucry - 62 Rue de la Chapelle – 75018 PARIS** : Etiquette C (178 kWh/m².an et 12 kg CO2/m²/an)
- **HP2 4404 - PARIS 120/2 : 8 rue Maurice Genevoix - 29 rue de Boucry – 75018 PARIS** : Etiquette D (230 kWh/m².an et 10 kg CO2/m²/an)
- **HP2 4405 - PARIS 120/3 : 58 Rue de la Chapelle - 62 Rue de la Chapelle – 75018 PARIS composée de 50 :** Etiquette D (181 kWh/m².an et 11 kg CO2/m²/an)

Structure/ Façades :

- Les éléments d'infra et de superstructures des bâtiments sont composés d'éléments béton.
- Les planchers sont de type béton.
- Présence d balcons et loggias bétons avec pissettes.
- Les façades sont revêtues d'un revêtement type RSE (revêtement semi-épais) /RPE (revêtement plastique épais) et de carrelage mural ponctuel sur les RDC et étage (façade et balcon sur rue)
- La production d'ECS est individuelle électrique avec ballons d'ECS sur socles
- Présence d'un doublage intérieur ITI dans les logements

Menuiseries extérieures :

- Menuiseries bois avec double vitrage sur logements
- Menuiseries bois avec simple vitrage sur les parties communes.
- Présence d'occultations de type volets roulants PVC avec coffre intérieur sur RDC et ponctuellement sur étages courants
- Porte d'entrée de hall en acier/ vitré avec dispositifs électromagnétiques asservies sur contrôle d'accès



Les Parties communes :

- Porte d'entrée de hall et de SAS en acier/ vitré avec dispositifs électromagnétiques asservies sur contrôle d'accès
- Halls récents et en bon état (Carrelage au sol, boîtes aux lettres encastrées, éclairage récent avec spots encastrés / réglettes, panneaux d'affichage)



- Paliers et circulations horizontales correctes (revêtement de sol type PVC en lés, peinture gouttelettes)
- Les murs des circulations sur extérieur sont en béton et ne sont pas isolés.



- L'éclairage des circulations horizontales et verticales est assuré par des appliques et hublots anciens en état d'usage (éclairage commandé par boutons poussoirs)
- Eclairage de sécurité BAES en circulation horizontales et verticales.

Locaux communs :

- Locaux vélos et poussettes (cf.plan des usages en P.5 et en annexe dans la faisabilité)
- Locaux VO / gaines techniques (présence de pelles vides-ordures)
- Locaux OM



Local poussette / vélo



Porte local vélo



Isolation en sous face



Local VO / gaine technique



Vide ordure



Local OM

Production de chauffage et d'ECS :

- La production de chauffage des logements est individuelle électrique (radiateurs électriques type rayonnants sur thermostats d'ambiance en cuisine/ chambre et radiateurs soufflants ou sèche serviettes en salles d'eau/salles de bain).
- La production d'ECS est individuelle électrique avec ballons d'ECS sur socles



Panneau électrique rayonnant



Soufflant



Sèche-serviettes électrique



Thermostat



Ballons ECS



Ventilation/ désenfumage :

- VMC de type autoréglable avec conduits aérauliques verticaux en gaines techniques des logements
- Extracteurs situés en toiture terrasse, réseau aéraulique en toiture-terrasse en mauvais état (corrosion générale de l'ensemble)
- Les circulations horizontales sont désenfumées en permanence par grilles (tirage naturel)



Entrées d'air sur châssis ou en façade



Bouche Cuisine - Logement



Bouche SdB / WC Logement



Collecteur VMC




Réseau corrodé



Désenfumage toujours ouvert

Logements :

- Portes palières bois serrure 1 point (performances incendies inconnues) en état d'usage
- Pièces humides et équipements sanitaires en plutôt bon état (à confirmer en phase DIAG)
- Chutes EU/EV en PVC
- Colonnes EF en PVC pression sous calorifuge en gaine technique des pièces humides et distribution en cuivre apparent. Ensemble en état d'usage.
- La distribution d'ECS depuis les ballons est en cuivre apparent. Ensemble en état d'usage.
- L'installation électrique des logements est en bon état à (confirmer en phase DIAG)

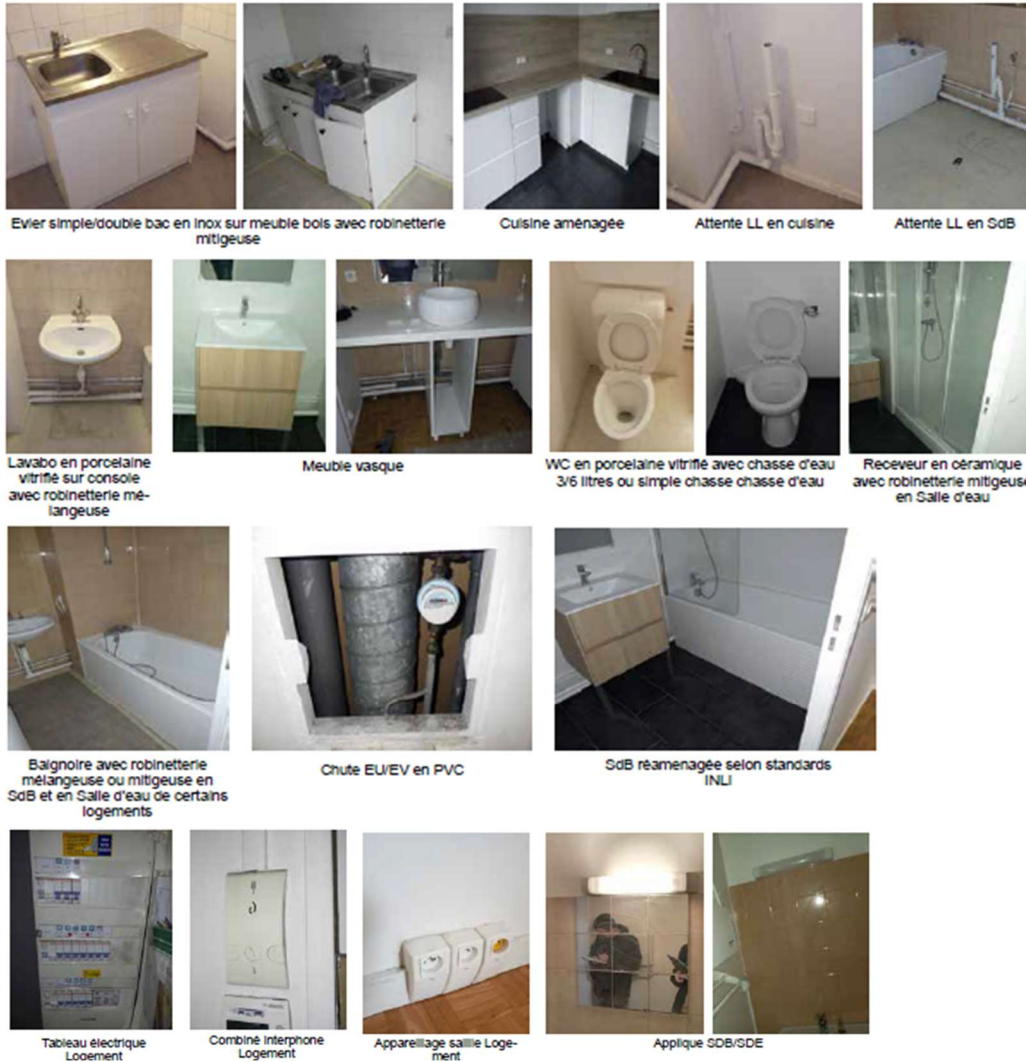

Parking en sous-sol / Cave :






- Isolation sous face volume chauffé par laine de roche.
- L'éclairage des parkings en sous-sols est réalisé par réglette fluorescente commandées en permanent.
- Portes de caves individuelles type bois.



c) LE BATI / DYSFONCTIONNEMENTS

Le bâtiment présente différentes pathologies et dysfonctionnements :

1. Infiltrations et cloques sur l'enduit de parement ;
2. Perméabilité des menuiseries extérieures d'origine ;
3. Obsolescence de la VMC ;
4. Détériorations des modénatures de façade ;
5. Exiguïté des locaux vélos-poussettes ;
6. Congestion chronique des vide-ordures ;
7. Absence de tri sélectif ;
8. Absence globale d'occultations.



Objet de la PRÉSENTE consultation

La présente consultation de maîtrise d'œuvre porte sur la réhabilitation en milieu occupé d'un ensemble immobilier de 143 logements avec surélévation pour création d'environ 36 logements.

II. PROGRAMME PREVISIONNEL

Le programme de travaux prévisionnel est le suivant :

1. REHABILITATION :

Le programme de réhabilitation n'est pas arrêté à ce stade.

Il appartient à la maîtrise d'œuvre de proposer à l'issu de la phase diagnostic un programme de travaux portant sur les composants du bâti qui nécessitent une intervention.

Il est demandé à la maîtrise d'œuvre d'effectuer en phase diagnostic une visite d'un échantillon représentatif de 25% minimum des logements.

Le maître d'ouvrage validera le programme définitif à la fin de la phase APD.

Le programme de travaux de réhabilitation comprendra à minima :

- Le remplacement des menuiseries extérieures ;
- La mise en place d'occultations ;
- L'isolation des façades (isolation ponctuelle ou ITE à définir suivant phases DIAG et APS) et le ravalement de l'ensemble des façades ;
- La création d'un jardin en cœur d'îlot ;
- La suppression des vides-ordures ;
- La transformation des locaux vide-ordures en locaux OM tri sélectif ;
- La création de nouveaux locaux OM et tri sélectifs (compte tenu des nouveaux besoins liés à la densification)
- L'agrandissement des locaux vélos ;
- Le remplacement de la VMC ;
- La réfection des étanchéités avec isolation des toitures terrasses ;
- L'installation d'un système de désenfumage normalement fermé avec système de détection ;
- Le remplacement des portes palières des logements ;
- La réfection complète des parties communes (halls, cages d'escaliers et paliers d'étage) ;
- Le remplacement des éclairages des parties communes (LED sur détection de présence intégrée).

La maîtrise d'œuvre devra donc s'efforcer d'apporter une forte valeur ajoutée sur les extérieurs bâtis (esthétique valorisante, aspect contemporain, ...) et non bâtis (esthétique, utilité, ...) afin de répondre correctement au souhait de montée en gamme.

Les améliorations énergétiques significatives devront être prise en considération ainsi que la démarche écologique et responsable des matériaux employés. Toutes propositions ou sujétions en ce sens seront étudiées.

La Maîtrise d'œuvre devra avoir la capacité de proposer des solutions viables concernant les problématiques amiante et plomb en site occupé pour les travaux identifiés ci-dessus.

Objectifs environnementaux et énergétiques de la réhabilitation :

Le programme de travaux envisagé devra impérativement permettre l'atteinte au minimum d'une étiquette C (entre 111 à 180 kWh/m²/an en énergie primaire et entre 12 à 30 kg CO₂/m²/an) en mode de calcul 3CL- DPE (pour les 3 programmes immobiliers 120/1/2/3) et si possible l'atteinte d'une étiquette B (sans passage à une production de chauffage et/ou d'ECS collective et ballons thermodynamiques).

L'équipe de maîtrise d'œuvre devra s'assurer que les dispositions mises en place permettent d'obtenir des CEE conformément aux arrêtés en vigueur.

L'équipe de maîtrise d'œuvre proposera plusieurs scénarii thermiques en phases DIAG / APS/ APD. Chaque scénarii sera simulé suivant mode 3CL- DPE et suivant les règles TH-C-E ex.

2. DENSIFICATION

La densification devra impérativement respecter le Cahier des charges en annexe et comprendra la création d'environ 36 logements sur l'ensemble immobilier 120/1/2/3 (cf. Etude de faisabilité en annexe) et répartition des typologies ci-dessous :

Nb. Appart. Total	T1	T2	T3	T4	T5
Surélévation	0	3	23	10	0
%	0,0%	5,8%	63,9%	27,8%	0,0%

Objectifs environnementaux et énergétiques de la densification :

Les objectifs environnementaux et énergétique sont les suivants:

- L'application rigoureuse de la RE2020 en visant a minima **le seuil 2028** ;
- La certification **NF Habitat HQE** niveau 6* minimum,
- Le respect du cahier des charges In'li concernant l'économie circulaire, les matériaux bisosourcés et la biodiversité.

3. OBJECTIFS FINANCIERS ET DELAIS

Les coûts de travaux ne devront pas dépasser :

- **Ratio densification** superstructure : **3500 € HT/m² SHAB créée**
- **Montant reprises infrastructures** : **700 000 € HT**
- **Réhabilitation** : **ratio logement 35 000 € HT/logement**

La durée des travaux (compris période de préparation) est estimée à **22 mois** avec un démarrage prévisionnel au **début du 1er trimestre 2027**.

4. OBJECTIFS DE CONCERTATION

Cette opération se déroulant en milieu occupé, une attention particulière sera portée sur la concertation avec les résidents. Nous sommes convaincus que le confort de vie de nos locataires passe par l'appropriation des projets qui concernent leur résidence.

Lors des phases conception et travaux, l'équipe de Maîtrise d'œuvre se tiendra à disposition de la Maîtrise d'ouvrage pour participer à des réunions avec les locataires.

III. DÉTAIL DE LA MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Le présent programme de travaux constitue le cahier des charges déterminant les objectifs de la mission confiée à la future maîtrise d'œuvre. Le CCT de maîtrise d'œuvre primera sur le détail de la mission détaillée ci-dessous.

La mission confiée à la maîtrise d'œuvre comprendra une mission complète allant de la phase pré-étude à la phase réalisation, relative aux travaux précités.

Les missions de base confiées à la maîtrise d'œuvre sont les suivantes :

- Esquisse (ESQ) et Diagnostic (DIAG)
- Études d'avant-projet (APS/APD) ;
- Études de Projet (PRO) ;
- Réalisation de la déclaration préalable ou du permis de construire le cas échéant (DP/PC)
- Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- Études d'Exécution et de Synthèse (EXE/VISA) ;
- Direction de l'Exécution des contrats de Travaux (DET) ;
- Assistance aux Opérations de Réception et à la phase Garantie de Parfait Achèvement (AOR / GPA) ;

Dans le cadre de sa mission, la Maîtrise d'œuvre devra répondre aux actions suivantes, sans qu'elles soient exhaustives :

Phase pré-étude et étude

- L'ensemble des études et élaboration des pièces écrites du DCE devra être établi en concertation avec les différents partenaires de l'opération (Bureau de Contrôle, Coordonnateur SPS, éventuel AMO ou B.E Amiante / Plomb...)
- Les plans de construction ou plans de géomètres seront mis à la disposition du maître d'œuvre par le maître d'ouvrage (s'ils existent). Le maître d'œuvre réalisera tous les relevés complémentaires qui lui sembleront nécessaires ;
- Le maître d'œuvre devra lors de la phase diagnostic, réaliser une première analyse avec mise en évidence des pathologies rencontrées et des problématiques liées à l'ensemble immobilier ;
- Le maître d'œuvre tout au long de l'opération sera attentif à la mise en place d'installations spécifiques pour les personnes à mobilités réduites en collaboration avec le maître d'ouvrage ;
- Durant la phase diagnostic, il s'assurera de la visite de 25% des logements;
- Établissement d'esquisses et propositions de « rendus » des façades **avec au minimum 2 choix proposés** ;
- Il fournira une estimation financière précise des prestations à réaliser tout en respectant l'enveloppe financière ;
- Il prendra connaissance de l'ensemble des rapports de diagnostics qui seront mis à sa disposition par le maître d'ouvrage, notamment en ceux qui concernent la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ou du plomb ;
- Il assurera la réalisation des pièces administratives et techniques pour le permis de construire. Il apportera toutes modifications ou suggestions des services compétents à l'instruction du dossier jusqu'à son obtention. Il assistera la maîtrise d'ouvrage lors d'éventuelles échanges ou réunion avec les services compétents, afin d'apprécier les attendus de ceux-ci et d'apporter les modifications conséquentes. (PC)
- Le maître d'œuvre fournira un planning et un phasage détaillé des travaux prévisionnels ;

- L'élaboration du dossier de consultation des entreprises (CCTP, pièces graphiques, DPGF, Planning, Critères de jugement lors de la consultation des entreprises, etc ...) ;
- Le maître d'œuvre devra assister la maîtrise d'ouvrage lors de l'élaboration des marchés de travaux (ACT) ;
- Le marché de travaux sera dévolu en corps d'état séparés. Le Maître d'œuvre devra proposer une solution d'allotissement et justifier son choix. Par ailleurs, le marché travaux sera global et forfaitaire.
- Selon les sollicitations de la maîtrise d'Ouvrage, le maître d'œuvre sera tenu d'assister le maître d'ouvrage dans la préparation des réunions de concertation les locataires et sera également présent à la demande du Maître d'ouvrage ;
- Le maître d'œuvre respectera les préconisations des cahiers des charges transmis par le maître d'ouvrage ;
- Le maître d'œuvre devra procéder à l'ensemble des démarches administratives (Déclaration Préalable ...) ;
- Il devra s'assurer de la conformité des préconisations du Bureau de Contrôle Technique et du Coordinateur SPS.

Phase de préparation

- Pour tous les travaux à l'intérieur des logements existants, réalisation d'état des lieux avant travaux : rédaction d'une fiche par logement. Le modèle de fiche sera préalablement validé avec la maîtrise d'ouvrage. Des avis de passages personnalisés seront transmis aux locataires ;
- Il sera réalisé un relevé des ouvrages à partir des dossiers existants éventuels, d'une vérification de cohérence et du relevé sur place.

Phase d'exécution

- Les différentes étapes de réalisation des travaux devront être établies en concertation avec les différents partenaires de l'opération (Bureau de Contrôle, Coordonnateur SPS, éventuel AMO ou B.E Amiante / Plomb...)
- Suivi de l'opération des travaux jusqu'à la réception définitive, avec la tenue d'une réunion hebdomadaire sur site et élaboration puis transmission d'un compte-rendu de réunion ;
- Suivi du bon déroulement des interventions des entreprises en partie privatives : validation des supports de communication entreprises (avis de passage, quitus de réalisation), validation et vérification des délais de prévenance des locataires, visite des logements lorsque des sujets d'exécution sont évoqués en réunion de chantier ;
- Gestion des réclamations locataires qui seront relevées à l'occasion de chaque réunion de chantier et suivi de leur traitement ;
- Le maître d'œuvre devra s'assurer de la bonne tenue des installations de chantier et de la mise en place des protections dans les parties communes et parties privatives en partenariat avec le CSPS ;
- Suivi financier de l'opération et visa des factures ;
- Examen et validation des dossiers de demande d'agrément de sous-traitants éventuellement proposés par les entreprises ;
- Réalisation de visites OPR dans l'ensemble des logements ;
- Dresser la réception des travaux et aboutir à la levée des réserves des entreprises ;

- Accompagner la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la fin de la période de parfait achèvement ;
- Il s'assurera de la levée des avis défavorables et suspendus du bureau de contrôle.
- OPC : la maîtrise d'œuvre assurera la mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination ;