



**Réhabilitation d'un parking de 182 places,
Parking EG07
2 rue de la Noue
93100 Montreuil**

CONSULTATION DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE

PRE-PROGRAMME DE TRAVAUX


SOMMAIRE

1.	PRESENTATION DU BATIMENT	3
2.	OBJET DE LA CONSULTATION.....	5
A.	PROGRAMME DE TRAVAUX, PROPOSE A TITRE INDICATIF	5
B.	COMPETENCES REQUISES	5
3.	MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX	6
4.	PHASES ET DELAIS.....	6

1. PRESENTATION DU BATIMENT

Configuration

Le parking EG07 se situe au 2 rue de la Noue à Montreuil (93), au pied de la résidence privée Horizon 90, dont le bâti épouse une forme en L le long des rues Hoche et Delpêche.

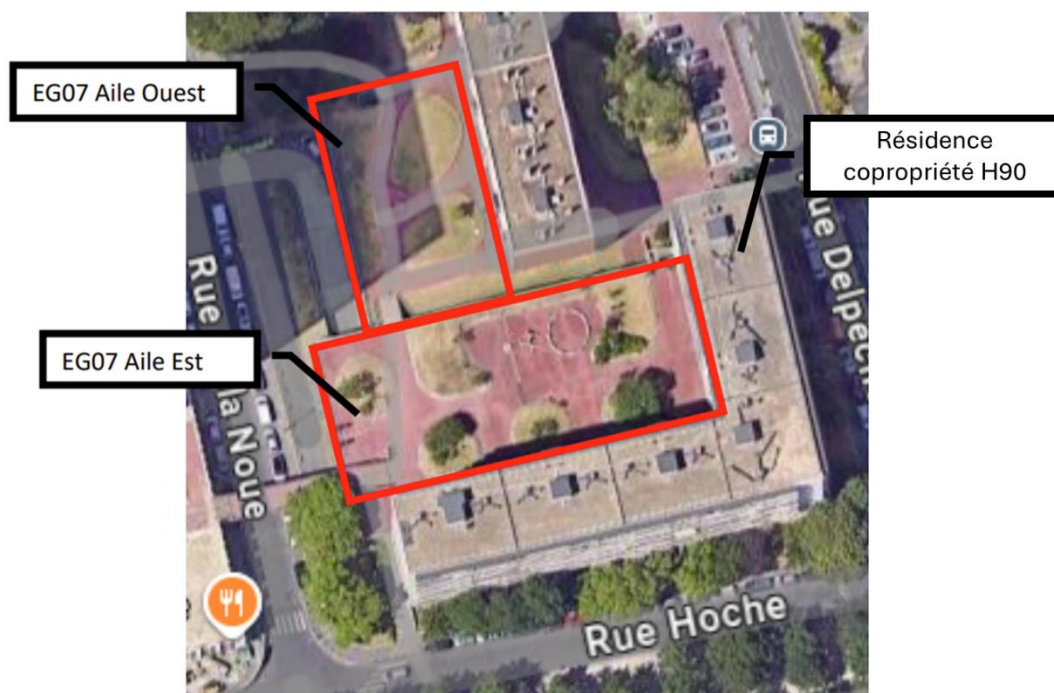

Sa configuration arbore deux parties distinctes :

- Partie Est : composée de deux niveaux superposés, directement accolés à la résidence.
- Partie Ouest : Le niveau inférieur se prolonge vers l'Ouest par une aile d'un seul niveau, mitoyenne à un autre bâtiment d'habitation.

Les dalles supérieures des parties Est et Ouest sont partiellement végétalisées, tandis que les façades ouvertes favorisent une ventilation naturelle de la rampe d'accès à la dalle de l'aile Est.

Historique et structure

Le parking serait construit en deux phases, antérieurement à la résidence Horizon 90. Cette particularité explique la localisation actuelle des joints de dilatation et de rupture dans la structure.

Capacité et organisation

Le parking s'étend sur deux étages sous dalle, chaque niveau communiquant avec les sous-sols des bâtiments d'habitation voisins.

- Niveau supérieur (niveau -1) :
 - 81 places de stationnement et 1 aire de lavage.
 - Surface : 1952 m²
- Niveau inférieur (niveau -2) :
 - 101 places de stationnement et 2 aires de lavage (dont une est également identifiée comme place de stationnement sur les plans incendie).
 - Surface : 2528 m²

2. OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet de désigner un groupement de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une mission complète en vue de la réhabilitation du parking EG07, situé au 2 Rue de la Noue à Montreuil (93).

a. PROGRAMME DE TRAVAUX, PROPOSE A TITRE INDICATIF

Dans le cadre d'une acquisition-amélioration, Logirep souhaite réaliser des travaux de réhabilitation, permettant de rénover le parking par des travaux et des réparations portants sur les éléments suivants :

La réfection de l'étanchéité des dalles :

- Reprise complète de l'étanchéité des dalles ;
- Traitement et réfections des dispositifs de collectes et d'évacuation des eaux pluviales ;
- Reprise des jardinières sur dalles.

La reprise et/ou remplacement des réseaux existants en parkings

La mise en sécurité, la remise aux normes et la mise en place des dispositifs de prévention des risques et la signalisation

- Réponse aux normes incendies ;
- Mise en conformité et/ou mise en sécurité électrique ;
- Mise en place d'une signalétique : cheminement piétons, panneaux d'interdiction de stationnement, places PMR, notamment ;
- Mise en place de dispositifs pour la ventilation si nécessaire ;
- La réfection du système de contrôle d'accès ;
- Intervention sur la serrurerie

L'embellissement du parking

La reprise et/ ou la réparation des éléments structuraux

La sécurisation et/ou le remaniements des abords du parking : le maintien à l'identique de l'existant est privilégié.

Il est souhaité :

- **La réalisation d'une phase DIAGNOSTIC STRUCTURE approfondie et des conseils de la MOE sur les missions nécessaires à un programme complet et clair.**

Le mandataire pourra être amené dans le cadre de ses études et de ses travaux à collaborer avec des Assistants Maîtrise d'Ouvrage : Amiante ...

b. COMPETENCES REQUISES

Le groupement devra disposer des compétences suivantes :

- Réalisation des pièces graphiques techniques du projet (plans/coupes ...)
- Participation et animation d'ateliers de concertation et de réunion publique
- Prise de contact et communication avec les différentes autorités administratives (ville, ABF, pompiers, etc.)
- Réalisation des dossiers administratifs pour obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation du projet

- Elaboration DIAG/APS/APD/PRO/DCE/ACT
- Suivi hebdomadaire du chantier et animation des réunions
- Vérification de la bonne exécution des prestations des lots architecturaux
- Réception des ouvrages
- Suivi de la GPA

Compétences BET pour répondre aux missions suivantes :

- Réalisation de diagnostic structure approfondi incluant :
 - Des sondages destructifs ou semi-destructifs ;
 - Des mesures et analyses en laboratoire ;
 - Des investigations complémentaires (carbonatation du béton, potentiel de corrosion des armatures, reconnaissance des aciers, etc.) ;
 - Une modélisation structurelle.
- Etude coût global (montant estimatif des contrats de maintenance après travaux)
- Coordination SSI, Amiante
- Respect de la réglementation sécurité et incendie
- Mise en sécurité et/ou conformité électrique
- Rédaction des CCTP et suivi des travaux correspondants.

3. MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le montant prévisionnel des travaux est de : **1 350 000 € HT**

Le taux d'honoraire est à calculer sur le montant total des travaux.

4. PHASES ET DELAIS

Le marché de maîtrise d'œuvre comprendra une première phase d'études puis une phase d'exécution :

- Notification Marché + OS Etudes : mai 2026
- DIAG/APS : Juin 2026
- APD/PRO DCE : Septembre 2026
- Consultations entreprises : Septembre-Novembre 2026
- OS travaux : Décembre 2026

Durée prévisionnelle des travaux à définir par les candidats.