

Note programme prévisionnel – Novembre 2024

REHABILITATION des Bâtiments 1 & 2

185 LOGEMENTS

Cité des FRANCS-MOISINS à Saint-Denis

SOMMAIRE

Table des matières

1. PRESENTATION DES BÂTIMENTS	2
1.1. Présentation géographique & contexte général	2
1.2. Interventions antérieures	3
1.3. Interventions à venir & NPNRU	4
1.4. Présentation du groupe immobilier	6
2. OBJECTIFS DU PROGRAMME	10
3. LE PROGRAMME	11
3.1. Traitement du clos & couvert	11
3.5. Intervention sur les parties privatives :	12
4. CONTRAINTES	16
4.1. Contraintes de pilotage et de coordination avec les partenaires du projet.....	16
4.2. Contraintes financières.....	17
4.3. Contraintes techniques	17

4.4. Démarche d'économie circulaire	18
4.5. FIBOIS	19
4.6. Maquette numérique	19
4.7. NPNRU démolition de la galette commerciale	20
5. PLANNING PREVISIONNEL.....	21
5.1 Conception :	21
5.2 Exécution :	21

1. PRESENTATION DES BÂTIMENTS

1.1. Présentation géographique & contexte général

Le quartier du FRANC-MOISIN est délimité par de grandes infrastructures et d'importantes emprises foncières situées au Sud et à l'Est : le canal de Saint Denis & l'autoroute A86, le secteur du Fort de l'Est, la zone industrielle côté Aubervilliers.

Le quartier est relativement enclavé et mal desservi en transports en commun, les lignes de bus existantes (170 – 253 – 302) donnent accès au quartier sans toutefois le traverser.

Plan de situation :



Le quartier est composé d'un ensemble d'environ 2 000 logements, d'équipements, d'espaces publics, de stationnements et de petits commerces.

Après avoir engagé une première phase de travaux en 2016 dans le cadre de l'ANRU 1 sur son patrimoine, Plaine Commune Habitat concrétise la poursuite du programme de rénovation urbaine pour le quartier par les réhabilitations et résidentialisations de ses bâtiments regroupés en 3 unités distinctes correspondant actuellement à des entités urbaines d'îlots :

Bâtiment 1/2 – 210 logements
Bâtiment 6/7 – 380 logements
Bâtiment 9/10 – 287 logements

Ainsi que la démolition partielle de 156 logements répartis sur les 3 bâtiments suivants : 1 / 2 / 7 ; et la démolition des 2 parkings souterrains Lorraine & de la Place Rouge.


Les espaces extérieurs feront l'objet de travaux de résidentialisation une fois la réhabilitation achevée avec pour objectif le redécoupage foncier existant.

Ces travaux ne font pas l'objet du programme actuel.

1.2. Interventions antérieures

Les 6 bâtiments de Plaine Commune Habitat présents sur le quartier ont déjà fait l'objet de plusieurs campagnes de travaux dans le cadre du PRU ou d'interventions de remise à niveau technique du patrimoine.

Plan du quartier :

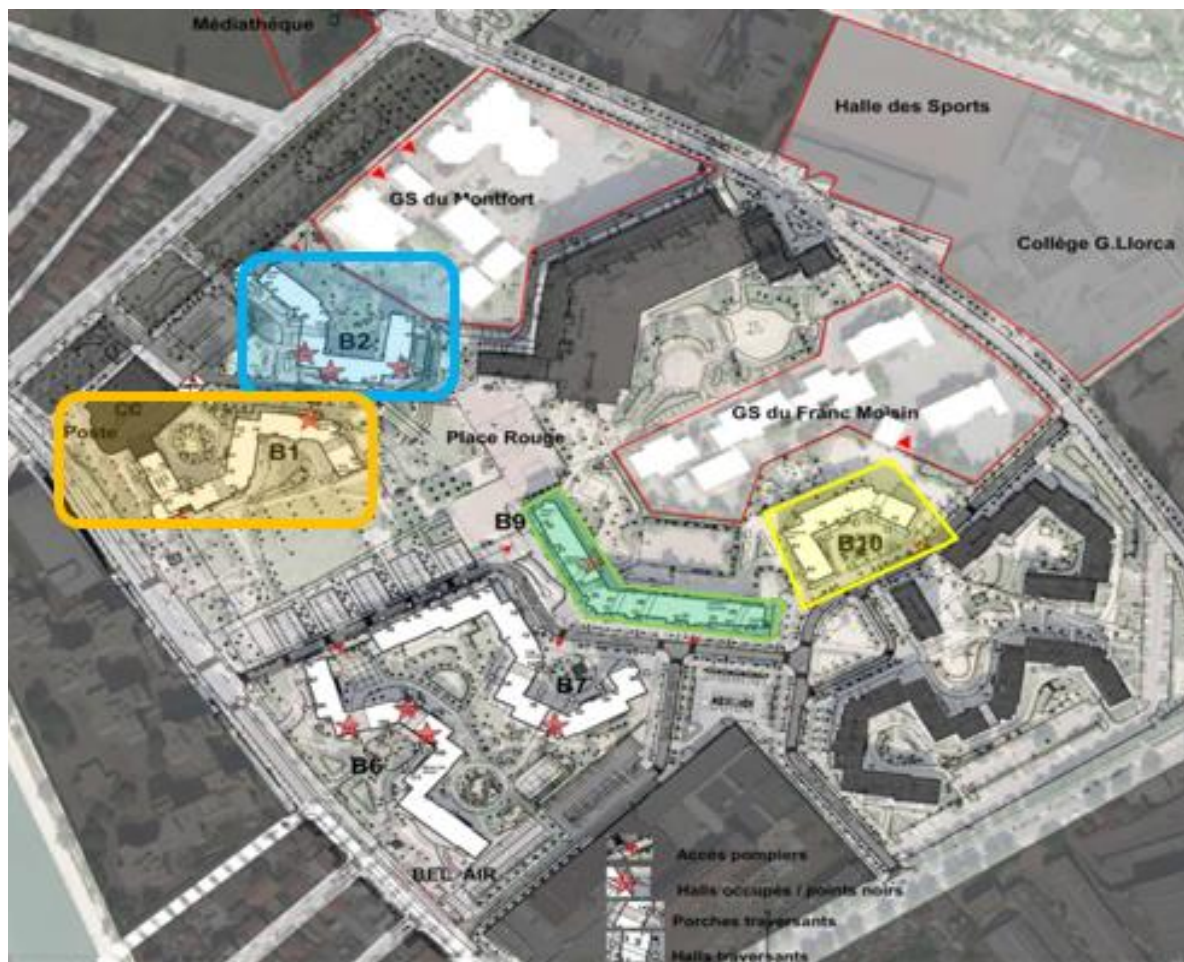

Ainsi les bâtiments 1 & 2 ont déjà fait l'objet d'une précédente opération de travaux dans le cadre de l'ANRU 1 par le traitement des pieds d'immeubles et des rez-de-chaussée ainsi que des interventions dans le cadre de la programmation Travaux intégrant des remises à niveaux relatives à la sécurité des bâtiments :

A/ Traitement des pieds d'immeuble – ANRU 1 :

- Création de colonnes enterrées ou locaux poubelles à rdc – transformation des anciens locaux VO en locaux encombrants ;
- Réfection complète des parties communes (halls & cages d'escaliers revêtements + éclairage des escaliers & paliers + sécurité incendie) ;
- Isolation des bâtiments jusqu'au R+1 ;
- Réouverture de grands logements à rez-de-chaussée.
- Remplacement des châssis vitrés des halls
- Remplacement du système d'interphonie & de contrôle d'accès

B/ Programmation travaux :

- Création de désenfumage dans les cages d'escaliers ;
- Isolations & étanchéité des toitures terrasses avec pose de protection collective.

La maîtrise d'œuvre ne devra donc pas intégrer dans son futur programme de travaux d'interventions sur ces prestations déjà réalisées.



1.3. Interventions à venir & NPNRU

L'opération de réhabilitation des bâtiments 1 & 2 du quartier du FRANC MOISIN fait donc partie d'un ensemble opérationnel plus vaste à l'échelle du quartier dans le cadre du NPNRU comprenant des démolitions / réhabilitations / constructions neuves (habitations & équipements publics) / aménagement d'espaces publics.

Le programme de renouvellement Urbain prévoit des interventions sur le quartier jusqu'en 2030.

Schéma directeur prévisionnel NPNRU – FRANC MOISIN :



Aussi, les bâtiments 1 & 2 font l'objet d'une démolition partielle :

- 5 cages d'escaliers démolies au bâtiment 1 représentant 80 logements
- 2 cages d'escaliers démolies au bâtiment 2 représentant 45 logements

Volume à déconstruire sur le bâtiment 1 : 85 rue D. Casanova et 10 / 12 / 18 / 20 allée Saint-Exupéry



Volume à déconstruire sur le bâtiment 2 : 19 & 21 allée Saint-Exupéry




Dans le cadre du projet urbain, la galette commerciale adjacente au bâtiment 1 est vouée à la démolition ;

La temporalité du projet n'est à ce jour pas connu car sera effectif une fois la SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT devenu propriétaire des murs actuellement propriété de l'entité AESTIAM et l'intégralité des commerçants présents évincés ou après transfert de leurs activités.

Etat existant : polarité commerciale actuelle

Composition de l'offre

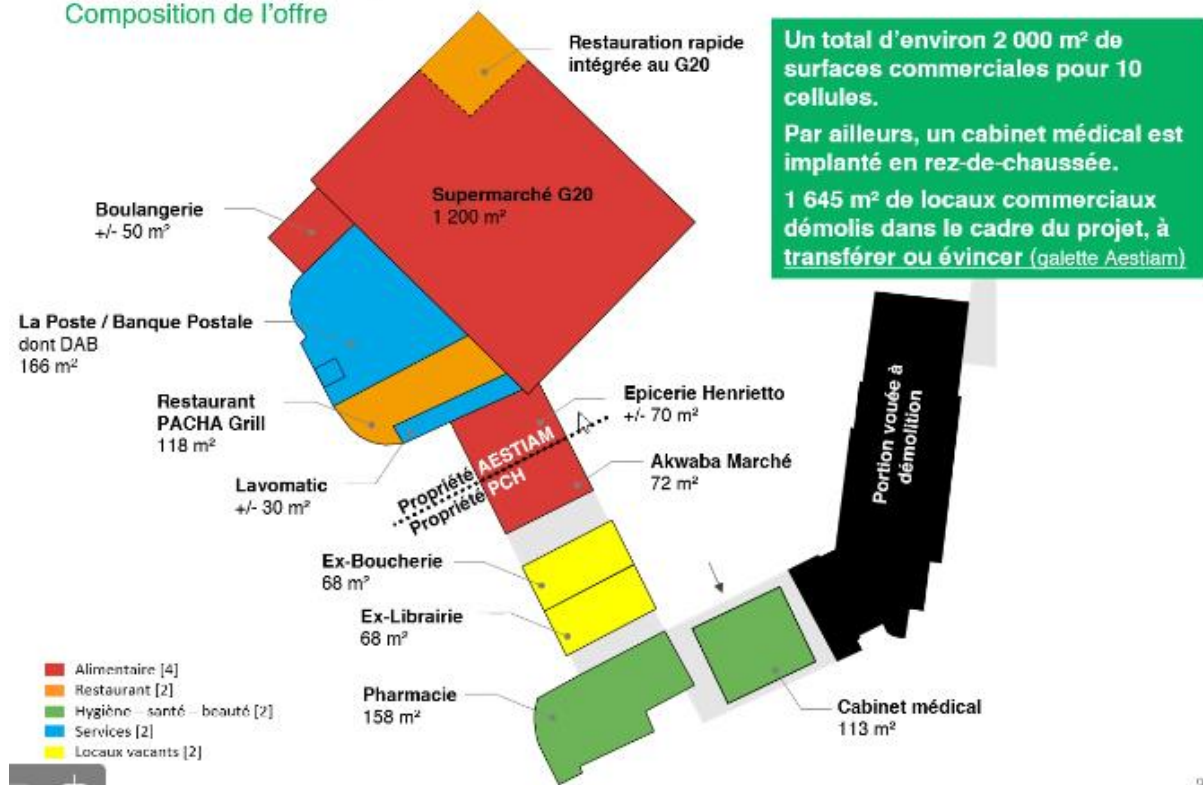

Il appartient à la maîtrise d'œuvre d'anticiper le fait que la galette commerciale ne sera pas démolie avant la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment 1 qui fera par conséquent l'objet d'une intervention en façade en attente.

1.4. Présentation du groupe immobilier

Bâtiment B1 – 81 logements

Le bâtiment 1 construit dans les années 70 est composé de 81 logements (après démolition) répartis sur 7 niveaux aux adresses suivantes : 75 et 81 rue Danielle Casanova / 8 – 14 – 16 allée Saint-Exupéry.


Le bâtiment 1 suite à démolition sera divisé en 2 bâtiments physiquement indépendants :

L'ensemble 14 / 16 allée Saint-Exupéry = aile Saint-Exupéry

L'ensemble 8 allée Saint-Exupéry et 75 / 81 rue Danielle Casanova = aile Casanova

Mais techniquement liés par les réseaux d'ECS / chauffage / alimentation en eau potable.

Plan de principe du bâtiment 1 suite aux travaux de démolition :

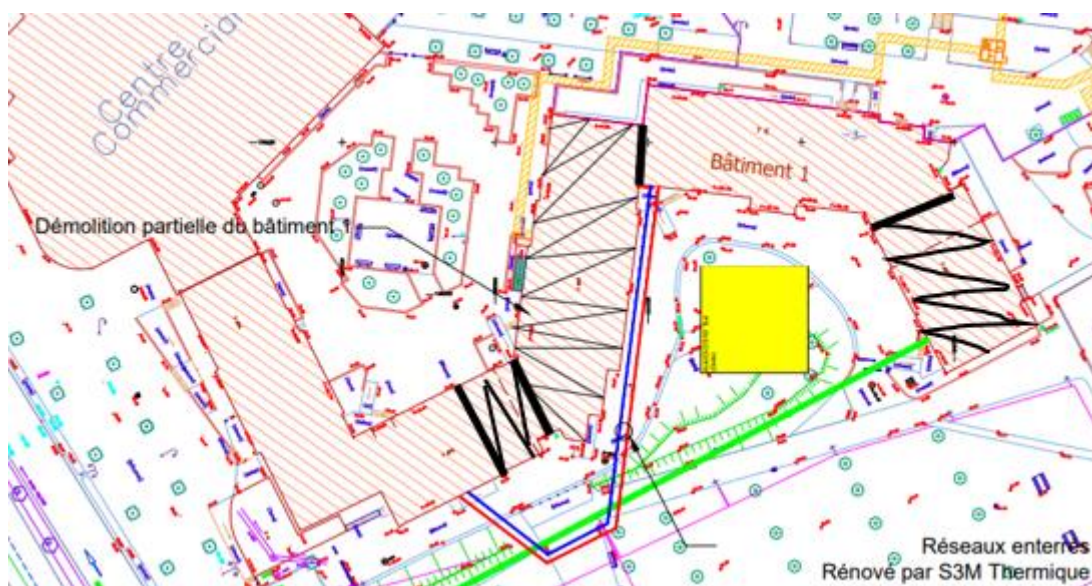

Le Bâtiment 1 est positionné en façade sur l'avenue Danielle Casanova, et se retourne sur l'allée Saint-Exupéry, en cœur de quartier ; il se trouve à proximité des stations de bus n°170 et 302 qui constituent des générateurs de déplacements importants à l'échelle du quartier.

La galette commerciale à laquelle il est rattaché est vouée à être démolie dans le cadre du projet urbain.

Les cages d'escaliers (1 par adresse) sont organisées de la manière suivante :

- Halls accessibles par une volée de marche
- 1 ascenseur desservant les 6 premiers niveaux – dernier niveau accessible par escaliers uniquement
- Cages d'escaliers non encloisonnées avec désenfumage sauf pour le 8 saint-Exupéry (en angle)
- Présence d'un sous-sol technique (réseaux) non accessibles aux locataires
- Chauffage urbain & ECS assuré par 1 sous-station au sous-sol du 16 allée Saint-Exupéry

Particularité du bâtiment 1 :

- Présence d'un cabinet médical au 8 allée Saint-Exupéry
- Présence d'une pharmacie (en activité) au 83 rue Danielle Casanova
- Présence d'une alimentation générale (en activité) au 75 rue Danielle Casanova
- Présence de deux commerces vacants (librairie et boucherie) aux mêmes adresses
- Présence d'une annexe de la maison de quartier à l'étage du 75 rue Danielle Casanova.

Photos des commerces à rez-de-chaussée du bâtiment 1 :



Répartition des logements :

Les 81 logements du bâtiment 1 sont répartis de la manière suivante :

Répartition des logements :

Les 104 logements du bâtiment 2 sont répartis de la manière suivante :

Typologie	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Répartition	34 %	36 %	6 %	20 %	2 %	2%
Nombre	36	38	7	21	1	1

Les logements offrent les surfaces suivantes selon leur typologie :

F2	51 m2 habitable en moyenne
F3	69 m2 habitable en moyenne
F4	82 m2 habitable en moyenne
F5	96 m2 habitable en moyenne
F6	117 m2 habitable en moyenne
F7	152 m2 habitable en moyenne

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME

Il s'agit d'une réhabilitation devant s'inscrire dans un environnement renouvelé par des opérations de démolitions, constructions neuves, aménagement urbain & nouveaux équipements publics.

Ainsi, l'objectif principal de cette réhabilitation est aujourd'hui la revalorisation de ce patrimoine dégradé en passant par une importante intervention sur le clos et le couvert en recherchant à optimiser la performance énergétique des bâtiments et la pérennité des ouvrages par une remise à niveau technique & réglementaire.

En effet, l'orientation du projet recherche la maîtrise des coûts et des charges liés aux consommations énergétiques des bâtiments aussi bien pour les locataires que pour Plaine Commune Habitat propriétaire bailleur, ainsi que la recherche d'une facilité d'entretien.

Les principaux objectifs fixés dans la réhabilitation sont donc de 4 ordres :

A/ Des objectifs techniques :

- Pérenniser l'état du bâti, des ouvrages & des réseaux ;
- Remettre à niveau les équipements techniques ;
- Faciliter la gestion & l'entretien.

B/ Des objectifs réglementaires :

- Amélioration de la sécurité incendie des bâtiments d'habitation ;
- Conformité des bâtiments en lien avec leur accessibilité ;
- Mise en conformité électrique.

C/ Des objectifs de performances thermiques :

- Optimiser les performances énergétiques ;
- Amélioration de l'étiquette énergétique des bâtiments ;
- Valorisation des travaux d'économie d'énergie.

D/ Des objectifs sociaux économiques et environnementaux :

- Améliorer la quittance pour le locataire en travaillant sur les charges locatives & consommations de fluides ;
- Améliorer le bien-être et le confort des locataires, le mieux vivre chez soi ;
- Gestion des déchets et sensibilisation des locataires au réemploi.

3. LE PROGRAMME

3.1. Traitement du clos & couvert

Cette action concerne : Les toitures – façades – menuiseries extérieures & occultations – sous-sols.

Généralités

Les interventions envisagées doivent respecter les objectifs énergétiques de l'opération ainsi que répondre aux exigences de valorisation des certificats d'économie d'énergie et de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les minima des caractéristiques techniques des produits & équipements mis en œuvre attendus sont ceux décrits dans les fiches d'opérations standardisées d'économie d'énergie pour la 5^{ème} période à date de rédaction de la présente note puis devront s'adapter à celles de la 6^{ème} période à venir.

Façades

Les façades des bâtiments présentent un état de vétusté d'usage et une isolation partielle ne correspondant pas aux performances énergétiques attendues.

La Maitrise d'œuvre travaillera à la réfection complète des façades avec pose d'une isolation thermique par l'extérieure sur les bâtiments en lien avec leur mise en valeur esthétique et leur pérennité.

La maitrise d'œuvre devra étudier la conservation des barreaudages métalliques à rez-de-chaussée, ainsi que les châssis vitrés des halls et le carrelage extérieur au pourtour, et les plaques signalétiques d'adressage.

La maitrise d'œuvre travaillera à la fermeture du porche traversant sur le bâtiment 2 entre le 11 et 13 allée Saint-Exupéry en lien avec la future résidentialisation du bâtiment.

Menuiseries extérieures et occultations

Dans les logements présence de menuiseries PVC double vitrage datant des années 90 avec occultations type persienne PVC en étage & métalliques à rez-de-chaussée.

La Maitrise d'œuvre devra intégrer le remplacement de l'intégralité des menuiseries extérieures et des occultations de la manière suivante :

- sur les rdc et 1^{er} étage : toutes les fenêtres seront oscillo-battantes + occultations métalliques sur l'intégralité des fenêtres afin de réponse aux normes de sécurité & assurance attendues ;
- sur les étages courants : seules les fenêtres sur cuisine seront oscillo-battantes + occultations sur l'intégralité des fenêtres

Feront aussi l'objet du remplacement des menuiseries extérieures & occultations le cas échéant :

- la maison de quartier
- tous locaux à rez-de-chaussée bénéficiant de la présence de baie en façade

Sont exclus :

- Les locaux commerciaux du bâtiments 1 : pharmacie / alimentation générale / boucherie / librairie
- Le F4 – 17 allée Saint-Exupéry à rez-de-chaussée restructuré en 2016
- Le F3 – 17 allée Saint-Exupéry à rez-de-chaussée restructuré en 2016
- Le F7 – 15 allée Saint-Exupéry à rez-de-chaussée restructuré en 2016
- Le F3 – 13 allée Saint-Exupéry à rez-de-chaussée restructuré en 2016

- Le F6 – 11 allée Saint-Exupéry à rez-de-chaussée restructuré en 2016

Intégration de panneaux solaires photovoltaïques

Dans le cadre de son Plan Ambition Environnement lancé en 2021, la Direction Générale de PCH a retenu comme un des axes majeurs à cultiver pour l'Office le développement de l'électricité solaire en toitures, électricité devant être locale et renouvelable.

Avec son rôle de bailleur social pour la défense de la qualité de vie et du pouvoir d'achat des ménages aux faibles ressources, il s'agit aussi pour notre organisme de diminuer les charges des locataires en mettant en œuvre sur nos sites de l'autoconsommation collective d'électricité.

Pour ce faire, les services du Patrimoine ont été mobilisé pour réaliser des études sur tous les groupes actuellement en réhabilitation pour PLAINE COMMUNE HABITAT.

La maîtrise d'œuvre devra donc étudier l'intégration sur les toitures terrasses des bâtiments des panneaux solaires photovoltaïques en vue de faire de l'autoconsommation collective d'électricité pour l'alimentation des services généraux des bâtiments et ceux appartenant à PCH dans un rayon d'1 km.
= mission de base

Le suivi de chantier & l'exécution de ces travaux sera affermie en lien avec les résultats de l'étude réalisée, il s'agit donc là d'une tranche optionnelle.

– voir annexe du CCP dédié.

Intervention en sous-sol

Isolation des planchers des caves : la maîtrise d'œuvre devra intégrer l'isolation des planchers hauts des caves sous les logements à rez-de-chaussée.

3.5. Intervention sur les parties privatives :

Cette action concerne : les 185 logements du groupe + locaux d'activité

- Ventilation

Les logements bénéficient d'une ventilation mécanique contrôlée ;

La maîtrise d'œuvre travaillera à la remise à niveau de la ventilation selon l'étude thermique réalisée en phase de conception.

- Réfection des pièces humides (cuisine / cellier / WC / salle de bains)

Les logements présentent un état de vétusté hétérogène selon leur usage & la date de leur dernière mise en location ;

La maîtrise d'œuvre engagera une remise à niveau des équipements sanitaires par leur remplacement y compris robinetterie, alimentation & évacuation (réseau horizontal d'alimentation – vannes au droit des équipements – chutes EU/EV).

Les revêtements des pièces humides feront l'objet d'une réfection totale (peinture – faïence – plinthes – sols souples).

La maîtrise d'œuvre vérifiera la présence d'attente machine à laver dans les logements ou devra intégrer dans son programme de travaux leur création (2 pour l'intégralité des logements).

Dans les salles de bains, les typologies de type F3 et + feront l'objet de remplacement de baignoire ; les F1 & F2 feront l'objet de remplacement ou de création de douche y compris parois. Dans les 2 cas, la maîtrise d'œuvre intégrera dans son programme la pose de faïence toute hauteur au droit de l'équipement sanitaire remplacé.

Pour ce qui est des lavabos, la faïence devra passer derrière le lavabo afin de le protéger des éventuelles coulures périphériques.

Dans les cuisines, les éviers et meuble-éviers devront être remplacés, ainsi que la faïence reprise y compris retours et au droit des gazinières/plaques de cuissons sur 60 cm de hauteur et a minima 2,40 m de long.

- Electricité

Installation électrique vétuste.

La maîtrise d'œuvre engagera une mise en conformité électrique de l'intégralité des logements y compris interphonie ; le numérique étant désormais prépondérant, les futurs coffrets de communication devront être de grade 3.

- Porte palière

La maîtrise d'œuvre intégrera le remplacement des portes palières de l'intégralité logements (nombre de clés = typologie du logement + 1).

3.6. Intervention sur les parties communes et gestion technique du bâtiment :

Accessibilité PMR

La maîtrise d'œuvre devra réaliser un diagnostic d'étude d'accessibilité de l'intégralité des halls des 2 bâtiments :

La maîtrise d'œuvre devra suite à diagnostic préconiser les travaux attendus ou justifier de leur réalisation trop contraignante le cas échéant.

Une attention particulière est attendue sur les accès des commerces du bâtiment 1.

Accès aux locaux

La maîtrise d'œuvre intervenant de manière globale sur le site devra intégrer le remplacement ou la remise à niveau de toutes les portes d'accès aux locaux techniques présents dans les bâtiments y compris accès au sous-sol ; que ces portes soient à l'extérieur aux bâtiments ou à l'intérieur des parties communes.

Intervention en sous-sol

- Réseaux en caves

Un diagnostic général sur les réseaux gravitaires présents en caves est à réaliser en vue d'envisager leur remplacement.

- Révision de l'éclairage

La maîtrise d'œuvre devra intégrer la révision de l'éclairage dans ses études : confirmation du niveau d'éclairement minimum attendu réglementairement ou mise à niveau réglementaire le cas échéant.

- Nettoyage des sous-sols

Evacuation des déchets présents.

- Action visant à la lutte contre la prolifération de rongeurs

-Condamnation des trappes donnant accès au vide-sanitaire ;
 -Pose d'un treillis avec une maille de 1x1cm sur les soupiraux des sous-sols ;
 -Pose d'un treillis avec une maille de 1x1cm sur tous les trous / fentes / brèches etc. constatés ne pouvant être rebouchés ou dont le passage libre est nécessaire.

Traitement des ordures ménagères & tri sélectif

Les bâtiments 1 & 2 ont fait l'objet de travaux de création de bornes d'apport volontaire en 2016 dans le cadre de l'ANRU 1 afin d'externaliser et supprimer les risques liés à la présence de locaux OM en pied d'immeuble ;

Or s'agissant d'une phase de travaux réalisée en amont du NPNRU et la refonte globale des espaces publics, certaines cages d'escaliers n'avaient pu être traitées de manière homogène : c'est le cas au bâtiment 1 au 81 rue Danièle Casanova / 81 rue Danièle Casanova / 8 allée Saint-Exupéry.

Des sas avec des trappes passes-paquets ont donc été installées à l'intérieur des bâtiments en rez-de-chaussée donnant sur des locaux OM & tri selectif avec évacuation des containers sur l'intérieur de l'îlot.

Zoom sur locaux OM & tri sélectif à rez-de-chaussée (en marron sur le plan) :



Il s'agira pour la maîtrise d'œuvre d'intégrer dans son projet le dimensionnement et la pose de bornes d'apport volontaire sur la rue Danielle Casanova, ou toute solution de collecte des ordures ménagères et tri sélectif permettant de supprimer les locaux en intérieur de bâtiment.

3.7. Restructuration des commerces du bâtiment 1 :


La maîtrise d'œuvre devra étudier la restructuration des commerces à rez-de-chaussée suivants :

- épicerie exotique
- boucherie (vacant)
- librairie (vacant)

avec notamment la volonté de créer un seul grand local entre la boucherie et la librairie.

Aussi dans le cadre du projet urbain, des études ont été engagées à l'échelle du quartier en vue de la reconstitution de l'offre commerciale issue de la future démolition de la galette commerciale adjacente au bâtiment 1 = la maîtrise d'œuvre du présent projet s'attachera aussi à intégrer à la restructuration étudiée les futurs résultats de ces études ;

Zoom sur les locaux commerciaux :

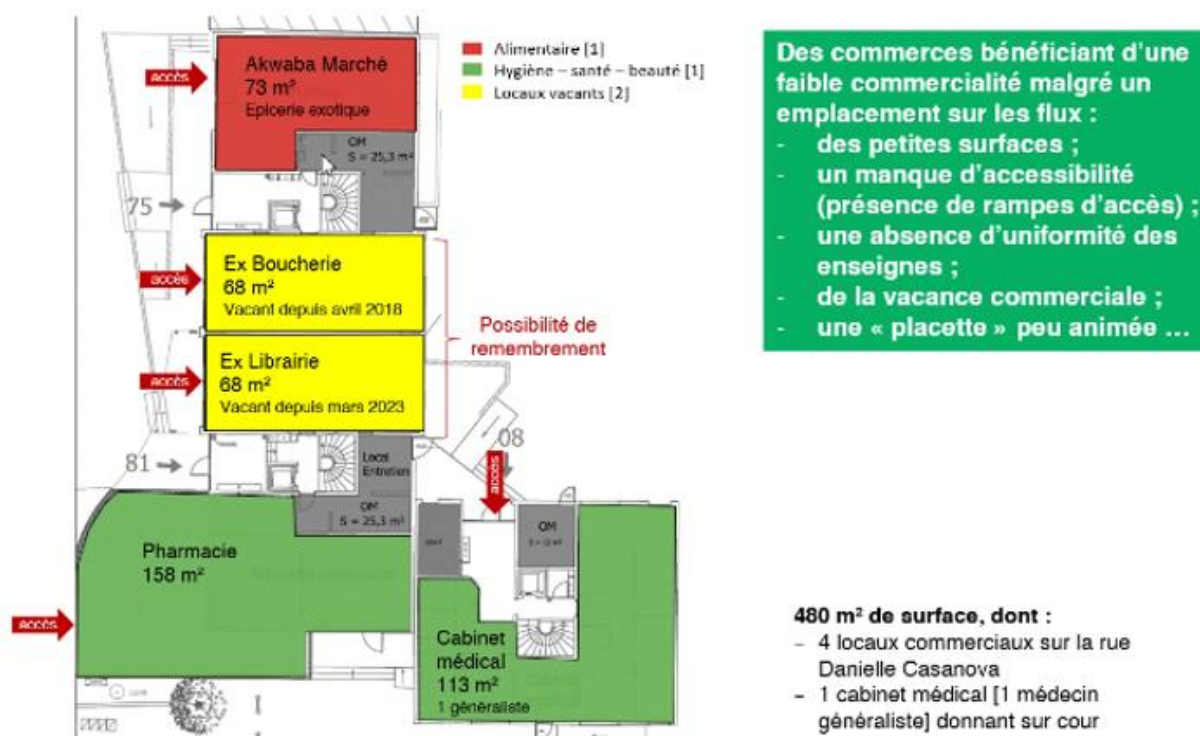

NOTA :

Le programme de travaux tel qu'énoncé dans la présente note par la Maitrise d'ouvrage n'est en aucun cas une liste exhaustive des dysfonctionnements observés sur site ; il appartient à la Maitrise d'œuvre de réaliser son propre diagnostic et de proposer les solutions techniques afférentes.

4. CONTRAINTES

4.1. Contraintes de pilotage et de coordination avec les partenaires du projet

A. Le pilotage :



La maîtrise d'ouvrage du projet en phase conception et exécution est menée par la Direction du Patrimoine & du Développement de Plaine Commune Habitat.

C'est le service Réhabilitation qui assurera le pilotage du projet tout interlocuteur confondu.

Toutefois la Direction du Développement & Renouvellement Urbain pourra faire l'interface entre le service Réhabilitation et les différents interlocuteurs en lien avec le projet de renouvellement urbain du FRANC MOISIN.

La direction Développement & Renouvellement Urbain est donc en lien permanent entre le maître d'ouvrage et les partenaires institutionnels afin de redescendre l'information vers le service Réhabilitation pour une traduction opérationnelle des échanges.

B. Les partenaires extérieurs :



La Ville de Saint-Denis commune sur laquelle se déroule le projet.



La Communauté d'Agglomération Plaine Commune territoire d'accueil et porteur du projet de Renouvellement Urbain et financeur de l'opération.



La SPL Plaine Commune Développement aménageur de la future ZAC du FRANC-MOISIN



L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine financeur de l'opération.

Le programme de travaux est donc soumis à discussion avec le porteur de projet et les différents partenaires.

Les échanges sont donc primordiaux afin d'assurer une coordination efficace entre le projet de réhabilitation et les avancées du programme NPNRU.

Les études de maîtrise d'œuvre et par la suite l'exécution du projet devront donc se faire dans le respect du cadre défini par le schéma directeur du quartier, ainsi que son planning inscrit auprès de l'ANRU.

La maîtrise d'œuvre devra se soumettre lors des différentes phases de conception & d'exécution aux diverses réunions de présentation de projet, ainsi que de coordination notamment en phase chantier.

C. Les partenaires internes :



L'Agence SUD assure la gestion de proximité et au quotidien du patrimoine concerné par le projet de réhabilitation : elle sera l'interlocutrice privilégiée pour toute la communication auprès des locataires et les différents prestataires intervenants sur le site (hors lots techniques).



Par sa connaissance du site, elle constitue un partenaire incontournable dans les phases de conception et de réalisation du projet.

Elle constitue par conséquent le « client » final de la Direction du Patrimoine et in fine du service Réhabilitation.

Plaine Commune Habitat associe à chaque avancée du projet les habitants : aussi bien l'amicale des locataires (s'il y en a une constituée sur le site), que l'intégralité des locataires ; aussi bien en phase d'études avec présentation du projet aux étapes clés, qu'en phase d'exécution des travaux sur le bon déroulement du chantier.

La prise en compte des habitants dans le projet est primordiale car les travaux s'effectueront en milieu occupé, et l'objectif de Plaine Commune Habitat est l'amélioration du cadre de vie de ses locataires.

Pour se faire, plusieurs ateliers de concertation pourront être organisés avec les habitants afin de recueillir leur avis, priorités et desideratas quant à l'avenir de leur quartier et ainsi s'assurer de leur adhésion et compréhension du projet.

Ces ateliers doivent permettre de présenter plusieurs hypothèses travaillées par la maîtrise d'œuvre sur des thèmes préalablement arrêtés par le maître d'ouvrage.

L'ensemble du projet fait l'objet de réunions publiques régulières où l'ensemble des partenaires est présent pour rendre compte aux habitants de l'avancement du projet, des choix retenus et des étapes à venir.

4.2. Contraintes financières

L'objectif de cette réhabilitation est pour le Maître d'ouvrage, aussi bien dans ses choix techniques que dans ses investissements, d'optimiser la recherche d'économies d'énergies et valoriser le patrimoine pour le rendre attractif auprès de ses locataires.

Ainsi, la Maitrise d'œuvre devra selon les objectifs de la Maitrise d'ouvrage, les urgences techniques, et les contraintes réglementaires respecter l'enveloppe financière allouée à ce projet.

Coût travaux prévisionnel REHABILITATION : 6 140 000 € HT soit 33 000 € HT / logement

Le Maître d'œuvre est donc libre de proposer des solutions alternatives aux différentes problématiques rencontrées mais strictement dans le respect du budget donné par la Maitrise d'ouvrage, et les spécificités de l'opération tout en s'appuyant sur les résultats de ses études.

Il devra par contre parfaitement justifier toutes les propositions qu'il apportera.

Le financement de cette opération étant composé de subventions et d'emprunts en lien avec des travaux d'économie d'énergie et les certifications attendues, la Maitrise d'œuvre devra tout mettre en œuvre pour respecter les minima à atteindre afin d'obtenir les montants de prêts et subventions attendus par Plaine Commune Habitat.

4.3. Contraintes techniques

A/ Travaux d'économies d'énergie & label BBC RENOVATION

Le maître d'œuvre devra par son programme de travaux viser l'étiquette énergétique B & l'obtention du label BBC RENOVATION 2024.

En effet, le financement de cette opération étant composé de subventions et d'emprunts en lien avec des travaux d'économie d'énergie, la Maitrise d'œuvre devra tout mettre en œuvre pour respecter les minima à atteindre afin d'obtenir les montants de prêts et subventions attendus par Plaine Commune Habitat.

A cette fin, la maîtrise d'œuvre doit impérativement remettre à chaque phase de mission le document « scenarii thermiques » annexé à la présente consultation.

Tous les équipements et/ou matériaux utilisés doivent quand ils le peuvent répondre aux exigences de valorisation des certificats d'économie d'énergie et de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties – voir annexe au CCP.

B/ Amiante & plomb

Diagnostics plomb & amiante avant travaux non réalisés : La Maitrise d'œuvre doit prendre en compte cette contrainte éventuelle dans ses études, elle doit s'appuyer sur son expérience pour élaborer une estimation des coûts nécessaires à la réalisation des travaux dans cette hypothèse.

Une campagne de diagnostic avant travaux sera réalisée en phase étude.

C/ Diagnostic PEMD

Ce formulaire concerne les opérations de démolition ou de rénovation significative dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1000 m² ;

Une opération de rénovation significative est une opération qui consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après :

- a) Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
- b) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
- c) Plus de la moitié des huisseries extérieures ;
- d) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;
- e) Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;
- f) Plus de la moitié des installations électriques ;
- g) Plus de la moitié des systèmes de chauffage.

Le groupement de maîtrise d'œuvre devra intégrer la rédaction du « diagnostic PEMD » et l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage dans ses échanges avec le CSTB et la plateforme dédiée – voir article du CCP dédié.

4.4. Démarche d'économie circulaire

Le territoire de Plaine Commune et Plaine Commune Habitat sont engagés dans une démarche ambitieuse dite de « Métabolisme Urbain » qui a pour objectif de généraliser l'économie circulaire sur tous les chantiers du territoire afin de prouver qu'un développement urbain dense est compatible avec une gestion raisonnée des ressources, en capitalisant sur sa « mine urbaine » pour se renouveler et construire, et en favorisant le déploiement de nouvelles filières de valorisation des matériaux du BTP.

Les exigences en la matière sont explicitées dans la « charge économie circulaire » de Plaine Commune.

La maîtrise d'œuvre devra informer régulièrement la maîtrise d'ouvrage et la référente économie circulaire de Plaine Commune des actions menées et des difficultés éventuellement rencontrées pour pouvoir les lever ensemble. Des réunions régulières seront ainsi tenues tout au long du projet auxquelles la maîtrise d'œuvre devra prendre une part active : il est attendu que celle-ci s'approprie la démarche et soit une force active de proposition – voir article du CCP dédié.

Il donc attendu que le groupement de maîtrise d'œuvre intègre la compétence économie circulaire – voir charte METABOLISME URBAIN.

4.5. FIBOIS

Depuis le 15 octobre 2024, Plaine Commune Habitat est signataire du Pacte bois-biosourcés, élaboré par Fibois Île-de-France, dans l'objectif de rendre l'utilisation du bois et des matériaux biosourcés incontournable dans ses projets.

À travers cette signature, Plaine Commune Habitat s'engage à atteindre le niveau argent du pacte dans les 5 prochaines années, soit un seuil de 20% de surface de plancher en construction/réhabilitation en bois/biosourcé sur tous les projets :

- soit par le biais d'une structure bois ou mixte ;
- soit par une "enveloppe" bois/biosourcés (façade, ossature, isolants), le tout couplé à des aménagements intérieurs et/ou extérieurs utilisant le même type de matériaux.

Le pacte Fibois bois/biosourcés s'appliquera sur l'ensemble des opérations de construction neuve et de réhabilitation menées par Plaine Commune Habitat.

Cet engagement doit participer à réduire d'un quart les émissions totales de gaz à effet de serre liées à la construction du logement (22% des émissions sur le territoire actuellement), élément central du projet de territoire pour Plaine Commune : celui d'un territoire adapté aux nouveaux défis climatiques, et répondant aux attentes d'une ville plus moderne durable et résiliente – voir article du CCP dédié.

La maîtrise d'œuvre s'engage donc au respect de la charte dans le présent projet – voir charte FIBOIS.

4.6. Maquette numérique

Il est demandé à la maîtrise d'œuvre une maquette numérique type REAVIT des 2 bâtiments dans le cadre de cette opération aussi bien pour des usages propres à la conception et à la prise de décision du projet, qu'en phase appel d'offres et exécution ; qu'en vue de la gestion, maintenance, entretien du site après travaux ;

Les usages communément définis sont les suivants :

- 1 Modélisation des objets
- 2 Production des livrables de conception
- 3 Production des livrables d'exécution
- 4 Gestion des ouvrages et équipements
- 5 Superviseur d'exigences
- 6 Modélisation de site et des données existantes
(particulièrement en cas de réhabilitation)
- 7 Communication autour du projet par immersion virtuelle
- 8 Revue de maquette et consolidation par phase
- 9 Études analytiques
- 10 Planification du chantier et de l'impact énergétique
du futur équipement
- 11 Extraction des quantités et valeurs significatives
- 12 Préparation du chantier
- 13 Production des livrables de synthèse
- 14 Préfabrication et fabrication artisanale et industrielle
- 15 Réception de l'ouvrage
- 16 Gestion des espaces

La maîtrise d'œuvre s'engage à réaliser la maquette numérique des bâtiments et du projet de réhabilitation pour un usage ultérieur à discrétion de la maîtrise d'ouvrage.

4.7. Respect de la certification IS50001

Voir Annexe note – Cellule ENERGIE

5. PLANNING PREVISIONNEL

5.1 Conception :

Lancement consultation MOE :	T1 2025
Jury de sélection du titulaire du marché de MOE :	T2 2025
Démarrage des études :	T2 2025
Études :	T2 2025 / T1 2026
Appel d'Offres travaux :	T2 2026
OS Travaux :	T3 2026

5.2 Exécution :

Période de préparation 3 mois

Durée prévisionnelle des travaux 15 mois



Service REHABILITATION

**Note programme prévisionnel réhabilitation thermique & technique des 185 logements des bâtiments 1
et 2 de la cité des FRANCS-MOISINS - Novembre 2024
5, bis rue Danielle Casanova, 93200 Saint-Denis – 01 48 13 93 33
www.oph-plainecommunehabitat.fr**