

Octobre 2025

Réhabilitation lourde Plan Climat de 2 bâtiments existants avec création de 6 logements incluant 3 logements ateliers et un local **d'activité**

—
Projet de programme prévisionnel de
consultation pour un marché de MOE
52 av. de Flandre

75019 Paris
Groupe n° 74076

Sommaire

Contexte	3
1 Présentation du site	3
1.1 Localisation et description sommaire	3
1.2 Quelques données locatives.....	6
1.3 Milieu occupé	6
2 Définition du projet de travaux de réhabilitation extension	Erreur ! Signet non défini.
2.1 Définition de la zone géographique	Erreur ! Signet non défini.
2.2 Etat du bâtiment et des équipements : constats préliminaires	6
3 Programme de travaux envisagé	8
3.1 Programme de travaux retenu et budget	8
3.2 Programme technique général	9
3.3 Performances à atteindre	11
3.3.1 Performances environnementales	11
3.3.2 Performances énergétiques, certifications et labels	Erreur ! Signet non défini. 2
3.4 Calendrier de travaux prévisionnel	12
4 Missions attendues	12
5 Eléments fournis et à fournir par la MOA	12

Contexte

La RIVP a achevé en 2022 une réhabilitation plan climat sur l'ensemble immobilier situé 52 avenue de Flandres, Paris 19^{ème}, à l'exception des locaux du présent appel d'offres pour lesquels une étude de faisabilité a porté sur 2 hypothèses :

- Une densification des logements avec construction neuve de 14 logements
- Leur réhabilitation lourde permettant la création de 6 logements dont 3 logements-ateliers, en lieu et place des 5 logements existants. La configuration de certains logements, sur plusieurs niveaux, a induit la création de logements-ateliers mais il n'y a aucune contrainte en dehors de cette réflexion d'ordre architecturale.

Un premier arbitrage en lien avec les élus locaux a permis d'éliminer le projet de construction au profit de la réhabilitation.

Le présent appel d'offres repose sur les bases d'une étude de faisabilité réalisé par le cabinet Dalin et Bourgoin qu'il faudra commenter en phase offres.

Une locataire est actuellement toujours en place mais elle sera relogée avant travaux.

1. PRESENTATION DU SITE

1.1 Localisation et description succincte :


Il s'agit d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment sur rue situé au 52 avenue de Flandres à Paris 19^{ème} et permettant l'accès par une porte cochère à une cour pavée rectangulaire bordée de logements et anciens locaux d'activité/commerces.

La partie sur rue semble être de type faubourien/ouvrier du 19 -ème siècle, tandis que les constructions de l'îlot intérieur sont plus récentes.

L'ensemble a fait l'objet d'une réhabilitation de type Paludos dans les années 80.

La surface du terrain est de 2276 m². Elle est occupée par des immeubles de hauteur variée, R+4 maximum, comptant 52 logements, monorientés sur cour.

Les façades sont en maçonnerie de pierre, en pan de bois. Celles situées côté cour ont été isolées par l'extérieur lors de la réhabilitation plan climat récente. Les toitures sont de type zinc sur charpente traditionnelle.

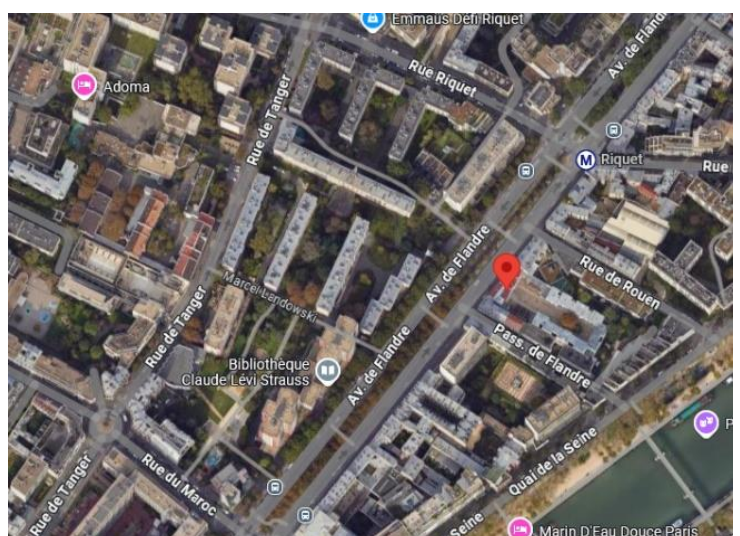




Extrait cadastral :
Parcelle 23 - Feuille 000 AP 01 -



Vues depuis l'avenue de Flandre :



Plan masse

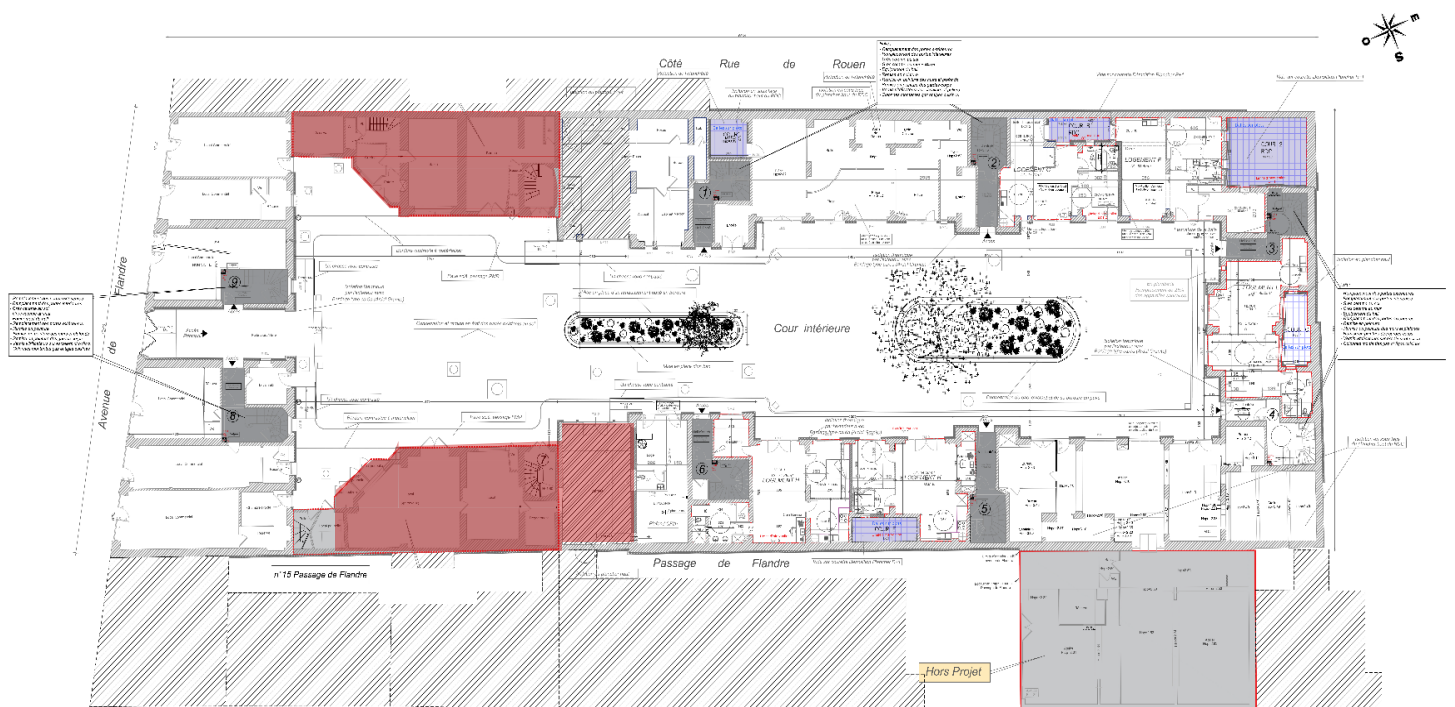

Vues en cœur d'îlot

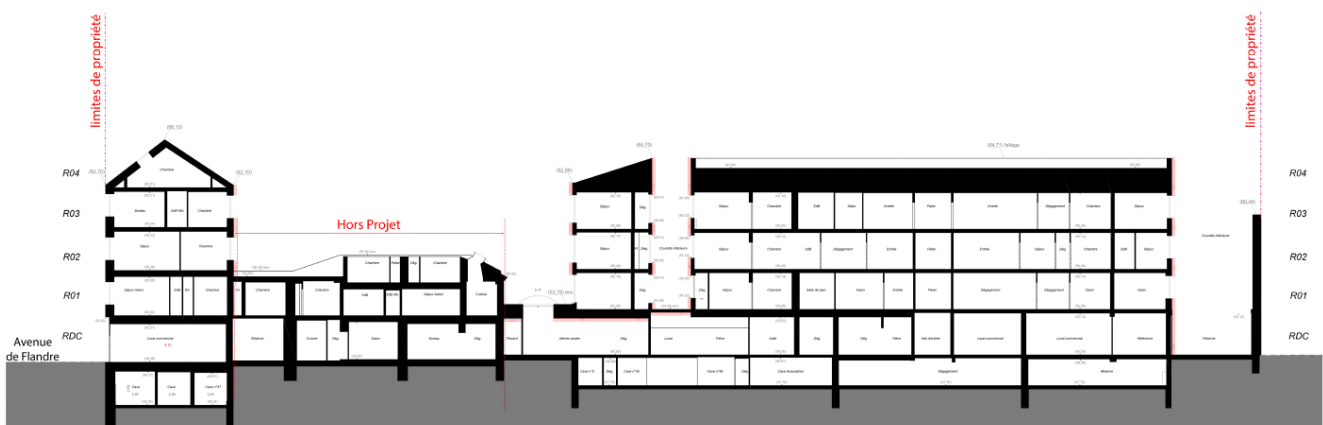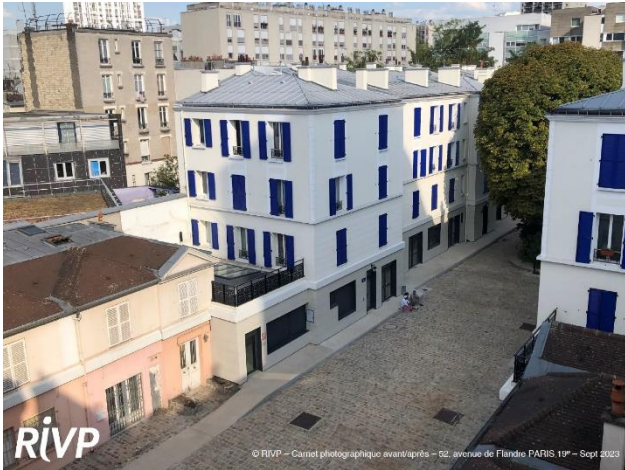

Coupe verticale état existant

Le terrain soumis à l'article UG1.4.1 du PLU et apparait en :

- rééquilibrage territorial habitat-emploi
- non déficitaire en logements sociaux
- zone de renforcement du végétal
- zone avec poches de gypse antéludien

1.2 Quelques données locatives

Ces immeubles sont gérés par l'agence Vilette de la Direction Territoriale Nord.

Il y a une loge sur place et des commerces sur rue.

La surface habitable de l'ensemble du groupe avant travaux est de 2557 m²

Il s'agit du domaine propre de la RIVP.


Le régime juridique est de type PLA

1.3 Milieu occupé

La réhabilitation de l'ensemble concerné est réalisée en milieu vide mais **s'insère dans un lieu** privatif où **l'ensemble des appartements et commerces sont occupés**. Des interactions sont à prévoir et l'équipe de maîtrise d'œuvre prendra cette particularité en compte, notamment en termes de nuisances et accessibilité.

Le CCTP MOE précisera les missions attendues dans le cadre de cette opération.

2. DEFINITION DU PROJET DE TRAVAUX DE REHABILITATION EXTENSION

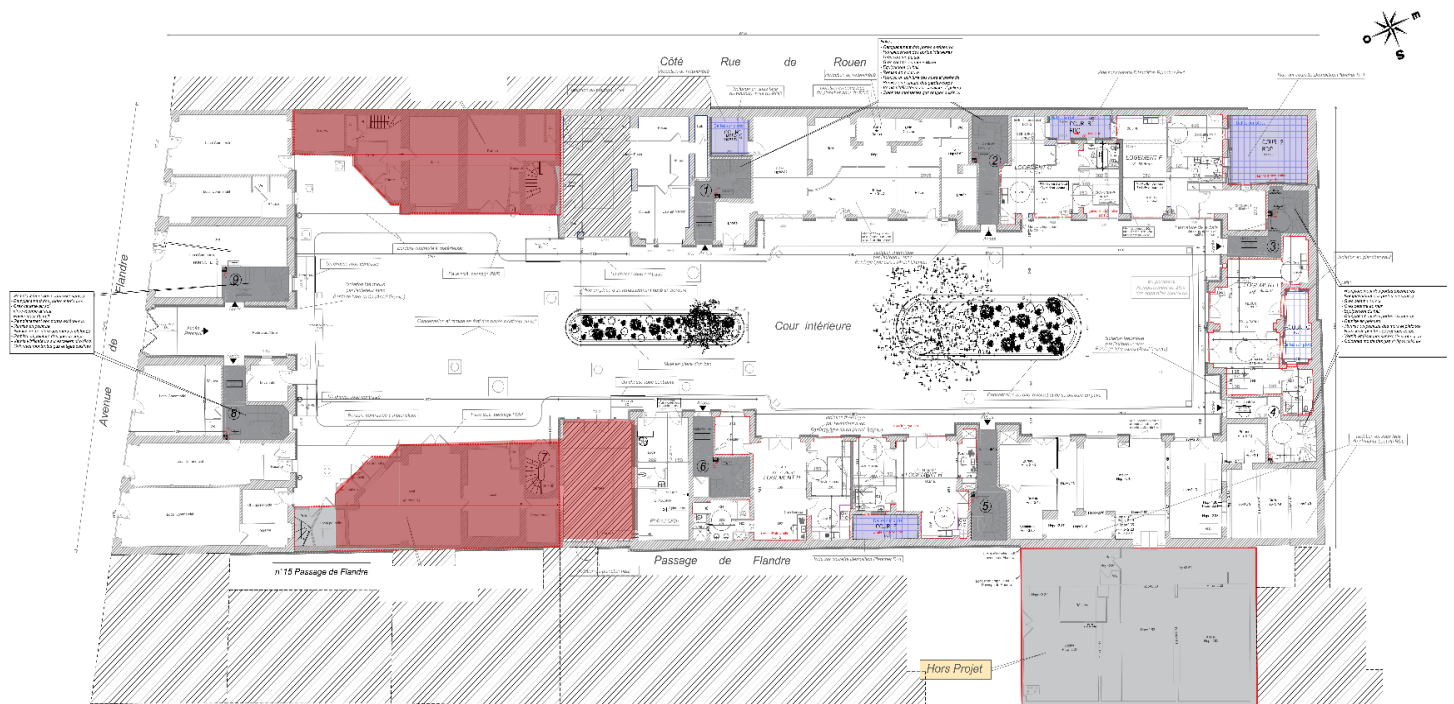

2.1 Définition de la zone géographique

Les bâtiments concernés par les travaux de logements et ateliers sont situés dans la zone colorée en rouge située de part et d'autre de la cour.

Ils sont constitués d'une partie rectangulaire, d'une partie avec façade biaisée suivie d'une petite partie rectangulaire et sont quasiment symétriques.

Dans cette surface, un commerçant utilise une pièce, directement en lien avec son commerce situé sur l'avenue de Flandres ; celle-ci devra lui être conservée car inscrite à son bail.

2.2 Etat existant et constats préliminaires :

Les diagnostics transmis en phase offre seront complétés et mis à jour par la MOE de l'opération en phase DIA.

L'état des bâtiments est disparate, avec un côté en meilleur état que l'autre mais d'une façon générale :

- Les planchers sont en bois avec solives sur poutres maitresses et chevêtres. Les plafonds existants sont en plâtre sur lattes en roseau.
- Les façades à pans de bois présentent des défauts majeurs liés au ruissellement des eaux. Les parties en mur de moellons sont d'apparence saines.
- La toiture est de forme pyramidale, en tuiles et zinc.

Un sondage sur les fondations effectué en 2021 avait montré une fondation superficielle située à moins d'1.10 mètres par rapport au TN dans un sol limoneux noir. Il est à noter que les bâtiments sont situés dans une zone souterraine de dissolution de gypse.

Vue des bâtiments depuis la cour

Vue du local d'activité avant travaux

Source rapport FB Consult

52 rue de Flandre 75019 Paris

Diagnostic /Eléments structuraux

Page 16 sur 17

PHOTOS



BA-B
Façade Baise



Pan de bois très dégradé


Façade baise B



FB CONSULT/Affaire 21-031A

04/05/2021



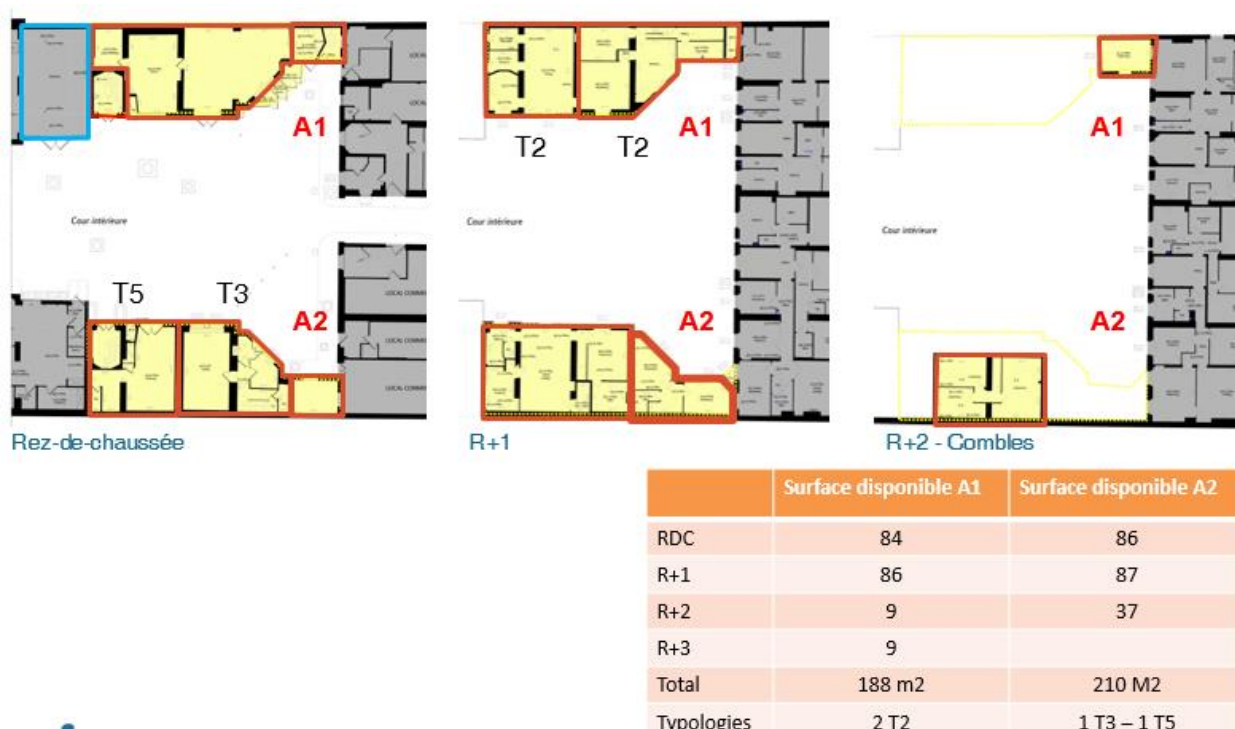

Nota Bene

Fin novembre 2025, c'est-à-dire au moment de publier la deuxième partie de l'appel d'offres concernant la désignation de l'équipe de MOE pour cette réhabilitation, une poutre est tombée dans le local utilisé par le commerçant fruitier. Les lieux sont actuellement étayés et une mission structure doit être réalisée. A ce jour, la RIVP n'a pas pris de décision concernant le remplacement immédiat de cette poutre où son intégration dans les travaux de réhabilitation, où la charpente sera réétudiée.

Afin de ne pas retarder la désignation d'une équipe de MOE pour la réhabilitation, la RIVP a décidé d'informer les candidats de cette situation par le présent paragraphe et de continuer le processus de la consultation. Qu'elle qu'en soit l'issue, la maîtrise d'œuvre devra intégrer ces données dans sa démarche.


Lors de la visite du site, cette zone sera visitée.

3.PROGRAMME ENVISAGE

3.1 Programme de travaux retenu et budget

La RIVP a retenu la réhabilitation avec extension des locaux ; le remaniement des toitures pour augmenter la hauteur est possible mais sans rajout d'étage complet.

La faisabilité de Dalin et Bourgoïn permet la création de 2T1, 2T2 triplex et 2T3 triplex

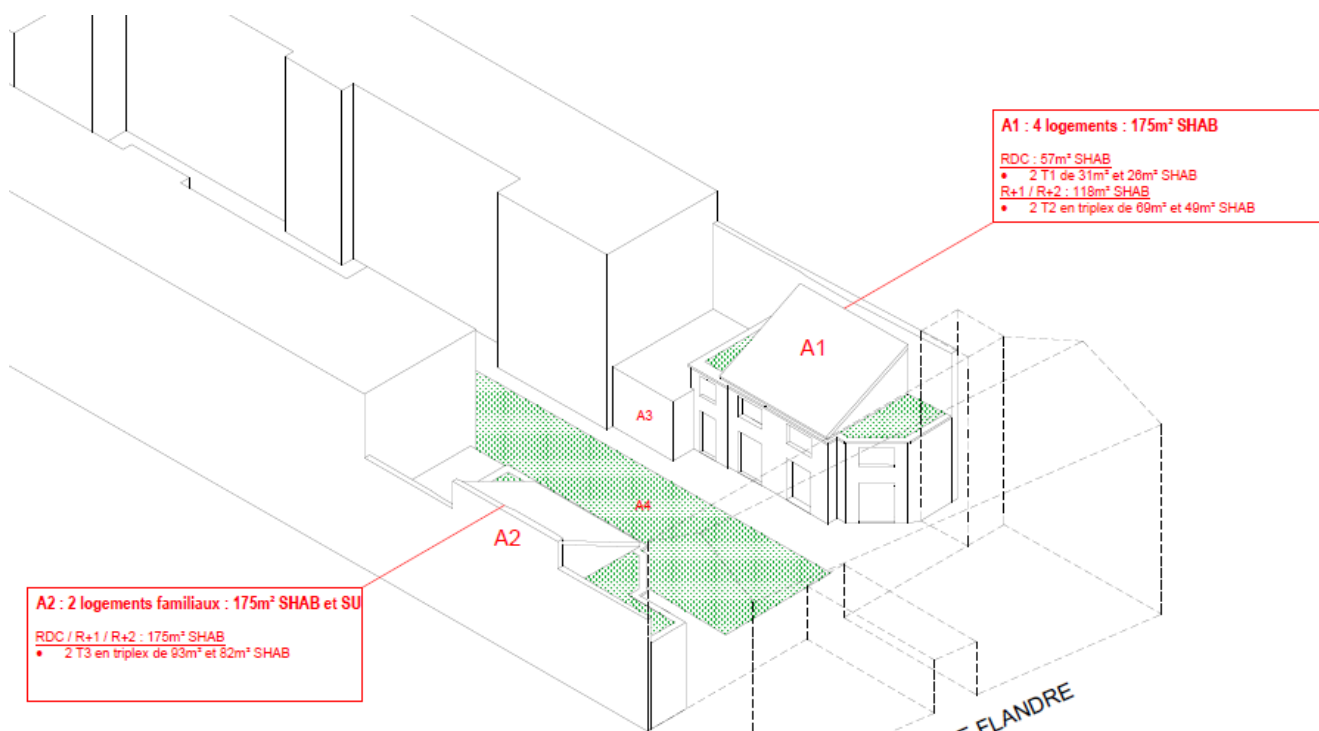

La présence d'ateliers a été pensée afin d'occuper des espaces peu propices à un logement mais ils ne sont pas une fin en soi et peuvent être repensés au profit de logements familiaux.

Il est important de noter que l'intention actuelle du maître d'ouvrage est le respect de l'existant, la conservation du caractère de ces habitations, signe d'une époque et d'un usage, ainsi que leur possible mise en valeur par une végétalisation appropriée, aujourd'hui inexistante. Il est même possible d'envisager cette arrière-cour comme lieu charmant reposant sur son environnement végétal.

Les travaux comprendront :

- La création tous corps d'état des logements et logements ateliers en tenant compte des cahiers de préconisations
- L'aménagement du local de 45 m² : la destination actuelle est désignée comme local d'activité mais elle n'est pas définitivement affectée à ce jour.
- Amélioration de la végétalisation du site, l'objectif étant de pouvoir qualifier ce lieu de « charmant », sans dépenses somptuaires d'entretien.
- Un chauffage électrique par panneaux rayonnants équipe les 52 autres logements mais le lieu reste ouvert à d'autres possibilités de mode de chauffage
- En fonction de l'état des sols existants, la rénovation sera à privilégier

Ils devront respecter les cahiers de préconisation fournis en phase offres.

Le projet devra être conforme au PLU en vigueur de la Ville de Paris consultable sur le site dédié.

<https://regles-urbanisme.paris.fr/plu-bioclimatique/>

Le budget prévisionnel global de travaux : 1 500 000 Euros HT

3.2 Programme technique général

a) Matériaux et maintenance

D'une manière générale, le maître d'ouvrage demande à l'équipe de maîtrise d'œuvre de privilégier des solutions constructives, techniques et des matériaux pérennes, éprouvés et simples d'entretien et de maintenance permettant également de maîtriser les charges des locataires. Dès l'avant-projet, le maître d'œuvre aura en permanence évaluer et prendre en compte l'incidence de ses choix sur l'entretien et

la maintenance des installations et des locaux. Il devra chercher à réduire au maximum les futurs frais d'entretien et de fonctionnement de l'ouvrage (et de ses abords) dans le respect de la réglementation en vigueur et le souci d'optimiser la mise en œuvre des mesures d'exploitation par les différents intervenants concernés.

Le Maître d'Œuvre élaborera, un cahier de maintenance traitant des conditions de maintenance (accessibilité, maintenabilité, études comparatives, descriptions des équipements spécifiques...). Amélioration de la sécurité des intervenants de maintenance, etc.

b) Cahier des charges RIVP

Les préconisations techniques du cahier des charges de la RIVP construction sont à intégrer à la conception de l'opération. Le cahier des charges ISIPRECO devra être respecté et adapté à l'intervention sur du patrimoine existant et occupé. Le maître d'œuvre devra réaliser la conception du projet en prenant en compte la nécessaire continuité du service et d'alimentation des logements existants.

c) Réglementation

Le bâtiment sera conforme à toutes les réglementations en vigueur au moment du dépôt du permis de construire ou de la Déclaration Préalable.

D'une manière générale, le maître d'œuvre devra proposer toute amélioration envisageable techniquement et financièrement de la sécurité incendie au regard de la réglementation applicable au dépôt du Permis de Construire ou de la Déclaration Préalable (si le projet ne contraint pas réglementairement la mise en conformité). Ces travaux d'amélioration de la sécurité incendie devront être adaptés aux bâtiments traités en veillant à ne pas décrire des prestations et équipements allant au-delà de la réglementation. D'une manière générale, l'objectif est de se rapprocher au maximum de la réglementation en vigueur. Ces travaux porteront notamment sur les éléments suivants :

- Création ou mise aux normes du désenfumage des cages d'escaliers et paliers
- Remplacement des portes non coupe-feu par des portes coupe-feu (portes palières des logements, des parties communes et locaux communs, etc.)
- Recoupement sous-sol
- Eclairage de sécurité
- Etc.

Pour ce faire et pour l'ensemble des sujets réglementaires, l'équipe de maîtrise d'œuvre devra travailler en lien étroit avec les services de la Préfecture et notamment les architectes de sécurité en charge de l'arrondissement. Le projet devra faire l'objet d'une présentation à ces services aux différents stades de validation en phase étude.

d) Architecture

Le projet devra préserver la qualité architecturale de l'ouvrage, la qualité intérieure des appartements et des parties communes. Enfin, il respectera les intentions architecturales d'origine et le maître d'œuvre devra obtenir l'accord des architectes concepteurs de ces bâtiments ou de leurs ayants droits et des services architecturaux institutionnels (ABF).

Les produits retenus et leur mise en œuvre seront conçus en gardant à l'esprit une facilité d'utilisation et d'entretien pour la RIVP. Leur durabilité et leur coût de maintenance sont primordiaux.

Il s'agira ici d'étudier les possibilités architecturales dans le cadre d'une amélioration énergétique et technique. Le maître d'œuvre devra proposer des solutions en harmonie avec l'existant et l'environnement proche. Plusieurs propositions seront présentées.

e) Démarche environnementale

Le maître d'œuvre devra prendre en compte tous les aspects de démarche environnementale et notamment veiller à la conformité de la démarche et des ouvrages à la réglementation environnementale en vigueur. Il prendra en compte notamment :

- La salubrité de l'ouvrage : impact sur la santé. Une attention particulière sera portée aux Composés Organiques Volatils et particules respirables émises par des isolants minéraux tels que laine de verre et de roche mais également les colles et les liants utilisés dans les différents processus d'assemblage et de construction.

- La qualité sanitaire des produits. Les peintures et différents enduits bénéficieront d'un label (NF-Environnement, Ange Bleu ou autre label européen) ou justifieront des mêmes conditions (quantité de solvants limitée, solvants éthers de glycol exclus, pigments métaux lourds exclus).
- L'entretien et maintenance de l'ouvrage. Tous les matériaux sont choisis selon leur durabilité, leurs qualités d'entretien et leurs facilités de construction et de recyclage en fin de vie.
- Les nuisances durant les travaux (acoustique, visuelles olfactive) devront être limitées au minimum.
- Une gestion différenciée et valorisation des déchets en adéquation avec les filières sera à mettre en place ainsi que l'optimisation de la production de déchets de chantier.
- La pollution de l'air, du sol, du sous-sol de l'eau du site devra être limitée.
- La consommation d'énergie en phase travaux devra être limitée en mettant en place des dispositifs de contrôle et surveillance.

Le maître d'œuvre devra veiller à prendre en compte et proposer toute démarche permettant le réemploi, recyclage et upcyclage des matériaux et l'utilisation de matériaux biosourcés.

f) Accessibilité et adaptation

Accessibilité des immeubles

Le maître d'œuvre devra étudier les solutions pour améliorer l'accessibilité des immeubles même si ceux-ci ne peuvent être complètement rendus accessibles réglementairement.

Adaptation des logements

La RIVP est engagée dans l'adaptation des logements au vieillissement. A ce titre, le programme prévoit l'adaptation des pièces humides au vieillissement en prévoyant notamment le remplacement des baignoires par une douche, le remplacement des cuvettes de WC par des cuvettes réhaussées, etc.

3.3 Performances à atteindre

3.3.1 Performances environnementales

a) Management environnemental

Dès l'origine du programme, il sera formalisé un système de management environnemental fixant les objectifs de développement durable, les modes de fonctionnement, les documents à établir et les relations à entretenir avec les riverains, les usagers et les partenaires.

Le programme devra tenir compte de l'indispensable sensibilisation des résidents aux « gestes verts ». Le chantier fera l'objet d'une charte de chantier à faibles nuisances que le maître d'œuvre établira avec les entreprises en charge des travaux.

b) Performances thermiques

Les caractéristiques techniques des travaux de rénovation énergétique devront permettre la valorisation des Certificats d'Economies d'Energie conformément aux fiches de travaux standardisés établis par le Ministère du Développement Durable et ouvrir droit à l'exonération de TFPB.

Le programme devra impérativement être conforme aux préconisations et exigences de la Ville de Paris tels que définis dans la circulaire de financement du logement social et le cahier des charges environnemental de la Ville de Paris disponible sur le site de la Ville.

c) Végétalisation

Le maître d'œuvre portera une attention particulière et proposera des solutions pour créer ou améliorer des îlots de fraîcheurs et accroître la végétalisation de la parcelle.

d) Réemploi, matériaux biosourcés, achats responsables

Outre la certification, la RIVP s'est engagée dans une démarche d'achats responsables et une démarche environnementale avec l'utilisation de matériaux biosourcés ou recyclés dans ses chantiers (des isolants en polystyrène par exemple sont à proscrire).

Les points principaux concernant l'économie circulaire sont décrits dans le CCTP de MOE.

Récemment, a été également introduit la taxinomie européenne, qui désigne la classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement. Son objectif est d'orienter les investissements vers les activités dites « vertes ».

Dans ce cadre, la RIVP doit évaluer le montant de ses investissements « verts ». Pour les opérations de réhabilitation, elles sont considérées comme totalement vertes, si elles permettent une économie théorique sur les consommations énergétiques supérieure à 35% et qu'elles répondent aux exigences du nouveau profil taxinomie Cerqual.

Le cas échéant, seule une partie des investissements sera dite « verte », et il faudra isoler les travaux d'économie d'énergie dans chaque situation de travaux

Par ailleurs, les clauses techniques mises dans les marchés de MOE et travaux doivent permettre :

- d'atteindre au moins 70% de valorisation matière (réemploi/recyclage) (loi TECV et AGEV) et tendre vers le « 0 déchet valorisable enfoui » (objectif Plan Climat)
- de garantir la traçabilité par le biais du registre déchets, des documents de preuve (bons de suivi de pesée et bordereau) et du respect de la réglementation par les prestataires –déchets (autorisation préfectorale)

3.3.2 Performances énergétiques, certifications, labels :

Les travaux devront respecter la certification NF Habitat HQE Paris avec un label BBC Effinergie rénovation 2024 soit d'un gain de 60% + $Cep \leq 150 \text{ kWh/m}^2.\text{an}$ + $GES \leq 20 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2.\text{an}$ en cas de chauffage électrique, profils taxinomie, économie circulaire et bas carbone. Cela correspond à une étiquette A ou B.

Les travaux devront également respecter :

- les objectifs de performance liés à l'ECOPRET,
- les critères nécessaires à l'obtention des subventions de la Ville de Paris (ex. : Ilot de fraîcheur, économie circulaire, bas carbone ...)

3.4 Le calendrier prévisionnel

Lancement phase candidature MOE : avril 2025

Lancement phase offre MOE : novembre 2025

Attribution du contrat : février 2026

AO de travaux : 1^{er} trimestre 2027

Démarrage du chantier : 2^e trimestre 2027

Livraison : 3^{ème} trimestre 2028

4. MISSIONS ATTENDUES

Se référer au CCTP de MOE et aux documents en annexe

5. ELEMENTS FOURNIS ET A FOURNIR PAR LE MOA

Se référer au sommaire des pièces du DCC